

DEWALT®

2017

IPARI SZERSZÁMOK KATALÓGUS





ÉPÍTŐIPARI MEGOLDÁSOK

Fölösleges termékek fejlesztése helyett a DEWALT komplett alkalmazás megoldásokat tervez, melyek megfelelnek a korszerű építőipari szakemberek igényeinek.

Ezek olyan szerszámok, melyek eredményesen kiegészítik egymást, így a projektek hamarabb és jobb minőségben készülnek el.

Ide tartoznak:

- Nagyteljesítményű fúróalapácsok megnövelt ütőerővel melyek ugyanakkor megvédik a felhasználót a vibráció okozta káros hatásoktól
- Hosszantartó fúró szárak, melyek gyorsabban és precízebben fúrnak a minőségi rögzítésekhez
- Innovatív rögzítő megoldások, céljük a megbízhatóság a legszélsőségesebb körülmények közt is
- Porelszívó rendszer, mely megkönnyíti a fúrást és védi a felhasználót az egészségkárosodástól
- Tartós tároló rendszerek, hogy megfeleljenek a megnövelt igénybevételnek

Ezen elemek együttthatalása teszi a DEWALT végfelhasználókat sikeressé.

Látogassa meg a www.DEWALT.hu oldalát, szakterületre szabott részletesebb információkért.





MIÉRT A DEWALT?

FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK KUTATÁSA

Évente átlagban 20 000 felhasználót keresünk meg, ami termékfejlesztésünk szerves részét képezi

A felhasználói tapasztalatok részletes megértése teszi lehetővé számunkra, hogy olyan termékeket fejlesszünk, amelyek igazán hasznosak felhasználóinknak

TERMÉKFEJLESZTÉS

A felhasználói és ipari igények folyamatos figyelembe vételével a DEWALT következetesen fejleszti termékeit minden kategóriában

Fejlesztéseinket rendszeresen elismerik nemzetközi szakmai díjak odaítélésével

ŐSZINTE KOMMUNIKÁCIÓ

A DEWALT független felülvizsgálati szolgáltatása összegyűjti és megosztja az építőipari szakemberek termék visszajelzéseit.

**PROFESSIONAL
INDEPENDENT REVIEWS**
reevoo

A DEWALT termékek következetesen magas eredményeket érnek el 9/10

LOJALITÁS A FELHASZNÁLÓKHOZ

A DEWALT biztos alapokon nyugvó szervizhálózata és garancia vállalása biztosítja, hogy a felhasználók megbíznak termékeink minőségében. Az első vásárlókból elkötelezett DEWALT felhasználók lesznek.



BRUSHLESS

A DEWALT LI-ION-os, AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK EVOLÚCIÓJA

Strapabíró szerszámok, extrém munkakörülményekre tervezve.

A nagy hatásfokú hajtómű növeli a teljesítményt és a tartósságot.
Az intelligens elektronikus modul növeli a teljesítményt.

KEFE NÉLKÜLI MOTOROK csökkentik a súrlódást - hosszabb üzemidőt és megnövelt szerszám élettartamot eredményeznek.
A nagy kapacitású, kompakt méretű akkumulátorok még hosszabb üzemidőt tesznek lehetővé.



EXTRÉM ÜZEMIDŐ


2 sebességfokozat
0-2000/perc
fordulatszám
a gyors munkavégzésért




Fémházas tokmány
tartós hegybefogást
biztosít



Intelligens
kapcsolóegység
optimális
sebességkontrollt
biztosít



LED munkalámpa
A géptalpon helyezkedik el,
így a tokmány nem
árnyékolja el



Nagy kapacitású akku-
mulátor
Kapható 5.0Ah-s, 4.0 Ah-s
vagy új, könnyített kivitelű
2.0 Ah-s változatban

2.0
AH

4.0
AH

5
AH

PERFORM PROTECT™

A DEWALT folyamatosan feszegeti a határokat, hogy az építőipari szakemberek számára leginnovatívabb szerszámokat alkothassa meg. Szerszámok, melyek a "Perform & Protect", vagyis "Teljesítmény & Védelem" megkülönböztetett jelzéssel vannak ellátva, szigorú vizsgálatokon estek át annak biztosítására, hogy a legmagasabb igényeket is meghaladják a legszélsőségebb környezetben, miközben alapvető hangsúlyt fektetnek a biztonságra.

Ezen termékek megfelelnek a biztonsági kulcsterületek egy vagy több szigorú követelményének, mint a Vibriációscsökkentés, Kontroll, Porleszívás.

KONTROLL



Fúrás vagy vágás során a szerszám beszorulhat. Ez a szerszám meghibásodását vagy személyi sérülést is okozhat.

A kontrollra vonatkozó Perform & Protect jelzés garancia arra, hogy a szerszám újabb, nyomatékkontrollt biztosító innovatív megoldásokkal kerül kialakításra.

Néhány megoldás:

2 lépcsős kuplung a fúrókalapácsnál

Forgás-stop a fúrókalapácsnál

Elektronikus kuplung fúróknál és sarokcsiszolóknál



KONTROLL

Egyedülálló és innovatív nyomaték-kontroll megoldások




POR

Vezető porelvezetés megoldások az iparban

VIBRÁCIÓ

Akár 50% vibrációcsökkenés*

POR

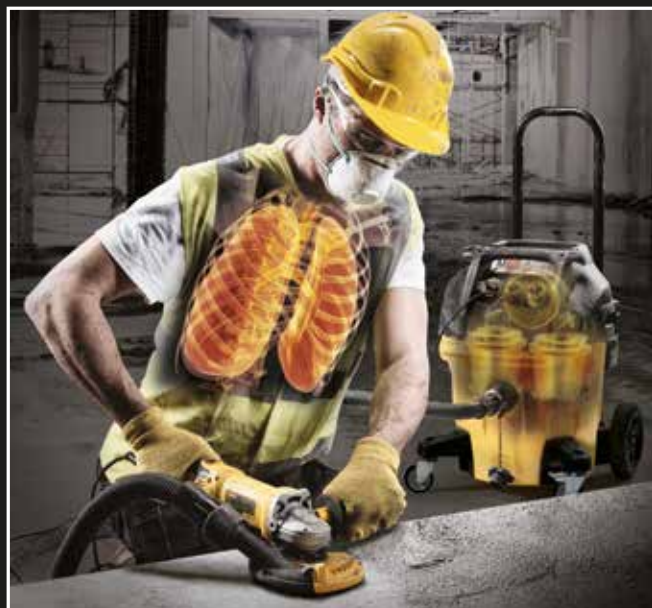

"A lebegő por belégzése számos légúti betegséget eredményezhet, mint például szilikózis és krónikus obstruktív légúti betegség (COPD)."

A porra vonatkozó Perform & Protect jelzés garancia arra, hogy a munka során alacsonyabb a belélegezhető por mennyisége, tisztább és biztonságosabb a munkakörnyezet.

VIBRÁCIÓ



"A vibráció olyan káros hatásokat idézhet elő, amelyeket összefoglaló néven kéz-kar vibrációs szindrómának (HAVS) neveznek." További következmények lehetnek a karpális alagút betegség illetve a fehér újj jelenség. Amennyiben a Perform & Protect címke jellemzi a készülék vibrációját, biztosítjuk, hogy a Tri-Axiális vibráció szinteket lecsökkentettük, megnövelve az üzemidőt anélkül, hogy csökkenne a teljesítmény.

Néhány megoldás:

Actív Vibráció Kontroll (AVC) fúrókalapácsnál

Rezgéscsillapított hátsó fogantyú fúrókalapácsnál

Rezgéscsillapított oldalsó fogantyú fúrókalapácsnál

*A D25501 és a D25601K modellek vibrációjának összehasonlítása



KÉNYELEM

A DEWALT 5 -csillagos szervizszolgáltatásának központjában országszerte kényelmesen elérhető szervizpartnereink állnak, a szakemberek bármikor szívesen választ adnak az Önök kérdéseire.

GYORSASÁG

Fő célunk, hogy az Ön készüléke a lehető legrövidebb időn belül újra működőképes legyen. Az alkatrészek elérhetőségétől függően, a javítás legtöbb esetben nem tart tovább 48 óránál. A kisebb, sürgős javításokat lehetőség szerint azonnal elvégezzük.

MINŐSÉG

A legjobb minőség biztosítása érdekében a DEWALT által képzett technikusok, a minőségi elvárásoknak megfelelően végzik a javításokat. A DEWALT által végzett minden javításnál egy személyre szóló "elégedettségi címke" készül, amely felsorolja az elvégzett műveleteket és tartalmaz egy DEWALT telefonos elérhetőséget is, amelyet felhívhat, ha nem elégedett 100%-osan az eredménnyel.

EREDETI ALKATRÉSZEK

A javítások során felhasznált minden alkatrész eredeti gyártmány, így biztosítva mindig a legjobb minőséget és a kompatibilitást.

ONLINE SZERVIZ

A www.2helpU.com honlapon információkat talál a DEWALT szervizszolgáltatásairól, beleértve a DEWALT hivatalos márkaszervizeinek elérhetőségét, gyakran ismételt kérdéseket, technikai információkat, az alkatrészek adatait, a garanciális szabályokat és a használt készülékek újrahasznosításával kapcsolatos információkat.

A honlapon keresztül közvetlenül kapcsolatba is léphet velünk.

www.2helpU.com

Nem minden DEWALT szervizpartner 5-csillagos minősítésű. Vannak, akik nem tudnak minden, fent említett szolgáltatással az Önök rendelkezésére állni, de ebben az esetben is részletes információt adnak az általuk nyújtott szolgáltatásokról.





DEWALT[®]

TOTAL SERVICE



A DEWALT fix áras javítások a fúrókalapácsok esetében teljes nyugalmat kínálnak, nem várt költségek nélkül. A lehetőség igénybevételét egy külön keretszerződés tartalmazza.

A KERETSZERZŐDÉS FEDEZI

Elhasználódás



Gyártási hibák



Kefe csere



Eredeti DEWALT alkatrészek és ellenőrzés



Fúrókalapács szállítása eladótól vásárlóig és fordítva



2 vagy 4 éves keretszerződési lehetőségek

- Garantált fix költségek
- Gyors kiszolgálás
- Kényelem

További részletekért forduljon a DEWALT Márkaképviselőhöz

TERMÉK GYORSKERESŐ

Kat. szám.	Oldal	Kat. szám.	Oldal	Kat. szám.	Oldal	Kat. szám.	Oldal	Kat. szám.	Oldal
1-70-321	48	D26411	45	DKC259	25	DW083	29	DWE4217	40
1-70-322	48	D26414	45	DKC262	25	DW085	29	DWE4227	40
1-70-323	48	D26420	44	DKC266	25	DW0851	29	DWE4233	40
1-70-324	48	D26422	44	DKC268	25	DW088	29	DWE4237	40
1-70-349	48	D26430	44	DKC271	25	DW089	29	DWE4277	40
1-79-208	51	D26480	44	DKC285	25	DW096	30	DWE4557	41
1-79-209	51	D26500	44	DKC287	25	DW217	33	DWE4559	42
1-79-211	51	D27111	53	DKC310	24	DW221	33	DWE4579	42
D21160	33	D27112	53	DKC410	24	DW236	33	DWE4597	41
D21441	33	D27113	53	DKC453	26	DW246	33	DWE4599	42
D21510	32	D27300	54	DKC551	26	DW263	31	DWE46101	41
D21520	31	D28116	39	DKC591	26	DW264	31	DWE46150	41
D21570	32	D28136	41	DKC592	26	DW268	31	DWE46170	41
D21580	34	D28137	41	DKC594	26	DW269	31	DWE4884	42
D21582	34	D28141	41	DKC691	26	DW274	31	DWE490	41
D215821	34	D28710	42	DKC710	24	DW275	31	DWE492	41
D215822	34	D28715	42	DKC891	27	DW292	31	DWE494	42
D215823	34	DCB090	22	DKC892	27	DW294	31	DWE550	46
D215824	34	DCB118	13	DKC895	27	DW310	47	DWE560	46
D215825	34	DCB132	13	DCL023	14	DW311	47	DWE575	46
D215826	34	DCB546	13	DCL030	16	DW331	46	DWE576	47
D215827	34	DCD710	14	DCL040	21	DW333	46	DWE6005	43
D215828	34	DCD720	16	DCL043	21	DW341	46	DWE6411	44
D21583	34	DCD732	15	DCL044	21	DW343	46	DWE6423	45
D215831	34	DCD734	15	DCL050	21	DW615	43	DWH050	38
D215832	34	DCD737	15	DCL060	21	DW621	43	DWH051	38
D215833	34	DCD740	17	DCL510	15	DW622	43	DWH052	39
D215837	34	DCD771	16	DCM561	28	DW624	43	DWP352	45
D215839	34	DCD776	16	DCM562	28	DW625	43	DWP849	42
D21585	34	DCD790	16	DCM563	28	DW626	43	DWS5021	46
D215851	34	DCD791	16	DCN660	20	DW677	44	DWS5022	46
D215852	34	DCD795	16	DCN692	20	DW680	44	DWS5023	46
D215853	34	DCD796	16	DCN693	20	DW682	44	DWS5025	46
D215854	34	DCD932	15	DCP580	19	DW711	53	DWS5026	46
D215859	34	DCD937	15	DCR002	22	DW712	52	DWS5029	46
D21721	32	DCD991	17	DCR006	22	DW717	52	DWS5030	46
D21805	32	DCD996	17	DCR016	22	DW721	53	DWS5031	46
D23700	47	DCE0811	30	DCR017	22	DW728	54	DWS5032	46
D24000	34	DCE088	29	DCR019	22	DW733	54	DWS520	46
D25032	35	DCE089	29	DCR020	22	DW738	54	DWS771	52
D25052	35	DCE560	20	DCS310	14	DW743	53	DWS773	52
D25133	35	DCE571	20	DCS331	18	DW745	53	DWS774	52
D25134	35	DCE580	20	DCS350	19	DW753	45	DWS777	52
D25144	35	DCE5801	20	DCS355	19	DW754	45	DWS778	52
D25263	35	DCF610	14	DCS365	19	DW755	45	DWS780	52
D25300	35	DCF620	17	DCS371	19	DW840	41	DWST1-70702	49
D25301	36	DCF6201	17	DCS373	19	DW872	42	DWST1-70703	48
D25302	23	DCF621	16	DCS380	18	DW882	42	DWST1-70704	49
D25303	18	DCF622	17	DCS387	18	DWC410	34	DWST1-70705	49
D25323	35	DCF680	14	DCS388	12	DWD014	32	DWST1-70706	49
D25324	35	DCF682	14	DCS391	19	DWD024	32	DWST1-70728	48
D25325	35	DCF813	14	DCS396	12	DWD112	32	DWST1-71194	49
D25330	37	DCF815	14	DCS397	12	DWD115	33	DWST1-71195	49
D25413	36	DCF825	15	DCS398	12	DWD221	33	DWST1-71196	49
D25414	36	DCF830	15	DCS520	13	DWD522	32	DWST1-71228	50
D25415	36	DCF880	17	DCS551	17	DWD524	32	DWST1-71229	49
D25430	37	DCF887	17	DCS575	12	DWD530	32	DWST1-72364	49
D25501	36	DCF899	17	DCS576	12	DWE1622	33	DWST1-73598	49
D25601	36	DCG412	19	DCS7485	12	DWE305	47	DWST1-75522	48
D25602	36	DCG414	13	DCS777	12	DWE315	45	DWST1-75551	51
D25603	36	DCG6571	19	DCS778	13	DWE357	47	DWST1-75552	51
D25721	36	DCH143	16	DCT410	14	DWE396	47	DWST1-75650	51
D25722	36	DCH243	18	DCT414	14	DWE397	47	DWST1-75651	51
D25723	37	DCH253	18	DCT416	15	DWE398	47	DWST1-75652	51
D25762	37	DCH254	18	DCV100	20	DWE399	47	DWST1-75653	51
D25763	37	DCH273	18	DCV517	20	DWE4056	39	DWST1-75654	48
D25820	37	DCH274	18	DCV582	20	DWE4057	40	DWST1-75659	22
D25831	37	DCH275	18	DCV584	13	DWE4120	39	DWST1-75659	48
D25871	37	DCJ067	22	DE7400	53	DWE4156	39	DWST1-75661	51
D25899	37	DCJ069	22	DT20650	28	DWE4157	40	DWST1-75662	51
D25902	37	DKC207	25	DT20651	28	DWE4202	39	DWST1-75668	50
D25941	38	DKC208	25	DW03050	30	DWE4203	40	DWST1-75694	50
D25960	38	DKC211	24	DW03101	30	DWE4204	39	DWST1-75774	50
D25961	38	DKC245	24	DW03201	31	DWE4205	40	DWST1-75799	50
D25980	38	DKC250	24	DW074	30	DWE4206	39	DWV900	38
D26200	43	DKC253	24	DW075	30	DWE4207	40	DWV901	38
D26203	43	DKC254	24	DW079	30	DWE4214	39	DWV902	38
D26204	43	DKC255	24	DW0811	30	DWE4215	40	DWV9210	39
D26410	45	DKC256	24	DW0822	29	DWE4216	40	DWV9220	39

TARTALOMJEGYZÉK

SZERSZÁMOK ÉS TARTOZÉKOK

AKKUMULÁTOROS KÉSZÜLÉKEK

54V XR FLEXVOLT Rendszer	12
7,2 V-os rendszer	14
10,8 V-os XR rendszer	14
14,4 V-os XR rendszer	15
18 V-os XR rendszer	15
Rádiók	21
Fűthető ruházat	22
XR kombo készletek	24
18 V-os XR kerti eszközök	28
Akkumulátorok és töltők	28

ÉPÍTŐIPARI MÉRŐMŰSZEREK

Pont- és vonallézerek	29
360°-os és forgólézerek	29
Lézeres távolságmérők és kiegészítők	30

CSAVAROZÓK

Gipszkartoncsavarozók	31
Csavarozók és ütvecsavarozók	31
Keverőgépek	32

FÚRÓGÉPEK

Fúrógépek és ütvefúrók	32
------------------------	----

GYÉMÁNTFÚRÓGÉPEK

Gyémántfúrógépek	34
Állványok gyémántfúrógépekhez	34
Vizes csempévágók	34
Kiegészítők és tartozékok gyémántfúrógépekhez	34

VÉSŐKALAPÁCSOK

SDS-Plus fúró-és vésőkalapácsok	35
SDS Max fúró-és vésőkalapácsok	36
Véső- és bontókalapácsok	37
Porelszívás	38

FÉMMEGMUNKÁLÁS

Kis sarokcsiszolók 115/125 mm	39
Közepes sarokcsiszolók 150/180 mm	41
Nagy sarokcsiszolók 230 mm	41
Egyenes csiszolók	42
Gyorsdarabolók	42
Fémdarabolók	42
Polírozók	42

FAMEGMUNKÁLÁS

Felsőmarók	43
Élmarók	43

Lamellómarók	44
Gyaluk	44
Delta csiszolók	44
Rezgőcsiszolók	44
Szalagcsiszolók	44
Csiszoló- köszörű-élezőgépek	45
Hőlégfúvók	45

FŰRÉSSELÉS

Multifunkciós készülékek (MultiTool)	45
Merülőfűrész	46
Dekopírfűrészek	46
Körfűrészek	46
Kardfűrészek	47
Alligator® fűrészek	47

TOUGH SYSTEM/TSTAK

Tough System szerszámtároló rendszer	48
TSTAK szerszámtároló rendszer	48
Szerszámtartó övek	51
Szerszámtáskák	51

GÉRVÁGÓ FŰRÉSEK

Gérvágó fűrészek	52
Kiegészítők gérvágó fűrészekhez	53

ÁLLVÁNYOS GÉPEK

Radiálkörfűrészek	53
Szalagfűrészek	54
Vastagológyaluk	54

54 V XR FLEXVOLT 295 mm Alligator Fűrész

DCS396T2 / DCS396N*

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Üresjáratí löketszám	2400 löket /perc
Lökethossz	40 mm
Laphossz	29.5 cm
Lapstop	0.2 s
Tömeg	6.45 kg



Alap felszereltség: 12-es TCT lap szett, imbuszkulcs, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül

54 V XR FLEXVOLT Körfűrész

DCS576T2 / DCS576NT* / DCS576N**

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Üresjáratí fordulatszám	5800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérő	190 mm
Fűrészlap furat	30 mm
Szögvgás	57°
Max. vágásmélység 90°	61 mm
Max. vágásmélység 90° (vezetősínnel)	57 mm
Max. vágásmélység 45°	43 mm
Max. vágásmélység 45° (vezetősínnel)	39 mm
Tömeg	3.7 kg



Alap felszereltség: 24 fogú fűrészlap, párhuzamvezető, fűrészlap rögzítő, T-STAK tartós koffer, porelszívó csatlakozó, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő

* NT verzió akkumulátor és töltő nélkül T-STAK tartós kofferben

** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

54 V XR FLEXVOLT 430 mm Alligator Fűrész

DCS397T2 / DCS397N*

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Üresjáratí löketszám	2400 löket /perc
Lökethossz	40 mm
Laphossz	43.0 cm
Lapstop	0.2 s
Tömeg	6.50 kg



Alap felszereltség: 12-es TCT lap szett, imbuszkulcs, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül

54 V XR FlexVolt Kardfűrész

DCS388T2 / DCS388N*

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Üresjáratí löketszám	0-3000 löket/perc
Lökethossz	28.6 mm
Max. vágásteljesítmény (Fa)	300 mm
Max. vágásteljesítmény (Acél, profilok, csövek)	130 mm
Max. vágásteljesítmény (PVC)	160 mm
Tömeg	3.6 kg



Alap felszereltség: tartós koffer, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

54 V XR FLEXVOLT 430 mm Alligator Fűrész

DCS398T2

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Üresjáratí fordulatszám	2400 löket /perc
Lökethossz	40 mm
Laphossz	43.0 cm
Lapstop	0.2 s
Tömeg	6.50 kg



Alap felszereltség: 20-as TCT lap szett, imbuszkulcs, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő

54 V XR FlexVolt Asztali fűrész

DCS7485T2 / DCS7485N*

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Fordulatszám	5800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérő	210 mm
Fűrészlap furat	30 mm
Szögvgás	3° - 48° közt
Max. hosszvgás (jobb)	610 mm
Max. hosszvgás (bal)	318 mm
Max. vágásmélység 90°	65 mm
Max. vágásmélység 45°	45 mm
Asztal méret	485 x 485 mm
Tömeg	21.5 kg



Alap felszereltség: 24 fogas SERIES 30® fűrészlap, szögvezető, fűrészlap rögzítő, párhuzam vezető, porelszívó csatlakozó, tolófa, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő, táska(töltő és akkumulátor tárolásra)

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

54 V XR FLEXVOLT Körfűrész

DCS575T2 / DCS575NT* / DCS575N**

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Üresjáratí fordulatszám	5800 fordulat/perc
Fűrészlap átmérő	190 mm
Fűrészlap furat	30 mm
Szögvgás	57°
Max. vágásmélység 90°	67 mm
Max. vágásmélység 45°	49 mm
Tömeg	3.6 kg



Alap felszereltség: 24 fogú fűrészlap, párhuzamvezető, fűrészlap rögzítő, T-STAK tartós koffer, porelszívó csatlakozó, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő

* NT verzió akkumulátor és töltő nélkül T-STAK tartós kofferben

** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

54 V XR FLEXVOLT 216 mm Gérfűrész

DCS777T2 / DCS777N*

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Fordulatszám	6300 fordulat/perc
Fűrészlap átmérő	216 mm
Fűrészlap furat	30 mm
Szögvgás	48°
Gérvágó kapacitás [jobbra/balra]	50/50°
Vágáskapacitás 90°/45° (Sz x M)	173 x 62 mm
Vágáskapacitás 90°/90° (Sz x M)	270 x 62 mm
Vágáskapacitás 90°/90° (Sz x M)	270 x 60 mm
Vágáskapacitás 45°/90° (Sz x M)	189 x 62 mm
Vágáskapacitás 45°/90° (Sz x M)	190 x 60 mm
Vágáskapacitás 90°/45° (Sz x M)	270 x 48 mm
Vágáskapacitás 45°/45° (Sz x M)	190x48 mm
Maximális vágásmélység [Fűrész]	80 mm
Tömeg	14 kg



Alap felszereltség: TCT fűrészlap, fűrészlap rögzítő, munkadarab rögzítő, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

54 V XR FLEXVOLT Sarokcsiszoló

DCG414T2/DCG414NT*/DCG414N**

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Leadott teljesítmény	405 Watt
Üresjárat fordulatszám	9000 fordulat/perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Tömeg	2.9 kg



Alap felszereltség: 2 pozícióban állítható oldalfogantyú, szerszám nélkül állítható védőburkolat, tárcsarögzítő szerszám, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő, T-STAK tartós koffer.

* NT verzió akkumulátor és töltő nélkül T-STAK tartós kofferben
** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

54 V XR FLEXVOLT Merülőfűrész

DCS520T2 / DCS520T2R* / DCS520NT**

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Üresjárat fordulatszám	1750 - 5000 fordulat/perc
Fűrészlap átmérő	165 mm
Fűrészlap furat	20 mm
Szögrovás	47°
Max. vágásmélység 90°	59 mm
Max. vágásmélység 90° (vezetősínnel)	55 mm
Max. vágásmélység 45°	44 mm
Max. vágásmélység 45° (vezetősínnel)	40 mm
Tömeg	5.1 kg



Alap felszereltség: 42 fogú körfűrészlap, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő, T-STAK tartós koffer

* T2R verzióhoz jár 1 x 1,5m-es vezetősín is
** NT verzió akkumulátor és töltő nélkül T-STAK tartós kofferben

54 V XR FLEXVOLT 250 mm Gérfűrész

DCS778T2 / DCS778N*

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah
Fordulatszám	4300 fordulat/perc
Fűrészlap átmérő	250 mm
Fűrészlap furat	30 mm
Szögrovás	48°
Gérvágó kapacitás [jobbra/balra]	50/50°
Vágáskapacitás 90°/45° (Sz x M)	305x58 mm
Vágáskapacitás 90°/90° (Sz x M)	305x85 mm
Vágáskapacitás 90°/90° (Sz x M)	305x85 mm
Vágáskapacitás 45°/90° (Sz x M)	215x85 mm
Vágáskapacitás 45°/90° (Sz x M)	215x85 mm
Vágáskapacitás 90°/45° (Sz x M)	305x58 mm
Vágáskapacitás 45°/45° (Sz x M)	215x58 mm
Maximális vágásmélység [Fűrész]	85 mm
Tömeg	17.2 kg



Alap felszereltség: TCT fűrészlap, munkadarab rögzítő, imbuzkulcs, 2 x 54V FLEXVOLT akkumulátor, 1 x töltő

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

XR Li-Ion L Class porszívó vezetékes/vezeték nélküli szerszámokhoz

DCV584LT2/DCV584L

Felvett teljesítmény:	300 W
Max. levegőszállítás:	15.9 l/mp
Kapacitás:	7.5 l
Nedves/száraz kapacitás:	7.5 l
Tömeg:	4.8 kg
Magasság:	330 mm



XR FLEXVOLT 18/54 V Akkumulátor

DCB546

Akkumulátor típus	Li-Ion
Feszültség	18 / 54 V
Akkumulátor	FLEXVOLT 6.0Ah



18 V XR Gyorstöltő

DCB118 / DCB118T2*

Feszültség	18V
Akkumulátor típus	XR Li-Ion
Töltőáram	8 A
Töltés idő	60 (6.0Ah) perc
Tömeg	0.65 kg



* T2 Verzió - töltő szett 2 x 60Ah akkumulátorral

18 V XR Két portos töltő

DCB132 / DCB132T2*

Feszültség	18V
Akkumulátor típus	XR Li-Ion
Töltőáram	2 x 4 A
Töltés idő	90 (6.0Ah) perc
Tömeg	1.2 kg



* T2 Verzió - töltő szett 2 x 60Ah akkumulátorral

Munkaterület tisztító szett

DWV935



7,2 V-os Li-Ion mozgás aktivált csavarozó

DCF680G2/ DCF680G2F*

Akkumulátor kapacitás	1 Ah
Max. nyomaték	4 Nm
Üresjárat fordulatszám	0 - 430 ford./perc
Szerszámtartó	6,35 mm
Súly	0,5 kg



Alap felszereltség: 2 x Li-Ion akkumulátor,
7,2 V Li-Ion töltő, tartós tartós koffer

* A DCF680G2F tartozéka pluszba 1 db DCL023N lámpa

7,2 V-os lámpa

DCL023N*

Izzó típusa	LED
Valgusvoag Fénykibocsátás	80 lm



* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

10,8 V-os XR Li-Ion ütvecsavarozó

DCF815D2 / DCF815N*

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / –
Max. nyomaték	107 Nm
Leadott teljesítmény	147 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2450 ford./perc
Ütésszám	3400 ütés/perc
Max. Csavar átmérő	6 mm
Bittartó	1/4" (6,35 mm)
Súly	1,04 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő,
tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

10,8 V-os XR Li-Ion csavarozó

DCF610D2

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah
Max. nyomaték	8 Nm
Leadott teljesítmény	154 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 1050 ford./perc
Bittartó	6,35mm
Súly	0,96 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő,
tartós tartós koffer

10,8 V-os XR Li-Ion vizsgálókamera

DCT410D1/ DCT410N*

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / –
Kijelző típus	LCD
Felbontás	320 x 480 dpi
Kábel hossz	900 mm
Kábel átmérő	17 mm
Vízálló kábel	igen
Kijelző méret	89 mm
Zoom	3 x
Súly	1,0 kg



Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion akkumulátor, 10,8 V-os XR töltő,
horog mágnes, 17 mm vastag kábellel, tartós tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

7,2 V-os Li-Ion mozgás aktivált csavarozó

DCF682G1

Akkumulátor kapacitás	1 Ah
Max. nyomaték (kemény/puha)	4 Nm
Üresjárat fordulatszám	0 - 430 ford./perc
Szerszámtartó	6,35 mm
Súly	0,5 kg



Alap felszereltség: 1 x Li-Ion akkumulátor, 7,2 V Li-Ion töltő, tartós koffer

10,8 V-os XR Li-Ion compact fúró-csavarozó

DCD710D2 / DCD710C2 / DCD710N*

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / 1,3 Ah / –
Leadott teljesítmény	180 W
Üresjárat fordulatszám	0-400/1500 ford./perc
Tokmány kapacitás	1,5 - 10 mm
Max. nyomaték	24 Nm
Max. fúrási kapacitás (fa)	20 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	10 mm
Súly	1,1 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő,
tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

10,8 V-os XR Li-Ion ütvecsavarozó

DCF813D2 / DCF813N

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / –
Max. nyomaték	130 Nm
Leadott teljesítmény	147 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2450 ford./perc
Ütésszám	3400 ütés/perc
Max. Csavar átmérő	6 mm
Bittartó	3/8 "négyzet"
Súly	1,04 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő,
tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

10,8 V-os XR compact kardfűrész

DCS310D2/DCS310N*

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	140 W
Üresjárat löketség	0 - 2700 löket/perc
Lökethossz	14 mm
Súly	1,4 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

10,8 V-os XR Li-Ion infra hőmérő

DCT414D1 / DCT414N*

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / –
Kijelző típus	LED
Kijelző méret	36 mm
Látószög	30 cm x 2,5 cm
Állítható emisszió	0,1 től 1,0
Működési hőmérséklet	-10 °C től 50 °C -ig
Működési hőmérséklet	-29 °C től 500 °C -ig
Pontosság	±1,5 °C lub ±1,5%
Súly	0,5 kg



Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion akkumulátor, 10,8 V-os XR töltő tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

10,8 V-os XR Li-Ion infra hőkamera**DCT416D1**

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah
Kijelző típus	LCD
Felbontás	225 dpi
Adattárolás	2GB micro SD kártya
Kijelző méret	56 mm
Látószög	100 cm x 2,5 cm
Állítható emissziós	0,1 - 1,0
Működési hőmérséklet	-5 °C - 45 °C
Működési hőmérséklet	-10 °C - 250 °C
Pontosság	alatt 100 °C ±2 °C, felett 100 °C ±2%
Súly	0,56 kg



Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion akkumulátor, töltő, micro sd kártya, tartós koffer

14,4 V-os XR Li-Ion kefe nélküli fúró-csavarozó**DCD732D2/ DCD732M2 /DCD732P2**

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Leadott teljesítmény	310 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 550/2000 ford./perc
Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	57 Nm
Max. fúrási kapacitás (fa)	38 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Súly	1,52 kg

**BRUSHLESS**

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, TSTAK kompatibilis koffer

14,4 V-os XR Li-Ion kefe nélküli ütfúró-csavarozó**DCD737D2/DCD737M2 /DCD737P2**

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Max. nyomaték	57 Nm
Leadott teljesítmény	310 W
Üresjárat fordulatszám	0-550/2000 ford./perc
Ütésszám	0-9500/33200 /perc
Tokmány kapacitás	1,5-13 mm
Max. fúrási kapacitás (fa)	38 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	13 mm
Súly	1,58 kg

**BRUSHLESS**

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, TSTAK kompatibilis koffer

14,4 V-os XR Li-Ion kefe nélküli ütfúró-csavarozó**DCD937M2/DCD937P2**

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / 5,0 Ah
Max. nyomaték	75 Nm
Leadott teljesítmény	520 W
Üresjárat fordulatszám	0-420/1250/1850 ford./perc
Ütésszám	0-7140/21250/31450 /perc
Tokmány kapacitás	1,5-13 mm
Max. fúrási kapacitás (fa)	45 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	14 mm
Súly	2,03 kg

**BRUSHLESS**

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, TSTAK kompatibilis koffer

14,4 V-os XR Li-Ion kefe nélküli ütfcsavarozó, 3 fokozattal**DCF825M2/ DCF825N***

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / -
Max. nyomaték	160 Nm
Leadott teljesítmény	235 W
Üresjárat fordulatszám	0-900/0-1850/0-2800 ford./perc
Ütésszám	0-1200/0-2300/0-3200 /perc
Max. csavarátmérő	M12
Bit tartó	1/4" (6,35 mm)
Súly	1,6 kg

**BRUSHLESS**

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

10,8 V-os XR Li-Ion kompakt LED lámpa**DCL510N***

Izzó típusa	LED
Magasság x Hossz	123 x 52 mm
Súly (akkumulátorral)	0,35 kg



* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

14,4 V-os XR Li-Ion fúró-csavarozó**DCD734C2**

Akkumulátor kapacitás	1,3 Ah
Leadott teljesítmény	250 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 400/1300 ford./perc
Tokmány kapacitás	1 - 13 mm
Max. nyomaték	38 Nm
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	10 mm
Súly	1,57 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, tartós koffer

14,4 V-os XR Li-Ion kefe nélküli fúró-csavarozó**DCD932M2 / DCD932P2**

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / 5,0 Ah
Max. nyomaték	75 Nm
Leadott teljesítmény	520 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 420/1250/1850 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	45 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Súly	1,98 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, TSTAK kompatibilis koffer

BRUSHLESS**14,4 V-os XR Li-Ion ütfcsavarozó****DCF830M2/ DCF830N***

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / -
Max. nyomaték	185 Nm
Leadott teljesítmény	245 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2300 ford./perc
Ütésszám	0 - 2700 /perc
Max. csavarátmérő	M16
Bit tartó	1/2" (12,7 mm)
Súly	1,55 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

14,4 V-os XR Li-Ion gipszkarton csavarozó **DCF621P2K*/DCF621D2K*/DCF621D2/DCF621N****

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah/2,0 Ah/–
Max. nyomaték	4 - 27 Nm
Leadott teljesítmény	360 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 4400 ford./perc
Szerszámtartó	6,35 mm
Súly	1,78 kg
Fej hossza	335 mm



BRUSHLESS

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő

- * Az K verziónál a csavaradagoló is tartozék
- ** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

14,4 V-os XR Li-Ion sarokfűrőgép **DCD720N***

Tokmány kapacitás	1,0 - 10 mm
Leadott teljesítmény	300 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 650/2000 ford./perc
Max. nyomaték	24 Nm
Max. fúrási kapacitás (fa)	28 mm
Max. fúrási kapacitás (fémben)	10 mm
Súly	1,7 kg



Alap felszereltség: Övcsipesz, mágneses bit tartó

- * N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli fúró-csavarozó **DCD791D2/DCD791D2B* DCD791P2/DCD791NT****

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah/5,0 Ah/–
Leadott teljesítmény	460 W
Üresjáratí fordulatszám	0-550/2000 ford./perc
Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	70 Nm
Max. fúrási kapacitás (fa)	40 mm
Max. fúrási kapacitás (fémben)	13 mm
Súly	1,5 kg



BRUSHLESS

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, TSTAK kompatibilis koffer

- * B verzió Bluetooth kapcsolattal
- ** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion fúró-csavarozó **DCD771C2**

Akkumulátor kapacitás	1,3 Ah
Leadott teljesítmény	300 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 450/1500 ford./perc
Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	42 Nm
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fémben)	13 mm
Súly	1,65 kg



Alap felszereltség: 2 x XR akkumulátor, 18,0V-os XR töltő, tartás koffer

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli ütvefúró-csavarozó **DCD795S2**

Akkumulátor kapacitás	1,5 Ah
Max. nyomaték	60 Nm
Leadott teljesítmény	360 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 600/2000 ford./perc
Ütésszám	0 - 10200/34000 ütés/perc
Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Max. fúrási kapacitás (fa)	38 mm
Max. fúrási kapacitás (fémben)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	13 mm
Súly	1,62 kg



BRUSHLESS

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, gyári koffer

14,4 V-os XR Li-Ion fúró-vésőkalapács, 3 funkciós **DCH143M2/ DCH143N***

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / -
Leadott teljesítmény	300 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 1100 ford./perc
Üőenergia (EPTA 05/2009)	2,0 J
Ütésszám	0 - 4250 ütés/perc
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	20 mm
Max. fúrási kapacitás (fémben)	10 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	20 mm
Súly	3,0 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, állítható fogantyú, tartás koffer

- * N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

PERFORM PROTECT

14,4 V-os XR Li-Ion lámpa **DCL030***

Izzó típusa	LED
Magasság x Hossz	240 x 115 mm
Súly (akkumul)	0,6 kg



- * N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli fúró-csavarozó **DCD790S2/DCD790M2/ DCD790P2**

Akkumulátor kapacitás	1,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Leadott teljesítmény	360 W
Üresjáratí fordulatszám	0-600/2000 ford./perc
Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	60 Nm
Max. fúrási kapacitás (fa)	38 mm
Max. fúrási kapacitás (fémben)	13 mm
Súly	1,62 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, TSTAK kompatibilis koffer

BRUSHLESS

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli kompakt ütvefúró-csavarozó **DCD796D2/DCD796D2B* DCD796P2/DCD796NT****

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah
Leadott teljesítmény	460 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 550/2000 ford./perc
Ütésszám	0 - 9350/34000 ütés/perc
Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Max. nyomaték	70 Nm
Max. fúrási kapacitás (fa)	40 mm
Max. fúrási kapacitás (fémben)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	13 mm
Súly	1,6 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bit tartó, TSTAK kompatibilis koffer

- * B verzió Bluetooth akkumulátorral
- ** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

BRUSHLESS

18 V-os XR Li-Ion compact ütvefúró-csavarozó **DCD776C2**

Akkumulátor kapacitás	1,3 Ah
Max. nyomaték	42 Nm
Leadott teljesítmény	300 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 450/1500 ford./perc
Ütésszám	0 - 7650/25500 ütés/perc
Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fémben)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	13 mm
Súly	1,72 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, tartás koffer

18 V-os XRP fúró-csavarozó

DCD991P2/DCD991P2B*/DCD991NT*

Akkumulátor kapacitás	5.0 Ah
Max Nyomaték (kemény)	95 Nm
Leadott teljesítmény	820 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 450/1300/2000 perc
Tokmánykapacitás	1.5 - 13 mm
Fúrásteljesítmény [fa]	55 mm
Fúrásteljesítmény [fém]	15 mm
Tömeg	2.0 kg



BRUSHLESS

Alap felszereltség: 2 x 5.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzővel, univerzál és töltő nélkül T-STAK tartós kofferben

18 V-os XR Li-Ion sarokfúrógép

DCD740C1/DCD740N*

Akkumulátor kapacitás	1,5 Ah
Tokmány kapacitás	1,0 - 10 mm
Leadott teljesítmény	360 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 650/2000 ford./perc
Max. nyomaték	33 Nm
Max. fúrási kapacitás [fa]	28 mm
Max. fúrási kapacitás [fémben]	10 mm
Súly	1,75 kg



Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bittartó, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion ütvecsavarozó

DCF880M2/DCF880N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / -
Max. nyomaték	203 Nm
Leadott teljesítmény	250 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2300 ford./perc
Ütésszám	0 - 2700 /perc
Max. csavarátmérő	M16
Bittartó	1/2" (12,7mm)
Súly	1,62 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V XR Li-Ion nyomaték szabályozó csavarozó

DCF622P2/DCF622N*/DCF622NT**

Akkumulátor kapacitás	5.0 Ah
Max Nyomaték (kemény)	11/34 Nm
Üresjárat fordulatszám	0 - 2000 perc
Power output	850 W
Szerszámbefogó	(Hex) 6.35 mm
Tömeg	1.97 kg
Masa	1,88 kg



Alap felszereltség: 2 x 5.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzővel, univerzális XR töltő, TSTAK II tároló

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

** NT verzió akkumulátor és töltő nélkül T-STAK tartós kofferben

18 V XR Li-Ion gipszkarton kivágó

DCS551N*

Akkumulátor kapacitás	N/A
Üresjárat fordulatszám	26.000 ford./perc
Leadott teljesítmény	550 W
Súly (akkuval)	1,1 kg



Alap felszereltség: állítható mélységűtköző, 3,2 mm-es (1/4") patron, 6,4 mm (1/8") patron, általános célú marószár, gipszkartonvágó marószár

* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

18 V XR Li-Ion kefe nélküli prémium ütvefúró-csavarozó

DCD996P2/DCD996P2B*/DCD996NT**

Akkumulátor kapacitás	5.0 Ah
Max Nyomaték (kemény)	95 Nm
Leadott teljesítmény	820 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 450/1300/2000 perc
Ütésszám	0-8600/25500/38250 ütés/perc
Tokmánykapacitás	1.5 - 13 mm
Fúrásteljesítmény [fa]	55 mm
Fúrásteljesítmény [fém]	15 mm
Fúrásteljesítmény [közel]	16 mm
Tömeg	2.1 kg



BRUSHLESS

Alap felszereltség: 2 x 5.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzővel, univerzális XR töltő, öv tartó, mágneses bit tartó, állítható oldalfogantyú, TSTAK tároló

* B verzió Bluetooth kapcsolattal

** NT verzió akkumulátor és töltő nélkül T-STAK tartós kofferben

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli ütvecsavarozó

DCF887D2/DCF887P2/DCF887N*/DCF887NT*

Akkumulátor kapacitás	2,0 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	205 Nm
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 1000/2800/3250 ford./perc
Ütésszám	0 - 3800 ütés/perc
Max. csavarátmérő	M12
Bittartó	6,35mm (1/4")
Súly	1,34 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, övcsipesz, mágneses bittartó, tartós koffer

* NT verzió akku és töltő nélkül TSTAK kompatibilis kofferben

BRUSHLESS

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli ütvecsavarozó

DCF899P2/DCF899N*/DCF899HP2/DCF899HN**

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah / -
Max. nyomaték	130/400/950 Nm
Leadott teljesítmény	610 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 400/1200/1900 ford./perc
Ütésszám	0 - 2400 /perc
Max. csavarátmérő	M20
Szerszámbefogó	1/2" csapos
Súly	3,3 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor töltöttségjelzővel, univerzális XR töltő, TSTAK koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

** A H verzió 1/2" gyűrűs négylapú befogóval

BRUSHLESS

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli gipszkarton csavarozó

DCF620D2K/DCF620P2K*/DCF620D2/DCF620N**

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / 5,0 Ah
Max. nyomaték	5 - 30 Nm
Leadott teljesítmény	435 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 4400 ford./perc
Szerszámbefogó	6,35 mm
Súly	1,88 kg
Fej hossza	335 mm



Alap felszereltség: 2 db XR Li-Ion akkumulátor, univerzális töltő, TSTAK II koffer

* Az K verzióval a DCF6201 csavaradagoló is tartozék

** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

Csavaradagoló feltét gipszkartoncsavarozóhoz

DCF6201

Szerszámtartó	Hex 6,35 mm
Súly	0,4 kg
Hosszúság x Magasság	205 x 125 mm



Kompatibilitás: DCF620 és DCF621 gipszkarton csavarozók

Alap felszereltség: PH2 csavarozó hegy (DT7205)

BRUSHLESS

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli fúrókaplapács, 3 üzemmóddal DCH273P2/DCH273P2T*/DCH273N**

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 ford./perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,1 J
Ütésszám	0 - 4600 ütés/perc
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	24 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, állítható fogantyú, tartós koffer

* A P2T verzió TSTAK II kofferben

** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban



18 V-os XR Li-Ion SDS-Plus fúrókaplapács, 3 üzemmóddal DCH253M2/ DCH253N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 1200 ford./perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,1 J
Ütésszám	0 - 4500 ütés/perc
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	24 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, állítható fogantyú, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban



18 V-os XR Li-Ion SDS-Plus, kefe nélküli fúrókaplapács, 3 üzemmóddal, beépített porelszívóval DCH275P2/ D25303DH

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Leadott teljesítmény	400 W
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,1 J
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 ford./perc
Ütésszám	0 - 4600 ütés/perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	24 mm
Súly	4,7 kg



Alap felszereltség: integrált D25303DH porelszívó, 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, állítható fogantyú, övcsipesz, SDS-Plus gyorsotkmány, 13 mm-es gyorsotkmány, tartós koffer



18 V-os XR kardfűrész DCS387M2 / DCS387N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	610 W
Üresjárat löketszám	0 - 2900 löket/perc
Lökethossz	28,6 mm
Súly	2,3 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor töltésségjelzővel, univerzális XR töltő, TSTAK II koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V XR Li-Ion kardfűrész DCS380M2/ DCS380N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	560 W
Üresjárat löketszám	0 - 2900 löket/perc
Lökethossz	28,6 mm
Súly	2,7 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor töltésségjelzővel, univerzális XR töltő, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion nagyteljesítményű, SDS-Plus fúrókaplapács, 3 üzemmóddal DCH254M2

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 1200 ford./perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,1 J
Ütésszám	0 - 4500 ütés/perc
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	24 mm
Súly	3,2 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, állítható fogantyú, SDS-Plus gyorsotkmány, 13 mm-es gyorsotkmány, tartós koffer



18 V-os XR Li-Ion nagyteljesítményű, SDS-Plus fúrókaplapács, 3 üzemmóddal DCH243D2/ DCH243N*

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 1150 ford./perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,1 J
Ütésszám	0 - 4400 ütés/perc
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	20 mm
Súly	2,8 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, állítható fogantyú, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban



18 V-os XR Li-Ion SDS-Plus, kefe nélküli fúrókaplapács, 3 üzemmóddal DCH274P2/DCH274P2T*/DCH274N**

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat fordulatszám	0-1200 ford./perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,1 J
Ütésszám	0-4500 ütés/perc
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	24 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, állítható fogantyú, tartós koffer

* A P2T verzió TSTAK II kofferben

** N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban



18 V-os XR Li-Ion dekopírfűrész DCS331M2/ DCS331N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	400 W
Üresjárat előtolás	0 - 3000 0 - 2900 löket/perc
Lökethossz	26 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Max. vágási mélység (fa)	135 mm
Max. vágási mélység (fém)	10 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, karcsentes talpbortás, porelszívó csatlakozás, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion körfűrész

DCS391M2/ DCS391N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / –
Lapátmérő	165 x 20 mm
Leadott teljesítmény	460 W
Max. vágásmélység 90°	55 mm
Max. vágásmélység 45°	42,1 mm
Súly	3,8 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor töltésségjelzővel, univerzális XR töltő, 165 mm keményfémbeütéses fűrészlap, porselzív csatlakozás, hatlapú szerszám a lapcserehez, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli multifunkciós készülék

DCS355D2/DCS355M2/DCS355N*

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah / 4,0 Ah
Leadott teljesítmény	300 W
Sebesség terhelés alatt	0 - 20000 ford./perc
Szerszám mentes csatlakozás	igen
Súly	1,45 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor töltésségjelzővel, univerzális XR töltő, gyorsvágó lap fához, merev kaparó penge, félkör penge, keményfém fugoeltávolító penge, disztővágáshoz való penge fához, csiszolólap, 25 db-os csiszolópapír szortiment, porselzív adapter, mélységátaroló és egyenes vágás vezető, univerzális penge adapter

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

BRUSHLESS

18 V-os XR Li-Ion sarokcsiszoló

DCG412M2/ DCG412N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / –
Max. korong átmérő	125 mm
Leadott teljesítmény	405 W
Üresjárat fordulatszám	7000 ford./perc
Menetes tengely	M14
Súly	2,9 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, 2 pozícióban állítható oldalfogantyú, szerszám nélkül állítható védő burkolat, tárcsarögzítő szerszám, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion szalagfűrész

DCS371N*

Leadott teljesítmény	460 W
Üresjárat fordulatszám	174 m/min
Magasság	280 mm
Hosszúság	385 mm
Súly	3,9 kg



Alap felszereltség: 14/18 TPI váltó fogazású bi-metál szalag, akasztó

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os menetes szárdaraboló

DCS350N*/DCS350NT**

Üresjárat fordulatszám	30/perc
Vágóél	M6, M8, M10, M12
Tömeg	4,1 kg



Alap felszereltség: metrikus vágószerszám M6-M12, TSTAK koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

** NT verzió akkumulátor és töltő nélkül T-STAK tartós kofferben

18 V-os gérvágó fűrész, 184 mm-es fűrészlap átmérővel

DCS365M2/DCS365N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / –
Leadott teljesítmény	590 W
Lap sebessége	3750 /perc
Lapátmérő	184 mm
Lap furat	16 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	48/48 °
Max. vágási kapacitás 90°/90° (szélesség x magasság)	250 x 50 mm
Max. vágási kapacitás 45°/90° (szélesség x magasság)	176 x 50 mm
Max. vágási kapacitás 90°/45° (szélesség x magasság)	250 x 35 mm
Max. vágási kapacitás 45°/45°	176 x 35 mm
Súly	11,5 kg



* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion gyalu

DCP580P2/DCP580N* /DCP580NT*

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah/–
Üresjárat fordulatszám	15 000 rezgés/perc
Rezgéskör átmérő	2,0 mm
Falcolási mélység	9,0 mm
Gyalu szélessége	82 mm
Láb hossza	295 mm
Dob átmérő	48 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, keményfém gyalukések, porzsák, hatlapú szerszám a lapcserehez, Torx szerszám, TSTAK koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

* Az NT verzió TSTAK kofferben

18 V-os XR Li-Ion fémvágó körfűrész

DCS373M2/ DCS373N*

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah / –
Lapátmérő	140 x 20 mm
Leadott teljesítmény	460 W
Üresjárat fordulatszám	3700 ford./perc
Max. vágásmélység 90°	43 mm
Súly	3,8 kg



Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor töltésségjelzővel, univerzális XR töltő, 140 mm-es keményfémbeütéses fűrészlap

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion zsírozópisztoly

DCG571M1

Akkumulátor kapacitás	4,0 Ah
Kimenő nyomás	690 bar
Kimenő nyomás	10 000 PSI
Előtöltés	147 gramm/perc
Tárolókapacitás	453 g
Tárolókapacitás	400 g
Cső Hossza	1000 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion akkumulátor töltésségjelzővel, univerzális XR töltő, tartós koffer

18 V XR Li-Ion kinyomó pisztoly (Patron) DCE560D1/DCE560N*

Akkumulátor kapacitás	2.0 Ah
Tartály térfogat	300-310 ml
Tároló	Patron
Nyomóerő	2500N (254KG)
Kinyomási sebesség	51-533 mm/perc
Tömeg	1.8 / 2.2 kg



Alap felszereltség: 1 x 2.0Ah XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzővel, univerzális XR töltő, 300-310 mm patron tartó, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V XR Li-Ion 600 ml-es kinyomó pisztoly DCE580D1/DCE580N*

Akkumulátor kapacitás	2.0 Ah
Tartály térfogat	300-600 ml
Tároló	Patron és Saját tartály
Nyomóerő	2500N (254KG)
Kinyomási sebesség	51-533 mm/perc
Tömeg	2.2 / 2.6 kg



Alap felszereltség: 1 x 2.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzővel, univerzális XR töltő, 300-600 mm patron tartó, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli szegbelövő DCN660D2/DCN660P2/DCN660N*/DCN660NT*

Akkumulátor kapacitás	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Szög átmérő	1,6 mm (16Ga)
Tár dőlésszög	20°
Tár töltés	Alul töltés
Szög hossz	32 - 63 mm
Tár kapacitás	110 szög
Ütési mód	Egyenkénti és sorozatos
Súly	2,65 kg



BRUSHLESS

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

* Az NT verzió TSTAK kofferben

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli konzolszegező, 2 sebességes DCN693P2/DCN693N*

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah/-
Szög átmérő	4 mm
Tár dőlésszög	33°
Tár töltés	Alul töltés
Szög hossz	40 - 60 mm
Tár kapacitás	27 szög
Ütési mód	Egyenkénti és sorozatos
Súly	3,61 kg



BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor töltöttségjelzővel, univerzális XR töltő, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

14,4 –18 V-os XR Li-Ion akkumulátoros/hálózati száraz-nedves porszívó DV582* DV

Felvett teljesítmény	300 W
Max. Fújási teljesítmény	15,9 l/s
Tartály kapacitása	7,5 l
Aramforrás	AC/DC
Védelmi osztály	IPX4
Cső külső átmérője	32 mm
Fűvő	igen
Súly	4,5 kg



Alap felszereltség: 2 méter hosszú gumitömlő, résszívó, széles szívófej

* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

14.4V 18V

18 V XR Li-Ion 400 ml-es kinyomó pisztoly DCE571D1/DCE571N*

Akkumulátor kapacitás	2.0 Ah
Tartály térfogat	300-400 ml
Tároló	Patron és Saját tartály
Nyomóerő	2500N (254KG)
Kinyomási sebesség	51-533 mm/perc
Tömeg	2.1 / 2.5 kg



Alap felszereltség: 1 x 2.0Ah-s XR Li-Ion akkumulátor töltöttség jelzővel, univerzális XR töltő, 300-400 mm patron tartó, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

Átlátszó parton DCE kinyomó pisztolyhoz DCE5801

Tartály térfogat	600 ml
------------------	--------



18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli szegbelövő DCN692P2/DCN692N*

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Szög átmérő	2,8 - 3,3 mm
Tár dőlésszög	30 - 34 °
Tár töltés	Alul töltés
Szög hossz	50 - 90 mm
Tár kapacitás	Akár 55 szög
Ütési mód	Egyenkénti és sorozatos
Súly	4,1 kg



BRUSHLESS PERFORM PROTECT

Alap felszereltség: 2 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő, megfordítható heveder akasztó, érintkezőcsúcs, tartós koffer

* N Verzió akkumulátor és töltő nélkül karton dobozban

18 V-os XR avartakarító DCV100

Leadott teljesítmény	265 W
Fordulatszám	18 000 ford./perc
Átáramló levegőmennyiség	2,8 m³/perc
Légsebesség	80 m/s
Rögzítő kapcsoló	igen
Hosszúság	508 mm
Súly	1,3 kg



Alap felszereltség: hengeres cső, cső toldó

18 V-os XR Li-Ion száraz-nedves porszívó DCV517N* DV

Felvett teljesítmény	180 W
Max. Fújási teljesítmény	15,9 l/s
Tartály kapacitása	1,9 l
Aramforrás	akkumulátor
Cső külső átmérője	32 mm
Fűvő	nem
Súly akku nélkül (akkuval)	1,2 kg (2,2 kg)



Alap felszereltség: 2 méter hosszú gumitömlő, résszívó

* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

18 V-os XR Li-Ion LED lámpa**DCL040***

Izzó típusa	LED
Súly (akku nélkül)	0,6 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

18 V-os XR Li-Ion munkalámpa**DCL050***

Izzó típusa	LED
Fénykibocsátás	250 - 500 lm
Védelmi osztály	IP54
Súly (akku nélkül)	1,1 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

18 V XR Li-Ion mágneses LED lámpa**DCL044***

Izzó típus	LED
Fénykibocsátás	130 lm
Védettségi fokozat	IP55
Tömeg	0.26 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

18 V-os XR Li-Ion reflektor**DCL043***

Izzó típusa	LED
Fénykibocsátás	120 -1000 lm
Védelmi osztály	IP54
Súly (akku nélkül)	0,64 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

18 V-os XR lámpa**DCL060***

Izzó típusa	LED
Fénykibocsátás	1500 lm
Súly (akku nélkül)	1,48 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék



Bluetooth adapter

DCR002

Bármely 3,5 jack kimenettel rendelkező eszközt Bluetooth kompatibilissá alakít.

Lehetővé teszi a zenehallgatást okostelefonon keresztül és Bluetooth kompatibilis lejátszókon.

Csatra dokkolható. Illeszkedik a tech box tárolóba amely a DeWalt rádiókon található.



Alap felszereltség: USB/MicroUSB kábel, dokkoló csat



10,8-18 V-os XR AM/FM rádió

DCR016*

Rádió áramforrás	AC/DC
Rádiófrekvencia	FM/AM
Súly	5,7 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék



10,8-18 V-os XR Li-Ion FM/AM kompakt rádió

DCR019*

Rádió áramforrás	AC/DC
Rádiófrekvencia	FM/AM
Súly	2,8 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék



TOUGHSYSTEM™ rádió + töltő

DWST1-75659-QW*

Sávzélesség	30Hz - 18kHz
Mélynyomók	1x 5 1/4" és 1x 6 1/2"
Magas sugárzók	4 x 2"
RMS	40 W
LCD kijelző	igen
Erősítő	D osztály
Erősítő	AUX 3,5mm / USB
Védelem	IP 54
Memória	12 x FM, 6 x AM



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

XR Li-Ion fűthető fekete kapucnis pulóver

DCJ067*

Méret	M - XXL
Hő zónák	3
Hőmérséklet beállítás	Magas/közepes/alacsony + Előmelegítés
Borítás anyaga	Pamut
Kapucni	Igen



Alap felszereltség: USB töltő XR akkumulátor adapter

* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék



10,8-18 V-os XR Li-Ion Bluetooth hangfal

DCR006*

Feszültség	10,8 V/14,4 V/18 V
Súly	0,92 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

10,8-18 V-os XR Digitális/AM/FM rádió

DCR017*

Rádió áramforrás	AC/DC
Rádiófrekvencia	DAB(+)/FM
Töltési idő	45 - 1 20 perc
Súly	5,9 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék



10,8-18 V-os XR Digitális/AM/FM rádió

DCR020*

Rádió áramforrás	AC/DC
Rádiófrekvencia	DAB(+)/FM
Súly	2,8 kg



* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék



10,8-18 V-os USB töltő átalakító XR Li-Ion akkumulátorhoz

DCB090

Töltési feszültség	max. 1,5 A
Súly	0,094 kg



Az XR akkumulátorokat egy hordozható töltővé alakítja
Kompatibilis a 10,8 V, 14,4 V és 18 V-os XR akkumulátorokkal



XR Li-Ion fűthető fekete dzseki

DCJ069 / DCJ069C*

Méret	M - XXL
Hő zónák	3
Hőmérséklet beállítás	Magas/közepes/alacsony + Előmelegítés
Borítás anyaga	Erős vízálló anyag
Kapucni	Nem



Alap felszereltség: USB töltő XR akkumulátor adapter

* Az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék



JEGYZET

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

10,8 V XR Li-Ion 3 részes készlet**DCK710D2T**

DCD710 Fűrő-csavarozó
 DCL508 LED lámpa
 2 x 2,0 Ah akkumulátor
 DT0109 109 db-os tartozék készlet
 Univerzális töltő
 TSTAK I tároló rendszer
 TSTAK III tároló rendszer

**10.8V**
EXTREME END**18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet****DCK253M2T**

DCD790 kefe-nélküli fűrő-csavarozó
 DCG412 sarokcsiszoló
 2 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 TSTAK VI tároló

**18V**
EXTREME END**18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet****DCK255M2/P2*/P2B****

DCD995 kefe-nélküli XRP ütfűrő-csavarozó
 DCF886 kefe-nélküli ütvecsavarozó
 2 x 4,0Ah-s Li-Ion Akkumulátor*/**
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tároló koffer

**18V**
EXTREME END

* A P2 verzió 5,0 Ah akkumulátorral

** A P2B verzió 5,0 Ah Bluetooth akkumulátorral

10,8 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet**DCK211C2T/DCK211D2T***

DCD710 fűrő-csavarozó
 DCF815 ütvecsavarozó
 2 x 1,3 Ah-s XR Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 TSTAK tároló

**10.8V**
EXTREME END

* A D verzió 2,0 Ah akkumulátorral

10,8 V-os XR Li-Ion 4 részes készlet**DCK410S3FZT**

DCD710 fűrő-csavarozó
 DCF815 ütvecsavarozó
 DCS310 kardfűrész
 DCL508 LED lámpa
 2 x 1,5 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Töltő
 TSTAK tároló

**10.8V**
EXTREME END**18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet****DCK250 M2/P2*/P2B****

DCD795 kefe-nélküli ütfűrő-csavarozó
 DCF886 kefe-nélküli ütvecsavarozó
 2 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tároló koffer

**18V**
EXTREME END

* A P2 verzió 5,0 Ah akkumulátorral

** A P2B verzió 5,0 Ah Bluetooth akkumulátorral

18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet**DCK254M2T**

DCD995 kefe nélküli XRP ütfűrő-csavarozó
 DCF880 ütvecsavarozó
 2 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 TSTAK II tároló

**18V**
EXTREME END**18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet****DCK256M2T**

DCD995 kefe nélküli XRP ütfűrő-csavarozó
 DCG412 sarokcsiszoló
 2 x 4,0 Ah Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 TSTAK VI tároló

**18V**
EXTREME END

18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet**DCK208D2T**

DCD795 kefe nélküli ütfúró-csavarbehajtó
DCS355 kefe nélküli multiszerszám
DCB105 univerzális töltő
2 x XR Li-Ion 2,0 Ah-s akkumulátor
2 x TSTAK tároló

**18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet****DCK259D2T/ DCK259M2T***

DCD795 kefe nélküli ütfúró-csavarozó
DCF886 kefe nélküli ütfecsavarozó
2 x 2,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
Univerzális töltő
TSTAK II tároló



* Az M2 verzió 4,0 Ah akkumulátorral

18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet**DCK266D2/DCK266D2B*/DCK266P2**/DCK266P3*****

DCD796 ütfúró-csavarozó
DCF887 ütfecsavarozó
2 x 2,0 Ah-s XR 18 V-os akkumulátor
Töltő
DS150 tároló



* A D2B verzió 2,0 Ah Bluetooth akkumulátorral

** A P2 verzió 2,5 Ah akkumulátorral

*** A P3 verzió 3,5 Ah akkumulátorral

18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet**DCK207P2T**

DCD790 Compact kefe nélküli fúrócsavarozó
DCH253 SDS-Plus 3-üzemmódú fúrókalapács
2 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
Univerzális töltő
TSTAK VI tároló

**18 V-os XR Li-Ion 2 gépes készlet****DCK287M2**

DCD780 Compact Fúrócsavarozó
DCH253 SDS-Plus 3-üzemmódú fúrókalapács
2 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
Univerzális XR töltő
DS300 Tough System tároló rendszer

**18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet****DCK268P2T**

DCD790 kefe nélküli ütfúró-csavarbehajtó
DCF886 kefe nélküli ütfecsavarozó
Univerzális töltő
2 x XR Li-Ion 2,0 Ah-s akkumulátor
TSTAK tároló



* Az M2 verzió 4,0 Ah akkumulátorral

18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet**DCK262P2**

DCN692 kefe nélküli 2 sebességes szegezőgép
DCD790 kefe nélküli fúró-csavarozó
2 x 5,0 Ah-s akkumulátor
Univerzális töltő
TSTAK VI tároló

**18 V-os XR Li-Ion 2 részes készlet****DCK271M2**

DCH253 SDS-Plus fúrókalapács
DCG412 sarokcsiszoló
2x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
Univerzális töltő
DS300 Tough System tároló rendszer

**18 V-os XR Li-Ion 2 gépes készlet****DCK285M2**

DCD785 ütfúró-csavarozó
DCF885 ütfecsavarozó
2 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
Univerzális töltő
DS150 Tough System tároló koffer



18 V-os XR Li-Ion 4 részes készlet
DKK453P3

DCD995 kefe nélküli ütvefűrő/csavarozó
 DCD391 körfűrész
 DCS387 kardfűrész
 DCS331 dekopírfűrész
 2 x 18 V-os 5 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tárolórendszer
 DS300 Tough System tárolórendszer


18V
LITHIUM ION
18 V-os XR Li-Ion 5 részes készlet
DKK591M3

DCD785 ütvefűrő-csavarozó
 DCF885 ütvecsavarozó
 DCS391 körfűrész
 DCS380 kardfűrész
 DCL040 LED lámpa
 3 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tárolórendszer
 DS300 Tough System tárolórendszer


18V
LITHIUM ION
18 V-os XR Li-Ion 5 részes készlet
DKK594M3

DCD995 kefe nélküli XRP ütvefűrő-csavarozó
 DCS391 körfűrész
 DCS380 kardfűrész
 DCS331 dekopírfűrész
 DCL040 LED lámpa
 3 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tároló rendszer
 DS300 Tough System tároló rendszer


18V
LITHIUM ION
18 V-os XR Li-Ion 5 gépes készlet
DKK550M3T

DCD795 kefe nélküli ütvefűrő-csavarozó
 DCF886 kefe nélküli ütvecsavarozó
 DCS331 dekopir
 DCS391 körfűrész
 DCL040 LED lámpa
 3 x 4,0 Ah Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 TSTAK I tároló
 TSTAK VI tároló


18V
LITHIUM ION
18 V-os XR Li-Ion 5 gépes készlet
DKK592M4

DCD985 ütvefűrő-csavarozó
 DCS391 körfűrész
 DCS380 kardfűrész
 DCL040 LED lámpa
 DCS331 dekopírfűrész
 4 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tárolórendszer
 DS300 Tough System tárolórendszer


18V
LITHIUM ION
18 V-os XR Li-Ion 6 gépes készlet
DKK691M3

DCD785 ütvefűrő-csavarozó
 DCF885 ütvecsavarozó
 DCS391 körfűrész
 DCG412 sarokcsiszoló
 DCS331 dekopírfűrész
 DCL040 univerzális lámpa
 3 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 2 x DS300 Tough System tároló rendszer


18V
LITHIUM ION

DCD995 kefe nélküli XRP ütvefúró-csavarozó
 DCF886 kefe nélküli ütvecsavarozó
 DCH253 SDS-Plus 3 üzemmódú fúrókalapács
 DCG412 sarokcsiszoló
 DCS391 körfűrész
 DCS380 kardfűrész
 DCS331 dekopírfűrész
 DCL040 LED lámpa
 4 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tároló rendszer
 DS300 Tough System tároló rendszer
 DS400 Tough System tároló rendszer
 Tough System tároló rendszer szállítókocsi

18V
LITHIUM ION

DCD985 XRP ütvefúró-csavarozó
 DCF885 ütvecsavarozó
 DCH253 SDS-Plus 3 üzemmódú fúrókalapács
 DCG412 sarokcsiszoló
 DCS391 körfűrész
 DCS380 kardfűrész
 DCS331 dekopírfűrész
 DCL040 univerzális lámpa
 4 x 4,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tároló rendszer
 DS300 Tough System tároló rendszer
 DS400 Tough System tároló rendszer
 Tough System tároló rendszer szállítókocsi

18V
LITHIUM ION

DCD995 XRP ütvefúró-csavarozó
 DCF885 ütvecsavarozó
 DCH273 SDS-Plus 3 üzemmódú fúrókalapács
 DCG412 sarokcsiszoló
 DCS391 körfűrész
 DCS380 kardfűrész
 DCS331 dekopírfűrész
 DCL040 univerzális lámpa
 4 x 5,0 Ah-s Li-Ion akkumulátor
 Univerzális töltő
 DS150 Tough System tároló rendszer
 DS300 Tough System tároló rendszer
 DS400 Tough System tároló rendszer
 Tough System tároló rendszer szállítókocsi

18V
LITHIUM ION

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli fűszegély vágó DCM561P1/DCM561PB

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Töltési idő	75 min
Vágási szélesség	33 cm
Forgási sebesség	0 - 4600/0 - 6000 /perc
Szál átmérő	2,0 mm
Biztosított szál hosszúság	7,5 m
Méretre vágás funkció	nem
Élvezető	nem
Pót fogantyú	igen, rögzített
Súly	4,1 kg



BRUSHLESS

Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő

* A PB verziónál a töltő és az akkumulátor nem alaptartozék

18 V-os XR Li-Ion kefe nélküli sövényvágó DCM563P1/DCM563PB

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Töltési idő	75 min
Lap hossz	55 cm
Súly	3,4 kg



BRUSHLESS

Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő

* A PB verziónál a töltő és az akkumulátor nem alaptartozék

18 V-os kefe nélküli avartakarító DCM562P1/DCM562PB

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Töltési idő	75 min
Fúvási sebesség	144 km/h
Vállszij	nem
Hangteljesítmény szint dB(A)	94 dB
Súly	3,2 kg



Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion akkumulátor, univerzális XR töltő

* A PB verziónál a töltő és az akkumulátor nem alaptartozék

BRUSHLESS

Tartozékok sövényvágókhoz

DT20650	Damil - Ø 2 mm x 15,2 m
DT20651	Damil - Ø 2 mm x 68,6 m



Akkumulátor és töltő specifikációk

Akkumulátor		Töltő								
Cikkszám	Leírás	DCB112 (2.0 A)	DCB115 (4.0 A)	DCR017	DCB118	DCB095 (1.0 A)	DCB132	DE9000 (3.0 A)	DE9116 (2.5 A)	DE9135 (3.0 A)
DCB080	Li-Ion 7,2 V, 1,0 Ah					●				
DCB125	XR Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah	●	●	●			●			
DCB127	XR Li-Ion 10,8 V, 2,0 Ah	●	●	●			●			
DE9501	NiMH 12 V, 2,6 Ah								●	●
DCB145	XR Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah	●	●	●			●			
DCB141	XR Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	●	●	●			●			
DCB143	XR Li-Ion 14,4 V, 2,0 Ah	●	●	●			●			
DE9502	NiMH 14,4 V, 2,6 Ah								●	●
DCB142	XR Li-Ion 14,4 V, 4,0 Ah	●	●	●			●			
DCB144	XR Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	●	●	●			●			
DCB185	XR Li-Ion 18 V, 1,3 Ah	●	●	●	●		●			
DCB181	XR Li-Ion 18 V, 1,5 Ah	●	●	●	●		●			
DCB183	XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB183B	XR Li-Ion 18V, 2,0 Ah Bluetooth	●	●	●	●		●			
DE9182	Li-Ion 18 V, 2,0 Ah									●
DE9503	NiMH 18 V, 2,6 Ah								●	●
DCB182	XR Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB184	XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB184B	XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah Bluetooth	●	●	●	●		●			
DCB360	Li-Ion 36V, 4,0Ah							●		
DCB546	XR FlexVolt Li-Ion 18/54V 6.0 Ah				●		●			

Töltő + akku szettek

DCB115D2	2 x 2,0 Ah XR Li-Ion 18 V akku + DCB115 univerzális töltő
DCB115D3	3 x 2,0 Ah XR Li-Ion 18 V akku + DCB115 univerzális töltő
DCB115P2	2 x 5,0 Ah XR Li-Ion 18V akku + DCB115 univerzális töltő
DCB115P3	3 x 5,0 Ah XR Li-Ion 18 V akku + DCB115 univerzális töltő
DCB105D2	2 x 2,0 Ah XR Li-Ion 18 V akku + DCB105 univerzális töltő
DCB105P2	2 x 5,0 Ah XR Li-Ion 18 V akku + DCB105 univerzális töltő
DCB283B	2 x 2,0 Ah XR Li-Ion 18 V Bluetooth akku
DCB283BC	2 x 2,0 Ah XR Li-Ion 18 V akku + töltő adapter (DCB090)
DCB284B	2 x 2,0 Ah XR Li-Ion 18 V Bluetooth akku
DCB483B	4 x 2,0 Ah XR Li-Ion 18 V Bluetooth akku



Pontl  zer, 3 sug  rral - v  r  s**DW083K**

L��zer oszt��ly	2, < 1mW
Pontoss��g	$\pm 0,2$ mm/m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
Sug��r s��z��ma	3
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	30 m
��ramforr��s	6 V, 4 elem AA
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akku n��lk��l)	0,55 kg

**Alap felszerelts  g:** 4 x AA   lk  li elem, tart  s koffer**Pontl  zer, 5 sug  rral - v  r  s****DW085K**

L��zer oszt��ly	2, <1 mW
Pontoss��g	$\pm 0,2$ mm/m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
Sug��r s��z��ma	5
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	30 m
��ramforr��s	6 V, 4 elem AA
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akku n��lk��l)	0,55 kg

**Alap felszerelts  g:** 4 x AA   lk  li elem, tart  s koffer**10,8 V-os XR Li-Ion
vonall  zer - v  r  s****DCE088D1R/DCE088LR*/
DCE088NR****

L��zer oszt��ly	2
Pontoss��g	± 3 mm/10 m
Sug��r s��z��ma	2
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	15 m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akkuval)	4,35 kg

**Alap felszerelts  g:** 1 x XR Li-Ion 2,0 Ah-s akkumul  tor, univerz  lis XR t  lt  , tart  s koffer

* Az LR verzi   akkumul  tor   s t  lt   n  lk  l, AA elem adapterrel   s 4 db AA elemmel

** Az NR verzi  n  l az akkumul  tor   s a t  lt   nem alaptartoz  k

**Kereszt  sz  las
vonall  zer****DW088K/DW088KD*/
DW088KPOL**/DW088KTTRI*****

L��zer oszt��ly	2, < 1mW
Pontoss��g	$\pm 0,3$ mm/m
Sug��r s��z��ma	2
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	10 m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
T��lt��s	4,5 V, 3 elem AA
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akku n��lk��l)	0,46 kg

**Alap felszerelts  g:** 3 x AA   lk  li elem, fali tart  t  r, tart  s koffer

* A KD verzi   detektorral

** A KPOL verzi   teleszk  pos r  ddal

*** A KTTRI verzi   h  roml  b     llv  nnyal

**10,8 V-os XR Li-Ion 3 vonalas 360  
l  zer - v  r  s****DCE089D1R/ DCE089LR*/
DCE089NR****

L��zer oszt��ly	2
Pontoss��g	$\pm 0,3$ mm/m
Sug��r s��z��ma	3
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	15 m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akkuval)	4,35 kg

**Alap felszerelts  g:** 1 x XR Li-Ion 2,0 Ah-s akkumul  tor, univerz  lis XR t  lt  , tart  s koffer

* Az LR verzi   akkumul  tor   s t  lt   n  lk  l, AA elem adapterrel   s 4 db AA elemmel

** Az NR verzi  n  l az akkumul  tor   s a t  lt   nem alaptartoz  k

Pontl  zer, 5 sug  rral - v  r  s**DW0851K**

L��zer oszt��ly	2
Pontoss��g	± 3 mm/15 m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
Sug��r s��z��ma	5+1
F��ny ��r��nya	5
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	30 m
��ramforr��s	6 V, 4 elem AA
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akku n��lk��l)	716 g

**Alap felszerelts  g:** 4 x AA   lk  li elem, tart  s koffer**10,8 V XR Li-Ion vonall  zer - z  ld****DCE088D1G**

L��zer oszt��ly	2
Pontoss��g	± 3 mm/10 m
Sug��r s��z��ma	2
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	30 m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akkuval)	4,35 kg

**Alap felszerelts  g:** 1 x XR Li-Ion 2,0 Ah-s akkumul  tor, univerz  lis XR t  lt  , tart  s koffer**Kereszt  sz  las vonall  zer, 2 pontos - v  r  s****DW0822**

L��zer oszt��ly	2
Pontoss��g	± 3 mm /15 m
Sug��r s��z��ma	2
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	50 m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
T��lt��s	4,5 V, 3 elem AA
Tripod csatlakoz��s	igen
Kapacit��s	0,786 kg

**Alap felszerelts  g:** 3 AA   lk  li elem, tart  s koffer**10,8 V XR Li-Ion 3 vonalas 360   l  zer - z  ld****DCE089D1G**

L��zer oszt��ly	2
Pontoss��g	$\pm 0,3$ mm/m
Sug��r s��z��ma	3
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	30 m
��nszintez��si tartom��ny	4°
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akkuval)	4,35 kg

**Alap felszerelts  g:** 4 x AA   lk  li elem, fali tart  t  r, tart  s koffer**Kereszt  sz  las vonall  zer
(vizszintes, f  gg  leges, oldalir  ny  )****DW089K/ DW089KD*
DW089KPOL**/ DW089KTTRI*****

L��zer oszt��ly	2, <1 mW
Pontoss��g	$\pm 0,3$ mm/m
Sug��r s��z��ma	3
Bels�� t��rbeni l��that��s��g	15 m
��nszintez��si tartom��ny	$\pm 4^\circ$
T��lt��s	6 V, 4 elem AA
Tripod csatlakoz��s	igen
S��ly (akku n��lk��l)	0,8 kg

**Alap felszerelts  g:** 4 x AA   lk  li elem, fali tart  t  r, tart  s koffer

* A KD verzi   detektorral

** A KPOL verzi   teleszk  pos r  ddal

*** A KTTRI verzi   h  roml  b     llv  nnyal

10,8 V-os XR Li-Ion 2 vonalas 360° lézer - zöld

DCE0811D1G

Lézer osztály	2
Pontosság	± 0,3 mm/m
Sugár száma	2
Beltéri láthatóság / kültéri	30 m/60 m
Töltés	10,8 V Li-Ion
Tripod csatlakozás	igen
Súly (akkumul)	4,35 kg



Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion 2,0 Ah-s akkumulátor, univerzális XR töltő, tartós koffer

Keresztszulas 360° vonallézer

DW0811

Lézer osztály	1
Vízszintezési pontosság	± 0,4 mm/m
Belső térbeni láthatóság	30 m
Önszintezési tartomány	± 4 °
Töltés	4,5 V, 3 elem AA
Súly (akku nélkül)	0,65 kg



Alap felszereltség: 3 x AA alkáli elem, háromlábú állvány, tartós koffer

Vízszintes és függőleges forgólézer

DW075PK

Lézer osztály	3R, <5 mW
Vízszintezési pontosság	± 0,2 mm/m
Önszintezési tartomány	± 5 °
Belső térbeni láthatóság	15 m
Max. Munkatávolság vevővel	100 m
Forgási sebesség	0, 60, 600 /perc
Áramforrás	3,0 V, 2 elem (typ D)
Tripod csatlakozás	5/8" menet
Súly (akku nélkül)	2,0 kg



Alap felszereltség: lézer detektor, falikar, lézeres célkártya, lézer határfok növelő szemüveg, beosztásos rúd, háromlábú állvány, tartós koffer

Vízszintes és függőleges forgólézer szett

DW079PKH

Lézer osztály	3R, < 5 mW
Vízszintezési pontosság	± 0,1 mm/m
Önszintezési tartomány	± 5 °
Belső térbeni láthatóság	30 m
Max. Munkatávolság vevővel	300 m
Forgási sebesség	0, 10, 50, 200, 600 /perc
lejtési tartomány X,Y tengelyen	± 5 °
Áramforrás (DeWALT akku)	9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Tripod csatlakozás	5/8" menet
Súly (akku nélkül)	2,0 kg



Alap felszereltség: digitális detektor (DE0772-XJ), kombinált beosztásos rúd (DE0737-XJ), kihúzható háromlábú állvány (DE0735-XJ), gradiens tartókar (DE0738-XJ), távirányító, 18,0 V-os, 2,6 Ah-s NiMH akkumulátor, 1-órás töltő, lézeres célkártya, falitartó, lézersugár határfokát növelő szemüveg, tartós koffer

Lézeres távolságmérő - 50 m

DW03050

Lézer osztály	Osztály 2
Pontosság	± 1,5mm/m
Sugár száma	1
Mérési távolság	50 m
Áramforrás	3 V, 2 elem AAA
Súly (akkumul)	0,15 kg



Alap felszereltség: 2 AAA alkáli elem

10,8 V-os XR Li-Ion 2 vonalas 360° lézer - vörös

DCE0811D1R/DCE0811LR*/DCE0811NR**

Lézer osztály	2
Pontosság	± 0,3 mm/m
Sugár száma	2
Belső térbeni láthatóság	15 m/50 m
Töltés	10,8 V Li-Ion
Tripod csatlakozás	igen
Súly (akkumul)	4,35 kg



Alap felszereltség: 1 x XR Li-Ion 2,0 Ah-s akkumulátor, univerzális XR töltő, tartós koffer

* Az LR verzió akkumulátor és töltő nélkül, AA elem adapterrel és 4 db AA elemmel

** Az NR verziónál az akkumulátor és a töltő nem alaptartozék

Vízszintes forgólézer

DW074K

Lézer osztály	3R, <5 mW
Vízszintezési pontosság	± 0,2 mm/m
Önszintezési tartomány	± 5 °
Belső térbeni láthatóság	15 m
Max. Munkatávolság vevővel	100 m
Forgási sebesség	0, 60, 600 /perc
Áramforrás	3,0 V, 2 elem LR20 (typ D)
Tripod csatlakozás	5/8" menet
Súly (bez baterii)	2,0 kg



Alap felszereltség: lézer detektor, falikar, lézeres célkártya, határfok növelő szemüveg, tartós koffer

Vízszintes és függőleges forgólézer

DW079KH

Lézer osztály	3R, < 5 mW
Vízszintezési pontosság	± 0,1 mm/m
Önszintezési tartomány	± 5 °
Belső térbeni láthatóság	30 m
Max. Munkatávolság vevővel	300 m
Forgási sebesség	0, 10, 50, 200, 600 /perc
lejtési tartomány X,Y tengelyen	± 5 °
Áramforrás (DeWALT akku)	9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Tripod csatlakozás	5/8" menet
Súly (akku nélkül)	2,0 kg



Alap felszereltség: 18 V-os NiMH 2,6 Ah akkumulátor, lézer detektor, falikar, lézeres célkártya, 1 órás töltő, távirányító, tartós koffer

Optikai szintező

DW096PK

Vízszintezési típus	Auto
Zoom	26 x
Pontosság	2 mm
Hatótáv	100 m
Távolságmérő távolsága	1:100
Vízszintes kör típus	Folyamatos vezetés
Súly	1,72 kg



Alap felszereltség: 2,44 m-es beosztásos alumínium rúd, alumínium állvány, függőinga, tartós koffer

Lézeres távolságmérő - 100 m

DW03101

Lézer osztály	Osztály 2
Pontosság	± 1mm/m
Sugár száma	1
Mérési távolság	100 m
Áramforrás	3 V, 2 elem AAA
Tripod csatlakozás	Igen
Súly (akkumul)	0,13 kg



Alap felszereltség: 2 AAA alkáli elem

Lézeres távolságmérő - 200 m**DW03201**

Lézer osztály	2
Sugár száma	1
Mérési távolság	200 m
Áramforrás	1,5 V, 2 elem AA
Tripod csatlakozás	igen
Súly (akkumulátorral)	200 g

**Alap felszereltség:** 2 AA alkáli elem**Gipszkarton gyorscsavarozó****DW275K/ DW275KN***

Max. nyomaték	10 Nm
Felvett teljesítmény	540 W
Leadott teljesítmény	295 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 5300 ford./perc
Max. Csavar átmérő	4,8 mm
Szerszámtartó	Hex 6,35 mm
Súly	1,3 kg

**Alap felszereltség:** mélységérzékelő orr, csavarozóbetét tartó és Ph2-es csavarozóbetét, övakasztó, tartós koffer

* A KN verzió nyomatékszabályzó nélkül

"VERSA" nagyteljesítményű nyomatékszabályzós csavarozó**DW269K**

Max. nyomaték	4 - 42 Nm
Felvett teljesítmény	540 W
Leadott teljesítmény	295 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1000 ford./perc
Max. Csavar átmérő	6,3 mm
Szerszámtartó	Hex 6,35 mm
Súly	1,3 kg

**Alap felszereltség:** tartós koffer**Fémipari csavarozó****DW264K**

Max. nyomaték	18 Nm
Felvett teljesítmény	540 W
Leadott teljesítmény	295 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 2000 ford./perc
Max. csavarátmérő	6,3 mm
Szerszámtartó	Hex 6,35 mm
Súly	1,3 kg

**Alap felszereltség:** 8 mm-es mágneses bitbefogó, 2 db orradapter (13mm, 15mm), mélységérzékelő orr, tartós koffer**Nagyteljesítményű ütvecsavarozó, 3/4" -es szerszámbefogóval****DW294**

Max. nyomaték	250 Nm
Felvett teljesítmény	710 W
Leadott teljesítmény	370 W
Üresjáratú fordulatszám	2200 ford./perc
Ütésszám	2700 ütés/perc
Max. csavarátmérő	M20
Bittartó	3/4"
Súly	3,2 kg

**Alap felszereltség:** 3/4"-es szerszámbefogó**Gipszkarton csavarozó****DW274K***

Max. nyomaték	10 Nm
Felvett teljesítmény	540 W
Leadott teljesítmény	295 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 4000 ford./perc
Max. Csavar átmérő	4,8 mm
Szerszámtartó	Hex 6,35 mm
Súly	1,3 kg

**Alap felszereltség:** mélységérzékelő orr, csavarozóbetét tartó és Ph2-es csavarozóbetét, övakasztó, tartós koffer.

* A DW274K verzió finomindító kuplung nélkül

"VERSA" nyomatékszabályzós csavarozó**DW268K**

Max. nyomaték	4 - 26 Nm
Felvett teljesítmény	540 W
Leadott teljesítmény	295 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 2500 ford./perc
Max. Csavar átmérő	6,3 mm
Szerszámtartó	Hex 6,35 mm
Súly	1,3 kg

**Alap felszereltség:** tartós koffer**Fémipari csavarozó önmetsző csavarokhoz****DW263K**

Max. nyomaték	14,5 Nm
Felvett teljesítmény	540 W
Leadott teljesítmény	295 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 2500 ford./perc
Max. Csavar átmérő	6,3 mm
Szerszámtartó	Hex 6,35 mm
Súly	1,3 kg

**Alap felszereltség:** 8 mm-es mágneses bitbefogó, 2 db orradapter (13 mm, 15 mm), mélységérzékelő orr, tartós koffer**Nagyteljesítményű ütvecsavarozó, 1/2" -es szerszámbefogóval****DW292**

Max. nyomaték	250 Nm
Felvett teljesítmény	710 W
Leadott teljesítmény	370 W
Üresjáratú fordulatszám	2200 ford./perc
Ütésszám	2700 ütés/perc
Max. csavarátmérő	M20
Bittartó	1/2"
Súly	3,2 kg

**Alap felszereltség:** 1/2"-es szerszámbefogó**13 mm-es fúró/keverőgép****D21520**

Tokmány kapacitás	2,0 - 13 mm
Menetes tengely	5/8" x 16 U.N.F.
Szerszámtartó	13 mm
Felvett teljesítmény	710 W
Leadott teljesítmény	560 W
Max. nyomaték	50 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0 - 550 ford./perc
Max. Kapacitás	160 mm
Súly	3,4 kg

**Alap felszereltség:** 3 pozícióban állítható oldalfogantyú, 2 pozícióban állítható hátsó fogantyú, tokmánykulcs tartóval

Keverőgép M14-es menettel

D21510

Szerszámtartó	M14	
Felvett teljesítmény	710 W	
Leadott teljesítmény	560 W	
Max. nyomaték	50 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 550 ford./perc	
Max. Kapacitás	160 mm	
Menetes tengely	5/8" x 16 U.N.F	
Súly	3,0 kg	

Alap felszereltség: 3 pozícióban állítható oldal fogantyú, 2 pozícióban állítható hátsó fogantyú, M14-es menetes csatlakozó

650 W-os ütvefűrőgép, 2 sebességes

D21721K

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm	
Felvett teljesítmény	650 W	
Leadott teljesítmény	325 W	
Max. nyomaték	30/12 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100/0 - 2600 ford./perc	
Ütésszám	0 - 19000/0 - 44200 ütés/perc	
Max. fúrási kapacitás (fa)	40/25 mm	
Max.fúrési kapacitás (fém)	13 mm	
Max. fúrési kapacitás (beton)	16 mm	
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Súly	2,1 kg	

Alap felszereltség: gyorsstokmány, állítható oldalfogantyú, mélységütköző, tartós koffer

950 W-os ütvefűrőgép, 2 sebességes

DWD522KS

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm	
Felvett teljesítmény	950 W	
Leadott teljesítmény	415 W	
Max. nyomaték	40/20 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 1250/0 - 3500 ford./perc	
Ütésszám	0-56000 ütés/perc	
Max. fúrási kapacitás (fa)	40 mm	
Max.fúrési kapacitás (fém)	13 mm	
Max. fúrési kapacitás (beton)	20 mm	
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Súly	2,8 kg	

Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységütköző, tartós koffer

1300 W-os ütvefűrőgép, 2 sebességes

DWD530KS

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm	
Felvett teljesítmény	1300 W	
Leadott teljesítmény	680 W	
Max. nyomaték	40/20 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 1250/0 - 3500 ford./perc	
Ütésszám	0 - 56000 ütés/perc	
Max. fúrási kapacitás (fa)	40 mm	
Max.fúrési kapacitás (fém)	16 mm	
Max. fúrési kapacitás (beton)	22 mm	
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Súly	2,8 kg	

Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységütköző, tartós koffer

10 mm-es gyorsstokmányos fűrőgép, 2800 ford./perc

DWD014S

Tokmány kapacitás	1,0 - 10 mm	
Felvett teljesítmény	550 W	
Leadott teljesítmény	269 W	
Max. nyomaték	7,9 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 2800 ford./perc	
Max. fúrási kapacitás (fa)	25 mm	
Max.fúrési kapacitás (fém)	10 mm	
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Súly	1,34 kg	

701 W-os ütvefűrőgép

DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm	
Felvett teljesítmény	701 W	
Leadott teljesítmény	302 W	
Max. nyomaték	8,6 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 2800 ford./perc	
Ütésszám	47600 ütés/perc	
Max. fúrási kapacitás (fa)	25 mm	
Max. fúrési kapacitás (fém)	13 mm	
Max. fúrési kapacitás (beton)	16 mm	
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Súly	1,82 kg	

Alap felszereltség: tokmánykulcs, állítható oldalfogantyú, mélységütköző

* A K verzió Dewalt kofferben, az S verzió gyorsstokmánnyal

770 W-os ütvefűrőgép, 2 sebességes

D21805K/ D21805KS*

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm	
Felvett teljesítmény	770 W	
Leadott teljesítmény	425 W	
Max. nyomaték	40/20 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100/0 - 2700 ford./perc	
Ütésszám	0 - 18700/0 - 45900 ütés/perc	
Max. fúrási kapacitás (fa)	35 mm	
Max.fúrési kapacitás (fém)	13 mm	
Max. fúrési kapacitás (beton)	20 mm	
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Súly	2,3 kg	

Alap felszereltség: tokmány, tokmánykulcs, mélységütköző, állítható oldalfogantyú, tartós koffer

* Az S verzió gyorsstokmánnyal

1100 W-os ütvefűrőgép, 2 sebességes

DWD524KS

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm	
Felvett teljesítmény	1100 W	
Leadott teljesítmény	540 W	
Max. nyomaték	40/20 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 1250/0 - 3500 ford./perc	
Ütésszám	0-56000 ütés/perc	
Max. fúrási kapacitás (fa)	40 mm	
Max.fúrési kapacitás (fém)	13 mm	
Max. fúrési kapacitás (beton)	22 mm	
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Súly	2,8 kg	

Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységütköző, tartós koffer

1300 W-os gyémántfűrőgép, 2 sebességes

D21570K

Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Felvett teljesítmény	1300 W	
Leadott teljesítmény	680 W	
Üresjárat fordulatszám	0 - 1250/0 - 3500 ford./perc	
Max. fúrási kapacitás (beton)	22 mm	
Max. fúrési kapacitás (építőipari)	127 mm	
Nyokrész átmérője	43 mm	
Súly	3 kg	

Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységütköző, tartós koffer

10 mm-es fűrőgép gyorsstokmánnyal, 2500 ford./perc

DWD112S*

Tokmány kapacitás	1,0 - 10 mm	
Felvett teljesítmény	701 W	
Leadott teljesítmény	358 W	
Max. nyomaték	10,9 Nm	
Üresjárat fordulatszám	0 - 2500 ford./perc	
Max. fúrási kapacitás (fa)	25 mm	
Max. fúrási kapacitás (fém)	10 mm	
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F	
Súly	1,8 kg	

* Az S verzió gyorsstokmánnyal

10 mm-es középfogantyús fűrőgép, 2500 ford./perc**DWD115KS**

Tokmány kapacitás	1,0 - 10 mm
Felvett teljesítmény	701 W
Leadott teljesítmény	358 W
Max. nyomaték	10,9 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0 - 2500 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	25 mm
Max.fúrási kapacitás (fém)	10 mm
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F
Súly	1,9 kg

**Alap felszereltség:** tartós koffer**10 mm-es középfogantyús fűrőgép, 2500 ford./perc****DW221**

Tokmány kapacitás	1,5 - 10 mm
Felvett teljesítmény	701 W
Leadott teljesítmény	385 W
Max. nyomaték	13,8 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0 - 2500 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	25 mm
Max.fúrási kapacitás (fém)	10 mm
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F
Súly	1,3 kg

**770 W-os, 2-sebességes fűrőgép tengelykapcsolóval, 1100/2700 ford./perc****D21441**

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Felvett teljesítmény	770 W
Leadott teljesítmény	425 W
Max. nyomaték	40/20 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0-1100/0-2700 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	35 mm
Max.fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F
Súly	2,2 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, mélységűtköző**Alacsony fordulatu elektronikus fűrőgép****DWD221**

Tokmány kapacitás	1,5-13 mm
Felvett teljesítmény	800 W
Leadott teljesítmény	385 W
Max. nyomaték	40 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0 - 650 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	38 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Menetes tengely	1/2" x 20.U.N.F
Súly	2,3 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú**2 sebességes mágnes talpas fűrőgép, 50 mm****DWE1622K**

Felvett teljesítmény	1200 W
Üresjáratú fordulatszám	350/450 ford./perc
Késtartó	19 mm Weldon (3/4")
Max. vágási mélység marókkal	50 mm
Max. vágási átmérő E230:E291 késekkel	50 mm
Fúró pont nyomása	317 kG
Szorítóerő	3800 N
fúrási hossz	147 mm
Súly	14,55 kg
Mágneses alap méretei	165 x 85 mm

Alap felszereltség: gyorsmüködtetésű szerszám befogó, gravitációs elven működő vágófolyadék tartó, elfordítható fogantyú, fúrószár védő, biztonsági állóléveder, 16 mm-es tokmány és adapter, 16mm-es tokmány & adapter, tartós koffer

**10 mm-es középfogantyús fűrőgép, 4000 ford./perc****DW217**

Tokmány kapacitás	0,5 - 10 mm
Felvett teljesítmény	675 W
Leadott teljesítmény	340 W
Max. nyomaték	8,2 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0 - 4000 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	20 mm
Max.fúrási kapacitás (fém)	8 mm
Menetes tengely	3/8" x 24 U.N.F
Súly	1,2 kg

**Nagy nyomatékú fűrőgép rozsdamentes acélhoz, 850 ford./perc****DW236i**

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Felvett teljesítmény	701 W
Leadott teljesítmény	385 W
Max. nyomaték	35,8 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0 - 850 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F
Súly	1,6 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, 6 db-os Extreme Cobalt fémfúrószár készlet**Különlegesen nagy nyomatékú fűrőgép****DW246**

Tokmány kapacitás	1,5 - 13 mm
Felvett teljesítmény	701 W
Leadott teljesítmény	385 W
Max. nyomaték	57,3 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0 - 600 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	35 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Menetes tengely	1/2" x 20 U.N.F
Súly	1,6 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú**10 mm-es sarokfűrőgép****D21160**

Tokmány kapacitás	1,0 - 10 mm
Felvett teljesítmény	350 W
Leadott teljesítmény	180 W
Max. nyomaték	9,2 Nm
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1200 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (fa)	20 mm
Max.fúrási kapacitás (fém)	10 mm
Menetes tengely	3/8" x 24 U.N.F
Súly	1,7 kg

**Alap felszereltség:** tokmánykulcs

1705 W-os 2-sebességes száraz gyémántfűrőgép

D21580K

Menetes tengely	1/2" csapos
Felvett teljesítmény	1705 W
Leadott teljesítmény	1150 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 1100/0 - 2350 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	152 mm
Nyakrész átmérője	53 mm
Súly	5,4 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, tartós koffer.

1910 W-os 3-sebességes, nagyteljesítményű vizes/száraz gyémántfűrőgép

D21583K

Menetes tengely	1/4" csapos és 1/2" furatos
Felvett teljesítmény	1910 W
Leadott teljesítmény	1300 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 1000/0 - 2400/0 - 4600 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (beton)	152 mm
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	202 mm
Nyakrész átmérője	60 mm
Súly	6,4 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, soros megszakító, vízcsatlakozó, porelszívó csatlakozó, tartós koffer

Kis fűrőgép állvány - 53 mm-es befogással

D215821

Oszlop hossza	680 mm
Nyakrész átmérője	53 mm
Max. fúrási átmérő vízgyűjtővel	102 mm
Max. fúrási átmérő vízgyűjtő nélkül	152 mm
Hajlamos	45 °
Súly	7 kg



Állvány gyémánt fűrőmotorhoz (D21585-höz)

D215851

Oszlop hossza	995 mm
Max. fúrási átmérő vízgyűjtővel	250 mm
Max. fúrási átmérő vízgyűjtő nélkül	300 mm
Hajlamos	45 °
Súly	22 kg



Vizes csempévágó és állvány

D24000S

Felvett teljesítmény	1600 W
Kerék átmérője	250 mm
Furat méret	25,4 mm
Üresjáratí fordulatszám	4200 ford./perc
Vágás mélység	95 mm
Súly	32 kg



Alap felszereltség: DT3734 vágóírócsa, hosszabbító asztal, oldal és hátsó vízgyűjtő tálca, hatlapú szerszám, D240001 állvány.

1705 W-os 2-sebességes vizes/száraz gyémántfűrőgép

D21582K

Menetes tengely	1/2" furatos
Felvett teljesítmény	1705 W
Leadott teljesítmény	1150 W
Üresjáratí fordulatszám	0 - 1100/0 - 2350 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (beton)	132 mm
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	152 mm
Nyakrész átmérője	53 mm
Súly	5,9 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, soros megszakító, víztömlő beépített csatlakozóval, tartós koffer

2500 W-os 3 sebességes gyémántfűrő motor

D21585

Menetes tengely	1 1/4" csapos
Felvett teljesítmény	2500 W
Leadott teljesítmény	1500 W
Üresjáratí fordulatszám	500/1200/2000 ford./perc
Max. fúrási kapacitás (beton)	250 mm
Max. fúrási kapacitás (építőipari)	300 mm
Súly	11,2 kg



Alap felszereltség: soros megszakító, víztömlő beépített csatlakozóval

Közepes fűrőgép állvány vákuum rögzítővel - 60 mm-es befogással

D215831

Oszlop hossza	995 mm
Nyakrész átmérője	60 mm
Max. fúrási átmérő vízgyűjtővel	152 mm
Max. fúrási átmérő vízgyűjtő nélkül	172 mm
Hajlamos	45 °
Súly	16 kg



Tartozékok gyémánt fűrőkhöz

D215822	Vízgyűjtő gyűrű D215821 állványhoz
D215823	3 db tartalek tömítés D215822 vízgyűjtőhöz
D215824	10 l-es viztartály do użytku z wiertarkami diamentowymi D21582K / D21583K / D21585
D215825	Rögzítő készlet betonhoz
D215826	Rögzítő készlet téglához
D215827	Dübel betonhoz
D215828	Dübel építőipari
D215832	Vízgyűjtő gyűrű D215831-hez
D215833	3 db tartalek tömítés D215832 vízgyűjtőhöz
D215837	Vákuum szivattyú D215831 és D215851-hez
D215839	Tartalek alkatrészek készlet vákuum szivattyúhoz D215831-hez
D215852	Vízgyűjtő D215851 állványhoz
D215853	Tartalek tömítés D215852 vízgyűjtőhöz, 3db
D215854	5 réz gyűrű
D215859	Vákuum készlet D215851 állványhoz (tömítés + szelep)

110 mm-es csempévágó

DWC410

Felvett teljesítmény	1300 W
Leadott teljesítmény	800 W
Kerék átmérője	110 mm
Furat mérete [mm]	20 mm
Üresjáratí fordulatszám	13000 ford./perc
Vágás mélység	34 mm
Súly	3,0 kg



Alap felszereltség: 110 mm száraz/nedves gyémánt vágólap, szerszámok, víz tápvezeték

3 funkciós SDS-Plus fúrókalapács, 22 mm

D25032K*/ D25033K

Felvett teljesítmény	710 W
Leadott teljesítmény	590 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1550 ford./perc
Ütésszám	0 - 5680 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,0 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	22 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	50 mm
Súly	2,5 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, tartós koffer

* D25033K verzió vésőfunkció nélkül

3 funkciós SDS-Plus fúrókalapács, 26 mm

D25134K

Felvett teljesítmény	800 W
Leadott teljesítmény	640 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1500 ford./perc
Ütésszám	0 - 5540 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,8 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	65 mm
Súly	3,0 kg



Alap felszereltség: 13 mm-es gyorsotkmány, SDS-Plus tokmány, állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, tartós koffer

3 funkciós SDS-Plus fúrókalapács, 28 mm

D25263K

Felvett teljesítmény	900 W
Leadott teljesítmény	700 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1450 ford./perc
Ütésszám	0 - 5350 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	3,0 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	28 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	65 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, tartós koffer



3-üzemű, állómotoros SDS-Plus fúró-vésőkalapács, 26 mm

D25323K

Felvett teljesítmény	800 W
Leadott teljesítmény	395 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1150 ford./perc
Ütésszám	0 - 4300 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,8 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	65 mm
Súly	3,4 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, tartós koffer



3-üzemű, állómotoros SDS-Plus fúró-vésőkalapács cserélhető szerszám befogóval, 26 mm

D25325K

Felvett teljesítmény	800 W
Leadott teljesítmény	395 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1150 ford./perc
Ütésszám	0 - 4300 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,8 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	65 mm
Súly	5,1 kg



Alap felszereltség: beépített porszívó rendszer Hepa szűrővel, állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, 13 mm-es gyorsotkmány, tartós koffer



3 funkciós SDS-Plus fúrókalapács, 26 mm

D25133K

Felvett teljesítmény	800 W
Leadott teljesítmény	640 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1500 ford./perc
Ütésszám	0 - 5500 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,6 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	50 mm
Súly	2,6 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, tartós koffer

3 funkciós SDS-Plus fúrókalapács, 28 mm

D25144K

Felvett teljesítmény	900 W
Leadott teljesítmény	700 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1450 ford./perc
Ütésszám	0 - 5350 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	3,0 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	28 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	65 mm
Súly	3,1 Kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, 13 mm-es gyorsotkmány, tartós koffer



Állómotoros SDS-Plus fúrókalapács, 20 mm

D25052K/ D25052KT*

Felvett teljesítmény	650 W
Leadott teljesítmény	330 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 2300 ford./perc
Ütésszám	0 - 6200 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	1,9 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	20 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	50 mm
Súly	2,6 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, tartós koffer

* A KT verzió 4 db-os SDS Plus fűrészlelletel/



Műtőváltórendszer AVC SDS-Plus z uchwytym szybkowymiennym, 26 mm

D25324K

Felvett teljesítmény	800 W
Leadott teljesítmény	395 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 1150 ford./perc
Ütésszám	0 - 4300 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,8 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	30 mm
Max. fúrási kapacitás (fém)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	26 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	65 mm
Súly	3,5 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, mélységűtköző, 13 mm-es gyorsotkmány, tartós koffer



Porszívó rendszer Hepa filterrel állómotoros fúró-vésőkalapács

D25300DH

Ideális pormentes fúráshoz D25323 és D25324 típusú fúrókalapácsokhoz csatlakoztatva 16 mm átmérőig.
A leghatékonyabb porszívó rendszer SDS-Plus fúrókalapácsokhoz. Saját, a szerszámtól független motorja folyamatos szerszám teljesítményt biztosít.



Teleszkópos SDS-Plus porszívó**D25301D**

Akkumulátoros és vezetékes DEWALT SDS-Plus fúrókalapácsokhoz. Ideális pormentes fúráshoz 16 mm átmérőig. Gyorscsatlakozó szerszám nélküli rögzítést tesz lehetővé. Tartós és sokoldalú - a legkomolyabb elvárásoknak is megfelel. Kompakt kivitel - jó láthatóságot biztosít. Kis tömegű - minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát. 150 cm hosszú gumitömlővel.



Alap felszereltség: porszívó adapteres oldalfogantyú, teleszkóp és szivófej, gumitömlő, 43 mm-es adapter, kartondoboz

**3-üzemmódú SDS-Plus fúró-vésőkalapács, 32 mm****D25414KT**

Felvett teljesítmény	1000 W
Leadott teljesítmény	450 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 820 ford./perc
Ütésszám	0 - 4700 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	4,2 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	32 mm
Max. fúrási kapacitás (fémbe)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	32 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	100 mm
Súly	4,3 kg



Alap felszereltség: gyorscsatlakozós SDS-Plus, levehető tokmány, gyorskioldó 3 pofás, cserélhető tokmány. Állítható oldalfogantyú, gyorskioldó 3 pofás cserélhető tokmány, SDS-Plus Véső, 2db. SDS-Plus fúrószár, 4db HSS fúrószár, 4db ácsfúró, 2db laposfúró, biztonsági szemüveg, munkavédelmi kesztyű, tartós koffer

SDS-Max fúró-vésőkalapács, 40 mm**D25501K**

Felvett teljesítmény	1100 W
Leadott teljesítmény	500 W
Sebesség terhelés alatt	400 ford./perc
Ütésszám	2740 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	8 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	40 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	55 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	90 mm
Súly	6,15 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, tartós koffer

SDS-Max fúró-vésőkalapács, 45 mm**D25602K**

Felvett teljesítmény	1250 W
Leadott teljesítmény	615 W
Sebesség terhelés alatt	210 - 415 ford./perc
Ütésszám	1430 - 2840 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	8 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	45 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	65 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	100 mm
Súly	6,9 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú mélységűrközővel, tartós koffer

**SDS-Max fúró-vésőkalapács, 48 mm****D25721K**

Felvett teljesítmény	1350 W
Leadott teljesítmény	840 W
Sebesség terhelés alatt	132 - 265 ford./perc
Ütésszám	1225 - 2450 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	11 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	48 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	80 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	115 mm
Súly	8,7 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú mélységűrközővel, tartós koffer

**SDS-Plus fúró-vésőkalapács, 32 mm****D25413K**

Felvett teljesítmény	1000 W
Leadott teljesítmény	450 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 820 ford./perc
Ütésszám	0 - 4700 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	4,2 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	32 mm
Max. fúrási kapacitás (fémbe)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	32 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	100 mm
Súly	4,2 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, tartós koffer

3-üzemmódú SDS-Plus fúró-vésőkalapács, 32 mm**D25415K**

Felvett teljesítmény	1000 W
Leadott teljesítmény	450 W
Üresjáratú fordulatszám	0 - 820 ford./perc
Ütésszám	0 - 4700 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	4,2 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Max. fúrási kapacitás (fa)	32 mm
Max. fúrási kapacitás (fémbe)	13 mm
Max. fúrási kapacitás (beton)	32 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	100 mm
Súly	4,3 kg



Alap felszereltség: 13 mm-es gyorstokmány, SDS-Plus tokmány, állítható oldalfogantyú, tartós koffer

SDS-Max fúró-vésőkalapács, 45 mm**D25601K**

Felvett teljesítmény	1250 W
Leadott teljesítmény	615 W
Sebesség terhelés alatt	210 - 415 ford./perc
Ütésszám	1430 - 2840 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	8 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	45 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	65 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	100 mm
Súly	6,8 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú mélységűrközővel, tartós koffer

**SDS-Max fúró-vésőkalapács, 45 mm****D25603K**

Felvett teljesítmény	1250 W
Leadott teljesítmény	615 W
Sebesség terhelés alatt	210 - 415 ford./perc
Ütésszám	1430 - 2840 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	8 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	45 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	65 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	100 mm
Súly	6,9 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú mélységűrközővel, tartós koffer

**SDS-Max fúró-vésőkalapács, 48 mm****D25722K**

Felvett teljesítmény	1400 W
Leadott teljesítmény	840 W
Sebesség terhelés alatt	137 - 275 ford./perc
Ütésszám	1260 - 2520 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	11 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	48 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	80 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	125 mm
Súly	9,1 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, tartós koffer



SDS-Max fúró-vésőkalapács, 48 mm**D25723K**

Felvett teljesítmény	1400 W
Leadott teljesítmény	840 W
Sebesség terhelés alatt	137 - 275 ford./perc
Ütésszám	1260 - 2520 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	11 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	48 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	80 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	125 mm
Súly	9,1 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, tartós koffer**4 kg-os SDS-Plus vésőkalapács****D25430K**

Felvett teljesítmény	1000 W
Leadott teljesítmény	450 W
Ütésszám	0 - 4700 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	4,2 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Súly	4,0 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, tartós koffer**SDS-Max fúró-vésőkalapács, 52 mm****D25763K**

Felvett teljesítmény	1500 W
Leadott teljesítmény	980 W
Sebesség terhelés alatt	125 - 250 ford./perc
Ütésszám	1150 - 2300 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	15,5 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	52 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	80 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	150 mm
Súly	9,9 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, tartós koffer**6 kg-os SDS-Max vésőkalapács****D25831K**

Felvett teljesítmény	1250 W
Leadott teljesítmény	615 W
Ütésszám	1430 - 2840 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	8 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Súly	6,1 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, hegyes véső, tartós koffer**10 kg-os SDS-Max bontókalapács****D25899K**

Felvett teljesítmény	1500 W
Leadott teljesítmény	750 W
Ütésszám	2040 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	17,9 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Súly	9,9 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, tartós koffer**SDS-Max fúró-vésőkalapács, 48 mm****D25330K**

Felvett teljesítmény	650 W
Leadott teljesítmény	400 W
Ütésszám	0 - 4100 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	2,8 J
Szerszámtartó	SDS-Plus
Súly	3,0 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, tartós koffer**SDS-Max fúró-vésőkalapács, 52 mm****D25762K**

Felvett teljesítmény	1500 W
Leadott teljesítmény	980 W
Sebesség terhelés alatt	125 - 250 ford./perc
Ütésszám	1150 - 2300 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	15,5 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Max. fúrási kapacitás (beton)	52 mm
Max. fúrási kapacitás (áttörő fúró)	80 mm
Max. fúrási kapacitás (magfúró)	150 mm
Súly	9,9 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, tartós koffer**5 kg-os SDS-Max vésőkalapács****D25820K**

Felvett teljesítmény	1150 W
Leadott teljesítmény	500 W
Ütésszám	2740 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	8 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Súly	5,8 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, tartós koffer**7 kg-os SDS-Max bontókalapács****D25871K**

Felvett teljesítmény	1400 W
Leadott teljesítmény	840 W
Ütésszám	1260 - 2520 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	11 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Súly	8,0 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, hegyes véső, tartós koffer**10 kg-os SDS-Max bontókalapács****D25902K**

Felvett teljesítmény	1550 W
Leadott teljesítmény	750 W
Ütésszám	1050 - 2100 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	19 J
Szerszámtartó	SDS-Max
Súly	10,9 kg

**Alap felszereltség:** állítható oldalfogantyú, hegyes véső, tartós koffer.

12 kg-os 19 mm-es HEX bontókalapács

D25941K

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	790 W
Ütésszám	1620 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	22,5 J
Szerszámtartó	Hex 19 mm
Súly	13,8 kg



Alap felszereltség: állítható oldalfogantyú, hegyes véső, tartós koffer

16 kg-os 30 mm-es HEX bontókalapács

D25961K

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	1000 W
Ütésszám	1450 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	35 J
Szerszámtartó	Hex 30 mm
Súly	16,9 kg



Alap felszereltség: hegyes véső, állítható oldalfogantyú, tartós koffer

30 l standard L osztályú porszívó

DWV900L

Felvett teljesítmény	1400 W
Max. fújási teljesítmény	4080 l/min
Kapacitás	30 l
Száraz/Vizes kapacitás	17,5 l
Súly	9,5 kg
Névleges kimeneti teljesítmény : Europa	2200 W



Alap felszereltség: 2,0 m x 32 mm-es porszívócső, 35 mm-es AirLock csatlakozó, porzsák

38 l standard L osztályú porszívó

DWV902L

Felvett teljesítmény	1400 W
Névleges kimeneti teljesítmény : Europa	2200 W
Max. fújási teljesítmény	4080 l/min
Kapacitás	38 l
Száraz/Vizes kapacitás	18,4 l
Súly	15 kg



Alap felszereltség: 4,6 m x 32 mm-es porszívócső, 35 mm-es AirLock csatlakozó, univerzális AirLock adapter, porzsák

Porelszívó csatlakozó fúrókalapácsokhoz - fúró és furattisztító rendszer

DWH050K

Max. 52 mm átmérőig használható korlátlan furatmélység.
Kompatibilis minden professzionális porelszívó berendezéssel.
Tartós gumirozott tömítés segíti a tapadást a legtöbb kőzet felületen.
Cserélhető fejek az optimális porelszívás érdekében.
A flexibilis csatlakozónak köszönhetően használható 360 fokban vízszintes és függőleges fúróknál.



Alap felszereltség: két cserélhető fej, két furattisztító adapter, tartós koffer

16 kg-os 28 mm-es HEX bontókalapács

D25960K

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	1000 W
Ütésszám	1450 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	35 J
Szerszámtartó	Hex 28 mm
Súly	18,4 kg



Alap felszereltség: hegyes véső, állítható oldalfogantyú, tartós koffer

30 kg-os 28 mm-es HEX bontókalapács

D25980/ D25980K*

Felvett teljesítmény	2100 W
Leadott teljesítmény	1200 W
Ütésszám	900 ütés/perc
Ütőenergia (EPTA 05/2009)	52 J
Szerszámtartó	Hex 28 mm
Súly	31 kg



* A K verzió koci nélkül

30 l standard L osztályú porszívó

DWV901L / DWV901LT*

Felvett teljesítmény	1400 W
Max. fújási teljesítmény	4080 l/min
Kapacitás	30 l
Száraz/Vizes kapacitás	17,5 l
Súly	9,5 kg
Névleges kimeneti teljesítmény : Europa	2200 W



Alap felszereltség: 4,0 m x 32 mm-es porszívócső, 35 mm-es AirLock csatlakozó, porzsák

* Az LT verzió TSTAK csatlakozóval

38 l standard M osztályú porszívó

DWV902M / DWV902MT*

Felvett teljesítmény	1400 W
Névleges kimeneti teljesítmény : Europa	2200 W
Max. fújási teljesítmény	4080 l/min
Kapacitás	38 l
Száraz/Vizes kapacitás	18,4 l
Súly	15 kg



Alap felszereltség: 4,6 m x 32 mm-es porszívócső, 35 mm-es AirLock csatlakozó, univerzális AirLock adapter, porzsák.

* Az MT verzió TSTAK csatlakozóval

Porelszívó csatlakozó fúró-véső kalapácsokhoz

DWH051K

Kompatibilis az összes DEWALT SDS-Max / HEX kombi és vésőkalapácsokhoz.
Használható az összes DEWALT hegyes és lapos vésővel továbbá csatlakoztatható az összes DEWALT porelszívóberendezéshez.
Gyorscsatlakozó rendszerrel ellátva.
Három különböző hosszúságú gumirozott csok az optimális porelszívás érdekében.



Alap felszereltség: három cserélhető fej, két csatlakozó adapter, tartós koffer

Építőipari porelszívó készlet

DWV9210

A TWIST LOCK rendszer megkönnyíti és felgyorsítja a csatlakoztatást. 360 fokban forgószabadság, mely megátalja a törést használat közben.



Faipari porelszívó készlet

DWV9220

Direkt csatlakozás minden DEWALT készülékhez. A TWIST LOCK rendszer megkönnyíti és felgyorsítja a csatlakoztatást. 360 fokban forgószabadság, mely megátalja a törést használat közben.



800 W-os sarokcsiszoló, 115 mm

DWE4056

Felvett teljesítmény	800 W
Üresjáratú fordulatszám	11800 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	M14
Súly	1,8 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

900 W-os sarokcsiszoló, 115 mm

DWE4156

Felvett teljesítmény	900 W
Üresjáratú fordulatszám	11800 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,0 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1010 W-os sarokcsiszoló, 115 mm

DWE4202

Felvett teljesítmény	1010 W
Üresjáratú fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, rezgéscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1010 W-os sarokcsiszoló, 115 mm

DWE4206/DWE4206K

Felvett teljesítmény	1010 W
Üresjáratú fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,1 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, rezgéscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

* A K verzió TSTAK tárolóban

Porelszívó csatlakozó bontókalapácssokhoz

DWH052K

Kompatibilis az összes DeWALT bontókalapáccsal és az útféltörővel is. Használható az összes DeWALT hegyes és lapos vésővel max. 32 mm-ig, továbbá csatlakoztatható az összes DeWALT porelszívóberendezéshez. Gyorscsatlakozó rendszerrel ellátva. Tartós rugalmas kialakítás a megnövelt tartósság és élettartam érdekében.



Alap felszereltség: tartós koffer

900 W-os sarokcsiszoló, 115 mm

DWE4120

Felvett teljesítmény	900 W
Üresjáratú fordulatszám	11800 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,05 kg



Alap felszereltség: 115 mm-es tárcsaurkolat, tárcsarögzítő, szerszám, állítható oldalfogantyú

1100 W-os sarokcsiszoló fordulatszám szabályzóval és porkilökő rendszerrel, 115 mm

D28116

Felvett teljesítmény	1100 W
Üresjáratú fordulatszám	2800 - 10500 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	14
Súly	2,3 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, rezgéscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám



1010 W-os sarokcsiszoló, 115 mm

DWE4204

Felvett teljesítmény	1010 W
Üresjáratú fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,1 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1200 W-os sarokcsiszoló, 115 mm

DWE4214

Felvett teljesítmény	1200 W
Üresjáratú fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, rezgéscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1200 W-os sarokcsiszoló, 115 mm DWE4216

Felvett teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	115 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

900 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4157

Felvett teljesítmény	900 W
Üresjárat fordulatszám	11800 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,05 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1010 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4205

Felvett teljesítmény	1010 W
Üresjárat fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1200 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4215

Felvett teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1200 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4227

Felvett teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1400 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4233

Felvett teljesítmény	1400 W
Üresjárat fordulatszám	11500 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

800 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4057

Felvett teljesítmény	800 W
Üresjárat fordulatszám	11800 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	1,8 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1010 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4203

Felvett teljesítmény	1010 W
Üresjárat fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1010 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4207/DWE4207K

Felvett teljesítmény	1010 W
Üresjárat fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

* A K verzió TSTAK tárolóban

1200 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4217/ DWE4217KT

Felvett teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	11000 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

* A KT verzió fogantyúval, védőburkolattal, TSTAK tárolóban

1500 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4277

Felvett teljesítmény	1500 W
Üresjárat fordulatszám	2800-10500 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,6 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, rezgécscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

1400 W-os sarokcsiszoló, 125 mm DWE4237/ DWE4237K

Felvett teljesítmény	1400 W
Üresjárat fordulatszám	11500 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,2 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

* A K verzió TSTAK tárolóban

1500 W-os sarokcsiszoló, 125 mm**D28137**

Felvett teljesítmény	1500 W
Üresjáratú fordulatszám	2800 - 10500 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,7 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, rezgécscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

115 - 125 mm-es felület csiszolásához használható burkolat**DWE46150**

Lehetővé teszi a pormentes munkavégzést felület csiszolásnál. Csatlakoztatható a 115, 125 mm-es DEWALT sarokcsiszolókhöz. Oldalsó csúszo szekció teszi lehetővé a sarkok megközelíthetőségét. AIRLOCK kompatibilis, gyorsan csatlakoztatható.

**1400 W-os sarokcsiszoló, 150 mm****D28141**

Felvett teljesítmény	1400 W
Üresjáratú fordulatszám	9000 ford./perc
Max. korong átmérő	150 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,6 kg



Alap felszereltség: szerszám nélkül állítható védőburkolat, rezgécscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

2400 W-os sarokcsiszoló, 180 mm**DWE4557**

Felvett teljesítmény	2400 W
Üresjáratú fordulatszám	8500 ford./perc
Max. korong átmérő	180 mm
Menetes tengely	M14
Súly	5,5 kg



Alap felszereltség: szerszám nélkül állítható védőburkolat, rezgécscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

2000 W-os sarokcsiszoló, 230 mm**DWE490**

Felvett teljesítmény	2000 W
Üresjáratú fordulatszám	6600 ford./perc
Max. korong átmérő	230 mm
Menetes tengely	M14
Súly	5,2 kg



Alap felszereltség: tárcsaborkolat, oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

2200 W-os sarokcsiszoló, 230 mm**DWE492/ DWE492K* / DWE492S****

Felvett teljesítmény	2200 W
Üresjáratú fordulatszám	6600 ford./perc
Max. korong átmérő	230 mm
Menetes tengely	M14
Súly	5,2 kg



Alap felszereltség: tárcsaborkolat, oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

* A K verzió TSTAK tárolóban

** Az S verzió lágyindító rendszerrel

1500 W sarokcsiszoló fordulatszám szabályzóval és porkilövő rendszerrel, 125 mm**D28136**

Felvett teljesítmény	1500 W
Üresjáratú fordulatszám	2800 - 10500 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	2,6 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, rezgécscsillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

**Horonyvágó készlet, 125 mm****DWE46101**

Felvett teljesítmény	1250 W
Üresjáratú fordulatszám	10000 ford./perc
Max. korong átmérő	125 mm
Menetes tengely	M14
Súly	1,8 kg



Alap felszereltség: védőburkolat, állítható oldalfogantyú, tárcsarögzítő szerszám, DWV9000 AirLock adapter, 125 mm-es DeWALT horonyvágó 'Sandwich' tárcsa

**180 mm-es felület csiszolásához használható burkolat****DWE46170**

Lehetővé teszi a pormentes munkavégzést felület csiszolásnál. Csatlakoztatható a 180 mm-es DEWALT sarokcsiszolókhöz. Billenő elülső rész lehetővé teszi a hozzáférést a sarkokhoz és a felület szélekhez. AIRLOCK kompatibilis, gyorsan csatlakoztatható.

**1800 W-os sarokcsiszoló, 180 mm****DW840**

Felvett teljesítmény	1800 W
Leadott teljesítmény	1180 W
Üresjáratú fordulatszám	8000 ford./perc
Max. korong átmérő	180 mm
Menetes tengely	M14
Súly	4,0 kg



Alap felszereltség: tárcsaborkolat, oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

2600 W-os sarokcsiszoló, 180 mm**DWE4597**

Felvett teljesítmény	2600 W
Üresjáratú fordulatszám	8500 ford./perc
Max. korong átmérő	180 mm
Menetes tengely	M14
Súly	5,6 kg



Alap felszereltség: szerszám nélkül állítható burkolat, rezgécscsillapított oldalfogantyú, belső és külső tárcsa rögzítő anya, szerszám



2200 W-os lágyindítású sarokcsiszoló, 230 mm DWE494

Felvett teljesítmény	2200 W
Üresjárat fordulatszám	6600 ford./perc
Max. korong átmérő	230 mm
Menetes tengely	M14
Súly	5,2 kg



Alap felszereltség: tárcsaburkolat, oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

2600 W-os sarokcsiszoló kulcsnélküli tárcsarögzítővel, 230 mm DWE4579/ DWE4579R

Felvett teljesítmény	2600 W
Üresjárat fordulatszám	6500 ford./perc
Max. korong átmérő	230 mm
Menetes tengely	M14
Súly	5,9 kg



Alap felszereltség: szerszám nélkül alítható védőburkolat, rezgécscillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám.

* Az R verzió kulcsnélküli tárcsarögzítővel

450 W-os egyenescsiszoló, 6 mm DWE4884

Felvett teljesítmény	450 W
Üresjárat fordulatszám	25000 ford./perc
Patron mérete	6 mm
Súly	1,6 kg



Alap felszereltség: 6 mm-es patron, szerszám

2200 W-os gyorsdaraboló, 355 mm D28710

Felvett teljesítmény	2200 W
Leadott teljesítmény	1350 W
Üresjárat fordulatszám	3800 ford./perc
Korong Átmérő	355 mm
Max. vágási kapacitás 90° (szögletes profil)	120 x 120 mm
Max. vágási kapacitás 90° (négyzet profil)	115 x 130 mm
Max. vágási kapacitás 90° (L profil)	137 x 137 mm
Max. vágási kapacitás 90° (kör profil)	130 mm
Max. vágási kapacitás 45° (szögletes profil)	107 x 107 mm
Max. vágási kapacitás 45° (négyzet profil)	115 x 107 mm
Max. vágási kapacitás 45° (L profil)	115 x 115 mm
Max. vágási kapacitás 45° (kör profil)	115 mm
Súly	17 kg



Alap felszereltség: szerszám

2200 W-os fűrésztárcsás fémdaraboló lágyindítással, 355 mm DW872

Felvett teljesítmény	2200 W
Leadott teljesítmény	1350 W
Üresjárat fordulatszám	1300 ford./perc
Korong Átmérő	355 mm
Max. vágási kapacitás 90° (szögletes profil)	100x100 mm
Max. vágási kapacitás 90° (négyzet profil)	75x130 mm
Max. vágási kapacitás 90° (L profil)	92x92 mm
Max. vágási kapacitás 90° (kör profil)	130 mm
Max. vágási kapacitás 45° (szögletes profil)	79x79 mm
Max. vágási kapacitás 45° (négyzet profil)	79x123 mm
Max. vágási kapacitás 45° (L profil)	56x56 mm
Max. vágási kapacitás 45° (kör profil)	79 mm
Súly	22,5 kg



Alap felszereltség: 355 mm-es keményfémplakás fűrészlap, szerszám, segédögztő

2400 W-os lágyindítású sarokcsiszoló, 230 mm DWE4559

Felvett teljesítmény	2400 W
Üresjárat fordulatszám	6500 ford./perc
Max. korong átmérő	230 mm
Menetes tengely	M14
Súly	5,7 kg



Alap felszereltség: szerszám nélkül alítható védőburkolat, rezgécscillapított oldalfogantyú, tárcsarögzítő, szerszám

2600 W-os alacsony vibrációjú sarokcsiszoló, 230 mm DWE4599

Felvett teljesítmény	2600 W
Üresjárat fordulatszám	6500 ford./perc
Max. korong átmérő	230 mm
Menetes tengely	M14
Súly	6,2 kg



Alap felszereltség: szerszám nélküli burkolat, rezgécscillapított oldalfogantyú, külső és belső tárcsarögzítő anya, szerszám



1800 W-os egyenescsiszoló, 150 mm DW882

Felvett teljesítmény	1800 W
Leadott teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	5600 ford./perc
Max. korong átmérő	150 mm
Menetes tengely	M16
Súly	6,7 kg



Alap felszereltség: tárcsaburkolat, tárcsarögzítő, 150 mm-es csiszolótárcsa, szerszám

Fordulatszám-szabályozós polírozó, 180 mm D28715

Felvett teljesítmény	2200 W
Leadott teljesítmény	1350 W
Üresjárat fordulatszám	4000 ford./perc
Korong Átmérő	355 x 2,5 mm
Max. vágási kapacitás 90° (szögletes profil)	120 x 120 mm
Max. vágási kapacitás 90° (négyzet profil)	100 x 200 mm
Max. vágási kapacitás 90° (L profil)	140 x 140 mm
Max. vágási kapacitás 90° (kör profil)	130 mm
Max. vágási kapacitás 45° (szögletes profil)	113 x 113 mm
Max. vágási kapacitás 45° (négyzet profil)	100 x 140 mm
Max. vágási kapacitás 45° (L profil)	120 x 120 mm
Max. vágási kapacitás 45° (kör profil)	130 mm
Súly	18 kg



Alap felszereltség: 355 mm-es fémvágótárcsa, szerszám, szerszám nélküli tárcsarögzítő

Fordulatszám-szabályozós polírozó, 180 mm DWP849X

Felvett teljesítmény	1250 W
Üresjárat fordulatszám	0-600/3500 ford./perc
Max. korong átmérő	150 /180/230 mm
Menetes tengely	M14
Súly	3,0 kg



Alap felszereltség: 180 mm tépőzáras tányér, 180 mm tépőzáras gyapjútányér, felsőfogantyú, oldalfogantyú.

900 W-os felsőmaró / szélezőmaró, 8 mm-es befogópatronnal
D26204K

Felvett teljesítmény	900 W
Leadott teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	16000 - 27000 ford./perc
Merülési mélység	55 mm
Patron mérete	6 - 8 mm
Max. maró átmérő	36 mm
Súly	2,9 kg



Alap felszereltség: 2 db párhuzamvezető, 2 db porszivó adapter, 8 mm-es befogópatron, 17 mm-es villáskulcs, 17 mm-es vezetógyűrű, merülőtalp és fix talp, központozó kúp, tartós koffer

900 W-os felsőmaró, 8 mm-es befogópatronnal
D26203

Felvett teljesítmény	900 W
Leadott teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	16000 - 27000 ford./perc
Merülési mélység	55 mm
Patron mérete	6 - 8 mm
Max. maró átmérő	36 mm
Súly	2,9 kg



Alap felszereltség: 2 db párhuzamvezető, 2 db porszivó adapter, 8 mm-es befogópatron, 17 mm-es villáskulcs, 17 mm-es vezetógyűrű, merülőtalp és fix talp, központozó kúp, tartós koffer

1100 W-os felsőmaró, 6-8 mm-es befogópatronnal
DW621/DW621KT*

Felvett teljesítmény	1100 W
Leadott teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	8000 - 24000 ford./perc
Merülési mélység	55 mm
Patron mérete	6 - 8 mm
Max. maró átmérő	36 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: finombeállítás párhuzamvezető, porszivó adapter, 8 mm-es befogópatron, 17/10 mm-es villáskulcs

* A KT verzió TSTAK tárolóban

1600 W-os felsőmaró, 12 mm-es befogópatronnal
DW624

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	960 W
Üresjárat fordulatszám	20000 ford./perc
Merülési mélység	62 mm
Patron mérete	6 - 12,7 mm
Max. maró átmérő	40 mm
Súly	5,1 kg



Alap felszereltség: finombeállítás párhuzamvezető, porszivó adapter, 12 mm-es befogópatron, 22 mm-es villáskulcs

2300 W-os elektronikus felsőmaró, 12 mm-es befogópatronnal
DW626

Felvett teljesítmény	2300 W
Leadott teljesítmény	1560 W
Üresjárat fordulatszám	8000 - 21000 ford./perc
Merülési mélység	70 mm
Patron mérete	8 - 12 mm
Max. maró átmérő	50 mm
Súly	7,0 kg



Alap felszereltség: finombeállítás párhuzamvezető, porszivó adapter (gyárilag illesztett), 12 mm-es befogópatron, 22 mm-es villáskulcs, tartós koffer

900 W-os, 8 mm-es marógép fix talppal
D26200

Felvett teljesítmény	900 W
Leadott teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	16000 - 27000 ford./perc
Merülési mélység	55 mm
Patron mérete	6-8 mm
Max. maró átmérő	36 mm
Súly	1,9 kg



Alap felszereltség: párhuzamvezető 2 db rúddal, 17 mm-es vezetógyűrű, elszívó csatlakozó, 17/13 mm-es és 8 mm-es villáskulcs, 8 mm-es befogópatron
Külön rendelhető: merülőmaró talp, kerek alaplap vezetógyűrűs használathoz, vezetősín.

1400 W-os felsőmaró, 6-8 mm-es befogópatronnal
DW615

Felvett teljesítmény	900 W
Leadott teljesítmény	590 W
Üresjárat fordulatszám	8000 - 24000 ford./perc
Merülési mélység	55 mm
Patron mérete	6-8 mm
Max. maró átmérő	36 mm
Súly	2,9 kg



Alap felszereltség: párhuzamvezető 2 db rúddal, 17 mm-es vezetógyűrű, elszívó csatlakozó, 17/13 mm-es és 8 mm-es villáskulcs, 8 mm-es befogópatron

1400 W-os felsőmaró, 6-8 mm-es befogópatronnal
DW622KT

Felvett teljesítmény	1400 W
Leadott teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	8000 - 24000 ford./perc
Merülési mélység	55 mm
Patron mérete	6 - 12mm
Max. maró átmérő	36 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: Finombeállítás párhuzamvezető, Porszivó adapter, 8 mm-es befogópatron, 17/10 mm-es villáskulcs, tartós koffer TSTAK

2000 W-os elektronikus felsőmaró, 12 mm-es befogópatronnal
DW625E/DW625EKT*

Felvett teljesítmény	2000 W
Leadott teljesítmény	1400 W
Üresjárat fordulatszám	8000 - 20000 ford./perc
Merülési mélység	80 mm
Patron mérete	6 - 12,7 mm
Max. maró átmérő	50 mm
Súly	5,1 kg



Alap felszereltség: finombeállítás párhuzamvezető, porszivó adapter, 22 mm-es villáskulcs, 12 mm-es befogópatron,

* A KT verzió TSTAK tárolóban

590 W-os szélező maró
DWE6005

Felvett teljesítmény	590 W
Leadott teljesítmény	340 W
Üresjárat fordulatszám	16 000 - 34 000 ford./perc
Merülési mélység	22 mm
Patron mérete	6 mm
Max. maró átmérő	29 mm
Súly	1,5 kg



Alap felszereltség: D alakú talp, 6 mm-es befogópatron, másolórendszer, ütköző, 17 mm-es villáskulcs, porszivó adapter

Tárcsás maró / lamellózó DW682K

Felvett teljesítmény	600 W
Leadott teljesítmény	335 W
Üresjárat fordulatszám	10000 ford./perc
Max. maró átmérő	100 mm
Max. Vágási mélység	20 mm
Védőkeret állítás	0 - 90 °
Marási mélység állító	4 mm
Súly	3,0 kg



Alap felszereltség: keményfémbeételes marótárcsa, forgácszsák, szerszám, forgácskidobó, tartós koffer

Kézi gyalu, 2,5 mm-es DW680/ DW680K*

Felvett teljesítmény	600 W
Leadott teljesítmény	350 W
Üresjárat fordulatszám	15000 ford./perc
Max. vágási mélység	2,5 mm
Falcolási mélység	12 mm
Gyalu szélessége	82 mm
Láb hossza	290 mm
Dob átmérő	54 mm
Súly	3,2 kg



Alap felszereltség: keményfémbeételes gyalukés, párhuzamvezető, porelszívó adapter

* A K verzió tartós offerben

230 W-os rezgőcsiszoló DWE6411

Felvett teljesítmény	230 W
Rezgésszám	14000 rezgés/perc
Excenter mérete	1,6 mm
Papír mérete	140 x 115 mm
Felfogó mérete	108 x 115 mm
Súly	1,28 kg



Alap felszereltség: porzsák polerszívó csatlakozással

350 W-os elektronikus rezgőcsiszoló D26422/D26423*

Felvett teljesítmény	350 W
Leadott teljesítmény	190 W
Forgási sebesség	12000-22000 ford./perc
Rezgésszám	24000-44000 rezgés/perc
Excenter mérete	2,5 mm
Papír mérete	93 x 230 mm
Felfogó mérete	92 x 190 mm
Súly	2,6 kg



Alap felszereltség: porzsák beépített elszívó csatlakozóval és tartótálcával, nylon tépázás polírozópárna

* A D26423 verzió elektronika nélkül (22000 rpm)

300 W-os deltacsiszoló D26430*

Felvett teljesítmény	300 W
Leadott teljesítmény	130 W
Forgási sebesség	14000 - 22000 ford./perc
Rezgésszám	28000 - 44000 rezgés/perc
Excenter mérete	1,8 mm
Papír mérete	93 x 93 x 93 mm
Felfogó mérete	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,3 kg



Alap felszereltség: papír porzsák

Kézi gyalu, 4 mm-es D26500/D26500K

Felvett teljesítmény	1050 W
Leadott teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	13500 ford./perc
Max. vágási mélység	4 mm
Falcolási mélység	25 mm
Gyalu szélessége	82 mm
Láb hossza	320 mm
Dob átmérő	64 mm
Súly	4,0 kg



Alap felszereltség: keményfémbeételes gyalukés, párhuzamvezető, falcvezető, porelszívó csatlakozó, nagyméretű gyűjtőtartály, forgácskidobó

* A K verzió tartós kofferben

Kézi gyalu, 1,5 mm-es DW677

Felvett teljesítmény	600 W
Leadott teljesítmény	350 W
Üresjárat fordulatszám	15000 ford./perc
Max. vágási mélység	1,5 mm
Falcolási mélység	12 mm
Gyalu szélessége	82 mm
Láb hossza	290 mm
Dob átmérő	54 mm
Súly	2,8 kg



Alap felszereltség: keményfémbeételes gyalukés, párhuzamvezető, forgácskidobó

350 W-os elektronikus rezgőcsiszoló D26420/ D26421*

Felvett teljesítmény	350 W
Leadott teljesítmény	190 W
Forgási sebesség	12000 - 22000 ford./perc
Rezgésszám	24000 - 44000 rezgés/perc
Excenter mérete	2,5 mm
Papír mérete	113 x 280 mm
Felfogó mérete	112 x 236 mm
Súly	2,8 kg



Alap felszereltség: porzsák beépített elszívó csatlakozóval és tartótálcával, nylon tépázás polírozópárna.

* A D26421 verzió elektronika nélkül (22000 rpm)

500 W-os szalagcsiszoló, 54 mm-es D26480

Felvett teljesítmény	500 W
Leadott teljesítmény	350 W
Szalag sebesség	365 m/perc
Szalag méret	64 x 356 mm
Csiszolási finomság	64 x 80 mm
Súly	2,4 kg



Alap felszereltség: csiszolászalag, porelszívó csatlakozó, pótfogantyú

1010 W-os szalagcsiszoló 75 mm x 533 mm**DWP352VS**

Felvett teljesítmény	1010 W
Leadott teljesítmény	360 W
Szalag sebesség	270 - 440 m/perc
Szalag méret	75 x 533 mm
Csiszolási finomság	75 x 140 mm
Súly	5,5 kg

**Alap felszereltség:** porzsák**1800 W-os hőlégfúvó****D26411**

Felvett teljesítmény	1800 W
Működési hőmérséklet	50 - 400/50 - 600 °C
Légáramlat	250/450 l/min
Súly	0,80 kg

**Alap felszereltség:** pontfúvóka, felületi fúvóka**415 W-os köszörő / élező, 150/40 mm****DW753**

Felvett teljesítmény	415 W
Leadott teljesítmény	300 W
Üresjárat fordulatszám	2750 ford./perc
Kerék átmérője	150 mm
Kerék szélessége	25 mm
Furat mérete	20 mm
Szalag méret	577 x 40 mm
Súly	9,3 kg

**Alap felszereltség:** köszörűkő, 2 db élezőszij, rögzítő és csiszoló feltétek, szikraterelő burkolat, szerszám**415 W-os köszörő / élező, 125/45 mm****DW755**

Felvett teljesítmény	415 W
Leadott teljesítmény	300 W
Üresjárat fordulatszám	2750 ford./perc
Kerék átmérője	125 mm
Kerék szélessége	20 mm
Furat mérete [mm]	20 mm
Szalag méret	715 x 45 mm
Súly	9,5 kg

**Alap felszereltség:** köszörűkő, rögzítő és csiszoló feltétek, vízcsep és tartály, szikraterelő burkolat, szerszám**Vezetékes multifunkciós készülék****DWE315/ DWE315KT***

Leadott teljesítmény	300 W
Sebesség terhelés alatt	0 - 22.000 ford./perc
Súly	1,475 kg
Kapcsoló típus	Kapcsoló
Szerszám mentes csatlakozás	igen
Adapter Bosch tartozékokhoz	igen
Rögzítő kapcsoló	igen
Készlet doboz	nem

**Alap felszereltség:** oszcillációs fa és szeg penge, oszcillációs rigid kaparó, oszcillációs csiszolóalap, csiszolólapok (25 darabos vegyes szortiment), univerzális adapter, 5 mm-es hex kulcs

* A KT verzió 37 darabos szerszámkészlettel, TSTAK kofferben

Excenteres csiszoló, 125 mm-es**DWE6423**

Felvett teljesítmény	280 W
Leadott teljesítmény	120 W
Rezgésszám	8000 - 12000 rezgés/perc
Excenter mérete	2,6 mm
Papír mérete	125 mm
Súly	1,28 kg

**Alap felszereltség:** porzsák beépített elszívó csatlakozóval és tartótálcával**Excenteres csiszoló, 150 mm-es****D26410**

Felvett teljesítmény	400 W
Leadott teljesítmény	250 W
Forgási sebesség	4000 - 10000 ford./perc
Rezgésszám	8000 - 20000 rezgés/perc
Excenter mérete	3,0 i 6,0 mm
Papír mérete	150 mm
Súly	2,7 kg

**Alap felszereltség:** gyári és papír porzsák beépített csatlakozóval és merevítő**2000 W-os hőlégfúvó digitális LED kijelzővel****D26414**

Felvett teljesítmény	2000 W
Működési hőmérséklet	50 - 600 °C
Légáramlat	650 l/min
Súly	0,85 kg

**Alap felszereltség:** pontfúvóka, felületi fúvóka**415 W-os kettős köszörő, 125 mm****DW754**

Felvett teljesítmény	415 W
Leadott teljesítmény	300 W
Üresjárat fordulatszám	2750 ford./perc
Kerék átmérője	125 mm
Kerék szélessége	25 mm
Furat mérete	20 mm
Súly	9,3 kg

**Alap felszereltség:** köszörűkő, élezőtárcsa, rögzítő és csiszoló feltétek, szikravédók, szerszám

Merülőfűrész, 55 mm merülési mélységgel DWSS20KT

Felvett teljesítmény	1300 W
Leadott teljesítmény	690 W
Üresjáratú fordulatszám	1750 - 4200 ford./perc
Lapátmérő	165 mm
Lap furat	20 mm
Szögben vágási kapacitás	47 °
Max. vágásmélység 90° (vezetésinnel)	55 mm
Max. vágásmélység 45° (vezetésinnel)	40 mm
Súly	5,1 kg



Alap felszereltség: 48 fogú körfűrészlap, tartós koffer TSTAK

Merülőfűrész vezetésin rendszer

DWSS021	Vezetősin, 1 m
DWSS022	Vezetősin, 1,5 m
DWSS023	Vezetősin, 2,6 m
DWSS025	Tárolószák 1 - 1,5 m vezetésinnel
DWSS026	Szorító DeWALT vezetésinnel
DWSS029	Tartalék élszalag, 3,1 m
DWSS030	Tartalék élszalag, 5 m
DWSS031	Maró csatlakozás vezető sinhez
DWSS032	Nagy súrlódású szalag, 3,1 m

701 W-os gépfogantyús dekopírfűrész DW333KT

Felvett teljesítmény	701 W
Leadott teljesítmény	445 W
Üresjáratú löketszám	800 - 3100 löket/perc
Lökethossz	26 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Max. vágási kapacitás (Fa)	130 mm
Max. vágási kapacitás (Acél)	12 mm
Max. vágási kapacitás (vasmentes fémekben)	30 mm
Súly	2,8 kg



Alap felszereltség: karcmentes talpburkolat, felszakadásgátló betét, porelszívó adapter, tartós koffer TSTAK

550 W-os gépfogantyús dekopírfűrész DW343K

Felvett teljesítmény	550 W
Leadott teljesítmény	350 W
Üresjáratú löketszám	650 - 3100 löket/perc
Lökethossz	20 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Max. vágási kapacitás (Fa)	85 mm
Max. vágási kapacitás (Acél)	10 mm
Max. vágási kapacitás (vasmentes fémekben)	20 mm
Súly	2,0 kg



Alap felszereltség: szerszám, karcmentes talpburkolat, porelszívó adapter, porelszívó burkolat, tartós koffer

Körfűrész, 65 mm-es vágásmélységgel DWE560/ DWE560K

Felvett teljesítmény	1350 W
Leadott teljesítmény	850 W
Üresjáratú fordulatszám	5500 ford./perc
Lapátmérő	184 mm
Lap furat	16 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Súly	3,7 kg



Alap felszereltség: 24 fogú fűrészlap, hasítóék, porelszívó csatlakozó, fűrészlap rögzítő

* A K verzió tartós kofferben

Merülőfűrész, 55 mm merülési mélységgel, 1,5 m vezetésinnel DWSS20KTR

Felvett teljesítmény	1300 W
Leadott teljesítmény	690 W
Üresjáratú fordulatszám	1750 - 4200 ford./perc
Lapátmérő	165 mm
Lap furat	20 mm
Szögben vágási kapacitás	47 °
Max. vágásmélység 90° (vezetésinnel)	55 mm
Max. vágásmélység 45° (vezetésinnel)	40 mm
Súly	5,1 kg



Alap felszereltség: 48 fogú körfűrészlap, tartós koffer TSTAK

701 W-os felsőfogantyús dekopírfűrész DW331KT

Felvett teljesítmény	701 W
Leadott teljesítmény	445 W
Üresjáratú löketszám	0 - 3100 löket/perc
Lökethossz	26 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Max. vágási kapacitás (Fa)	130 mm
Max. vágási kapacitás (Acél)	12 mm
Max. vágási kapacitás (vasmentes fémekben)	30 mm
Kapacitás	2,8 kg



Alap felszereltség: karcmentes talpburkolat, felszakadásgátló betét, porelszívó adapter, tartós koffer TSTAK

550 W-os felsőfogantyús dekopírfűrész DW341K

Felvett teljesítmény	550 W
Leadott teljesítmény	350 W
Üresjáratú löketszám	0 - 3100 löket/perc
Lökethossz	20 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Max. vágási kapacitás (Fa)	85 mm
Max. vágási kapacitás (Acél)	10 mm
Max. vágási kapacitás (vasmentes fémekben)	20 mm
Súly	2,0 kg



Alap felszereltség: szerszám, karcmentes talpburkolat, porelszívó burkolat, porelszívó adapter, tartós koffer.

Körfűrész, 55 mm-es vágásmélységgel DWE550

Felvett teljesítmény	1200 W
Leadott teljesítmény	750 W
Üresjáratú fordulatszám	5500 ford./perc
Lapátmérő	165 mm
Lap furat	20 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Súly	3,6 kg



Alap felszereltség: 24 fogú fűrészlap, hasítóék, porelszívó csatlakozó, fűrészlap rögzítő

Körfűrész, 67 mm-es vágásmélységgel DWE575K

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	1000 W
Üresjáratú fordulatszám	5200 ford./perc
Lapátmérő	190 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	57 °
Súly	4,0 kg



Alap felszereltség: 24 fogú fűrészlap, hasítóék, fűrészlap rögzítő, porelszívó csatlakozó tartós koffer

Nagy pontosságú körfűrész, 61 mm-es vágásmélységgel**DWE576K**

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	1000 W
Üresjárat fordulatszám	5200 ford./perc
Lapátmére	190 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	57 °
Max. vágásmélység 90° (vezetősínnel)	57 mm
Max. vágásmélység 45° (vezetősínnel)	39 mm
Súly	4,0 kg



Alap felszereltség: 24 fogú fűrészlap, hasítóék, fűrészlap rögzítő, dewalt koffer, porszivó csatlakozás.

1200 W-os kardfűrész**DW311K**

Felvett teljesítmény	1200 W
Leadott teljesítmény	630 W
Üresjárat löketszám	0 - 2600 löket/perc
Lökethossz	28 mm
Max. vágási kapacitás (Fa)	300 mm
Max. vágási kapacitás (Acél & Cső)	130 mm
Max. vágási kapacitás (PVC)	160 mm
Súly	4,0 kg



Alap felszereltség: tartós koffer

1100 W-os kardfűrész**DWE305PK**

Felvett teljesítmény	1100 W
Leadott teljesítmény	525 W
Üresjárat löketszám	0 - 2800 löket/perc
Lökethossz	29 mm
Max. vágási kapacitás (Fa)	280 mm
Max. vágási kapacitás (Acél & Cső)	100 mm
Max. vágási kapacitás (PVC)	130 mm
Súly	3,5 kg



Alap felszereltség: tartós koffer

Alligator® fűrész, 295 mm**DWE396**

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	840 W
Üresjárat löketszám	3000 löket/perc
Lökethossz	40 mm
Lap hossz	295 mm
Súly	5,35 kg



Alap felszereltség: 12-es TCT fűrészlap, szerszám

Alligator® fűrész, 430 mm**DWE398**

Felvett teljesítmény	1700 W
Leadott teljesítmény	900 W
Üresjárat löketszám	3000 löket/perc
Lökethossz	40 mm
Lap hossz	430 mm
Súly	5,5 kg



Alap felszereltség: Keményfémplakás TCT fűrészlap, szerszám

Körfűrész, 86 mm-es vágásmélységgel**D23700**

Felvett teljesítmény	1750 W
Leadott teljesítmény	960 W
Üresjárat fordulatszám	4700 ford./perc
Lapátmére	235 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Súly	8,2 kg



Alap felszereltség: 24 fogú fűrészlap, hasítóék, fűrészlap rögzítő.

1200 W-os kardfűrész**DW310K**

Felvett teljesítmény	1200 W
Leadott teljesítmény	630 W
Üresjárat löketszám	0 - 2600 löket/perc
Lökethossz	28 mm
Max. vágási kapacitás (Fa)	300 mm
Max. vágási kapacitás (Acél & Cső)	130 mm
Max. vágási kapacitás (PVC)	160 mm
Súly	4,0 kg



Standard Equipment: heavy duty kitbox.

1050 W-os kompakt kardfűrész**DWE357K**

Felvett teljesítmény	1050 W
Leadott teljesítmény	525 W
Üresjárat előtolás	0-2800 löket/perc
Lökethossz	29 mm
Max. vágási kapacitás (Fa)	280 mm
Max. vágási kapacitás (Acél & Cső)	100 mm
Max. vágási kapacitás (PVC)	130 mm
Súly	3,1 kg



Alap felszereltség: tartós koffer

Alligator® fűrész, 430 mm**DWE397**

Felvett teljesítmény	1700 W
Leadott teljesítmény	900 W
Üresjárat löketszám	3000 löket/perc
Lökethossz	40 mm
Lap hossz	430 mm
Súly	5,5 kg



Alap felszereltség: keményfémplakás TCT fűrészlap, szerszám

Alligator® fűrész, 430 mm**DWE399**

Felvett teljesítmény	1700 W
Leadott teljesítmény	900 W
Üresjárat löketszám	3000 löket/perc
Lökethossz	40 mm
Lap hossz	430 mm
Súly	5,5 kg



Alap felszereltség: TCT keményfémplakás fűrészlap gázbetonhoz, szerszám

TOUGHSYSTEM™ tároló**DWST1-75522**

Könnyen egymásba illeszthető, az egyszerű szállítás érdekében.
A kivehető rendszerező rekeszek flexibilis elrendezést biztosítanak.
A víztömítés védelmet nyújt a víz és por ellen.
A polikarbonát fedél ütésállóságot biztosít.

**TOUGHSYSTEM™ tároló DS300****1-70-322**

Por és vízálló (IP65).
Nagy teherbírású fém zárak és csuklópántok.
Bi-anyagból készült kényelmes fogantyú.
Kivehető szerszámtároló tálcával.
Egy idő után a tárolóban vákuum keletkezik, nyitáskor ennek kiegyenlítésére szolgál a nyomás kiegyenlítő szelep.
Az oldalkapcsok segítségével könnyen illeszthető a többi DEWALT Toughsystem tárolóhoz, illetve az 1-70-324 szállító kocsinhoz.

**TOUGHSYSTEM™ szállító kocsi****1-70-324**

Nagy teherbírású gumi kerekek (216mm) durva, egyenletlen terepen tesztelve.
Állítható magasságú, összecukható konzolok (akár 60kg teherbírással) lehetővé teszik, hogy mindenki kedves szerint személyre szabja a tárolót.
Nagy teherbírású fém keret.
Maximális terhelés: 150 kg.
Központi zár mechanizmus biztosítja az egységet a keret és a tárolók között.
Az összes tároló egy mozdulattal rögzíthető és a kocsinhoz lakatosolható.

**1-70-362 TOUGHSYSTEM™ Tartófülekkel****TOUGHSYSTEM™ kétfiokos tároló doboz****DWST1-70728**

A legújabb rendszerező megoldás: kombinált elektromos kéziszerszám tárolásához alkalmas fiókkal, továbbá nagyméretű fiók a tartozékok tárolásához és rendszerezéséhez.
4 mm-es falvastagság a tartósság érdekében.
2 lehetőség a fiókok használatára: kivehető doboz rendszer + szerszám tárolás.
Csatolható a szállítókocsihoz, mint a TOUGHSYSTEM része.
Golyóscsapágyas csuszák a megnövelt tartósságot.
Egymásra rakható: Az összes elem egymásra rakható. Tartós oldalsatlakozásokkal ellátva, melyek egymáshoz rögzítik a tároló dobozokat.
A tartós fogantyú a tároló tetején lehetővé teszi a könnyű emelést.
Terhelhetőség: 15 kg.

**TOUGHSYSTEM™ rádió + töltő****DWST1-75659-QW**

Sávzélesség	30Hz - 18kHz
Mélynyomók	1x 5 1/4", 1x 6 1/2"
Magas sugárzók	4 x 2"
RMS	40W
LCD kijelző	igen
Erősítő	D osztály
Kimenet	AUX 3,5mm / USB
Védelem	IP 54
Memória	12 x FM, 6 x AM

**TOUGHSYSTEM™ tároló DS150****1-70-321**

Por és vízálló (IP65).
Nagy teherbírású fém zárak és csuklópántok.
Bi-anyagból készült kényelmes fogantyú.
A fedél belső részén lenyitható tároló.
Kivehető tárolók a kis alkatrészek és tartozékok számára.
Egy idő után a tárolóban vákuum keletkezik, nyitáskor ennek kiegyenlítésére szolgál a nyomás kiegyenlítő szelep.
A fedél belső részén található hornyok lecsukáskor rögzítik a belső tárolókat, így azok szállítás közben nem mozdulnak el helyükről.
Az oldalkapcsok segítségével könnyen illeszthető a többi DEWALT Toughsystem tárolóhoz, illetve az 1-70-324 szállító kocsinhoz.

**TOUGHSYSTEM™ tároló DS400****1-70-323**

Nagy teherbírású fém zárak és csuklópántok.
Bi-anyagból készült kényelmes fogantyú.
A tárolóban kivehető szerszámtartó és egy csavarhúzó, véső rendszerező található.
Por és vízálló (IP65).
A tárolóban lezárt állapotban vákuum keletkezik, nyitáskor ennek kiegyenlítésére szolgál a nyomás kiegyenlítő szelep.
Az oldalkapcsok segítségével könnyen illeszthető a többi DEWALT Toughsystem tárolóhoz, illetve az 1-70-324 szállító kocsinhoz.

**TOUGHSYSTEM™ komplett tároló rendszer****1-70-349**

Nagy teherbírású gumi kerekek (216mm) durva, egyenletlen terepen tesztelve.
Állítható magasságú, összecukható konzolok (akár 60kg teherbírással) lehetővé teszik, hogy mindenki kedves szerint személyre szabja a tárolót.
Nagy teherbírású fém keret.
Maximális terhelés: 150 kg.
Központi zár mechanizmus biztosítja az egységet a keret és a tárolók között.
Az összes tároló egy mozdulattal rögzíthető és a kocsinhoz lakatosolható.

A DEWALT DS tárolórendszer tartalma:

Dewalt 1-70-324 szállító kocsi,
Dewalt DS150 szerszámtároló,
Dewalt DS300 szerszámtároló,
Dewalt DS400 szerszámtároló.

**TOUGHSYSTEM™ nyitott tároló****DWST1-75654**

Az oldalsó fogantyúk könnyítik meg számos eszköz együttes szállítását,
így időt és energiát takaríthat meg bármely TOUGHSYSTEM darabbal.
Kombinálható kényelmes oldalsó fogantyúk.
Nagy fém fogantyú, gumi borítással nagy tér az elektronikus eszközök és kábelek tárolására.
Robusztus kivitel, kiváló minőségű műanyag.
Terhelhetőség: 20 kg.

**TSTAK II szerszámgép tartó****DWST1-70703**

A TSTAK™ összekapcsolható tárolórendszer tagja.
13,5 L-es elektromos kéziszerszámtároló felső egység robusztus fogantyúval.
Tartalmazza a szivacsbetétet, mely megvédi szerszámaikat az ütésektől.
A habszivacsot úgy lehet beállítani, hogy illeszkedjen a szerszámokhoz.
Nagy, kényelmes bi-anyag fogantyúval az extra tapadás érdekében.
3 mm polipropilén műanyag.
Robusztus és ellenálló fém csatok a megnövelt tartósságért.



TSTAK I szortimenter és szerszámgép tartó**DWST1-70704**

A TSTAK™ összekapcsolható tárolórendszer tagja.

14 l-es elektromos kéziszerszámtároló felső egység robusztus fogantyúval.

Tartalmazza a fedél szerelőt kis alkatrészek tárolására (fűrészek, csavarok, csatlakozók).

Tartalmazza a szivacsbetétet, mely megvédi szerszámaikat az ütésektől.

A habszivacsot úgy lehet beállítani, hogy illeszkedjen a szerszámokhoz. 3mm polipropilén műanyag.

Teljes hosszúságú alumínium fogantyú.

Robosztus és ellenálló fém csatok a megnövelt tartósságért.

**TSTAK IV szortimenter beépített fiókos tárolóval****DWST1-70706**

A TSTAK™ összekapcsolható tárolórendszer tagja.

A 8 l kapacitású szállítóegység tartalmaz 2 lapos fiókot szerzőkkel az apró alkatrészek tárolására.

Beépített fém fiók sínek a zökkenmentes működésért.

A fiók elválasztók eltávolíthatók és átszervezhetők a maximális rugalmasság érdekében.

Nagy, kényelmes bi-anyag fogantyú az extra tapadás érdekében.

3mm polipropilén műanyag.

**TSTAK VI szerszámtároló****DWST1-71195**

23 l-es nagy térfogatú egység nagyobb kézi szerszámok és elektromos szerszámok tárolására.

A kivehető tálcák gyors hozzáférést biztosítanak a kisebb eszközök és kiegészítők számára.

Tartós oldal csatlakozókkal ellátva melyek egymáshoz rögzítik a tároló dobozokat.

A tartós beépített fogantyú lehetővé teszi a könnyű és biztonságos emelést.

Erős és kemény fém zárak és fém csuklópántok a nagy igénybevételhez.

Kapacitás: 30 kg.

**TSTAK szivacs****DWST1-72364**

Szivacs TSTAK tárolók aljába.

Szélesség 300 mm

Hosszúság 430 mm

**TSTAK Trolley szállító kocsi****DWST1-71196**

Összekapcsolható teleszkópos alumínium kocsi az egyszerű tárolás érdekében.

Akár 100 kg terhelési kapacitás a nehéz igénybevételhez.

Gyorsan, könnyen és biztonságosan illeszthető a TSTAK tárolóegységekhez.

Blokkolható, 360°-ban forgatható első kerekek.

Könnyen irányítható.

Szélesség: 490 mm

Mélység: 285 mm

Magasság: 700 mm

**TSTAK III szortimenter beépített fiókos tárolóval****DWST1-70705**

A TSTAK™ összekapcsolható tárolórendszer tagja.

A mély 9,5 l-es fiókos szállítóegység 2 nagy és 4 kis cserélhető tárolórekeszre kapható.

Beépített fém fiók sínek a zökkenmentes működésért.

Nagy, kényelmes bi-anyag fogantyú az extra tapadás érdekében.

3 mm polipropilén műanyag.

**TSTAK V átlátszó fedelű tároló****DWST1-71194**

6,3-as átlátszó fedelű szerelő 2 nagy és 5 kis cserélhető tárolórekeszre kapható alkatrészek és kiegészítők tárolására.

Egyedi tartós fedél kialakítás zárja az összes tárolórekeszt a biztonságos tárolás érdekében.

A tartós beépített fogantyú lehetővé teszi a könnyű és biztonságos emelést.

Átlátszó ütésálló fedél lehetővé teszi a teljes láthatóságot és a gyors hozzáférést.

Robosztus fém csatok a megnövelt tartósság érdekében.

Tartós oldal csatlakozókkal ellátva, melyek egymáshoz rögzítik a tároló dobozokat.

**TSTAK COMBO kétrészes szerszámtároló****DWST1-70702**

A TSTAK™ összekapcsolható tárolórendszer tagja.

2 részből áll: TSTAK II. + TSTAK IV.

A 21,5 l-es kétrészes szerszámtároló ideális kompakt tároló megoldás a szakemberek számára.

**TSTAK CART tároló****DWST1-71229**

A szállító alap tartalmazza a 360°-ban forgatható kerekeket illetve a rögzítő féket a maximális irányíthatóságért.

Akár 100kg maximális terheléssel a nehéz igénybevételhez.

Gyorsan és könnyen illeszthető bármely tárolóegységhez.

Kompakt és könnyű kialakítás a könnyű tárolás érdekében amikor nincs használatban.

**Kisméretű láda****DWST1-73598**

Fém rekesz a gyors hozzáféréshez.

IP43 vízállóság.

Nagy űrtartalom.

7" kerekek a könnyű mozgathatósághoz.

"V-árok" kisebb alkatrészek elfűrészeléséhez a doboz tetején.

3 fűrészhelyes tálcák kicsi alkatrészek tárolásához.

Méretei: 630 x 400 x 420 mm.



DEWALT TOUGHSYSTEM falitartó

DWST1-75694

DEWALT guruló TOUGHSYSTEM tárolódoboz DS450

DWST1-75668

Teherbírás akár 200kg állványonként
Univerzális - mindegyik Tough System tárolóval kompatibilis
Moduláris - igény szerint növelhető
Egyszerűen és gyorsan összeszerelhető
Teherbírás konzolonként 40kg
Saját készítésű polc illeszthető a konzolokra
2db. stabilitást növelő talpacska minden csomagban
5 pár állítható magasságú eltávolítható konzol

Könnyen irányítható.

Szélesség:	255 mm
Mélység:	740 mm
Magasság:	160 mm
Max. Teherbírás:	40 kg



IP65 szintű tömítés, víz és por elleni védelem
Lakat fülek a biztonságos zárhatóság érdekében
Széles fogantyú a mozgathoz
Teleszkópos nyél kétféle anyag felhasználásával
Oldalsó csattok a tárolók egymáshoz való csatlakoztatásához
Különleges kiképzésű fedélnyílás. Egy forgó fogantyú lehetővé teszi a maximális tárolási térfogatot egy tartósan rögzített fedéllel
Oldalsó fogantyúk szállításhoz
Kiváló minőségű 7"-os kerekek
Strukturális habanyag
Anti-Rust rozsdamentes fém zárak
Tárolódoboz max. terhelhetősége 50kg
Teleszkópos nyél eltávolíthatósága 70kg

Könnyen irányítható.

Szélesség:	480 mm
Mélység:	99 mm
Magasság:	597 mm
Max. Teherbírás:	50 kg



DEWALT TSTAK nyitott koffer

DWST1-71228

Lecsukható és könnyen kezelhető fogantyú
A függőleges szerszámtárolónak köszönhetően könnyen láthatóak és hozzáférhetőek a gyakran használt eszközök
Az egymásba illeszthető reteszek által illeszkedik a rendszerbe
Nagy nyitott belső rész ömlesztett tároláshoz
Adattábla a tartalom beazonosításához

Könnyen irányítható.

Szélesség:	320 mm
Magasság:	275 mm
Hosszúság:	440 mm



DEWALT hosszú fogantyús TSTAK koffer

DWST1-75774

Felső szervező a kis alkatrészekért
Hosszú fém fogantyú a könnyű hordozhatóságért
Tágas belső rész a nagyobb tárgyak elhelyezéséért
Adattábla a tartalom beazonosításához

Könnyen irányítható.

Szélesség:	338 mm
Magasság:	323 mm
Hosszúság:	442 mm



DEWALT guruló TSTAK koffer

DWST1-75799

Fém-műanyag kombi teleszkópos nyél a könnyű hordozhatóságért
Tartós, 7"-os kerekek az irányíthatóságért
Tágas belső rész a nagyobb tárgyak tárolása végett
Adattábla a tartalom beazonosításához

Könnyen irányítható.

Szélesség:	435 mm
Magasság:	1000 mm
Hosszúság:	512 mm



Szerszámtartó övtáska**DWST1-75552**

Tökéletes személyre szabható övtáska, több funkció szerszámtáskával, fűrő - és kalapástartóval kombinálva, bal és jobbkezes felhasználásra egyaránt.
Ergonómikus párnázott öv lélegző hálójával a maximális kényelemért.

**Szegtartó táska****DWST1-75650**

Különböző méretű zsebek és akasztók – maximalizálva a szerszámok és kisebb tartozékok könnyű elrendezését.
Könnyen hozzáférhető, nagy teherbírású kalapácsakasztó.
A szegtartó zsebbe DeWALT redszerező rekeszek helyezhetők.

**Kalapács- és szegtartó táska****DWST1-75652**

Különböző méretű zsebek és akasztók – maximalizálva a szerszámok és kisebb tartozékok könnyű elrendezését.
A szegtartó zsebbe DeWALT redszerező rekeszek helyezhetők.
Erős és tartós poliészter anyagból készült.

**Bőr öv****DWST1-75661**

2 pontos csattal ellátva.
Erős teherbírásnak is ellenáll.
Állítható derékméret.
Szélesség 58 mm
Hosszúság 140 cm

**Nyitott fedelű szerszámtáska****1-79-208**

Fröccsöntött polipropilén burkolat biztosítja a védelmet a nedvességtől és szennyeződés ellen.
Párnázott, nagy teherbírású vállpánt a kényelmes szállításhoz.
Rozsdamentes acél fogantyú kényelmes gumírozott markolattal.
Tároló rekeszek, melyek megfelelnek a többcélú biztonságos tárolási igényeknek.

**Szerszámtáska****1-79-211**

Nagy kapacitású belső rész, tároljon mindent amire szüksége lehet egy helyen.
A sok külső és belső zseb lehetővé teszi a teljeskörű rendezettség.
Kerek fedélrész, extra tárolókapacitás.
Magasított talprész, szennyeződés és nedvesség elleni védelem a munkaterületen.
Strapabíró és kemény.
Praktikus különleges egyedi ötletekkel kiegészített zsebek és tárolók.
Tartós belső zsebek a szerszámok és az akkumulátorok számára.
Műanyag fogantyú.

**Szerszámtartó öv****DWST1-75651**

Ergonómikus, nagy teherbírású, párnázott bőröv lélegző hálójával a maximális kényelemért.

**Többfunkciós szerszámtáska****DWST1-75551**

Különböző méretű zsebek és akasztók – maximalizálva a szerszámok és kisebb tartozékok könnyű elrendezését.
Erős és tartós poliészter anyagból készült.
Alul megerősített műanyag borítás nyújt védelmet a kopás ellen.

**Övre akasztható fűrőgéptartó****DWST1-75653**

2 pontos csattal ellátva.
Erős teherbírásnak is ellenáll.
Állítható derékméret.
Szélesség 58 mm
Hosszúság 140 cm

**Kalapástartó****DWST1-75662**

Rozsdamentes fém kalapástartó - illeszkedik a legtöbb kalapácszhoz erős és tartós poliészter anyagból készült.

**Szerszámtáska****1-79-209**

A megerősített alsó rész megvédi a táska tartalmát a nedvességtől és az éles tárgyaktól.
A sok külső és belső zseb biztosítja a teljeskörű rendezettség.
Strapabíró és kemény, ergonómikus a könnyebb szállítás érdekében.
Tartós belső zsebek a szerszámok és az akkumulátorok számára.
Dupla cipzáras fedél.
Fröccsöntött polipropilén burkolat biztosítja a védelmet a nedvességtől és szennyeződés ellen.
Párnázott, nagy teherbírású vállpánt a kényelmes szállításhoz.
Kivehető elválasztók.
Műanyag fogantyú.



Kihúzható vágófejes elektronikus gérvágó fűrész, 216 mm
DW712

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	930 W
Lap sebessége	3500 - 4600 ford./perc
Lapátmérő	216 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48/-2 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	60/50 °
Súly	19,5 kg



Alap felszereltség: TCT fűrészlap, készüléktesten elhelyezett szerszám, munkadarab rögzítő

Gérvágó fűrész, 216 mm
DWS777

Felvett teljesítmény	1800 W
Leadott teljesítmény	1100 W
Lap sebessége	6300 ford./perc
Lapátmérő	216 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	50/50 °
Súly	14 kg



Alap felszereltség: TCT fűrészlap, 2 db rögzítőcsavar, szerszám, munkadarab rögzítő

Gérvágó fűrész, 216 mm
DWS773

Felvett teljesítmény	1300 W
Leadott teljesítmény	1100 W
Lap sebessége	4500 ford./perc
Lapátmérő	216 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	48/48 °
Súly	12,0 kg



Alap felszereltség: TCT fűrészlap, 2 db rögzítőcsavar, szerszám, munkadarab rögzítő

Kihúzható vágófejes gérvágó fűrész XPS vágásvonaljelzővel, 305 mm
DWS780

Felvett teljesítmény	1675 W
Leadott teljesítmény	960 W
Lap sebessége	1900 - 3800 ford./perc
Lapátmérő	305 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	49/49 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	60/50 °
Súly	24,8 kg



Alap felszereltség: minőségi 60 fogú keményfémbeütésű fűrészlap, fűrészlap rögzítő, porzsák, anyagfogó

Elektronikus gérvágó fűrész, 216 mm
DWS771

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	1100 W
Lap sebessége	2600 - 5200 ford./perc
Lapátmérő	216 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	50/50 °
Súly	14 kg



Alap felszereltség: TCT fűrészlap, készüléktesten elhelyezett szerszám, munkadarab rögzítő

Gérvágó fűrész, 216 mm
DWS774

Felvett teljesítmény	1400 W
Leadott teljesítmény	1100 W
Lap sebessége	4500 ford./perc
Lapátmérő	216 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	48/48 °
Súly	12,0 kg



Alap felszereltség: TCT fűrészlap, 2 db rögzítőcsavar, szerszám, munkadarab rögzítő

Kihúzható vágófejes gérvágó fűrész XPS vágásvonaljelzővel, 250 mm
DWS778

Felvett teljesítmény	1850 W
Leadott teljesítmény	1050 W
Lap sebessége	4300 ford./perc
Lapátmérő	250 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	50/50 °
Súly	17,2 kg



Alap felszereltség: TCT fűrészlap, szerszám, munkadarab rögzítő

Dönthető, kihúzható vágófejes gérfűrész XPS vágásvonal jelzővel, 250 mm
DW717XPS

Felvett teljesítmény	1675 W
Leadott teljesítmény	750 W
Lap sebessége	4000 ford./perc
Lapátmérő	250 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48/48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	50/60 °
Súly	23 kg



Alap felszereltség: tct fűrészlap, fűrészlap rögzítő, porzsák, munkadarab rögzítő

Felsőasztalos kombináltfűrész, 260 mm
DW711

Felvett teljesítmény	1300 W
Leadott teljesítmény	900 W
Lap sebessége	2750 ford./perc
Lapátmérő	260 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	50 °
Max. vágási kapacitás (alulvágó állásban 90°/90°)	50 mm
Max. gyalulás (jobb)	175 mm
Max. gyalulás (bal)	60 mm
Súly	20,0 kg



Alap felszereltség: 260 mm-es 24 fogú Series 40 keményfémbeételes fűrészlap, porszivó csatlakozós tárcsavédő, fűrészlap rögzítő, szerszám, tolófa, anyagfogó

Felsőasztalos kombináltfűrész, 305 mm
D27112

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	1370 W
Lap sebessége	3650 ford./perc
Lapátmérő	305 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	60/50 °
Max. vágási kapacitás (alulvágó állásban 90°/90°)	51 mm
Max. vágási kapacitás 90°/90°	285 x 90 mm
Max. gyalulás (jobb)	200 mm
Max. gyalulás (bal)	220 mm
Súly	23,0 kg



Alap felszereltség: üreslap, tolófa, fűrészlap rögzítő, hasítóék fűrészlárcsa védő, szerszám, anyagleszorító

Könnyű asztali fűrész, 250 mm
DW745

Felvett teljesítmény	1850 W
Leadott teljesítmény	1100 W
Lap sebessége	3800 ford./perc
Lapátmérő	250 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	-3 do 48 °
Max. gyalulás (jobb)	610 mm
Max.gyalulás (bal)	315 mm
Asztal mérete	630 x 570 mm
Súly	22 kg



Alap felszereltség: 24 fogú SERIES 30 fűrészlap, szögvezető, tárcsarögzítő, párhuzamvezető, porszivó csatlakozó, tolófa

Kombinált fűrész, 250 mm
DW743N

Felvett teljesítmény	2000 W
Leadott teljesítmény	1550 W
Lap sebessége	2850 ford./perc
Lapátmérő	250 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	45 / 45 °
Max. vágási kapacitás (przy 90°/90°)	0 - 70 mm
Max. vágási kapacitás (przy 90°/45°)	0 - 32 mm
Súly	37 kg



Alap felszereltség: párhuzamvezető, tolófa, 4 db levehető láb fűrészlárcsa védő, szerszám munkadarab rögzítő

Felsőasztalos kombináltfűrész, 305 mm
D27113

Felvett teljesítmény	1600 W
Leadott teljesítmény	1030 W
Lap sebessége	3300 ford./perc
Lapátmérő	305 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	48 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	50/50 °
Max. vágási kapacitás (alulvágó állásban 90°/90°)	51 mm
Max. vágási kapacitás 90°/90°	180 x 40 mm
Max. gyalulás (jobb)	200 mm
Max. gyalulás (bal)	220 mm
Súly	19,5 kg



Alap felszereltség: XPS vágásvonaljelző és megvilágítás, fűrészlap, tolófa, fűrészlap rögzítő, hasítóék, fűrészlárcsa védő, szerszám, anyagfogó

Felsőasztalos, kihúzható vágófejes kombináltfűrész indukciós motorral, 305 mm
D27111

Felvett teljesítmény	1500 W
Leadott teljesítmény	1100 W
Lap sebessége	3000 ford./perc
Lapátmérő	305 mm
Lap furat	30 mm
Szögben vágási kapacitás	45 °
Gérvágó kapacitás (jobb/bal)	60/50 °
Max. vágási kapacitás (alulvágó állásban 90°/90°)	51 mm
Max. vágási kapacitás 90°/90°	220 x 90 mm
Max. gyalulás (jobb)	200 mm
Max.gyalulás (bal)	220 mm
Súly	26,5 kg



Alap felszereltség: fűrészlap, tolófa, fűrészlap rögzítő, hasítóék fűrészlárcsa védő, szerszám

Kerekes állvány
DE7400

Nagyméretű, strapabíró kerekek, könnyedén mozgatható lépcsőkön, útpadkákön, munkahelyi hulladékon.

Behajtható lábak, pillanatok alatt szállításra készké tehető.

Könnyű alumínium konstrukció, egyszerűen szállítható. A ráerősített asztalfűrészrel együtt is mozgatható, ami nagyban növeli a produktivitást.

Becsukható gumibevonató fogantyú kényelmes mozgatót tesz lehetővé.

Stabil kitémasztó kar biztosítja az egyensúlyt, mozgatható és tárolása egyaránt egyszerű.



Alap felszereltség: univerzális körfűrészrögzítő

Radiál körfűrész, 300 mm
DW721KN/ DW722KN*

Felvett teljesítmény	2000 W
Leadott teljesítmény	1580 W
Lap sebessége	3000 ford./perc
Lapátmérő	300 mm
Lap furat	30 mm
Max. vágási sebesség	36 m/s
Súly	115 kg



Alap felszereltség: 32 fogú fűrészlap, szerszámok, automatikus visszatérés, fűrészlap fék, állvány

* A DW722KN verzió 3-fázisú motorral

Radiál körfűrész, 350 mm**DW728KN/ DW729KN***

Felvett teljesítmény	2200 W
Leadott teljesítmény	1820 W
Lap sebessége	2800 ford./perc
Lapátmérő	350 mm
Lap furat	30 mm
Max. vágási sebesség	53 m/s
Súly	149 kg



Alap felszereltség: 32 fogú fűrészlap, szerszámok, automatikus visszatérés, fűrészlap fek. állvány

* A DW722KN verzió 3-fázisú motorral

2 sebességes szalagfűrész, 155 mm**DW738/ DW739***

Felvett teljesítmény	749 W
Leadott teljesítmény	550 W
Max. vágási magasság	155 mm
Max. vágási szélesség	310 mm
Vágási sebesség	330/800 m/perc
Asztal mérete	380 x 380 mm
Súly	23,0 kg



Alap felszereltség: Fűrészlap, vezetővonalzó

* A DW739 verzió finom-sebességszabályzóval

Hordozható vastagológyalu, 317 mm**DW733**

Felvett teljesítmény	1800 W
Leadott teljesítmény	1000 W
Üresjárat fordulatszám	10000 ford./perc
Max. Kapacitás	317 mm
Max. Gyalulási mélység	2 mm
Max. Vastagolási kapacitás	152 mm
Előtolás	8 m/min
Súly	33,6 kg



Alap felszereltség: forgácskipattanás-védő és elszívó csatlakozó, szerszám fűrészlap rögzítő késbeállító

Kombinált gyalugép**D27300**

Felvett teljesítmény	2100 W
Leadott teljesítmény	1600 W
Üresjárat fordulatszám	6200 ford./perc
Max. Kapacitás	260 mm
Max. Vágási mélység	4 mm
Max. Gyalulási mélység	3 mm
Gyaluasztal mérete	1000 x 260 mm
Vastagoló asztal mérete	500 x 250 mm
Max. Vastagolási kapacitás	160 mm
Előtolás	5 m/min
Súly	53 kg



Alap felszereltség: HSS késpár, párhuzamvezető, szerelő szerszám szerszám, gyalukés beállító mérce, forgácskidobó, tolófa, lábak.





DEWALT®

3 ÉV
GARANCIA

MINDEN TERMÉKRE *

*3 év garanciát biztosítunk minden a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrált termékre. Regisztráció a MyDEWALT oldalon, a termék dobozán feltüntetett teljes cikkszám megadásával.

Ez a garanciális feltétel nem vonatkozik az akkukra, töltőkre, tartozékokra, szögezőkre, rögzítőeszközökre, kompresszorokra és generátorokra.



ÉV GARANCIA


REGISZTRÁLJON A VÁSÁRLÁST KÖVETŐ 4 HÉTEN BELÜL
A DEWALT GARANCIA FELTÉTELEI ELÉRHETŐ
A WWW.DEWALT.CO.UK/3 OLDALON.

GUARANTEED TOUGH.®



ONLINE SERVICE

www.2helpu.com

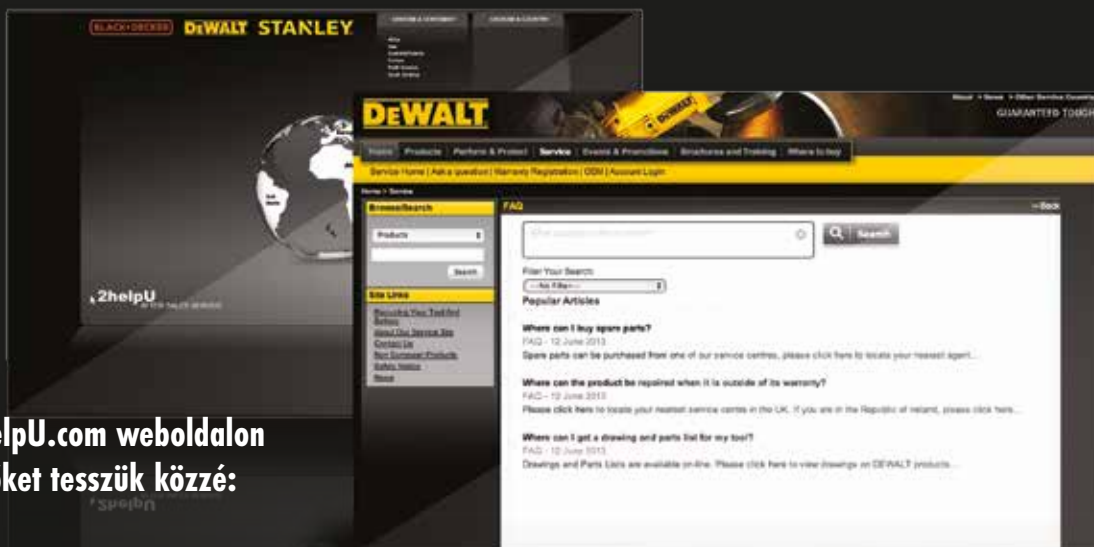

A **www.2helpU.com** weboldalon a következőket tesszük közzé:

- DEWALT hivatalos szervizpartnerek
- A legfrisebb információkat alkatrészeinkről
- A DEWALT készülékek leírásait, rajzokat, robbantott ábrákat és használati utasításokat
- Garanciális feltételeket

Küldhet közvetlen e-mailt is nekünk a 'contact us' (kapcsolatfelvétel) opcióval.

A **www.2helpU.com** weboldal a **www.DEWALT.com** weboldalról is elérhető, kattintson a 'service' (szerviz) fülre.

EREDETI ALKATRÉSZEK

Az általunk forgalmazott alkatrészek eredetiek, így:

- Garantáltan illeszkednek és megfelelően működnek
- Megfelelnek a műszaki előírásnak:
 - Minőségi szénkefék az optimális teljesítményhez
 - Védőfelszerelések, melyek megfelelnek a munkavédelmi előírásoknak
 - Zsírozás és kenés (hosszabb élettartam)
- Megfelel a szabványoknak és az előírásoknak:
- Készülék irányelvek, CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema stb. szabványok





**Ha javításra hozza készülékét,
kérjük, hozza magával a
vásárlási bizonylatot is.**

SZERVIZPARTNER HÁLÓZAT

Központi Márkaszerviz Rotel Kft. DEWALT Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.

service@rotelkft.hu; www.rotelkft.hu Tel/fax 403-22-60, 404-00-14, 403-65-33

Város	Szervizállomás	Cím	Telefon
Cegléd	Megatool Kft.	2700, Széchenyi út 4.	53/311-284
Debrecen	Spirál-Szerviz Bt.	4025, Nyugati út 5-7.	52/443-000
Dorog	Tólnai Szerszám Kft.	2510, István Király út 18.	33/431-679
Dunaújváros	Euromax Bt.	2400, Kisdobos u. 1-3.	25/411-844
Győr	Élgép 2000 Kft.	9024, Kert u. 16.	96/415-069
Hajdúböszörmény	Vill-For Szerviz Bt.	4220, Baltházár u. 26.	52/561-135
Kalocsa	Vén-Szer	6300, Pataji u. 26.	78/466-440
Kaposvár	Kaposvári Kiszéjlesztő és Ért. Bt.	7400, Fő u. 30.	82/318-574
Kecskemét	Németh Józsefné Műszaki Kereskedő	6000, Jókai u. 25.	76/324-053
Hévíz	Wolf Szerszám	8380, Széchenyi út 62.	83/340-687
Miskolc	SerVinTrade Plus Kft.	3530, Kőrös Kálmán út 20.	46/411-351
Nagykanizsa	Vektor 2000 Bt.	8800, Király u. 34.	93/310-937

Város	Szervizállomás	Cím	Telefon
Nyíregyháza	Charon Trade Kft.	4400, Kállói út 85.	42/460-154
Nyíregyháza	Tóth Kiszéjlesztő	4400, Vasgyár u. 2/F.	42/504-082
Pécs	Elektrio Kft.	7623, Szabadság u. 28.	72/555-657
Sárvár	M&H Kft.	9600, Batthyány u. 28.	95/320-421
Sopron	Profil Motor Kft.	9400, Baross út 12.	99/511-626
Szeged	Csavarok Plus Kft.	6721, Brüsszeli krt.16.	62/542-870
Székesfehérvár	Kiszéjlesztő Center Bt.	8000, Széna tér 3.	22/340-026
Szekszárd	Valentin-Ker. Bt.	7100, Rákóczi u. 27.	74/511-744
Szolnok	Valido Bt.	5000 Dr. Elek István u. 5.	20/4055711
Szombathely	Rotor Kft.	9700, Vasút u. 29.	94/317-579
Tatabánya	ASG-Ker Kft.	2800, Vértanúk tere 20.	34/309-268
Tápiaszecső	ÁCS. I. Ker. és Szolg. Kft.	2251, Pesti út 31-es fő út	29/446-615
Veszprém	H-Szerszám Kft.	8200, Budapesti u. 17.	88/404-303
Zalaegerszeg	Töki-Tech	8900, Pázmány Péter u. 1.	92/311-693

JEGYZET

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



BOLTI ÁRUBEMUTATÓ RENDSZER

- **RUGALMAS MODUL RENDSZER**
- **EGYÉRTELMŰ TERMÉK AZONOSÍTÁS ÉS VEVŐ TÁJÉKOZTATÁS**
- **JÓL LÁTHATÓ DEWALT MÁRKAJELZÉS**

A termékeket a Márkakereskedő érvényes árlistájában szereplő áron vásárolhatja meg. Tájékozódjon az árlistából a készletből megvásárolható termékek vonatkozásában.

A DEWALT az EPTA (European Power Tool Association) tagja.

A két feszültség osztályban működtethető készülékek 230 V és 115 V feszültséggel üzemelnek, ettől eltérő esetekben jelezzük a változást.

Termékek elérhetőségéért lépjen kapcsolatba Márkakereskedőjével.

A DEWALT fenntartja magának a jogot a katalógusban közölt adatok megváltoztatására külön értesítés nélkül.

Minden mért adat mm-ben értendő, ha ettől eltérés van, jelezzük.

FIGYELEM! Minden garanciával kapcsolatos kérdés vonatkozásában az adott ország/régió jogszabályai az irányadók. Például az USA-ban vagy webáruházból vásárolt és Európába behozott, de CE európai tanúsítvánnyal nem rendelkező áru esetében nem csak az adott Uniós jogszabályt sértik meg, de Európában az adott termék nem is szervizelhető.

Csak Európában forgalomba hozott termékeinkre érvényes az Európai Garancia.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DeWALT EXTREME, DeWALT, EXTREME DeWALT, DeWALT EXTREME IMPACT, DeWALT

GUARANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR, TOUGHSYSTEM, XR, XPS, ALLIGATOR regisztrált márkanevei a Stanley Black & Decker Inc.-nek.

A DEWALT szerszámokon és tartozékokon használatos sárga és fekete színek szintén a márkanév részét képezik.

A GORE Wet/Dry Filter a W.L. Gore and Associates Inc. regisztrált márkaneve.



A Robert Bosch GmbH. regisztrált márkajelzései. A Torx® az Acument Intellectual Properties, LLC regisztrált márkaneve.

