

# Produktkatalog 2017

Nilfisk blue line - gültig ab 01.01.2017

**NEU!**



# Nilfisk – Ihr bewährter Partner

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern – damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

Seit 1906 hat sich Nilfisk in diesem Streben nach Perfektion niemals auf Kompromisse eingelassen. Aus unserer starken, von Innovation und Zielstrebigkeit geprägten Tradition bieten wir professionellen Anwendern nur absolute Spitzenlösungen für ihre Reinigungsaufgaben. Unsere Geräte sind langlebig, bedienerfreundlich und garantieren niedrige Gesamtkosten bei höherer Produktivität.

Unser Ziel sind rundum zufriedene Kunden. Auf unserer dynamischen Geschäftsplattform bietet die Produktlinie Nilfisk blue line dafür innovative und zuverlässige Reinigungslösungen, die vielen verschiedenen Anforderungen und Segmenten gerecht werden. Wenn es darum geht, Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und gleichzeitig kontinuierlich Ihre Kosten zu senken und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, gibt es für uns keine Kompromisse.

Bei Nilfisk sind wir davon überzeugt, dass eine solide Vergangenheit das Fundament für eine starke Zukunft legt. Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.



# Nilfisk – Ihr Partner für jede Reinigungsaufgabe

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern – damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

## Automotive



### Sauberkeit ist ein wesentlicher Teil Ihres Geschäfts

Wir möchten Ihnen helfen, die richtige Atmosphäre für die Optimierung Ihres Geschäfts zu schaffen. Der Raum, in dem Sie Ihre Kunden empfangen, muss einladend wirken. Sauberkeit ist da ein absolutes Muss. Nilfisk kann Ihnen dafür das perfekte Lösungskonzept bieten, damit Sie sich aufs Verkaufen konzentrieren können.

Unsere vielfältigen Lösungen unterstützen auch Ihre Wirtschaftlichkeit. Sie tragen zur Werterhaltung bei, verkürzen reinigungsbedingte Betriebsunterbrechungen, senken Ihre Wartungskosten und fördern eine stetige Gewinnsteigerung.

## Landwirtschaft



### Die Landwirtschaft stellt höchste Anforderungen an Mensch und Maschine

Vom Schweineproduzenten bis zum Weinbauern – wir bieten die richtige Lösung für jede Reinigungsaufgabe. Im Zuge der immer stärkeren Konzentration in der Landwirtschaft steigen die Anforderungen an Automatisierung und den Einsatz modernster Technik. Wir kombinieren maßgeschneiderte stationäre Anlagen für landwirtschaftliche Gebäude und Lagereinrichtungen mit mobilen Einheiten für Maschinen, Außenanlagen, Innenhöfe, Maschinenparks oder den Produktionsbereich.

Vom Hochdruckreiniger über Saugsysteme bis hin zu Bodenreinigungsmaschinen, können wir Ihnen ein Produkt anbieten, das Ihre täglichen Reinigungsanforderungen erfüllt – und über die nötige Leistung verfügt, um die Aufgabe einwandfrei zu erledigen.

## Industrie, Eisen & Metall



### Höhere Produktivität, Sauberkeit und Sicherheit

Verunreinigungen von gewöhnlichem Staub und Schmutz bis hin zu Öl und Grobschmutz sind in Werkshallen ganz normal. Für die Bodenreinigung sind daher Lösungen mit industrieller Leistungsfähigkeit gefordert. Die robuste Bodenreinigungsausrüstung von Nilfisk bewältigt diese Herausforderungen souverän. Sie bietet eine gründliche Reinigung und steigert mit ihrem wartungsfreundlichen Konzept die Produktivität.

Von Aufsitz- und Mitgänger-Scheuersaugmaschinen, Saugern für Gewerbe und Industrie bis hin zu Outdoor-Maschinen bietet Nilfisk Reinigungsmaschinen, die allen Anforderungen der Eisen- und Metallindustrie gerecht werden und damit Zuverlässigkeit und Produktivität sichern.

## Baugewerbe



### Im Baugewerbe ist die Reinigung eine täglich zu bewältigende Herausforderung

Von Malern, Mauern und kleineren Baufirmen bis hin zu großen Baukonzernen – wir bieten die richtige Lösung für jede Reinigungsaufgabe. Im Baugewerbe muss jeden Tag unter harten Bedingungen gearbeitet werden. Das gilt auch für die Reinigung mit unterschiedlichen, teilweise gefährlichen Stäuben und Abfällen unter schwerer körperlicher Anstrengung bei anspruchsvollen Aufgaben. Dies erfordert effiziente und robuste Produkte, denen Stöße nichts anhaben können. Produkte, die mobil einsetzbar, einfach aufzubewahren und unkompliziert anzuwenden sind und die das Expositionsrisiko minimieren.

Von Hochdruckreinigern bis zu Nass-/Trockensaugern, unterstützt durch leistungsstarke Kehrmaschinen für Flächen aller Größen und Formen, können wir ein Produkt bieten, das Ihre täglichen Reinigungsanforderungen erfüllt – und dafür die nötige Leistungsfähigkeit mitbringt.

## Lebensmittel & Getränke



### Sichere, hygienisch einwandfreie Fußböden sind eine unverzichtbare Anforderung in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung

Eine unsachgemäße oder ungenügende Reinigung kann zur Kontamination des Produkts führen – und in ihrer Folge womöglich zu kostspieligen Rückrufen, Gesundheitsgefahren für die Verbraucher und einem Imageschaden für Ihre Marke. Geräte von Nilfisk bieten die herausragende Scheuerleistung, die zur Aufrechterhaltung höchster Reinheitsstandards in diesen anspruchsvollen Umgebungen benötigt wird. Vor allem auf rutschhemmenden Böden können Lebensmittelreste leichter hängen bleiben. Diese Böden benötigen daher eine besonders gründliche und häufige Reinigung. Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat die Aufrechterhaltung hoher Hygienestandards höchste Priorität.

# Nilfisk ist entschlossen, unsere Welt zu einem saubereren Ort zu machen.

Clearing the way for a safer, cleaner and more productive everyday



Jeden Tag und überall auf der Welt brauchen Menschen saubere Arbeitsplätze, Behörden, Fabriken, Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen und Wohnungen. Mit der wachsenden Weltbevölkerung und der Erhöhung des Lebensstandards steigen weltweit die Ansprüche an Sauberkeit und höhere Lebensqualität.

Unsere Lösungen helfen unseren Kunden rund um den Globus im professionellen ebenso wie im privaten Bereich, ihre Einrichtungen und Wohnungen sauber zu halten. Indem wir unsere Kunden mit der weltweit führenden Reinigungstechnologie ausstatten, machen wir den Weg frei für mehr Sicherheit, Sauberkeit und Produktivität in allen Bereichen des täglichen Lebens.

Nilfisk wurde mit der Vision gegründet, Produkte höchster Qualität weltweit herzustellen und zu verkaufen. Seit mehr als hundert Jahren gibt Nilfisk mit innovativen Produkten und Lösungen nun schon überzeugende Antworten auf sich wandelnde Markt- und Kundenbedürfnisse.

Im Lauf der Jahre haben wir andere Unternehmen übernommen, um unsere Präsenz zu stärken. Heute sind wir gemeinsam gut aufgestellt. Uns eint das Versprechen, innovativ zu sein und unserem Anspruch gerecht zu werden: die besten Produkte zu liefern, die der Kunde bekommen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

# Produktneuheiten

## Produktweiterentwicklungen

Unsere Innovationskultur ist selbst nach über einem Jahrhundert Firmengeschichte ungebrochen. Auf diese Weise setzen wir immer wieder aufs Neue globale Standards hinsichtlich Produktfunktionalität und -qualität: In den Segmenten Hochdruckreiniger, Sauger und Bodenreinigung bringt das Product Development von Nilfisk nahezu monatlich Neuheiten zur Marktreife. Die Basis dafür bilden nicht nur umfassende Marktanalysen, sondern auch das direkte Feedback unserer Kunden. Von der Entscheidung für ein neues Produkt bis zu dessen Markteinführung vergehen dabei höchstens 18 Monate – maximale Produkt-, Zubehör- und Servicequalität vorausgesetzt.



**MH 3M / MH 4M**  
Heißwasser Hochdruckreiniger



**MH 5M / 6P / 7P**  
Heißwasser Hochdruckreiniger



**Compact +M**  
Fahrzeugwaschanlage



**ATTIX 33 / 44**  
Nass-/Trockensauger



**SCRUBTEC 334 C**  
Scheuersaugmaschine



**FLOORTEC R 985**  
Aufsitz-Kehrmaschine



**C 110.7 / C120.7**  
Hochdruckreiniger Compact  
Haus & Garten



**E 150.1**  
Hochdruckreiniger Excellent  
Haus & Garten

## Die technisch fortschrittlichste, autonome Reinigungslösungen – "Horizon-Program"

Mit „Horizon“ präsentiert Nilfisk ein wegweisendes Programm für vernetzte, autonome Reinigungslösungen – und ist damit einmal mehr Pionier des technologischen Fortschritts in der Reinigungsbranche. Aus dem Gemeinschaftsprojekts mit Carnegie Robotics, führender Hersteller von modernen Robotiksensoren und Software, werden ab dem Jahr 2017 die technisch fortschrittlichsten Produkte für die bedienungsfreie Bodenreinigung hervorgehen. Auf diese Weise verhelfen wir unseren Kunden zu noch mehr Kontrolle und Flexibilität bei der Planung und Durchführung ihres individuellen Reinigungskonzepts.

**HORIZON™**

Welcome to a new era  
of intelligent cleaning

<b>Hochdruckreiniger</b> .....	<b>10</b>	<b>Sauger</b> .....	<b>100</b>	<b>Kehrmaschinen.....</b>	<b>208</b>
Hochdruckreinigerprogramm .....	10	Saugerprogramm .....	100	FLOORTEC 480 M .....	210
Neue Namensgebung .....	11	Namensgebung .....	101	BK 900 .....	211
Produktübersicht Hochdruckreiniger.....	112	EU-Energielabel.....	102	FLOORTEC 350 .....	212
		Produktübersicht Sauger .....	103	FLOORTEC 760 .....	213
		Eigenschaften .....	106	FLOORTEC R 360 .....	214
				FLOORTEC R 670 .....	215
<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger.....</b>	<b>20</b>	<b>Sauger.....</b>	<b>112</b>	FLOORTEC R 870 .....	216
MC 2C.....	21	SALTIX 10 .....	112	FLOORTEC R 985 .....	217
MC 3C.....	22	MAXXI II .....	113	Batterien und Ladegeräte.....	218
MC 4M.....	23	AERO 21.....	114	Zubehör Kehrmaschinen .....	220
MC 5M.....	24	AERO 26 / 31.....	115		
MC 6P .....	26	ATTIX 30.....	116	<b>Einscheiben- &amp; Poliermaschinen .....</b>	<b>226</b>
MC 7P .....	27	ATTIX 33.....	117	SPINTEC 443.....	228
MC 8P .....	28	ATTIX 44.....	119	SPINTEC 551 UH.....	229
		ATTIX 40 INOX.....	120	Zubehör Einscheiben-/Poliermaschinen ..	230
		ATTIX 50.....	121		
		ATTIX 7.....	122		
<b>Heißwasser Hochdruckreiniger.....</b>	<b>30</b>	ATTIX 7 Flüssigkeitssauger.....	123		
MH 1C.....	30	ATTIX 9.....	124	<b>Reinigungsmittel</b> .....	<b>234</b>
MH 2M.....	31	ATTIX 115/125.....	125		
MH 3M.....	32	ATTIX 145/155.....	126	<b>Consumer</b> .....	<b>242</b>
MH 4M.....	33	SB STATION / SB TANDEM .....	127	Hochdruckreiniger Überblick .....	243
MH 5M.....	34			Compact.....	244
MH 5M E.....	35	<b>Sicherheitssauger.....</b>	<b>128</b>	Dynamic / Excellent .....	245
MH 6P .....	36	ATTIX M-Klasse .....	130	Pro.....	246
MH 7P .....	37	ATTIX H-Klasse.....	131	Zubehör für Hochdruckreiniger .....	247
MH 8P .....	38	ATTIX Type 22 .....	132		
				Staubsauger Überblick .....	250
<b>Benzin/Diesel Hochdruckreiniger .....</b>	<b>40</b>			Coupé Neo Energy.....	252
MC PE / DE .....	40	Zubehör für Sauger.....	134	One .....	253
MH PE / DE .....	41	Zubehör für Sauger Type 22 .....	170	Select.....	254
				Elite .....	255
				Handy 2-in-1.....	256
<b>Stationäre Hochdruckreiniger.....</b>	<b>42</b>	<b>Sprühextraktionsgeräte .....</b>	<b>172</b>	Smart.....	257
SC UNO 4M.....	43	Zubehör Sprühextraktionsgeräte .....	173	Zubehör für Sauger.....	258
SC UNO 5M / 6P / 7P .....	44				
SC DUO 6P / 7P .....	45	<b>Bodenreiniger</b> .....	<b>174</b>	Zentrale Haussauganlagen Supreme.....	260
SC DELTA .....	46			Zubehör für zentrale Haussauganlagen ..	261
SH SOLAR D.....	47	<b>Scheuersaugmaschinen .....</b>	<b>174</b>		
SH SOLAR E .....	48	SCRUBTEC 130 E .....	176	Dampfreiniger Steamtec 312 .....	262
SH SOLAR G .....	49	SCRUBTEC 334 C.....	177	Zubehör für Dampfreiniger .....	263
SH TRUCK.....	50	SCRUBTEC 234 C.....	178		
SH AUTO .....	51	SCRUBTEC 337.2 .....	179	Sprühextraktionsgeräte Home Cleaner ..	264
		SCRUBTEC 343.2 .....	179	Zubehör Sprühextraktionsgeräte .....	265
		SCRUBTEC 343.2 .....	180		
<b>Fahrzeugwaschanlagen.....</b>	<b>52</b>	SCRUBTEC 453 .....	181	Nass-/Trockensauger Buddy II .....	266
Compact E.....	53	SCRUBTEC 553 .....	182	Nass-/Trockensauger Multi II.....	267
Compact M .....	54	SCRUBTEC 651 / 653 / 661 .....	183	Zubehör für Nass-/Trockensauger .....	268
SB-Waschcenter .....	55	SCRUBTEC 8.....	184		
Waschstraße .....	56	SCRUBTEC R 253.....	185	<b>Service</b> .....	<b>270</b>
Portalwaschanlagen .....	57	SCRUBTEC R 4.....	186		
Vorwaschmodul Autark.....	58	SCRUBTEC R 6 .....	187	<b>Verkaufsbedingungen</b>	
		Batterien und Ladegeräte.....	188	1. Dieser Katalog ist gültig ab 1. Januar 2017.	
Zubehör für Hochdruckreiniger .....	60	Zubehör Scheuersaugmaschinen .....	190	2. Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise ohne gesetzliche Mehrwertsteuer.	
Vorsprühgeräte .....	96			3. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Einzelne Artikel – insbesondere des Zubehörprogramms – sind nicht in allen Ländern erhältlich bzw. nur auf Anfrage lieferbar.	
TRK 25.....	97			4. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden.	
Optionen für stationäre Anlagen .....	98			5. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten.	
				6. Es gelten ausschließlich die AGB von der Nilfisk GmbH. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.	

# Qualität zeichnet sich aus – und wird ausgezeichnet!

Seit 1906 strebt Nilfisk kompromisslos nach Perfektion. Wir sind ständig bemüht, einen Schritt voraus zu sein und mit qualitativ hochwertigen Produkten neue Standards zu setzen. Unsere starke Tradition der Innovation und Entschlossenheit befähigt uns, professionellen Anwendern bei gewerblichen Reinigungslösungen immer das Beste zu bieten und so international durch nachhaltige Reinigung die Lebensqualität zu verbessern. Umfassende Forschungen und Tests jedes einzelnen Geräteteils gewährleisten Ihnen höchste Qualität und lange Lebensdauer.





**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2017**




Professionelle Hochdruckreiniger von Nilfisk blue line machen den Weg frei für eine effizientere und produktivere Reinigung



# Neue Namensgebung für Nilfisk Hochdruckreiniger

2016 führte Nilfisk neue Bezeichnungen für professionelle Hochdruckreiniger ein. Ziel der neu definierten Namen ist es, einen einfachen und klareren Überblick über die technischen Details und Merkmale unserer Produkte zu geben. Auf diese Weise möchten wir den Geschäftsprozess für unsere Partner vereinfachen.

Die Namensgebung soll für größere Transparenz hinsichtlich der technischen Daten sorgen und die Wahl der richtigen Maschine erleichtern.

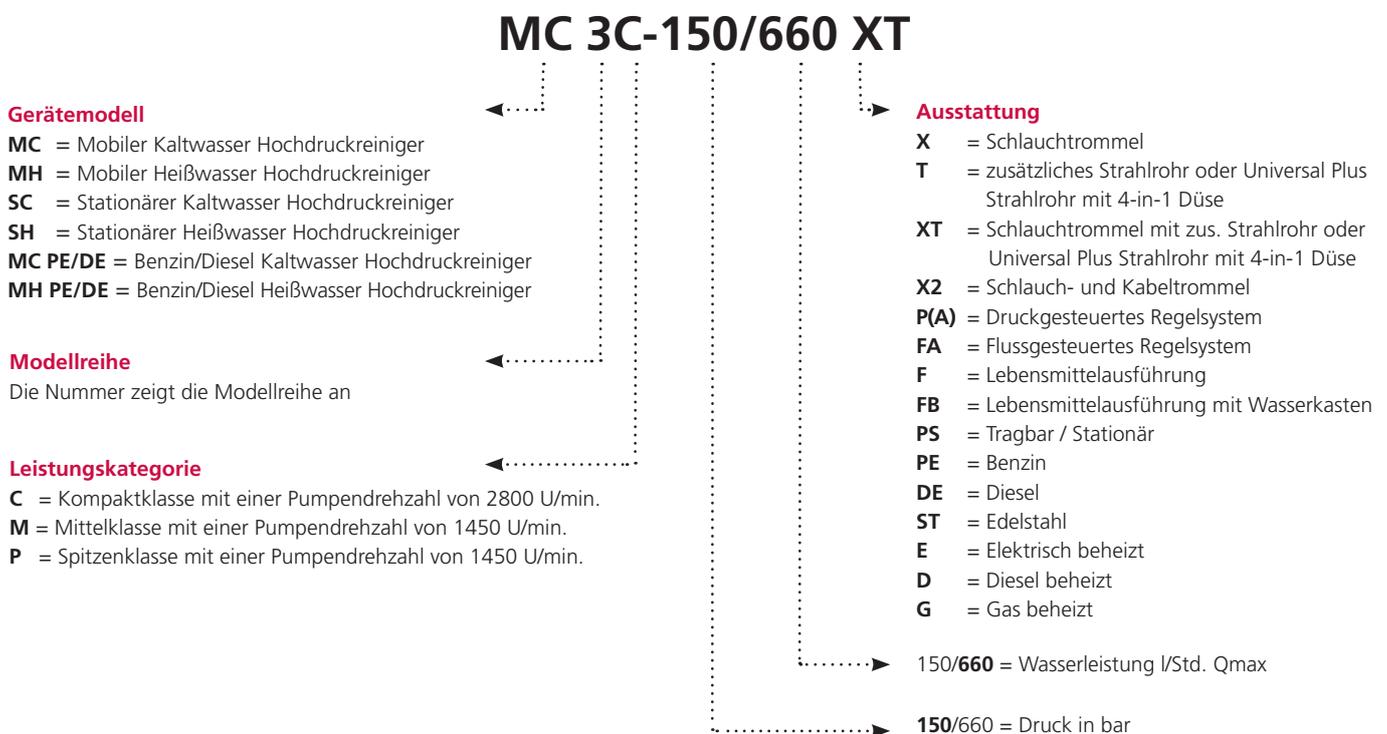

# Finden Sie Ihren mobilen Kaltwasser Hochdruckreiniger

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht zwischen den alten und den neuen Produktamen. Die Artikelnummern bleiben gleich.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	128470180	POSEIDON 2-22 T	MC 2C-120/520
	128470136	POSEIDON 2-22 XT	MC 2C-120/520 XT
	128470135	POSEIDON 2-25 XT	MC 2C-140/610 XT
	128470140	POSEIDON 2-29	MC 2C-150/650
	128470138	POSEIDON 2-29 XT	MC 2C-150/650 XT
	107146380	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-150/660 XT
	107146384	MC 3C-170/820 XT	MC 3C-170/820 XT
	107146395	MC 4M-140/620	MC 4M-140/620
	107146403	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/620 XT
	107146410	MC 4M-180/740 XT	MC 4M-180/740 XT
	107146705	POSEIDON 5-41	MC 5M-180/840
	107146708	POSEIDON 5-41 XT	MC 5M-180/840 XT
	107146711	POSEIDON 5-56	MC 5M-200/1050
	107146716	POSEIDON 5-56 XT	MC 5M-200/1050 XT
	107146718	POSEIDON 5-62	MC 5M-220/1130
	107146722	POSEIDON 5-62 XT	MC 5M-220/1130 XT
	107146772	POSEIDON 6-56 XT	MC 6P-200/1050 XT
	107146752	POSEIDON 6-65	MC 6P-180/1300
	107146759	POSEIDON 6-65 XT	MC 6P-180/1300 XT
	107146761	POSEIDON 6-79 XT	MC 6P-170/1600 XT
	107146763	POSEIDON 6-61 F	MC 6P-100/1610 F
	107146800	POSEIDON 7-67	MC 7P-195/1280
	107146801	POSEIDON 7-67 XT	MC 7P-195/1280 XT
	107146802	POSEIDON 7-67 F	MC 7P-195/1280 F
	107146812	POSEIDON 7-67 FB	MC 7P-195/1280 FB
	301002534	POSEIDON 8-111	MC 8P-180/2100
	301002535	POSEIDON 8-125	MC 8P-160/2500
	301002619	POSEIDON 8-125 ST	MC 8P-160/2500 ST

# Die MC-Reihe – ideal für Baustellen, Geräteverleih, Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittelbranche

Die MC-Reihe der mobilen Kaltwasser Hochdruckreiniger umfasst Lösungen für den semiprofessionellen und selteneren Einsatz bis zu den Modellen unserer Premiumklasse, die sich ideal für die anspruchsvollsten und härtesten industriellen Reinigungsaufgaben eignen. Die MC-Reihe macht den Weg frei für die effiziente Kaltwasserreinigung in einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen.



Das Modell **MC 2C** ist ein kompaktes und leichtes Gerät, das sich ideal für die meisten allgemeinen Reinigungsaufgaben eignet, die in Handwerks- und Einzelhandelsbetrieben oder auf kleinen Bauernhöfen anfallen. Die robuste und langlebige Pumpe ist auf einen weniger intensiven oder selteneren Einsatz ausgelegt.



Der **MC 3C** ist ein innovativer, kompakter Hochdruckreiniger für den gewerblichen Einsatz bei täglichen leichteren Reinigungsaufgaben. Der MC 3C ist leicht zu transportieren und bietet darüber hinaus vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten und ein innovatives Reinigungsmittelsystem, das die Reinigung intuitiver und produktiver macht.



Der auf der gleichen Plattform wie das MC3-Programm aufgebaute **MC 4M** ist mit einer leistungsfähigeren Pumpe und einem stärkeren Motor ausgestattet und damit ideal für intensivere gewerbliche Reinigungsanwendungen. Die ideal gelösten Aufbewahrungseinrichtungen vereinfachen Aufbewahrung und Transport. Das neue Reinigungsmittelsystem verbessert die Reinigungswirkung nicht nur bei der Anwendung des Reinigungsmittels, sondern auch im normalen Hochdruckbetrieb.



Die Reihe **MC 5M** bietet zusätzliche Funktionen für breitere Anwendungsmöglichkeiten und höhere Mobilität. Das Programm vereint Robustheit, Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und hohe Reinigungskraft für einen längeren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.



**MC 6 P** sind Kaltwasser Hochdruckreiniger für höchste Anforderungen und den besonders intensiven Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



Die Reihe **MC 6** umfasst auch ein **F-Modell**, das mit einem rostfreien Edelstahlrahmen und grauen, nicht markierenden Rädern und Schläuchen zum Schutz der Arbeitsumgebung ausgestattet ist.



**MC 7 P** sind Kaltwasser Hochdruckreiniger für höchste Anforderungen und den besonders intensiven Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



Das Modell **MC 7 F** ist mit einem rostfreien Edelstahlrahmen und grauen, nicht markierenden Rädern und Schläuchen zum Schutz der Arbeitsumgebung ausgestattet. Das Modell **MC 7 FB** für die Lebensmittelindustrie verfügt zusätzlich über einen Wassertank mit Schwimmerschalter und einen externen Reinigungsmittelinjektor zur absoluten Trennung des Wassernetzes und für den Einsatz von Schaum oder Spezialchemikalien.



Der **MC 8P** ist der ideale Partner für Anwendungen, die eine hohe Reinigungskraft und Wasserleistung in Verbindung mit einem robusten und einfachen Stahlrahmen erfordern – ideal für Landwirtschaft sowie im Bau- und Verkehrswesen.

# Eine Übersicht unserer mobilen Heißwassergeräte

In der unten stehenden Tabelle finden Sie eine Gegenüberstellung der alten und neuen Produktamen unserer Heißwasser Hochdruckreiniger. Die Artikelnummern haben sich nicht geändert.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	107145000	NEPTUNE 1-22	MH 1C-110/600
	107145025	NEPTUNE 2-26 X SPECIAL	MH 2M-140/600 X
	107145027	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL	MH 2M-155/660 X
	107146895	NEPTUNE 2-26 SPECIAL (Vorgängermodell)	MH 3M-140/580
	107146903	NEPTUNE 2-30 SPECIAL (Vorgängermodell)	MH 3M-160/770
	107146917	NEPTUNE 4-43 FAX (Vorgängermodell)	MH 4M-180/860 FA
	107146920	NEPTUNE 4-50 FA (Vorgängermodell)	MH 4M-200/960 FA
	107146922	NEPTUNE 4-50 FAX (Vorgängermodell)	MH 4M-200/960 FAX
	107146938	NEPTUNE 4-55 FA (Vorgängermodell)	MH 4M-220/1000 FA
	107146912	NEPTUNE 4-54 X (Vorgängermodell)	MH 4M-210/1000 X
	107146940	NEPTUNE 4-55 FAX (Vorgängermodell)	MH 4M-220/1000 FAX
	107146948	NEPTUNE 5-50 FA (Vorgängermodell)	MH 5M-200/960 FA
	107146947	NEPTUNE 5-50 FAX (Vorgängermodell)	MH 5M-200/960 FAX
	107146955	NEPTUNE 5-61 FA (Vorgängermodell)	MH 5M-210/1100 FA
	107146950	NEPTUNE 5-57 X (Vorgängermodell)	MH 5M-210/1100 X
	107146953	NEPTUNE 5-61 FAX (Vorgängermodell)	MH 5M-210/1100 FAX
	107146960		MH 6P-180/1250 FA
	107146963		MH 6P-180/1250 FAX
	107146980	NEPTUNE 7-63 FA (Vorgängermodell)	MH 7P-180/1260 FA
	107146982	NEPTUNE 7-63 FAX2 (Vorgängermodell)	MH 7P-180/1260 FAX
	301001786	NEPTUNE 8-103	MH 8P-180/2000
	301002020	NEPTUNE E 12	MH 5M-150/750 E12
	301002021	NEPTUNE E 24	MH 5M-150/750 E24

# Die Generation MH – reduziert Reinigungs- kosten durch hohe Produktivität und intuitive Bedienung

Auch bei unserer neuen Generation mobiler Heißwasser Hochdruckreiniger bleiben der hohe Wirkungsgrad und die geringen Betriebskosten unerreicht, während gleichzeitig der Bedienkomfort und die Mobilität optimiert worden sind.



Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert – eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Betriebskosten.

Die kompakten Heißwassermodelle **MH 1C** und **MH 2M** der Einstiegsklasse vereinen eine bahnbrechende Konstruktion mit hoher Leistungsfähigkeit, geringen Emissionen und reduzierten Betriebskosten. Ihre vertikale Bauform erfordert weniger Stellfläche und vereinfacht den Transport und die Aufbewahrung, so dass sie sich ideal für Handwerker und kleine Autowerkstätten eignen. Der EcoPower™-Wärmetauscher arbeitet nach wie vor brennstoffsparender als viele andere Modelle auf dem Markt. Die Modelle **MH 1C** und **MH 2M** bieten eine hervorragende Reinigungsleistung, egal ob als Wechselstrom- oder Drehstromgerät.



Die neuen **MH 5M**, **6P** und **7P** basieren in Bezug auf das intuitive und mobile Design auf demselben Konzept wie der MH 3M und 4M. Die ebenfalls mit brennstoffsparenden Wärmetauschern mit EcoPower-Technologie ausgestatteten Modellreihen bieten modellabhängig die Vorteile des flussgesteuerten Regelsystems und der bordeigenen Wartungsdiagnose, die Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten reduziert.

Die Produktreihen **MH 6P** und **MH 7P** sind mit unseren einzigartigen Vierkolbenpumpen ausgerüstet, die auch stärkste Beanspruchungen meistern und eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die Reihe **MH 6P** umfasst auch Modelle mit hoher Wasserleistung für schwierige Anwendungsbereiche im Transportwesen, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft.

Die neuen Generationen **MH 3M** und **MH 4M** verbinden eine kompakte und wendige Konstruktion mit einem leistungsfähigen Erhitzer, geringen Betriebskosten und intuitiver Bedienung. Beide Modellreihen sind mit langsamlaufenden Industriemotoren ausgerüstet, und der **MH 4M** verfügt modellabhängig über ein durchflussgesteuertes Regelsystem, das den Bedienkomfort und die Zuverlässigkeit noch weiter erhöht.



Zusätzlich zu diesen Grundmodellen bietet Nilfisk nach wie vor auch das Modell **MH 8P** mit hoher Wasserleistung an – also ein umfassendes Spektrum für alle Anwendungsbereiche.

Und – last but not least – das Modell **MH 5M E**, das an den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder in explosionsgefährdeten Bereichen angepasst ist. Es bietet viele Merkmale des MH 5M, unter anderem das WDK-Reinigungsmitteldosiersystem sowie einen robusten Stahlrahmen.

# Finden Sie die passenden Kalt- oder Heißwassergeräte mit Benzin- oder Dieselantrieb

Die Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die alten und neuen Produktbezeichnungen. Alle Artikelnummern ändern sich nicht und bleiben bestehen.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	106174800	POSEIDON 2-35 PE	MC 2C-180/700 PE
	106174804	POSEIDON 5-51 PE PLUS	MC 5M-225/910 PE PLUS
	106174806	POSEIDON 5-64 PE PLUS	MC 5M-250/1050 PE PLUS
	106174807	POSEIDON 7-61 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	106174740	POSEIDON 5-54 DE	MC 5M-195/1000 DE
	106239530	NEPTUNE 7-61 PE	MH 7P-220/1120 PE
	106239630	NEPTUNE 7-66 DE	MH 7P-200/1200 DE
	106239635	NEPTUNE 7-72 DE	MH 7P-220/1300 DE

# Unabhängigkeit von Strom- und Wasseranschlüssen

Kalt- oder Heißwasser Hochdruckreiniger mit Benzin- und Dieselantrieb sind vollkommen unabhängig von Stromquellen – und sogar von den üblichen Wasseranschlüssen. Sie sind daher besonders flexibel einsetzbar. Mit ihrem Benzin- oder Dieselmotor können sie Wasser aus einem Tank, Fluss oder Brunnen ansaugen und sind damit die ideale Lösung für die ortsunabhängige Reinigung von Geräten und Maschinen in der Landwirtschaft oder auf dem Bau – auf dem Feld oder auf einer Baustelle. Die perfekte Lösung für alle Reinigungsaufgaben – individuell, effizient und wirtschaftlich. Eine breite Palette an Geräten mit Benzin- oder Dieselantrieb sowohl für Heiß- als auch Kaltwasser rundet das Angebot von Nilfisk ab.



Die Reihe **MC PE** bietet eine große Auswahl an Leistungsstufen und Motorgrößen, d.h. Sie finden bestimmt ein Nilfisk Produkt, das alle klassischen Kaltwasser-Reinigungsaufgaben einfach und schnell erledigen kann.

Große Räder, ein geringes Gewicht, gute Manövrierbarkeit und ein ergonomisches Zubehörpaket sorgen dafür, dass die Reinigungsaufgaben möglichst stressfrei und mit geringem Kraftaufwand bewältigt werden können. Keramikkolbenpumpen sichern eine lange Lebensdauer. Das thermische Entlastungsventil schützt vor Überhitzung und Schäden, wenn der Anwender eine längere Arbeitspause macht und versehentlich vergisst, die Maschine vorher auszuschalten.

Die Modelle der Reihe **MC PE** sind mit zuverlässigen Honda Motoren mit 5 bis 13 PS ausgestattet. Die Marke Honda steht für hohe Leistung, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Damit sind ihre Motoren erste Wahl für diese Nilfisk Produktreihe.



Das Modell **MC DE** ist mit einem Yanmar Motor mit 10 PS ausgestattet. Er bietet dieselben Vorzüge wie die Honda Motoren und verfügt zusätzlich über einen elektrischen Anlasser. Alle Motoren haben eine Sicherheitsabschaltung bei niedrigem Ölstand.

Ein großer Vorteil ist die vollständige Unabhängigkeit von üblichen Stromquellen und sogar von Wasserversorgungsnetzen. Da diese Geräte Wasser aus einem Tank, Fluss oder Brunnen ansaugen können, bieten sie eine ideale Lösung für Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft oder im Bauwesen irgendwo auf einem Feld oder auf einer Baustelle.



Mit dem Heißwasser Hochdruckreiniger **MH PE** können Sie Wasser aus einem Tank, Fluss oder Brunnen ansaugen und sind dadurch vollkommen unabhängig von den üblichen Strom- und Wasserquellen. Das Gerät eignet sich ideal für den vollständig autonomen Einsatz im Bauwesen oder in der Landwirtschaft, in Industriebetrieben oder bei Reinigungsdienstleistungen. Das Bedienfeld ist anwenderfreundlich gestaltet.

Der **MH PE** ist sowohl in mobiler Ausführung als auch für die Montage auf einem Anhänger lieferbar. Er zeichnet sich durch hohe Effizienz, niedrige Reinigungskosten und eine anwenderfreundliche Bedienung aus. Das integrierte EcoPower Wärmetauschersystem ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad und eine kostengünstige Wassererhitzung.



Die Reihe **MH DE** bietet eine breite Auswahl an Heißwasser-Modellen mit Dieselantrieb für den professionellen Einsatz. Mit ihrem Dieselmotor können sie Wasser aus einem Tank, Fluss oder Brunnen ansaugen und sind dadurch vollkommen unabhängig von den üblichen Strom- und Wasserquellen. Sie sind ideal für alle Reinigungsaufgaben im Bauwesen oder in der Landwirtschaft. Der Ölabblass aus Motor und Pumpe ist einfach durchzuführen, und eine Sicherheitsfunktion bei niedrigem Ölstand der Pumpe schützt sie vor dem Trockenlaufen. So bleiben die Wartungskosten überschaubar.

Geräte der Reihe **MH DE** sind sowohl in mobilen Ausführungen als auch für die Montage auf einem Anhänger lieferbar. Sie zeichnen sich durch hohe Effizienz, niedrige Reinigungskosten und eine anwenderfreundliche Bedienung aus. Alle Geräte bieten mit dem EcoPower Wärmetauschersystem einen hohen Wirkungsgrad und eine kostengünstige Wassererhitzung.

# Eine Übersicht unserer stationären Kalt- und Heißwasseranlagen

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht zwischen den alten und den neuen Produktbezeichnungen. Die Artikelnummern bleiben gleich.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	107340500	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-140/620 PS
	107340501	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	107340512	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050
	107340521	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 6P-170/1610
	107340541	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 7P-180/1200
	107340600	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 6P-170/3220
	107340620	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	7330130	DELTA BOOSTER 3-P	SC DELTA 7P-160/3120-3
	7330230	DELTA BOOSTER 4-P	SC DELTA 7P-160/4160-4
	7330430	DELTA BOOSTER 6-P	SC DELTA 7P-160/6230-6
	107370055	SOLAR BOOSTER 5-52 D	SH SOLAR 5M-165/1100 D
	107370070	SOLAR BOOSTER 7-58 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D
	107370080	SOLAR BOOSTER 8-103 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D
	107370260	SOLAR BOOSTER 7-38 E18H	SH SOLAR 7P-135/875 E18
	107370270	SOLAR BOOSTER 7-58 E18H	SH SOLAR 7P-170/1200 E18
	107370274	SOLAR BOOSTER 7-58 E36H	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	107370276	SOLAR BOOSTER 7-58 E54H	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	107370470	SOLAR BOOSTER 7-58 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
	107370495	SOLAR BOOSTER 7-52 GH	SH SOLAR 7P-170/1100 GH
	107370830	TRUCK BOOSTER 5-49 D	SH TRUCK 5M-180/970
	107370810	TRUCK BOOSTER 7-63 D	SH TRUCK 7P-175/1260
	107370882	AUTO BOOSTER 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 D ST
	107370884	AUTO BOOSTER 5M-100/500 E	SH AUTO 5M-100/500 E

# Stationäre Reinigungsanwendungen – optimale Reinigung – optimaler Nutzen

Nilfisk bietet eine komplette Produktreihe stationärer Kalt- und Heißwasseranlagen, auch für SB-Anwendungen. Sagen Sie uns einfach, woran Sie interessiert sind: Einhaltung von Hygienevorschriften in einem Schlachthof, einer Großküche oder in der Lebensmittelindustrie. Entfetten von Metallkomponenten an einem Industriestandort...



Nilfisk bietet ein breites Programm an stationären Lösungen und ist ein idealer und vertrauenswürdiger Partner bei einer geplanten Installation. Wir bieten nicht einfach nur ein Produkt „von der Stange“, sondern eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Der Standort der Maschinen in einer Anlage kann frei gewählt werden. Ein sorgfältig geplantes und optimiertes Rohrleitungssystem sorgt dann dafür, dass Sie jeden Bereich in Ihrer Anlage einfach und schnell reinigen können. Stationäre Systeme bieten zahlreiche Vorteile. Beispielsweise können die Geräte auf Ihre individuellen Bedürfnisse voreingestellt werden.

Mit der neuen Reihe der stationären Kaltwasser Hochdruckreiniger **SC UNO** und **SC DUO** erfüllen Sie die aktuellen Anforderungen an maximale Leistungsfähigkeit in vielen verschiedenen Branchen. Durch die Ausstattung mit einer oder mit zwei Pumpen bewältigen Sie auch besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in Supermärkten und im Transportwesen, z.B. bei großen Fahrzeugen und Schiffen.

Durch die Einführung eines neuen, innovativen Hartschaumgehäuses für die Modelle **SC UNO 5, 6, 7** und **SC DUO** erfüllt Nilfisk die für bestimmte Bereiche geltenden Hygieneanforderungen. Das Schaummaterial ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Es senkt zudem den Geräuschpegel und verbessert so den Komfort für den Anwender ebenso wie für seine Umgebung.

Alle Modelle bieten eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten je nach Einsatzsituation. Sie sind leicht verständlich, einfach und intuitiv zu bedienen – und das bei einem attraktiven Preisniveau. Darüber hinaus sichern intuitive Anwenderfunktionen und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Geräte mit für Ihre Umgebung geeigneter Ausrüstung eine hohe Produktivität.

Die Reihe **SH SOLAR E** bietet elektrisch beheizte Heißwasserreinigung, während das Wasser bei den Reihen **SH SOLAR D und G** kostengünstig und mit hohem Wirkungsgrad mit dem EcoPower Wärmetauschersystem erhitzt wird. Die saubere Verbrennung liefert Ihnen heißes Wasser zu optimalen Kosten. Bei voller Leistung erzeugt der Wärmetauscher deutlich heißeres Wasser und ermöglicht so eine schnellere Reinigung, wenn Öle und Fette entfernt werden müssen.

Der **SH TRUCK** ist ein (dieselbeheiztes) Standardgerät in einem vollständig geschlossenen Edelstahlgehäuse. Es bietet damit die ideale Lösung für die Aufstellung im Freien. Damit entfällt der lästige tägliche Transport der Maschinen in den Innenbereich, und das Diebstahlrisiko wird gesenkt. Der SH TRUCK ist der ideale stationäre Hochdruckreiniger für den Outdoor-Einsatz bei Transportunternehmen, in Fuhrparks oder für die Reinigung von Tier- und Lebensmitteltransportfahrzeugen in der Nähe von Schlachthöfen. Der SH TRUCK kann problemlos im Fahrzeugpark oder auf dem Vorplatz aufgestellt werden und bietet das ganze Jahr über eine einfache, effiziente und kostengünstige Reinigung.

Die Motor-Pumpen-Einheit des **SH AUTO** wird von einem Frequenzmodulator gesteuert, der die am Motor ankommende elektrische Frequenz anpasst. Über die Veränderung der Frequenz wird die Motordrehzahl entsprechend erhöht oder abgesenkt. Diese Änderung der Drehzahl beeinflusst die von der Pumpe erzeugte Wasserleistung und ihren Druck. Die neue Technologie führt so zu geringerem Verschleiß und ermöglicht eine lange Lebensdauer. Gleichzeitig ist der Geräuschpegel niedriger und der Anwendungskomfort wird insgesamt erhöht.







### Die ideale Kaltwasserreinigung für tägliche Aufgaben

Die Reihe MC 2C eignet sich für den weniger intensiven Einsatz und Routine-Reinigungsaufgaben. Die Geräte bieten eine hervorragende Reinigungsleistung, eine professionelle Spritzeinrichtung, durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten und gute Handhabung.

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stopp für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse (nicht MC 2C-150/650)
- FlexoPower Plus Strahlrohr (MC 2C-150/650)
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Abnehmbarer 2 l Reinigungsmitteltank



MC 2C-150/650



MC 2C (XT)\*

**MC** EHR LEISTUNG  
EHRWERT



\*Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen und MC 2C-120/520

Technische Daten	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Druck (bar/MPa)	120/12	120/12	140/14	150/15	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	2,2	2,2	2,5	2,9	2,9
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	520/470	520/470	610/540	650/570	650/570
Max. Zulufttemperatur (°C)	60	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	2800	2800	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Gewicht (kg)	27	28,1	28,1	26,3	28,1
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
(V~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5
Keramikkolben				3	3
Edelstahlkolben	3	3	3		
Reinigungsmitteltank (l)	2	2	2	2	2
Ansaughöhe - trocken (m)	0.5	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	.0350	.0350	.0370	.0370	.0370
<b>Ausstattung</b>					
Einphasig	•	•	•	•	•
Ergo Zubehörkonzept	•	•	•	•	•
Schlauchtrommel		•	•		•
Messingzylinderkopf	•	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•
Wassermengenregulierung	•	•	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>					
HD-Schlauch DN6 10 m	126528620			126528620	
HD-Schlauch DN6 15 m		101406176	101406176		101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse				106402282	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350	106408251	106408251			
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252		106408252
Tornado Plus Düse 0370				101119737	
<b>Artikelnummer</b>	<b>128470180</b>	<b>128470136</b>	<b>128470135</b>	<b>128470140</b>	<b>128470138</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>					



### Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumprüher

Der MC 3C eignet sich für leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese, für eine geringe bis mittlere Einsatzintensität entwickelte Produktreihe, ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Edelstahlkolben ausgestattet.

- Antrieb durch Motor-Pumpen-Einheit mit 2800 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels



MC 3C XT\*

**MC** EHR LEISTUNG  
EHR WERT



\*Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen

Technische Daten	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,0	4,0
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	660/600	820/750
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	38	38
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5	4,4
(V~/Hz/A)	230/1/50/15	400/3/50/7.4
Netzkabel (m)	5	5
Edelstahlkolben	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5	0,5
Düsengröße	.0370	.0435
<b>Ausstattung</b>		
Schlauchtrommel	•	•
Schlauchhalterung		
Pistolenhalter	•	•
Drehbarer Kabelhaken	•	•
Schlauchtrommel arretierbar	•	•
Schaumprüher	•	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN6 10 m		
HD-Schlauch DN6 15 m	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254
Tornado Plus Düse 0370		
Tornado Plus Düse 0435		
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146380</b>	<b>107146384</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



## Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüher

Der MC 4M eignet sich für leichte bis mittlere, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese Produktreihe ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Keramikkolben ausgestattet.

- Antrieb durch hochwertige Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Keramikkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels



MC 4M-140/620



MC 4M XT\*

**MC** EHR LEISTUNG  
EHRWERT



\*Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen

Technische Daten	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT
Druck (bar/MPa)	140/14	160/16	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	2,8	2,9	3,6
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	620/580	620/560	740/660
Max. Zulufttemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	39	41	42
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9	3,0	4,0
(V~/Hz/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	400/3/50/7.7
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	25035	.0340	.0370
<b>Ausstattung</b>			
Schlauchtrommel		•	•
Pistolenhalter	•	•	•
Drehbarer Kabelhaken	•	•	•
Schlauchtrommel arretierbar		•	
Schaumprüher		•	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l		•	•
<b>Standardzubehör</b>			
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN6 15 m		107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse			
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340		106408250	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Tornado Plus Düse 25035	107142577		
Tornado Plus Düse 0340			
Tornado Plus Düse 0370			
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146395</b>	<b>107146403</b>	<b>107146410</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>			



### Innovative und vielseitige Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse

Die MC 5M Kaltwasser Hochdruckreiniger sind die vielseitigen Partner für anspruchsvolle Kunden in Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche. In dieser Kombination bietet der MC 5M ein unerreichtes Maß an Mobilität und Anwenderfreundlichkeit im Zusammenspiel mit einer unschlagbaren Robustheit, einem optimalen Servicekonzept und durchdachten Funktionen.

- Kraftvolle Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept



MC 5M-180/840



MC 5M-180/840 XT



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industripumpen

Technische Daten	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	4,1	4,1	5,6
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	840/760	840/760	1050/960
Max. Zulufttemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Gewicht (kg)	66	72	73
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,8	4,8	6,1
(V~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1
Düsengröße	.0400	.0400	.0500
<b>Ausstattung</b>			
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l			•
Schlauchtrommel		•	
Parkbremse			•
Automatik Start/Stop	•	•	•
Wassermengenregulierung			•
<b>Standardzubehör</b>			
HD-Schlauch DN6 10m	301002275		
HD-Schlauch DN6 15m		101406175	
HD-Schlauch DN8 10m			101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402280	106402280	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002	
Tornado Plus Düse 0400	101119738	101119738	
Tornado Plus Düse 0500			101119741
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146705</b>	<b>107146708</b>	<b>107146711</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>			



## Innovative und vielseitige Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse

Die MC 5M Kaltwasser Hochdruckreiniger sind die vielseitigen Partner für anspruchsvolle Kunden in Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche. In dieser Kombination bietet der MC 5M ein unerreichtes Maß an Mobilität und Anwenderfreundlichkeit im Zusammenspiel mit einer unschlagbaren Robustheit, einem optimalen Servicekonzept und durchdachten Funktionen.

- Kraftvolle Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industripumpen

Technische Daten	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT
Druck (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	5,6	6,2	6,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1050/960	1130/1040	1130/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Gewicht (kg)	78	78	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1	7,4	7,4
(V~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1
Düsengröße	.0500	.0530	.0530
<b>Ausstattung</b>			
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	•	•	•
Schlauchtrommel	•		•
Parkbremse	•	•	•
Automatik Start/Stop	•	•	•
Wassermengenregulierung	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
HD-Schlauch DN8 15 m	301001100		
HD-Schlauch DN8 20 m			301001101
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403003		106402292
Tornado Plus Düse 0500	101119741		
Tornado Plus Düse 0530		101119742	101119742
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146716</b>	<b>107146718</b>	<b>107146722</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>			



## Erstklassige Leistung, Lebensdauer und Ergonomie

Die MC 6P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für die meisten all-round Reinigungsarbeiten mit hartnäckigen Verschmutzungen. Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle Kunden der Industrie, im schweren landwirtschaftlichen Einsatz, im Logistikbereich und in der Lebensmittelindustrie.

- Industripumpe mit 80°C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Parkbremse
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Wassermengenregulierung



MC 6P-180/1300



MC 6P XT



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industripumpen


Technische Daten	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT
Druck (bar/MPa)	100/10	170/17	180/18	180/18	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	6,1	7,9	6,5	6,5	5,6
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1610/1500	1600/1500	1310/1200	1310/1200	1100/1000
Max. Zulauftemperatur (°C)	80	80	80	80	80
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Gewicht (kg)	80	96	86	93	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,7	9	7,4	7,7	7,3
(V~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13
Netzkabel (m)	8	8	8	8	5
Keramikkolben	4	4	4	4	4
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1	1	1
Düsengröße	.1300	.0950	.0700	.0700	.0550
<b>Ausstattung</b>					
Edelstahlrahmen	•				
Schlauchtrommel		•		•	•
Lebensmittelausführung*	•				
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•	•	•	•	•
Automatik Start/Stop	•	•	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2 x 2,5 l	•	•	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>					
HD-Schlauch DN8 15 m					301001100
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766		
HD-Schlauch DN10 15 m		1402064		1402064	
HD-Schlauch DN10 10 m*	6101767				
Ergo 2000 Pistole	106403122		106403122	106403122	106403122
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung		106402190			
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403078		106402294	106402292
Tornado Plus Düse 0550					101119743
Tornado Plus Düse 0700			101119748	101119748	
Tornado Plus Düse 0950		101117655			
Tornado Plus Düse 1300	101119760				
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146763</b>	<b>107146761</b>	<b>107146752</b>	<b>107146759</b>	<b>107146772</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>					



## Ultimative Industriequalität

Die MC 7P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen die bewährte und unschlagbare Lebensdauer und Qualität der C3 Pumpe mit optimaler Ergonomie und Mobilität und machen sie so zu einem innovativen und unschlagbaren Partner für den Einsatz in Schwerindustrie, großen landwirtschaftlichen Betrieben, im Transport- und Logistikbereich und der Lebensmittelindustrie.

- C3 Industriepumpe mit max. 85°C Zulauf-temperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Parkbremse
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Wassermengenregulierung

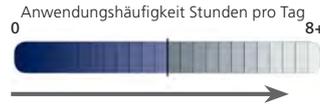

**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F
Druck (bar/MPa)	195/19,5	195/19,5	195/19,5	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,7	6,7	6,7	6,7
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	70	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x649x1020	775x570x1020
Gewicht (kg)	89	95	94	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8	8	8	8
(V~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8	8	8	8
Keramikkolben	4	4	4	4
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1	1
Düsengröße	.0680	.0680	.0680	.0680
<b>Ausstattung</b>				
Edelstahlrahmen			•	•
Schlauchtrommel		•		
Lebensmittelausführung*			•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•	•	•	•
Automatik Start/Stop	•	•	•	•
Wasserkasten			•	
<b>Standardzubehör</b>				
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766			
HD-Schlauch DN10 15 m		1402064		
HD-Schlauch DN10 10 m*			6101767	6101767
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse		106402294		
Tornado Plus Düse 0680	101119747	101119747	101119747	101119747
Schauminjektor Edelstahl			6401243	
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146800</b>	<b>107146801</b>	<b>107146812</b>	<b>107146802</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				



## Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Diese Hochleistungsreiniger der Spitzenklasse vereinen einen hohen Druck und eine hohe Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von anspruchsvollen Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen oder der Lebensmittelindustrie. Der MC 8P ist ein Gerät mit hoher Wasserleistung – einfach zu installieren, gut zu manövrieren und komfortabel zu bedienen.

- Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung
- Parkbremse
- ST-Ausführung mit Edelstahlrahmen
- HD-Schlauch 15 m
- Einfach und komfortabel im Handling




MC 8P



MC 8P ST



Technische Daten	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	12,5	12,5	11,1
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Gewicht (kg)	130	130	130
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14,5	14,5	14
(V~/Hz/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
Düsengröße	.1590	.1590	.1200
<b>Ausstattung</b>			
Edelstahlrahmen		•	
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Luftbereifte Räder	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
HD-Schlauch DN10 15 m			1402064
HD-Schlauch DN12 15 m	4810213	4810213	
Ergo 2000 Pistole			106403122
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenkverriegelung	106402190	106402190	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 1200			101119758
Tornado Plus Düse 1590	301150004	301150004	
<b>Artikelnummer</b>	<b>301002535</b>	<b>301002619</b>	<b>301002534</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>			

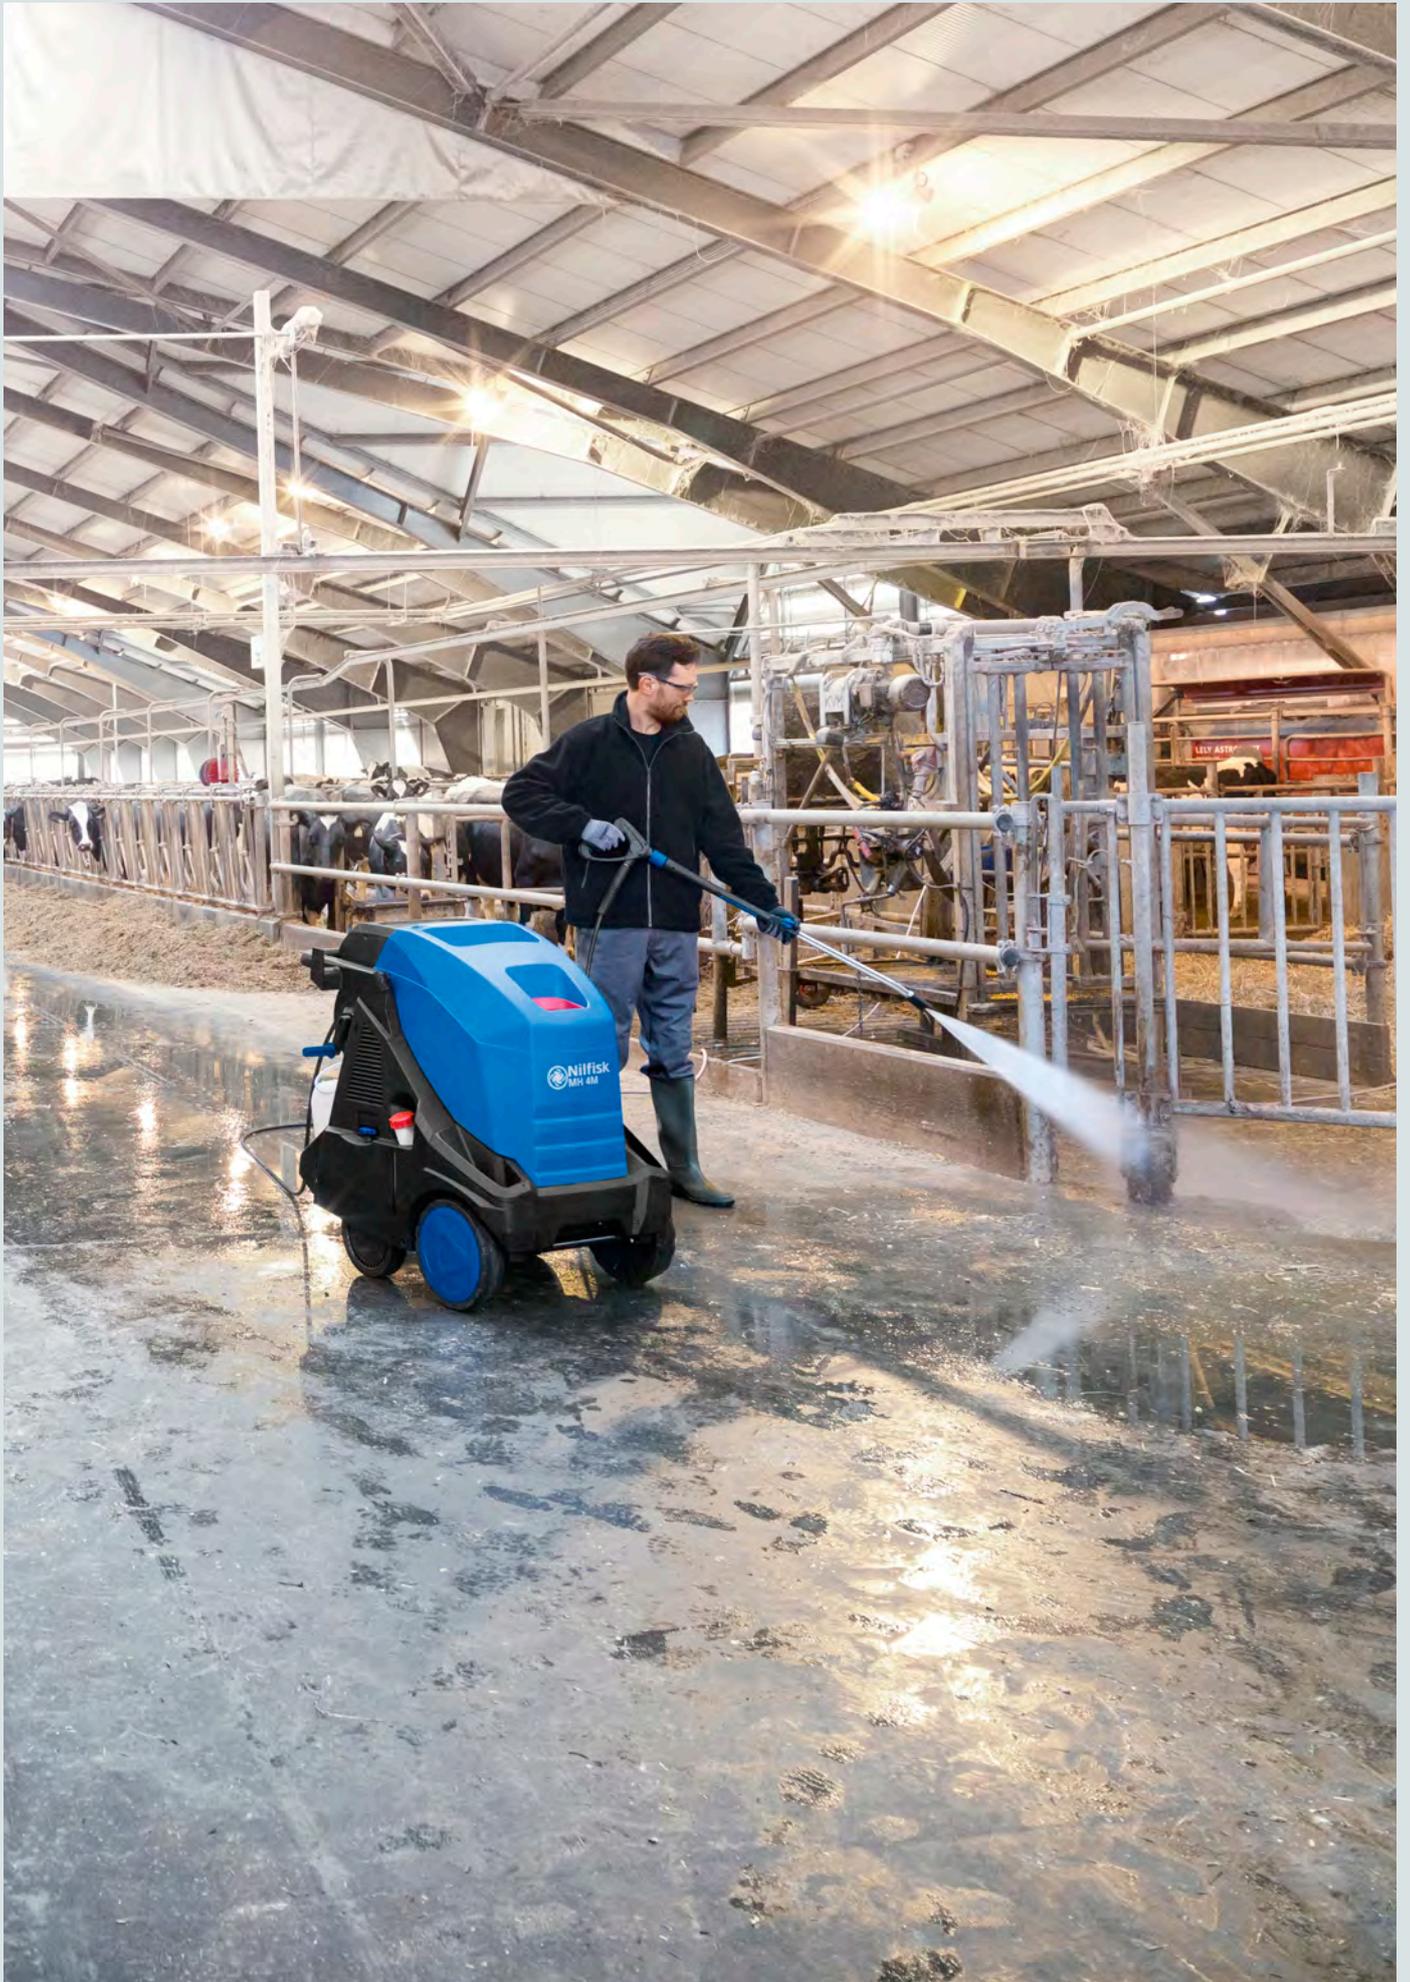



### Kompakt und innovativ – für leichte Reinigungsanwendungen

Der MH 1C ist ein kompaktes und innovatives Heißwassergerät, das ideal für leichte und gelegentliche Reinigungsanwendungen in kleineren Kfz-Werkstätten oder landwirtschaftlichen Betrieben, bei Autohändlern oder im Handwerk geeignet ist.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad)
- Duo-Motor-System
- Abgastemperatur- und Flammüberwachung
- Vertikales Design, geringer Platzbedarf
- Robuster Stahlrahmen
- Benutzerfreundliches Display
- Zulauftemperatur max. 40 °C



MH 1C



Technische Daten	MH 1C-110/600
Druck (bar/MPa)	110/10
Reinigungswirkung (Impact)	2,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	600/540
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800
Wassertemperatur (°C)	80/-
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,4
Brennstofftank (l)	17
Abmessungen LxBxH (mm)	607x688x1000
Gewicht (kg)	94
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,8
(V~/Hz/A)	230/1/50/12
Reinigungsmitteltank (l)	5
Edelstahlkolben	3
Netzkabel (m)	5
Geräuschpegel (dB(A))	90
Düsengröße	.0400
<b>Ausstattung</b>	
Reinigungsmitteltank	•
Einphasig	•
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
Kompaktes Design	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stopp	•
Flammüberwachung	•
<b>Standardzubehör</b>	
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281
Tornado Plus Düse 0400	101119738
<b>Artikelnummer</b>	<b>107145000</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



### Innovatives, vertikales, kompaktes Design und ein langlebiger Motor

Der MH 2M ist ein kompakter Heißwasser Hochdruckreiniger, der ein robustes vertikales Design mit einer langsam laufenden Motor-Pumpen-Einheit (1450 U/min.) für Reinigungsaufgaben mit geringer bis mittlerer Intensität vereint. Er eignet sich hervorragend für die Fahrzeugbranche sowie für Gewerbe und kleine landwirtschaftliche Betriebe.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad)
- Langsamläufer 1450 U/min. mit Keramikkolben
- Druckgesteuerte Regelung
- Softanlauf (20 Sek. Zeitverzögerung) zur Schonung der Aggregate und für höheren Bedienkomfort
- Duo-Motor-System, Abgastemperatur- und Flammüberwachung
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank
- Vertikales Design, geringer Platzbedarf
- Benutzerfreundliches Display
- Zulauftemperatur max. 40 °C



MH 2M X



Technische Daten	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X
Druck (bar/MPa)	140/14	155/15,5
Reinigungswirkung (Impact)	2,6	3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	600/560	660/600
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	80	80
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,5	2,7
Brennstofftank (l)	17	17
Abmessungen LxBxH (mm)	607x688x1071	607x688x1071
Gewicht (kg)	99	99
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,4	3,8
(V~/Hz/A)	230/1/50/14,5	400/3/50/8
Reinigungsmitteltank (l)	5	5
Keramikkolben	3	3
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0350	.0350
<b>Ausstattung</b>		
Reinigungsmitteltank	•	•
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
Schlauchtrommel	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Messingzylinderkopf	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN6 10 m		
HD-Schlauch DN6 15 m	101117763	101117763
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036
Tornado Plus Düse 0350	101119736	101119736
<b>Artikelnummer</b>	<b>107145025</b>	<b>107145027</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



## Optimale Ergonomie & zuverlässiges Reinigen

Der MH 3M ist mit einer leistungsstarken Pumpe mit 3 Keramikkolben sowie 4-poligem Motor ausgerüstet. Das Gerät eignet sich ideal für alle gewerblichen und leichten industriellen Reinigungsarbeiten mit Heißwasser und verfügt über einen wirtschaftlichen EcoPower Wärmetauscher.

- Einfache Brennstoff-Füllstandsanzeige
- Gute Zugänglichkeit zu allen Komponenten
- Einfache Pumpenölstandskontrolle
- 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Keramikbeschichtete Kolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern
- Leicht zu manövrieren, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler



MH 3M




Technische Daten	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770
Druck (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,8	3,6
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	580/480	770/700
Wassertemperatur (°C)	80/80	80/80
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,6	3,1
Brennstofftank (l)	15	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x980	1010x700x980
Gewicht (kg)	114	133
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,6	4,7
(V~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Keramikkolben	3	3
Reinigungsmitteltank (l)	10	10
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0370	.0400
<b>Ausstattung</b>		
Automatik Start/Stopp	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Füllstandsanzeige Brennstofftank	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Flammüberwachung	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036
Tornado Plus Düse 0400	101119737	101119738
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146895</b>	<b>107146903</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



## Leistungstark, langlebig und ergonomisch

Der MH 4M ist mit einer kraftvollen Industriepumpe mit 3 langlebigen Keramikkolben ausgerüstet und eignet sich für eine Einsatzdauer von bis zu sechs Stunden täglich. Darüber hinaus verbessert das flussgesteuerte Regelsystem den Bedienkomfort, die Handhabung sowie die Zuverlässigkeit des Geräts.

- 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Interne Diagnosefunktion
- Großer Wassereinflussfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 4M-210/1000 X)
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand
- Warnsystem bei niedrigem Brennstofffüllstand
- Leicht zu manövrieren, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler

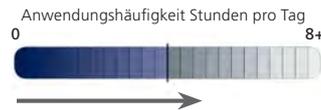

MH 4M X



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industrierpumpen

Technische Daten	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 4M-210/1000 X
Druck (bar/MPa)	180/18	200/20	200/20	220/22	220/22	210/21
Reinigungswirkung (Impact)	4,3	5,1	5,1	5,6	5,6	5,5
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,8	3,9	3,9	4,1	4,1	4,1
Brennstofftank (l)	15	15	15	15	15	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x980	1010x700x980	1010x700x980	1010x700x980	1010x700x980	1010x700x980
Gewicht (kg)	133	141	142	142	149	149
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
(V~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/14	400/3/50/14	400/3/50/13,5
Keramikkolben	3	3	3	3	3	3
Reinigungsmitteltank (l)	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Düsengröße	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475
<b>Ausstattung</b>						
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•	•	•
Füllstandsanzeige Brennstoff	•	•	•	•	•	•
Wartungsanzeige	•	•	•	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•	•	•	•
Schlauchtrommel			•		•	•
<b>Standardzubehör</b>						
HD-Schlauch DN8, 10 m	101405770	101405770		101405770		
HD-Schlauch DN8, 15 m			301001100		301001100	301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036					
Tornado Plus Düse 0475	101119739	101119739	101119739	101119739	101119739	101119739
Schlauchtrommel			106403184		106403184	106403184
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146917</b>	<b>107146920</b>	<b>107146922</b>	<b>107146938</b>	<b>107146940</b>	<b>107146912</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>						



### Hohe Reinigungsleistung, Langlebigkeit & überzeugendes Handling

Die Reihe MH 5M bietet hohe Reinigungswirkung und niedrige Betriebskosten dank einer optimalen Reinigungs- und Heizleistung. Der MH 5M ist das ideale Heißwassergerät für mittelschwere und regelmäßige Reinigungsaufgaben in kundennahen Bereichen wie der Automobil- und Transportbranche sowie in Landwirtschaft und Industrie.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 5M-210/1100 X)
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industripumpen

Technische Daten	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-200/960 FAX	MH 5M-210/1100 FA	MH 5M-210/1100 FAX	MH 5M-210/1100 X
Druck (bar/MPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
Reinigungswirkung (Impact)	5,1	5,1	6,1	6,1	6,1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450	1450
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	960/900	960/900	1100/1050	1100/1050	1100/1050
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,9	3,9	4,7	4,7	4,7
Brennstofftank (l)	30	30	30	30	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	171	174	174	179	179
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2	7,2	7,9	7,9	7,9
(V~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13,5	400/3/50/13,5	400/3/50/13,5
Keramikkolben	3	3	3	3	3
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10	A:10 + B:10	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5
Düsengröße	.0475	.0475	.0550	.0550	.0550
<b>Ausstattung</b>					
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•	•	•	•
Schlauchtrommel		•		•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•	•
Wartungsanzeige	•	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>					
HD-Schlauch DN8, 20 m		301001101		301001101	301001101
HD-Schlauch DN8, 10 m	101405770		101405770		
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0475	301150005	301150005			
Tornado Plus Düse 0550			101119743	101119743	101119743
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146948</b>	<b>107146947</b>	<b>107146955</b>	<b>107146953</b>	<b>107146950</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>					



## Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Das ergonomische und anwenderfreundliche MH-Design gibt es auch mit elektrisch beheizter Heißwassereinheit. Mit seiner schadstofffreien Heißwasserreinigung ist der MH E ideal für den Einsatz in Bereichen, die frei von Abgasen bleiben müssen.

- Industripumpe mit 1450 U/min. und niedrigem Geräuschpegel
- Druck-/Mengenregulierung
- Schadstofffreie, elektrische Beheizung
- Dreistufige Wasseraufbereitung für schnelle Heizwirkung und präzise Temperaturüberwachung
- WDK – Reinigungsmitteldosiersystem
- QuickService-Konzept
- Benutzerfreundliches Display
- Ergo Zubehörkonzept
- Zulauftemperatur max. 70 °C



MH 5M E



Technische Daten	MH 5M-150/750 E12	MH 5M-150/750 E24
Druck (bar/MPa)	150/15	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	3,6	3,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	750/720	750/720
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70
Wassertemperatur (°C)	30-80	30-80
Abmessungen LxBxH (mm)	1190x702x987	1190x702x987
Gewicht (kg)	132	135
(V~/Hz/A)	400-415/3/50/24,3	400/3/50/42
Keramikkolben	3	3
Netzkabel (m)	5	5
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	86	87
Düsengröße	.0435	.0435
<b>Ausstattung</b>		
Automatik Start/Stopp	•	•
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•
QuickService-Konzept	•	•
Ergo Zubehörkonzept	•	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN8 10 m	101405770	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403035	106403035
Tornado Plus Düse 0435	101119739	101119739
<b>Artikelnummer</b>	<b>301002020</b>	<b>301002021</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



**Robust und effizient - für anspruchsvolle Anwendungen**

Die Modellreihe MH 6P verfügt über Maschinen mit hoher Reinigungsleistung für den anspruchsvollen Einsatz bei harten Reinigungsaufgaben. Neben Landwirtschaft und Bau zählen auch das Transportwesen sowie die Industrie zu den wichtigsten Einsatzgebieten.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld



MH 6P



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industripumpen

Technische Daten	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX
Druck (bar/MPa)	175/17,5	175/17,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,2	6,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1250/1150	1250/1150
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,4	5,4
Brennstofftank (l)	30	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	180	188
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,5	8,5
(V~/Hz/A)	400/3/50/14,5	400/3/50/14,5
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Keramikkolben	4	4
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0750	.0750
<b>Ausstattung</b>		
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
Schlauchtrommel		•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Automatik Start/Stop	•	•
Flammüberwachung	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766	
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146960</b>	<b>107146963</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Kraftvolle und effiziente Heißwasserreinigung für hartnäckige Verschmutzungen

Der MH 7P ist die optimale Lösung für industrielle Reinigungsaufgaben bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die Pumpe mit 4 Keramikkolben und das Hochleistungs-Wärmetauschersystem bieten unschlagbare Reinigungswirkung und Langlebigkeit. Das flussgesteuerte Regelsystem sorgt für zusätzliche Zuverlässigkeit und Komfort.

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld



MH 7P



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industripumpen

Technische Daten	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	6,3	6,3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1260/1170	1260/1170
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,3	5,3
Brennstofftank (l)	30	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195	204
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,6	7,6
(V~/Hz/A)	400/3/50/13,5	400/3/50/13,5
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Keramikkolben	4	4
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0680	.0680
<b>Ausstattung</b>		
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
Schlauchtrommel		•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766	
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680	101119747	101119747
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146980</b>	<b>107146982</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Strapazierfähig und effizient – für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz mit hoher Wasserleistung

Der Hochleistungsreiniger MH 8P vereint hohen Druck mit hoher Wasserleistung, wie sie für die Reinigung bei starkem Schmutz in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Transportwesen oder in der Industrie benötigt wird. Neben der hohen Reinigungsleistung bietet der MH 8 auch eine hohe Spül- und Schwemmwirkung.

- Reihenkolbenpumpe mit 1450 U/min.
- Druck-/Mengenregulierung
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad)
- Duo-Motor-System
- Abgastemperatur- und Flammüberwachung
- Ergo Zubehörkonzept
- Anti-Kalk
- WDK – Reinigungsmitteldosiersystem
- QuickService-Konzept
- Benutzerfreundliches Display
- Zulauftemperatur max. 40 °C



MH 8P



Technische Daten	MH 8P-180/2000
Druck (bar/MPa)	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	2000/1950
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Wassertemperatur (°C)	70/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	9,1
Brennstofftank (l)	35
Abmessungen LxBxH (mm)	1190x702x1020
Gewicht (kg)	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	12
(V~/Hz/A)	400/3/50/21
Reinigungsmitteltank (l)	A:15 + B:10
Keramikkolben	3
Netzkabel (m)	5
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	97
Düsengröße	.1200
<b>Ausstattung</b>	
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•
Pumpenölstandskontrolle	•
Wartungsanzeige	•
Automatik Start/Stop	•
Flammüberwachung	•
<b>Standardzubehör</b>	
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse 1200	101119758
<b>Artikelnummer</b>	<b>301001786</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	






### Robuste und leistungsfähige Kaltwasser Hochdruckreiniger mit Benzin- oder Dieselmotor

Die Reihe MC PE/DE ist die ideale Lösung in Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht vorhanden oder für eine leistungsfähige Reinigung zu schwach ist. Die Saugfunktion des Geräts ermöglicht den Betrieb aus einem Tank oder Fluss. Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Baustellen, als Mietgeräte und in der Landwirtschaft.

- Kraftvolle, langlebige Pumpen mit Keramikkolben
- Robuste Bauweise
- Breite Auswahl an Geräten mit hohem Arbeitsdruck
- Ergo Zubehörkonzept
- Einfaches und komfortables Handling

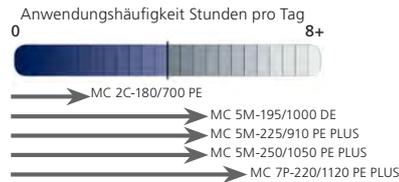

MC 2C-180/700 PE



MC 5M-225/910 PE PLUS



MC 7P-220/1120 PE PLUS



Technische Daten	MC 2C-180/700 PE	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M-225/910 PE PLUS	MC 5M-250/1050 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Druck (bar/MPa)	180/18	195/19.5	225/22.5	250/25	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	3,5	5,4	5,1	6,4	6,1
Wasserleistung Qmax/Qiecl (l/Std.)	700/650	1000/950	910/840	1050/1000	1120/1010
Pumpendrehzahl (U/min.)	3400	1650	1750	1750	1700
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	80
Dieselmotor		YANMAR L100 DE			
Benzinmotor	Honda GC160		Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390
Keramikkolben	3	3	3	3	4
Abmessungen LxBxH (mm)	762x546x603	750x680x850	1067x686x660	1067x686x660	1067x686x660
Gewicht (kg)	22,7	110	40,8	68	88,3
Düsengröße	.0350	.0530	.0350	.0400	.0500
Drehzahl Motor U/min.			3500	3500	3400
<b>Ausstattung</b>					
Messingzylinderkopf	•	•	•	•	•
Luftbereifte Räder	•		•	•	•
Riemenantrieb			•	•	
Reinigungsmittelinjektor	•	•	•	•	•
Wassermengenregulierung		•	•	•	•
Thermisches Entlastungsventil	•	•	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>					
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		301002275	301002275	
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770			101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403011		106403011	106403011
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		106402282		
Tornado Plus Düse 0350	101119736		101119736		
Tornado Plus Düse 0370					
Tornado Plus Düse 0400				101119738	
Tornado Plus Düse 0500					101119741
Tornado Plus Düse 0530		101119742			
<b>Artikelnummer</b>	<b>106174800</b>	<b>106174740</b>	<b>106174804</b>	<b>106174806</b>	<b>106174807</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>					



### Vollständige Unabhängigkeit von der Strom- und Wasserversorgung

Die Reihe MH PE/DE bietet eine umfassende Auswahl an benzin- und dieselbetriebenen Heißwassermodellen für den professionellen Einsatz in Bereichen, in denen keine Stromversorgung verfügbar ist. Die Modelle können Wasser aus Tanks, Brunnen oder Flüssen ansaugen und bieten daher hohe Autonomie in der Anwendung auf Baustellen oder in der Industrie sowie für Reinigungsdienstleister oder in kommunalen Betrieben.

- C3 Industriepumpe mit 1450 U/min. und Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad)
- Integrierter Brennstofftank
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Ergo Zubehörkonzept
- Kranaufhängung
- Benutzerfreundliches Display
- QuickService-Konzept
- Zulauftemperatur max. 40 °C



**3 Jahre Gewährleistung**  
auf Nilfisk Industrierpumpen



MH 7P-200/1200 DE



MH 7P-220/1120 PE



MH 7P-220/1300 DE

Technische Daten	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Druck (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	6,6	6,1	7,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1200/1150	1120/1010	1300/1200
Pumpendrehzahl (U/min.)	1750	1775	1630
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Dieselmotor	X		X
Benzinmotor		X	
Elektrischer Anschlusswert (kW)	16 HP / 11,7 kW	13 HP / 9,6 kW	16 HP / 11,7 kW
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	6,5	5,6	6,8
Brennstoffverbrauch, Motor (l/Std.)	3,5	3,5	3,5
Brennstofftank (l)	Wärmetauscher/Motor 57	Wärmetauscher 57/Motor 6,1	Wärmetauscher/Motor 57
Keramikkolben	4	4	4
Abmessungen LxBxH (mm)	1130x910x1050	970x780x1000	1130x910x1050
Gewicht (kg)	315	210	510
Ansaughöhe - trocken (m)		1,5	
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	112	105	99
Düsengröße	.0650	.0500	.0640
<b>Ausstattung</b>			
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Wartungsanzeige	•	•	•
Elektrischer Anlasser	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•
Abgastemperaturüberwachung	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
HD-Schlauch DN8 15 m		301001100	
HD-Schlauch DN10 15 m	1402064		1402064
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745
Tornado Plus Düse 0650	101119746		
<b>Artikelnummer</b>	<b>106239630</b>	<b>106239530</b>	<b>106239635</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>			

● Serienmäßiges Zubehör  
○ Ergänzendes Zubehör





### Tragbares Gerät und stationäre Anlage in Einem

Der SC UNO 4M PS kann sowohl als stationäre Anlage als auch als tragbares Gerät eingesetzt werden. Er bietet eine einfache und intuitive Bedienung und kann als kostengünstige ortsfeste Anlage mit Wandmontage oder als tragbares Modell genutzt werden, das an die verschiedenen Arbeitsplätze mitgenommen wird. Mit seinem zum Lieferumfang gehörenden Zubehör ist er sofort einsatzbereit.

- Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. und Keramikkolben
- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank integriert
- Robuster Transportgriff aus Stahl
- Das Gerät kann sowohl stehend als auch liegend betrieben werden
- Einfaches und leichtes Handling



SC UNO 4M


Technische Daten	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Druck (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,7	3,4
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	620/560	720/660
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	480x240x340	480x240x340
Gewicht (kg)	34	34
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9	3,5
(V~/Hz/A)	230/1/50/12,5	400/3/50/6,5
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0340	.0400
Keramikkolben	3	3
<b>Ausstattung</b>		
Reinigungsmitteltank 2,5 l	•	•
Schaumprüher	•	•
Öltank mit Ölstandsanzeige	•	•
Wandmontage	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	106402282
Tornado Plus Düse 0340	101119735	
Tornado Plus Düse 0400		101119738
<b>Artikelnummer</b>	<b>107340500</b>	<b>107340501</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Die Reihe SC UNO umfasst die Modelle 5M, 6P und 7P. Sie sind industrielle stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger mit neuen, innovativen Merkmalen zur Erfüllung spezieller Reinigungsanforderungen, die auf höchste Beanspruchung ausgelegt sind und diesen Anforderungen mit überzeugenden Leistungen gerecht werden. Je nach Anwendungsfall lassen sich die Geräte individuell konfigurieren und anpassen.

- Hochwertige Industriepumpe
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heißwasserzulauf von bis zu 70 °C (mit Wassertank) bzw. 80 °C (direkt) für maximale Reinigungswirkung
- Zubehör-Set für sofortige Einsatzbereitschaft
- Sicherheitsfunktion bei niedrigem Pumpenölstand und Warnleuchte
- Betriebsstundenzähler und Wartungswarnleuchte
- Innovative NEO-Steuerung zur Aktivierung optionaler Funktionen bzw. Änderung von Maschineneinstellungen

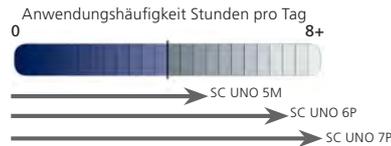

SC UNO 6P-170/1610


Technische Daten	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
Druck (bar/MPa)	200/20	170/17	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	5,5	7,9	5,9
Wasserleistung Qmax/Qiecc (l/Std.)	1050/960	1600/1500	1200/1080
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	60	80	80
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	40	50	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Gewicht (kg)	74	84	81
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1	8,8	6,7
(V~/Hz/A)	400/3/50/11,74	400/3/50/16	400/3/50/12
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	4	4
Düsengröße	.0500	.0900	.0640
<b>Ausstattung</b>			
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Wandmontage	•	•	•
Hartschaumgehäuse	•	•	•
Motorkontrollleuchte	•	•	•
Störungswarnleuchte	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
HD-Schlauch DN8 10 m	101405770		
HD-Schlauch DN10 10 m		6101766	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0500	101119741		
Tornado Plus Düse 0640			101119745
Tornado Plus Düse 0900		101119752	
<b>Artikelnummer</b>	<b>107340512</b>	<b>107340521</b>	<b>107340541</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>			



**Stationäre 2-Pumpen-Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben**

Die für großflächige Reinigungsaufgaben konzipierten Maschinen SC DUO 6P & 7P sind ideal geeignet für die Landwirtschaft, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Verarbeitungs- und Industrieanlagen. Dank des Heizwasserzulaufs können auch Öl und Fett problemlos entfernt werden. Hohe Flexibilität durch Einsatz mit nur einem oder mit zwei Anwendern gleichzeitig.

- Hochwertige NA6 und C3 Industripumpen mit Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Folgesteuerung schaltet automatisch eine Pumpe zu oder ab
- 70°- 85 °C Heißwasserzulauf für max. Reinigungswirkung
- Innovatives Hartschaumgehäuse - geeignet für die Lebensmittelindustrie
- Aufgebaut auf pulverbeschichtetem Stahlrahmen
- Hartschaumgehäuse senkt Geräuschpegel
- Mit Warnleuchte bei niedrigem Pumpenölstand, Wartungswarnleuchte, Betriebsstundenzähler
- Innovative NEO-Steuerung zur Aktivierung optionaler Funktionen bzw. Änderung von Maschineneinstellungen

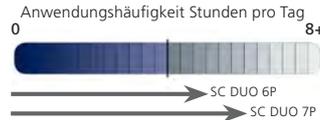

SC DUO 7P-180/2400

Technische Daten	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Druck (bar/MPa)	170/17	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	15,8	12,1
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	3220/3000	2400/2240
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	85	85
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	70	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x1000	355x860x1000
Gewicht (kg)	180	160
Elektrischer Anschlusswert (kW)	18	16,4
(V~/Hz/A)	400/3/50/32	400/3/50/27
Anzahl der Pumpen	2	2
Keramikkolben	4	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	93	93
Düsengröße	.0900	.0640
<b>Ausstattung</b>		
Folgesteuerung	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Störungsanzeige	•	•
Hartschaumgehäuse	•	•
Motorkontrollleuchte	•	•
Störungswarnleuchte	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>107340600</b>	<b>107340620</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>		



### Stationäre Reinigungsanlage für bis zu 6 Anwender

SC DELTA ist ein Mehrpumpensystem, das mit 3 bis 6 Pumpen ausgestattet werden kann – und die Möglichkeit bietet, dass bis zu 6 Anwender gleichzeitig arbeiten. Es ist eine stationäre Kaltwasseranlage für die anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben in der Industrie, in der Lebensmittelbranche und im Transportgewerbe.

- C3 Industripumpen mit 1450 U/min. und Messingzylinderkopf
- Max. Zulauftemperatur 85°C zum Vorlaufbehälter und 70°C zu den Pumpen
- Farbcodierte Strahlrohre ermöglichen jedem Bediener eine individuelle Anwendung
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Mehrpumpensystem - bis max. 6 Anwender gleichzeitig
- NEO-Steuerung zur Aktivierung optionaler Funktionen: Fernsteuerung usw.



SC DELTA 7P


Technische Daten	SC DELTA 7P-160/3120-3	SC DELTA 7P-160/4160-4	SC DELTA 7P-160/6230-6
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	15,9	21,5	32,2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	3120	4160	6230
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	815x770x1800	815x770x1800	815x770x1800
Gewicht (kg)	349	402	509
Elektrischer Anschlusswert (kW)	20,1	27	40,5
(V~/Hz/A)	400-415/3/50/13-37	400-415/3/50/13-49	400/3/50/73
Anzahl der Pumpen	3	4	6
Keramikkolben	4	4	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	83	83	86
<b>Ausstattung</b>			
Edelstahlrahmen	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
PCB Steuerung	•	•	•
Diagnose-System	•	•	•
Mehrere Anwender gleichzeitig	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>7330130</b>	<b>7330230</b>	<b>7330430</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>			



## Dieselbetriebene Heißwasser Hochdruckreiniger

Dieselbetriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Hocheffizientes Heizsystem mit EcoPower Wärmetauscher
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- Kompakt und einfach zu installieren

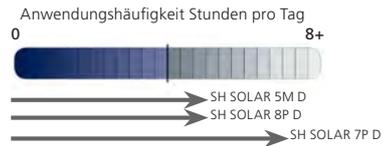

SH SOLAR 7P D

Technische Daten	SH SOLAR 5M-165/1100 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Druck (bar/MPa)	165/16.5	170/17	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	5,2	5,8	10,3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1100/1000	1200/1110	2000/1900
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30	30
Wassertemperatur (°C)	99	99	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Gewicht (kg)	189	215	232
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,4	8,8	12
(V~/Hz/A)	400/3/50/13,4	400/3/50/13,5	400/3/50/24
Netzkabel (m)	4	4	4
Heizleistung (kW)	80	115	115
Heizeffizienz (%)	92	92	92
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	4,8	5,4	8,9
Keramikkolben	3	4	3
Geräuschpegel (dB(A) IEC 704)	92	93	93
Düsengröße	.0600	.0680	.1100
<b>Ausstattung</b>			
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe		•	
NA5 - 3 Keramikkolbenpumpe	•		
NP8 - 3 Keramikkolbenpumpe			•
Verzinkter Stahlrahmen	•	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•	•
Automatische Fehlersuche	•	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>107370055</b>	<b>107370070</b>	<b>107370080</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>			



### Elektrisch betriebene Heißwasser Hochdruckreiniger

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Schadstofffreies Heizsystem
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- 119 l großer Wassertank
- Heizleistung bis 54 kW
- Robuste C3 Industriepumpe mit Keramikkolben



SH SOLAR 7P E


Technische Daten	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Druck (bar/MPa)	135/13,5	170/17	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,8	5,8	5,8	5,8
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	85
Max. Wassertemperatur (°C)	85	85	85	85
ΔT bei voller Durchflussmenge (°C)	19	14	28	42
Abmessungen LxBxH (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Gewicht (kg)	150	155	155	156
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,8 + 18	7,5 + 18	7,5 + 36	7,5 + 54
(V~/Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Keramikkolben	4	4	4	4
Geräuschpegel (dB(A))	92	92	92	92
Düsengröße	.0530	.0680	.0680	.0680
<b>Ausstattung</b>				
Elektrische Heizung	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•	•	•
Verzinkter Stahlrahmen	•	•	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•	•	•
Automatische Fehlersuche	•	•	•	•
Wassertank/Boiler	•	•	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>107370260</b>	<b>107370270</b>	<b>107370274</b>	<b>107370276</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>				



## Gasbetriebene stationäre Heißwasser Hochdruckreiniger

Gasbetriebene stationäre Heißwasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Gasbetriebene Heizungssysteme mit hohem Wirkungsgrad
- Weishaupt Brenner
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- Kompakt und einfach zu installieren

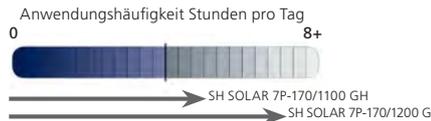

SH SOLAR 7P-170/1200 G


Technische Daten	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	5,2	5,8
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	1100/1030	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	30
Max. Wassertemperatur (°C)	85	99
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1260	700x900x1100
Gewicht (kg)	248	214
Elektrischer Anschlusswert (kW)	0,1 + 6,9	8,9
(V~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15
Heizleistung (kW)	73	93
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (m³/Std.)	5,7	5,7
Brennstoffart	NG	NG
Keramikkolben	4	4
Geräuschpegel (dB(A))	93	93
Düsengröße	.0640	.0680
<b>Ausstattung</b>		
EcoPower Wärmetauscher		•
Edelstahlboiler/Brennkammer	•	
Messingzylinderkopf	•	
Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	
Verzinkter Stahlrahmen	•	
SPS Steuerelektronik	•	
Weishaupt Brenner	•	
Brennstoff Erdgas	•	
Brennstoff Flüssiggas	auf Anfrage	auf Anfrage
Automatische Fehlersuche	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>107370495</b>	<b>107370470</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>		



## Effiziente Reinigung Ihrer Fahrzeugflotte im Freien

Der SH TRUCK ist ein einfaches, robustes und korrosionsbeständiges stationäres Gerät für die dauerhafte Aufstellung im Freien. Es ermöglicht die tägliche Reinigung von Lkw, Transportern, Nutz- und Baufahrzeugen. Durch seinen Frostschutz ist der SH TRUCK sogar für den Einsatz im Winter geeignet.

- Robuste Edelstahlausführung zum Schutz vor Korrosion
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower, niedriger Geräuschpegel der Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
- Ergonomisches Zubehör für noch mehr Bedienkomfort
- Interner Frostschutz bis minus 20°C
- Übersichtliches Bedienfeld
- Kompaktes Design

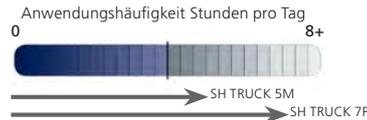

SH TRUCK

Technische Daten	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Druck (bar/MPa)	180/18	175/17.5
Reinigungswirkung (Impact)	4,9	6,3
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	970/930	1260/1170
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
Gewicht (kg)	227	262
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2	8,2
(V~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/16
Brennstofftank (l)	33	33
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramikkolben	3	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	92	92
Düsengröße	.0550	.0680
Brennstoffverbrauch kg/Std.	4,3	5,3
<b>Ausstattung</b>		
Edelstahlrahmen	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
QuickService-Konzept	•	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Eingebaute Heizung	•	•
Flammüberwachung	•	•
Wasserkasten	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0550	101119743	
Tornado Plus Düse 0680		101119747
<b>Artikelnummer</b>	<b>107370830</b>	<b>107370810</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Innovative Technologie für schnellere Amortisation von SB-Reinigern

Die stationären SB-Waschanlagen der Reihe SH AUTO 5M sind mit einer innovativen frequenzmodulierten Motortechnologie ausgestattet. Sie sind die ideale Lösung für SB-Stationen oder Autohändler mit SB-Waschplatz. Eine Investition, die sich innerhalb kurzer Zeit bezahlt macht.


- Geringer Verschleiß und Wartungsbedarf ermöglichen niedrige Instandhaltungskosten
- Innovative Frequenzmodulationstechnologie
- Niedrige laufende Betriebskosten durch geringen Brennstoff-, Wasser- und Stromverbrauch
- Erhältlich mit elektrischem Heizsystem für schadstofffreie Reinigung
- Ergonomisches Zubehör für besonders hohen Bedienkomfort
- Niedriger Geräuschpegel
- Für Installation wird FI-Schalter Typ B benötigt
- Bitte beachten Sie die aktuellen GoBD-Vorschriften



SH AUTO

Technische Daten	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2	2
Wasserleistung Qmax/Qieq (l/Std.)	500/500	500/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Wassertemperatur (°C)	20-60	20-60
Pumpendrehzahl (U/min.)	44-1160	44-1160
Abmessungen LxBxH (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Gewicht (kg)	204	182
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,4	16,8
(V~/Hz/A)	400/3/Variabel	400/3/Variabel
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,3	
Brennstofftank (l)	33	
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramikkolben	3	3
Düsengröße	.0370	.0370
<b>Ausstattung</b>		
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	
Diesel beheizt	•	
Elektrisch beheizt		•
Eingebaute Heizung & Frostschutzsicherung	•	•
Edelstahlheizschlange	•	
Automatik Start/Stopp	•	•
Edelstahlgehäuse	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN6	101405641	101405641
Frostsichere Pistole	106402243	106402243
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403037	106403037
Tornado Plus Düse 0370	101119737	101119737
Waschbürste	106402241	106402241
<b>Artikelnummer</b>	<b>107370882</b>	<b>107370884</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



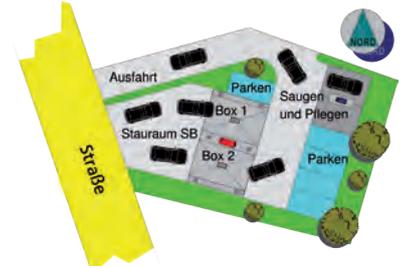

## Innovativ. Profitabel. Beliebt. Compact E.

Diese Maschine wurde konzipiert, um auch außerhalb von Ballungszentren, im ländlichen Bereich oder auf kleinen Restflächen bzw. Grundstücken eine sinnvolle Investition in eine SB-Waschanlage zu ermöglichen.

- Standorte ab ca. 5000 Einwohner
- Restflächen ab ca. 150 m<sup>2</sup>
- Austausch bestehender Kleinanlagen aller Hersteller
- Nutzungsänderung von stillgelegten Kleintankstellen
- Geringer Betreuungsaufwand
- Langlebiges Technikkonzept
- Einstieg in die Profiwäsche durch reduzierte Investitionsgrößen

### Realisierung Schritt für Schritt

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit unseren Spezialisten
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service



Technische Daten	Compact E-Gas	Compact E-Öl
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2,3	2,3
Wasserleistung Q <sub>max</sub> /Q <sub>ieq</sub> (l/Std.)	540	540
Max. Zulufttemperatur (°C)	60	60
Heizleistung (kW)	49	49
Pumpendrehzahl (U/min.)	900	900
Wassertemperatur (°C)	60/-	60/-
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)		4,1
Abmessungen LxBxH (mm)	1920x750x1950	1920x750x1950
Gewicht (kg)	600	600
Elektrischer Anschlusswert (kW)	11,7	11,7
(V~/Hz/A)	400/3/50/17	400/3/50/17
Düsengröße	.0400	.0400
<b>Ausstattung</b>		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•
5 Waschprogramme	•	•
Edelstahlgehäuse	•	•
Umkehrosmose	○	○
Kreislauf Frostsicherung	•	•
Fußbodenheizung	○	○
Dachsystem mit Deckenkreisel	○	○
<b>Standardzubehör</b>		
HD-Schlauch DN6	309002733 (4 x 4,5 m)	309002733 (4 x 4,5 m)
Spezielle Spritzeinrichtung, winterfest	309001654 (2x)	309001654 (2x)
Schaumbürste	309002197 (2x)	309002197 (2x)
Schwenkausleger	309002665 (4x)	309002665 (4x)
<b>Artikelnummer</b>	<b>309002623</b>	<b>309002622</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>		



### Neue Generation: Kompaktwaschanlage Compact M

Als kompakte SB-Anlage kann die neue COcompact M sowohl auf kleinen unbebauten Flächen platzsparend installiert werden als auch bestehende Schrankanlagen ersetzen. Herzstück der gas- oder ölbetriebenen Anlage bildet das Hochleistungs-Pumpensystem mit neuer integrierter Steuerungstechnik. Gehäuse, Türen und Verkleidung des SB-Systems sind aus Edelstahl gefertigt und mit Hightech-Folien beklebbar – somit sind auch gestalterischen Wünschen keine Grenzen gesetzt.


- Standorte ab ca. 5000 Einwohner
- Restflächen ab ca. 150 m<sup>2</sup>
- Austausch bestehender Kleinanlagen aller Hersteller
- Nutzungsänderung von stillgelegten Kleintankstellen
- Geringer Betreuungsaufwand
- Langlebiges Technikkonzept
- Einstieg in die Profiwäsche durch reduzierte Investitionsgrößen

#### Realisierung Schritt für Schritt

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit unseren Spezialisten
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service



Technische Daten	2 Waschplätze	3 Waschplätze
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2,3	2,3
Wasserleistung Q <sub>max</sub> /Q <sub>iec</sub> (l/Std.)	660/540	660/540
Max. Zulauftemperatur (°C)	55	55
Heizleistung (kW)	55	55
Pumpendrehzahl (U/min.)	900	900
Wassertemperatur (°C)	60/-	60/-
Brennstoff	Gas oder Öl	Gas oder Öl
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,8	4,1
Abmessungen LxBxH (mm)	2480x900x2210	2480x900x2210
Gewicht (kg)	1100	1100
Elektrischer Anschlusswert (kW)	15,6	18
(V~/Hz/A)	400/3/50/23	400/3/50/26
Düsengröße	0400	0400
<b>Ausstattung</b>		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
SPS Steuerelektronik	○	○
Waschprogramme	Bis zu 7 Waschprogramme	Bis zu 7 Waschprogramme
Edelstahlgehäuse	•	•
Umkehrosmose	○	○
Kreislauf Frostsicherung	○	○
Fußbodenheizung	○	○
Erweiterungsschrank	○	○
Dachsystem mit Deckenkreisel	○	○

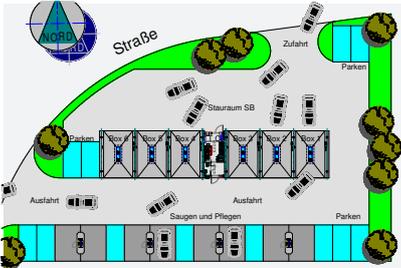

**Flexibel. Innovativ. Profitabel. SB-Waschcenter.**

Die SB-Fahrzeugwaschanlage von Nilfisk CarWash überzeugt durch die konsequente Weiterentwicklung der Wap® Pioniertechnik zum heute modernsten und zukunftssichersten Konzept für professionelle und nachhaltig profitable Reinigung von Fahrzeugen.

- Standorte ab ca. 10.000 Einwohner
- Einzugsgebiet einer Anlage bis zu 8 km Umkreis
- An hochfrequentierten Durchgangsstraßen
- Neben Einkaufszentren und Tankstellen
- In Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten
- In der Nähe von Fast-Food Restaurants und Outlet-Centern
- Anbindung an Dienstleistungen "Rund um's Auto"

**Realisierung Schritt für Schritt**

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit Ihrem Projektleiter
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service

Peripherie	bis zu 4 Waschplätze	bis zu 8 Waschplätze
Stahlbauüberdachung	•	•
Freiwaschplatzsystem	○	○
Technikcontainer Sandwichhülle	•	–
Technikcontainer Beton	○	•
Sicherheitstüre für Technikcontainer	○	○
Geldwechselautomat versch. Ausführungen	○	○
Wasserzapfstelle mit Geldeinwurf	○	○
SB-Saugstation Single/ Tandem	○	○
Mattenklopfvorrichtung/ Mülleimer	○	○
<b>Anlagentechnik</b>		
Anlagenmanagement mit Touchbedienung	•	•
Online Fernsteuerung und -überwachung	○	○
Frischwassernetztrennung nach DIN 1988	•	•
Wasserenthärtungsanlage	•	•
Umkehrosmoseanlage mit Vorlagebehälter	•	•
Brennwertheizung mit Pufferspeicher (EcoWap)	•	•
ThermoWap Wärmepumpensystem (EcoWap)	○	○
Modulares Hochdruck Pumpensystem	•	•
Reinigungs- und Pflegemittel Versorgung	•	•
Zentrale Münzabsaugungsanlage mit Tresor	○	○
Kreislauffrostsicherung außen temperaturregelt	•	•
Kreislauffrostsicherung takt-/ mengengeregt (EcoWap)	○	○
Fußbodenheizung außen temperaturregelt	•	•
Fußbodenheizung mengengeregt (EcoWap)	○	○
<b>Ausstattung</b>		
Münzautomat mit Touchbedienung je WP	•	•
Bezahlsystem Münzen, Jetons	•	•
Berührungsloses Kartensystem	○	○
2 Deckenkreisel aus VA für Lanze und Bürste	•	•
Ergonomische Spritzeinrichtung mit Köcher	•	•
Händlingsoptimierte Waschbürste mit Aufnahmewanne	○	○




## Modern. Einzigartig. Profitabel. Washstraße.

Die Edelstahlwashstraße von Nilfisk zeichnet sich durch ihr einzigartiges "Diagonalsystem" aus, was die Realisierung ab einer Hallenlänge von 15 Metern bis hin zur Hochleistungswashstraße über 50 Meter Hallenlänge mit einem maximalen Fahrzeugdurchsatz ermöglicht.

### Realisierung Schritt für Schritt

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit Ihrem Projektleiter
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service

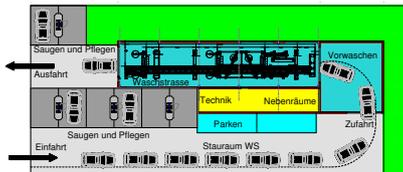

- Standorte ab ca. 15.000 Einwohner
- Einzugsgebiet einer Anlage bis zu 8 km Umkreis
- An hochfrequentierten Durchgangsstraßen
- Neben Einkaufszentren und Tankstellen
- In Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten
- In der Nähe von Fast-Food Restaurants und Outlet-Centern
- Anbindung an Dienstleistungen "Rund um's Auto"



Peripherie	Washstraße Kurz	Washstraße Premium
Waschleistung Wäschen/Monat	bis 3500	ab 3000
Hallenlänge ca. (m)	15 - 25	20 - 50
Fördereinrichtung Länge ca. (m)	14 - 22	19 - 44
Max. Durchfahrthöhe (m)	2,25	2,25
Max. Durchfahrtsbreite (m)	2,20	2,20
Anlagenbauhöhe (mm)	3100	3100
Anlagenbaubreite (mm)	3400	3920
<b>Anlagentechnik</b>		
Material Washstraßenaggregate	Verzinkt oder 100% Edelstahl	100% Edelstahl
Fördereinrichtung verzinkt	Doppelstrangkette 2" / 4"	Doppelstrangkette 4"
Bürstenmaterial	PE, Textil oder Schaumstoff	PE, Textil oder Schaumstoff
Maschinensteuerung	SPS - Omron	SPS - Omron
Motorensteuerung	Frequenzsteuerung	Frequenzsteuerung
Maschinenblenden	Kunststoff/ Edelstahl	Edelstahl
<b>Ausstattung</b>		
Bedieneinheit mit Touchdisplay	•	•
Steuerung und Abrechnung onlinefähig	○	○
Kartensystem	○	○
Einweisplatte verzinkt	•	•
Fördereinrichtung verzinkt	•	•
Schaumbogen mit Lichtkasten	•	•
Räderwäscher liegend	○	•
Hochdruck Seite/Dach oszillierend	○	○
Diagonalsystem inkl. 4 Seitenbürsten und 1 Dachwalze	○	•
Zusätzliche Dachwalze	-	○
Konturenbürsten	○	○
Unterbodenwäscher	○	○
Spülbogen	•	•
Wachs-/ Osmosebogen	•	•
Gebälsetrockner Seite/Dach	•	•
Walzentrockner/Polierstation	○	○
Ausfahrtsampel LED	•	•




**Effizient. Flexibel. Vielseitig. Portalwaschanlage.**

Portalwaschanlagen von Nilfisk sind dazu konzipiert und entwickelt worden, alle erdenklichen Anforderungen von Washkunden und Anlagenbetreibern zu erfüllen. Damit sind sie die ideale Lösung für eine professionelle Fahrzeugwäsche im öffentlichen Waschbetrieb. Ein ausgezeichnetes Waschergebnis, vielfältige Eigenschaften und Programmmöglichkeiten, Bedienerfreundlichkeit mit moderner Touchscreen-Technologie für Kunde und Betreiber, ein ansprechendes Design und überdurchschnittliche Waschgeschwindigkeit zeichnen diese Portalwaschanlagen aus.

**Realisierung Schritt für Schritt**

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit Ihrem Projektleiter
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service

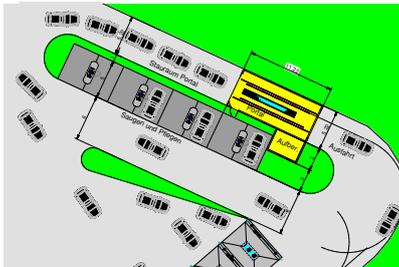

- Standorte ab ca. 5000 Einwohner
- Restflächen ab ca. 150 m<sup>2</sup>
- Austausch bestehender Anlagen aller Hersteller
- Geringer Betreuungsaufwand
- Langlebiges Technikkonzept
- Ergänzung zum SB-Waschcenter
- Von Autohaus bis Tankstelle
- Einstieg in die Profiwäsche durch reduzierte Investitionsgrößen



Bürstenmaterial	Wap Professional	Wap Premium
Link - feel (Polyethylen)	•	•
Link - foam (Schaummaterial)*	○	○
Link - tex (Textilmaterial)*	○	○
Link - foam + Link - tex	○	○
Link - foam + Link - feel	○	○
<b>Räderwäscher</b>		
Walzen Radwaschanlage	○	○
HD Radwaschanlage rotierend + Hochdruck mit 3 Düsen	–	○
<b>Vorwäsche Hochdruck</b>		
Vorwäsche Seitenhochdruck 15 bar	–	○
Vorwäsche Seitenhochdruck 80 bar	○	○
Vorwäsche Dachhochdruck 80 bar	○	○
<b>Unterbodenwäsche</b>		
Unterbodenwäsche 1 Sektor starr 10 bar	○	○
Unterbodenwäsche 1 Sektor beweglich 15 bar	○	○
Unterbodenwäsche 3+1 Sektoren starr 15 bar	–	○
<b>Trocknung</b>		
Trocknung Seite und Dach starr	○	○
Trocknung Seite und Dach schwenkbar	–	○

● Serienmäßiges Zubehör  
○ Ergänzendes Zubehör

\*Nur in Verbindung mit Vorwäsche Seite und Dach mit 80 bar.



### Vorwäsche leicht gemacht

Das Vorwaschmodul eignet sich optimal, um Fahrzeuge optimal auf die richtige Pflegekur vorzubereiten. Es ist mit zahlreichen Optionen ausgestattet und wird beispielsweise direkt vor der Einfahrt von Portalwaschanlagen platziert, um entweder vom Kunden selbst oder vom Personal bedient zu werden. In der Grundversion ist das Herzstück des autarken Vorwaschmoduls ein hochwertiges Pumpen-Aggregat mit Profi-SB-Technologie.

- Hochwertiges Pumpen-Aggregat
- Robuster Grundrahmen
- Niedriger Geräuschpegel der Motor-Pumpen-Einheit
- Kompaktes Design erfordert wenig Platzbedarf
- Übersichtliches Bedienfeld
- Kostengünstige Variante mit MC 3C erhältlich



MC 3C



Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic

Technische Daten/ Lieferumfang	MC 3C-150/660 mit Steuerung	MC 3C-170/820 mit Steuerung	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	3,0	4,0		
Wasserleistung Qmax/Qiech (l/Std.)	660/600	820/750	660	1560
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	900	900
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017	760x600x680	760x600x680
Gewicht (kg)	36	36	70	80
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5	4,4	2,3	4,0
(V~/Hz/A)	230/1/50/15	400/3/50/7.4	400/3/PE	400/3/PE
Netzkabel (m)	5	5	3,2	3,2
Kolben	3 (Edelstahl)	3 (Edelstahl)	3 (Keramik)	3 (Keramik)
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5	0,5		
Düsengröße	.0370	.0435		
HD-Schlauch DN6 10M	301002275	301002275		
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122		
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281		
Tornado Plus Düse	101119737	101119739		
<b>Artikelnummer</b>	<b>309003271</b>	<b>309003272</b>	<b>309003110</b>	<b>309003211</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				

Ausstattungsoptionen	MC 3C-150/660 mit Steuerung	MC 3C-170/820 mit Steuerung	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic
Bausatz Wassernetztrennung			309003175	309003175
Bausatz 1 Chemie Vorwäsche			309003111	309003111
Fernbedienung (Pumpe Ein/Aus)	309003152	309003152	309003152	309003152
Fernbedienung (Pumpe Ein/Aus, Chemie Ein/Aus)			309003153	309003153
Spritzeinrichtung 650 mm, Düse 5005			309003139	309003139
Spritzeinrichtung 1200 mm, Düse 5005			309003168	309003168
Schwenkausleger	309003205	309003205	309003205	309003205
Standsäule Vorwaschplatz	309003248	309003248	309003248	309003248
Konsole VA für Pumpen-Aggregat			309000683	309000683
Münzautomat 1-2 €, aluweiß	309003242	309003242	309003242	309003242
Münzautomat 1-2 €, Sonderfarbe	309003243	309003243	309003243	309003243



Artikelnummer

Preis € ohne MwSt.

**Bausatz Wassernetztrennung**

309003175

Wasseranschluss G3/4"  
Max. Zulauftemperatur: 60° C  
Wassereingangsdruck: 1 bar - max. 6 bar



**Bausatz 1 Chemie Vorwäsche**

309003111

Dosierpumpe 2,8 l/Std.



**Fernbedienung**

309003152

Pumpe Ein/Aus



**Fernbedienung**

309003153

Pumpe Ein/Aus, Chemie Ein/Aus



**Spritzeinrichtung**

309003139

650 mm lang, Düse 5005



**Spritzeinrichtung**

309003168

1200 mm lang, Düse 5005

**Schwenkausleger**

309003205



**Standsäule Vorwaschplatz**

309003248



**Konsole VA**

309000683

810x600x700 mm für Pumpen-Aggregat

**Münzautomat 1-2 € aluweiß**

309003242



**Münzautomat 1-2 € Sonderfarbe**

309003243



	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770
--	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

**Ergo Kupplungen und Adapter**



Ergo Kupplung 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Hochdruck Kupplungs-Set (ohne Schutzhülle)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Nippel 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Nippel, Edelstahl	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

**Kupplungen und Adapter**



KEW Schnellschlusskupplung 3/8"						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
WAP Wasserausgang → KEW HD-Schlauch																																							
Adapter 3/8" für HD-Schlauch	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Adapter Ergo Pistole zu WAP Zubehör	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
GARDENA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
GEKA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schlauchanschluss 3/4"																																							
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 1/2"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

**Kupplungen und Adapter Gegenstück**



KEW Schnellschlusskupplung 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
KEW Wasserausgang → WAP HD-Schlauch																																							
Adapter WAP Pistole zu Ergo Zubehör	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GEKA Kupplung Gegenstück mit IG 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o









**HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar**

HD-Schlauch DN6 15 m  
3/8" → Ergo Kupplung

HD-Schlauch DN6 15 m  
MC 3-4

**HD-Schlauch DN8, 150 °C, max. 250 bar**

HD-Schlauch DN8 15 m, zweilagig  
3/8" → Ergo Kupplung

HD-Schlauch DN8 20 m, zweilagig  
3/8" → Ergo Kupplung

HD-Schlauch DN8 10 m, einlagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN8 10 m, zweilagig  
3/8" → Ergo Kupplung

HD-Schlauch DN8 20 m, einlagig  
3/8" → 3/8"

**Sicherheitshochdruckschlauch DN10**

**150 °C, max. 250 bar**

HD-Schlauch DN10 1 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 2 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 3 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 5 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 50 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 20 , zweilagig  
3/8" → 3/8"

	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770
--	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------







MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770
---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

**Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 100 °C, max. 250 bar**

HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

**Sicherheitshochdruckschlauch DN12 150 °C, max. 250 bar**

HD-Schlauch DN12 10 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN12 15 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

HD-Schlauch DN12 20 m, zweilagig  
3/8" → 3/8"

**Schlauchtrommeln**

Reinigungswagen Edelstahl inkl. Schlauchtrommel, Injektor, Zubehörbox

Schlauch- und Kabeltrommel (max. 20 m DN10)

Schlauchführung Aluminium

Schlauchtrommel (max. 50 m DN10)

Schlauchtrommel (max. 25 m DN6)

Schlauchtrommel Nachrüstatz

Schlauchtrommel (max. 15 m DN6)

Schlauchtrommel Set (max. 20 m DN8)







**Schlauchtrommeln**



Automatische Schlauchtrommel Edelstahl (max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch



Schlauchwagen (Anschluss 3/8") (max. 50 m DN10)



Automatische Schlauchtrommel blau mit HD-Schlauch DN10 20 m



Schlauchtrommel PE

**Hochdruckpistolen**



Ergo 2000 Pistole



Ergo 2000 VarioPress

Ergo 3000 VarioPress Drehgelenkverriegelung



Reparatur-Satz Drehgelenk



VarioPress, Drehgelenk-Arretierung



Ergo 3000 Pistole, Drehgelenkverriegelung



Frostsichere Pistole, 12 bar

**Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse**



Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade

Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen

Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen

Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen

**PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr**



Temperatur max. 85 °C

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0500 - Gelb

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0640 - Grün

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0370 - Bronze

	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770						
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl (max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
Schlauchwagen (Anschluss 3/8") (max. 50 m DN10)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
Automatische Schlauchtrommel blau mit HD-Schlauch DN10 20 m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			
Schlauchtrommel PE																																							
<b>Hochdruckpistolen</b>																																							
Ergo 2000 Pistole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Ergo 2000 VarioPress									o	o	o																												
Ergo 3000 VarioPress Drehgelenkverriegelung																																							
Reparatur-Satz Drehgelenk	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
VarioPress, Drehgelenk-Arretierung	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Ergo 3000 Pistole, Drehgelenkverriegelung	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Frostsichere Pistole, 12 bar																																							
<b>Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse</b>																																							
Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade	o	o	o	o	o																																		
Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen	o	o	o	o	o																																		
Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen	o	o	o	o	o																																		
<b>PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr</b>																																							
Temperatur max. 85 °C																																							
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0500 - Gelb													o	o																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0640 - Grün																																							
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0370 - Bronze						o	o	o	o	o																													•





MC 2C-120/520
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1610 F
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 FB
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 1C-110/600
MH 2M-140/600 X
MH 2M-155/660 X
MH 3M-140/580
MH 3M-160/770

**PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr**

PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0450 - Lichtblau
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0500 - Gelb
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0530 - Rot
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0640 - Grün
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0680 - Grau
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0950 - Rosa
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 1200 - Karamellbraun

**FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse**

FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 960 mm
FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 1010 mm

**Universal Plus Strahlrohr ohne Düse**

Universal Plus Strahlrohr gerade = 650 mm
Universal Plus Strahlrohr gerade = 1080 mm
Universal Plus Strahlrohr gerade = 1560 mm
Universal Plus Strahlrohr gerade = 2060 mm
Universal Plus Strahlrohr gebogen = 940 mm
Universal Plus Strahlrohr gebogen = 1080 mm
Universal Plus Strahlrohr für SH AUTO
Universal Plus Strahlrohr gebogen = 1230 mm



Zubehör	106403092	106403093	106403094	106403095	106403096	106403110	106403111	106402282	106402281	106403032	106403033	106403031	106403030	106403036	106403035	106403037	106403034
MH 4M-180/860 FA																	
MH 4M-200/960 FA																	
MH 4M-200/960 FAX																	
MH 4M-220/1000 FA																	
MH 4M-220/1000 FAX																	
MH 4M-210/1000 X																	
MH 5M-200/960 FA																	
MH 5M-200/960 FAX																	
MH 5M-210/1100 X																	
MH 5M-210/1100 FA																	
MH 5M-210/1100 FAX																	
MH 5M-150/750 E12																	
MH 5M-150/750 E24																	
MH 6P-175/1250 FA																	
MH 6P-175/1250 FAX																	
MH 7P-180/1260 FA																	
MH 7P-180/1260 FAX																	
MH 8P-180/2000																	
MC 2C-180/700 PE																	
MC 5M-195/1000 DE																	
MC 5M-225/910 PE PLUS																	
MC 5M-250/1050 PE PLUS																	
MC 7P-220/1120 PE PLUS																	
MH 7P-200/1200 DE																	
MH 7P-220/1120 PE																	
MH 7P-220/1300 DE																	
SC UNO 4M-140/620 PS																	
SC UNO 4M-160/720 PS																	
SC UNO 5M-200/1050																	
SC UNO 6P-170/1610																	
SC UNO 7P-180/1200																	
SC DUO 6P-170/3220																	
SC DUO 7P-180/2400																	
SC DELTA 7P-160/3120-3																	
SC DELTA 7P-160/4160-4																	
SC DELTA 7P-160/6230-6																	
SH SOLAR 5M-165/1100 D																	
SH SOLAR 7P-170/1200 D																	
SH SOLAR 8P-180/2000 D																	
SH SOLAR 7P-135/875 E18																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E18																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E36																	
SH SOLAR 7P-170/1200 E54																	
SH SOLAR 7P-170/1100 GH																	
SH SOLAR 7P-170/1200 G																	
SH TRUCK 5M-180/970																	
SH TRUCK 7P-175/1260																	
SH AUTO 5M-100/500 D ST																	
SH AUTO 5M-100/500 E																	



MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770
---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

**TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse**

W11 = Ø55 mm Düsenkopf

W12 = Ø40 mm Düsenkopf

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 95 - 0350 W12 - Bordeaux

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0400 W12 - Metallicgrau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0550 W11 - Neongrün

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0450 W11 - Lichtblau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0500 W11 - Gelb

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0600 W11 - Metallicblau

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0700 W11 - Rotorange

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 1000 W11 - Anthrazit

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0350 W12 - Bordeaux

TurboHammer Plus Strahlrohr

L = 113 - 0500 W12 - Gelb

**Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse**

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0340 - Violett

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0350 - Bordeaux

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0370 - Bronze

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0400 - Metallicgrau

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0435 - Blau

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

0450 - Lichtblau

**Kurzes Strahlrohr**

Doppelstrahlrohr 100 mm, 1505

Doppelstrahlrohr 100 mm, 1506







	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770
--	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

**Kurzes Strahlrohr**

Doppelstrahlrohr 100 mm

Druck einstellbar, ohne Düse

Kurzes Strahlrohr 90 mm

Hochdruck, ohne Düse

**Sonderstrahlrohre**

Gebogenes Strahlrohr 1090 mm, mit Düse

Extra langes Strahlrohr 1500 mm, ohne Düse

Unterbodenwäscher mit 40065 Düse

**Strahlrohre SC DELTA**

**160 bar, 930 mm**

Strahlrohr SC DELTA Weiß, 27 bar  
1020 l/Std., 1P

Strahlrohr SC DELTA Schwarz, 27 bar  
2100 l/Std., 2P

Strahlrohr SC DELTA Braun, 50 bar  
1020 l/Std., 1P

Strahlrohr SC DELTA Grün, 53 bar  
1980 l/Std., 2P

Strahlrohr SC DELTA Blau, 80 bar  
1020 l/Std., 1P

Strahlrohr SC DELTA Rot, 80 bar  
1620 l/Std., 1,5P

Strahlrohr SC DELTA Orange, 107 bar  
1020 l/Std., 1P

Strahlrohr SC DELTA Gelb, 107 bar  
1560 l/Std., 1,5P

Strahlrohr SC DELTA Chrom, 152 bar  
1020 l/Std., 1P

**TurboHammer Düse 1/8"**

Temperatur max. 60 °C

TurboHammer Düse  
0450 W11 - Lichtblau

TurboHammer Düse  
0550 W11 - Neongrün

TurboHammer Düse  
0500 W11 - Gelb







MC 2C-120/520
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1610 F
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 FB
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 1C-110/600
MH 2M-140/600 X
MH 2M-155/660 X
MH 3M-140/580
MH 3M-160/770

**TurboHammer Düse 1/8"**

Temperatur max. 60 °C

TurboHammer Düse

0600 W11 - Metallicblau

TurboHammer Düse

0700 W11 - Rotorange

TurboHammer Düse

1000 W11 - Anthrazit

TurboHammer Düse

0350 W12 - Bordeaux

TurboHammer Düse

0370 W12 - Bronze

TurboHammer Düse

0400 W12 - Metallicgrau

TurboHammer Düse

0450 W12 - Lichtblau

TurboHammer Düse

0500 W12 - Gelb

TurboHammer Düse

0550 W12 - Neongrün

**Rundstrahldüse 0° 1/8" NPT**

Rundstrahldüse 25065

Rundstrahldüse 04

Rundstrahldüse 05

Rundstrahldüse 06

Rundstrahldüse 07

**HD-Düse 15° 1/8" NPT**

HD-Düse 05

HD-Düse 06

HD-Düse 04



















**Filter / Sonstiges**

Saugfilter ohne Schlauch	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770			
Wasservorlaufbehälter mit Schwimmerschalter																																				
Universalfilter 3/4", 50 µm, max. 12 bar																																				

**Bürsten**

Ersatzbürsteneinsatz für Art. 14202																																					
Waschbürste SH AUTO																																					
Waschbürste für Universal Plus Strahlrohre																																					
Waschbürste L = 1550 mm																																					
Waschbürste L = 2350 mm																																					

**Rotierende Bürsten**

Ersatzbürsteneinsatz mit langem Naturhaar																																						
Ersatzbürsteneinsatz mit Nylon Kurzhaar																																						
Rotierende Bürste 055, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung																																						
Rotierende Bürste 055, 80 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung																																						
Rotierende Bürste 065, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung																																						

**Flächenreiniger (ohne Düsen)**

HydroScrub P300 P+H (Ø 300 mm) Max. 200 bar, 420/750 l/Std., 60 °C (inkl. Düsen 1/8", 2x0165, 1x0200, 1x0245, 2x0285)																																					
HydroScrub P400 (Ø 400 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C																																					
HydroScrub S500 (Ø 500 mm), Edelstahl Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C																																					
HydroScrub P500 M (Ø 500 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C																																					

		Artikelnummer
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 4M-210/1000 X		
MH 5M-200/960 FA		
MH 5M-200/960 FAX		
MH 5M-210/1100 X		
MH 5M-210/1100 FA		
MH 5M-210/1100 FAX		
MH 5M-150/750 E12		
MH 5M-150/750 E24		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MH 8P-180/2000		
MC 2C-180/700 PE		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-225/910 PE PLUS		
MC 5M-250/1050 PE PLUS		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 7P-200/1200 DE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC UNO 4M-140/620 PS		
SC UNO 4M-160/720 PS		
SC UNO 5M-200/1050		
SC UNO 6P-170/1610		
SC UNO 7P-180/1200		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 7P-160/3120-3		
SC DELTA 7P-160/4160-4		
SC DELTA 7P-160/6230-6		
SH SOLAR 5M-165/1100 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-135/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-180/970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D ST		
SH AUTO 5M-100/500 E		
		6400000
		106403144
		301000173
		10356
		106402241
		14202
		6400088
		6400087
		6401431
		6401432
		6400019
		6400018
		6400016
		106403187
		106403157
		106403158
		106403159



	MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770
--	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

**Injektoren und Schaumprüher**



03 Injektor - Niederdruck						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o		
02 Injektor - Niederdruck < 850 l/Std.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																								o		o	
Verlängerungsschlauch 30 cm mit ErgoKupplung											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
Schauminjektor mit Bypass > 850 l/Std.											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
Schauminjektor mit Bypass Edelstahl > 850 l/Std.											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
Schauminjektor Standard > 850 l/Std.											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
Injektor Niederdruck > 1150 l/Std.																		o	o	o	o	o					o	o	o								
Schaumlanze 600 mm (10-25 l/min.)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
Schaumlanze 1200 mm (10-25 l/min.)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											
Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 6-9 l/min., Dosierung 0-6 %						o	o	o	o																												
Vario Schaumprüher mit 1 l Flasche 9-16 l/min., Dosierung 0-6 %						o		o																												o	o





MC 2C-120/520	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1610 F	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 FB	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 1C-110/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660 X	MH 3M-140/580	MH 3M-160/770
---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------



**Rohrreinigung**

Rohrreinigungs-Set, inkl. Düse

05 Düse, 20 m lang DN10

Rohrreinigungs-Set, inkl. Düse

06 Düse, 20 m lang DN10



Rohrreinigungsdüse 05, 3/8" IG

Rohrreinigungsdüse 06, 3/8" IG



Rohrreinigungsschlauch, ohne Düse

10 m/DN4 Schlauch + Adapter Ergo Pistole

Rohrreinigungsschlauch, ohne Düse

20 m/DN4 Schlauch + Adapter Ergo Pistole

Rohrreinigungsschlauch, ohne Düse

30 m/DN4 Schlauch + Adapter Ergo Pistole



Rohrreinigungsdüse 1/8" IG DN4



Rotierende Rohrreinigungsdüse 1/8" IG DN4

**Strahleinrichtungen**



Armex™ Powder (Strahlmittel)

für Nassstrahleinrichtung, 25 kg



Armex Softstrahleinrichtung

Nassstrahlrohr 910 mm mit Düse 05



Armex Softstrahleinrichtung

Nassstrahlrohr 910 mm mit 06 Düse



Sandstrahleinrichtung

VSB 300 Nassstrahlrohr 870 mm

mit Flachstrahldüse 05





MC 2C-120/520
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1610 F
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 FB
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 1C-110/600
MH 2M-140/600 X
MH 2M-155/660 X
MH 3M-140/580
MH 3M-160/770

**Strahleinrichtungen**

Sandstrahleinrichtung
VSB 300 Nassstrahlrohr 870 mm mit Flachstrahldüse 06
Ersatzdüsen Gummi (10 Stück)
Saugstück mit 10 m Schlauch
Komplette Sandstrahleinrichtung inkl. 4 m Schlauch und 1/4" KEW Nippel
Super Blast Sandstrahlmittel 25 kg (0,2-0,8 mm)



**Steuereinheiten**

Betriebsstundenzähler, 24V - 50 Hz, 7 pcs.
Pumpenölstandskontrolle
Fernbedienung mit 1 Steuereinheit, 4 Leuchttaster
Fernbedienung mit 1 Steuereinheit, 5 Leuchttaster



**Stationäres Zubehör**

Münzzähler
Frostschutzsicherung Deluxe mit Heizung
Frostschutzsicherung Standard
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit 0,50 €
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit 1 x Reinigungsmittel, 0,50 €
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit 1,00 €
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit 1 x Reinigungsmittel, 1,00 €
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit Wertmarke, D 26 x 2,3







MC 2C-120/520
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1610 F
MC 6P-170/1600 XT
MC 6P-180/1300
MC 6P-180/1300 XT
MC 6P-200/1050 XT
MC 7P-195/1280
MC 7P-195/1280 XT
MC 7P-195/1280 FB
MC 7P-195/1280 F
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 1C-110/600
MH 2M-140/600 X
MH 2M-155/660 X
MH 3M-140/580
MH 3M-160/770

**Stationäres Zubehör**

Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit

1 x Reinigungsmittel, Wertmarke

Abgaskanal

Schalter HAUPT/AUS

Option 1 x Reinigungsmittel automatisch

Option 1 x Reinigungsmittel manuell

Option 2 x Reinigungsmittel automatisch

Option Druckentlastung

Option Frischluftzuführung

Option Frostschutzsicherung Kreislauf

Option Umschaltung Kalt/Warm

Option Dämmung Gehäuse

Option Wassermangelsicherung

Option Maschinenverbindung MMO

Option Antikalk

Option Antikalk

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 24 V DC

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 1 Funktion

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 2 Funktionen

Option Fernbedienungs-Steuereinheit

Funktion: Ein/Aus, 3 Funktionen

Option Edelstahlgehäuse

Option Wasserzulaufsicherung







MH 4M-180/860 FA MH 4M-200/960 FA MH 4M-200/960 FAX MH 4M-220/1000 FA MH 4M-220/1000 FAX MH 4M-210/1000 X MH 5M-200/960 FA MH 5M-200/960 FAX MH 5M-210/1100 X MH 5M-210/1100 FA MH 5M-210/1100 FAX MH 5M-150/750 E12 MH 5M-150/750 E24 MH 6P-175/1250 FA MH 6P-175/1250 FAX MH 7P-180/1260 FA MH 7P-180/1260 FAX MH 8P-180/2000	MC 2C-180/700 PE MC 5M-195/1000 DE MC 5M-225/910 PE PLUS MC 5M-250/1050 PE PLUS MC 7P-220/1120 PE PLUS MH 7P-200/1200 DE MH 7P-220/1120 PE MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS SC UNO 4M-160/720 PS SC UNO 5M-200/1050 SC UNO 6P-170/1610 SC UNO 7P-180/1200 SC UNO 7P-180/1200 SC DUO 6P-170/3220 SC DUO 7P-180/2400 SC DELTA 7P-160/3120-3 SC DELTA 7P-160/4160-4 SC DELTA 7P-160/6230-6 SH SOLAR 5M-165/1100 D SH SOLAR 7P-170/1200 D SH SOLAR 8P-180/2000 D SH SOLAR 7P-135/875 E18 SH SOLAR 7P-170/1200 E18 SH SOLAR 7P-170/1200 E36 SH SOLAR 7P-170/1200 E54 SH SOLAR 7P-170/1100 GH SH SOLAR 7P-170/1200 G SH TRUCK 5M-180/970 SH TRUCK 7P-175/1260 SH AUTO 5M-100/500 D ST SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
			o o 107370970
			107145123
			107142505
			107145328
			301001089
			106403197
			106403199
			301001090
			106403160
			106403145
			107142570
			107142571
			6402018
			106268075
			106239901



### Die passende Vorbereitung für ein perfektes Reinigungsergebnis

Das Produktspektrum der Vorsprüngeräte von Nilfisk ermöglicht das Auftragen aggressiver Reinigungsmittel, säurehaltiger Reinigungsmittel usw., wobei dank der Kunststoff- oder Edeltank keine Gefahr besteht, dass die Maschinen beschädigt werden. Das Modell 10SP verfügt über einen mit Polyethylen ausgekleideten Edeltank, der sich für den Einsatz von Chlor oder Reinigungsmitteln mit einem pH-Wert von weniger als 3 eignet.



Technische Daten	1.5	8P	55	10SP	20S
Fassungsvermögen des Tanks (l)	1,25	8	5	10	20
Arbeitsdruck (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Schlauchlänge (m)	-	1,3	1,4	2	4
Dichtung	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Durchmesser (mm)	130	200	180	210	210
Höhe (mm)	300	620	460	580	890
Gewicht (kg)	0,4	2,2	3,5	6,2	7,5
<b>Produkte</b>					
Alkohol	◦	◦	•	•	•
Chlor				◦	
Alkalien	◦	◦	◦	◦	◦
Lösungsmittel	•	•	•	•	•
Mineralöl	◦	◦	•	•	•
Säuren (für Fahrzeuge)				◦	
Säuren (für Hygienebereich)				◦	
<b>Zubehör</b>					
7110420 Pistolengriffstück			•		
7110403 Pistolengriffstück				•	•
7110241 Manuelle Pumpe			•		
308000057 Schaumdüse G 1/4			◦	◦	◦
7110428 Sprühschlauch, 1,4 m			•		
7110431 Sprühschlauch, 2,0 m				•	
7110401 Sprühschlauch, 4,0 m					•
<b>Artikelnummer</b>	<b>80853</b>	<b>25598</b>	<b>7110005</b>	<b>7110010</b>	<b>7110020</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>					

Sonderzubehör für Reinigungsmittel	Artikelnummer
Messbecher mit Henkel und Skala, 2 l	80726
Auslassventil für 220 kg-Fass	80107
Fasspumpe, Polyethylen, 120 cm, zur Entnahme von Reinigungsmitteln aus Fässern, mit manuellem Pumpmechanismus	80839



**Für ein exzellentes Reinigungsergebnis**

- Reinigungskopf für Tanks, Container etc.
- Rostfreie Ausführung
- Antrieb elektrisch\*



Technische Daten	TRK 25
Max. Fördermenge (l/h)	3000
Arbeitsdruck max. (bar)	250
Düsenzahl (Stück)	2
elektrische Anschlusswerte (V)	230
Antrieb (kW)	0,056 elektrisch
Länge (mm)	1000
<b>Artikelnummer</b>	<b>DE15000072</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	


\* Antrieb pneumatisch auf Anfrage

Die stationären Anlagen SC UNO, SC DUO und SH SOLAR können individuell konfiguriert und ausgestattet werden. Dadurch kann eine große Auswahl an werkseitig montierten Optionen und Zusatzausstattungen wie Fernbedienung, Münzautomaten, Druckentlastung... genutzt werden. Mit diesen Optionen lässt sich ein Standardgerät schnell und einfach zu einer kundenspezifischen Lösung konfigurieren.

Artikel-Nr.:	Zubehör oder werkseitig montierte Option	Beschreibung	SC UNO 4M P	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P	
107371020	Zubehör	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min	X	X	X 6P (2x)	
107371022	Zubehör	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min			X 7P (1x)	
107371023	Zubehör	Wasserzulauf-Sicherung		X	X	
107371024	Zubehör	Wassermangel-Sicherung Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz). Zubehör muss durch Servicetechniker aktiviert werden.		X	X	
107371025	Zubehör	2 x Hochdruck-Reinigungsmittel (erfordert zusätzlich Fernbedienung 107371026) Zumischung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck. Menge kann an Reinigungsmittelpumpen dosiert werden. (0-13 l/Std.). Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich	
107371026	Zubehör	Fernbedienung mit 6 Funktionen Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X	
107371027	Zubehör	Münzautomat EIN-AUS + Reinigungsmittel A-B (EUR, CHF, GBP) Münzprüfer mit Lernmodus für alle Münzen. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X	
107371028	Zubehör	Druckentlastung Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet den Druck in der Hochdruckleitung. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich	
107371029	Zubehör	Halterung Zubehör Aufbewahrung für 3 Strahlrohre, einen Schaumprüher und Hochdruckschlauch	X	X	X	
107371013	Zubehör	Verteilerkasten Fernbedienung/Slave. Anschlusskasten für Verlängerungskabel Fernbedienung. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden		X	X	
107371000	Werkseitig montierte Option	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min	X	X	X 6P (2x) (WVB erforderlich)	
107371002	Werkseitig montierte Option	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min			X 7P (1x) (WVB erforderlich)	
107371014	Werkseitig montierte Option	Wasserzulauf-Sicherung Öffnet und schließt ein Magnetventil am Wasserzulauf gleichzeitig mit Start und Stopp der Maschine. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden		X	X	
107371003	Werkseitig montierte Option	Edelstahlgehäuse		X		
107371004	Werkseitig montierte Option	Edelstahlgehäuse			X	
107371005	Werkseitig montierte Option	Wassermangel-Sicherung. Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz).		X	X	
107371006	Werkseitig montierte Option	2 x Hochdruck-Reinigungsmittel (erfordert zusätzlich Fernbedienung 107371007) Zumischung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck. Menge kann an Reinigungsmittelpumpen dosiert werden. (0-13 l/Std.)		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich	
107371007	Werkseitig montierte Option	Fernbedienung mit 6 Funktionen		X	X	
107371008	Werkseitig montierte Option	Münzautomat EIN-AUS + Reinigungsmittel A-B (Münzprüfer für EUR-, CHF-, GBP-Münzen) Münzprüfer bietet Lernmodus für alle übrigen Währungen.		X	X	
107371009	Werkseitig montierte Option	Druckentlastung. Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet die Hochdruckleitung.		X WVB erforderlich	X WVB erforderlich	
107371011	Werkseitig montierte Option	230/3/50 Umrüst-Set 5M		X		
107371012	Werkseitig montierte Option	230/3/50 Umrüst-Set 6P - 7P		X		

Artikel-Nr.:	Beschreibung	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E	
107340903	Hochdruck-Reinigungsmittel, manuell Zumischung von Reinigungsmittel in den Hochdruckstrahl, manuelle Regelung am Gerät.	X		
107370959	Kalt-Warm Umschaltung Ermöglicht Wasserzulauf entweder warm oder kalt und Umschaltung zwischen Quellen.		X	
107370952	1 x Reinigungsmittel automatisch Zumischung von 1 x Reinigungsmittel in Hochdruckstrahl, Regelung über Dosiereinheit. Reinigungsmittel kann an einer Fernbedienung oder am Münzautomat aktiviert werden.	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 4 Tasten	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 4 Tasten	
107370953	2 x Reinigungsmittel, EL. SOLAR OPTION Zumischung von 2 x Reinigungsmittel in Hochdruckstrahl, Regelung über Dosiereinheit. Reinigungsmittel kann an einer Fernbedienung oder am Münzautomaten aktiviert werden.	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 5 Tasten	X Erfordert auch Fern- bedienung mit 5 Tasten	
107370966	Option automatische Druckentlastung Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet die Hochdruckleitung.	X	X	
107370958	Antikalk Verhindert Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder internen Wassertank.	X	X	
107340905	Wassermangel-Sicherung Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz).	X	Standard	
107340910	Wasserzulauf-Sicherung Öffnet und schließt ein Magnetventil am Wasserzulauf gleichzeitig mit Start und Stopp der Maschinen	X		
107340911	Fernbedienungen	X	X	
107340912	Ein-Aus = 2 Tasten			
107340913	Ein-Aus+1 Funktion (Brenner oder Option) = 3 Tasten			
107340914	Ein-Aus+2 Funktionen (Brenner oder Option) = 4 Tasten			
29277	Ein-Aus+3 Funktionen (Brenner oder Option) = 5 Tasten HAUPT/AUS			
54328	Münzautomaten	X	X	
54329	Münzautomat € 0,50: Mechanisch, einfaches Ein-Aus			
54330	Münzautomat € 1: Mechanisch, einfaches Ein-Aus			
54332	Münzautomat Wertmarke: Mechanisch, einfaches Ein-Aus, Wertmarken			
54333	Münzautomat € 0,50 inkl. Reinigungsmittel: Mechanisch, Ein-Aus + 1 Reinigungsmittel			
54334	Münzautomat €1 inkl. Reinigungsmittel: Mechanisch, Ein-Aus + 1 Reinigungsmittel			
107370954	Frostschuttsicherung - Standard Wasserverlust/keine Zirkulation. Erfordert eingebaute Druckentlastung. Austausch der Pistole gegen frostsichere Pistole	X	X	
107370955	Frostschuttsicherung - Deluxe mit Heizung	X	X	
107370964	Maschinenverbindung MMO Ermöglicht Verbindung von bis zu 3 SH SOLAR zu einer Reinigungseinheit.	X	X	
107370965	Geschlossene Frischluftzuführung für gasbetriebene Modelle	X	X	
107370963	Edelstahlgehäuse	X (G+GH)		
107370962	Edelstahlgehäuse	X (D)	X (EH)	
106402243	Frostsichere Pistole	X	X	

**Auf die individuellen Bedürfnisse  
unserer Kunden zugeschnitten.**

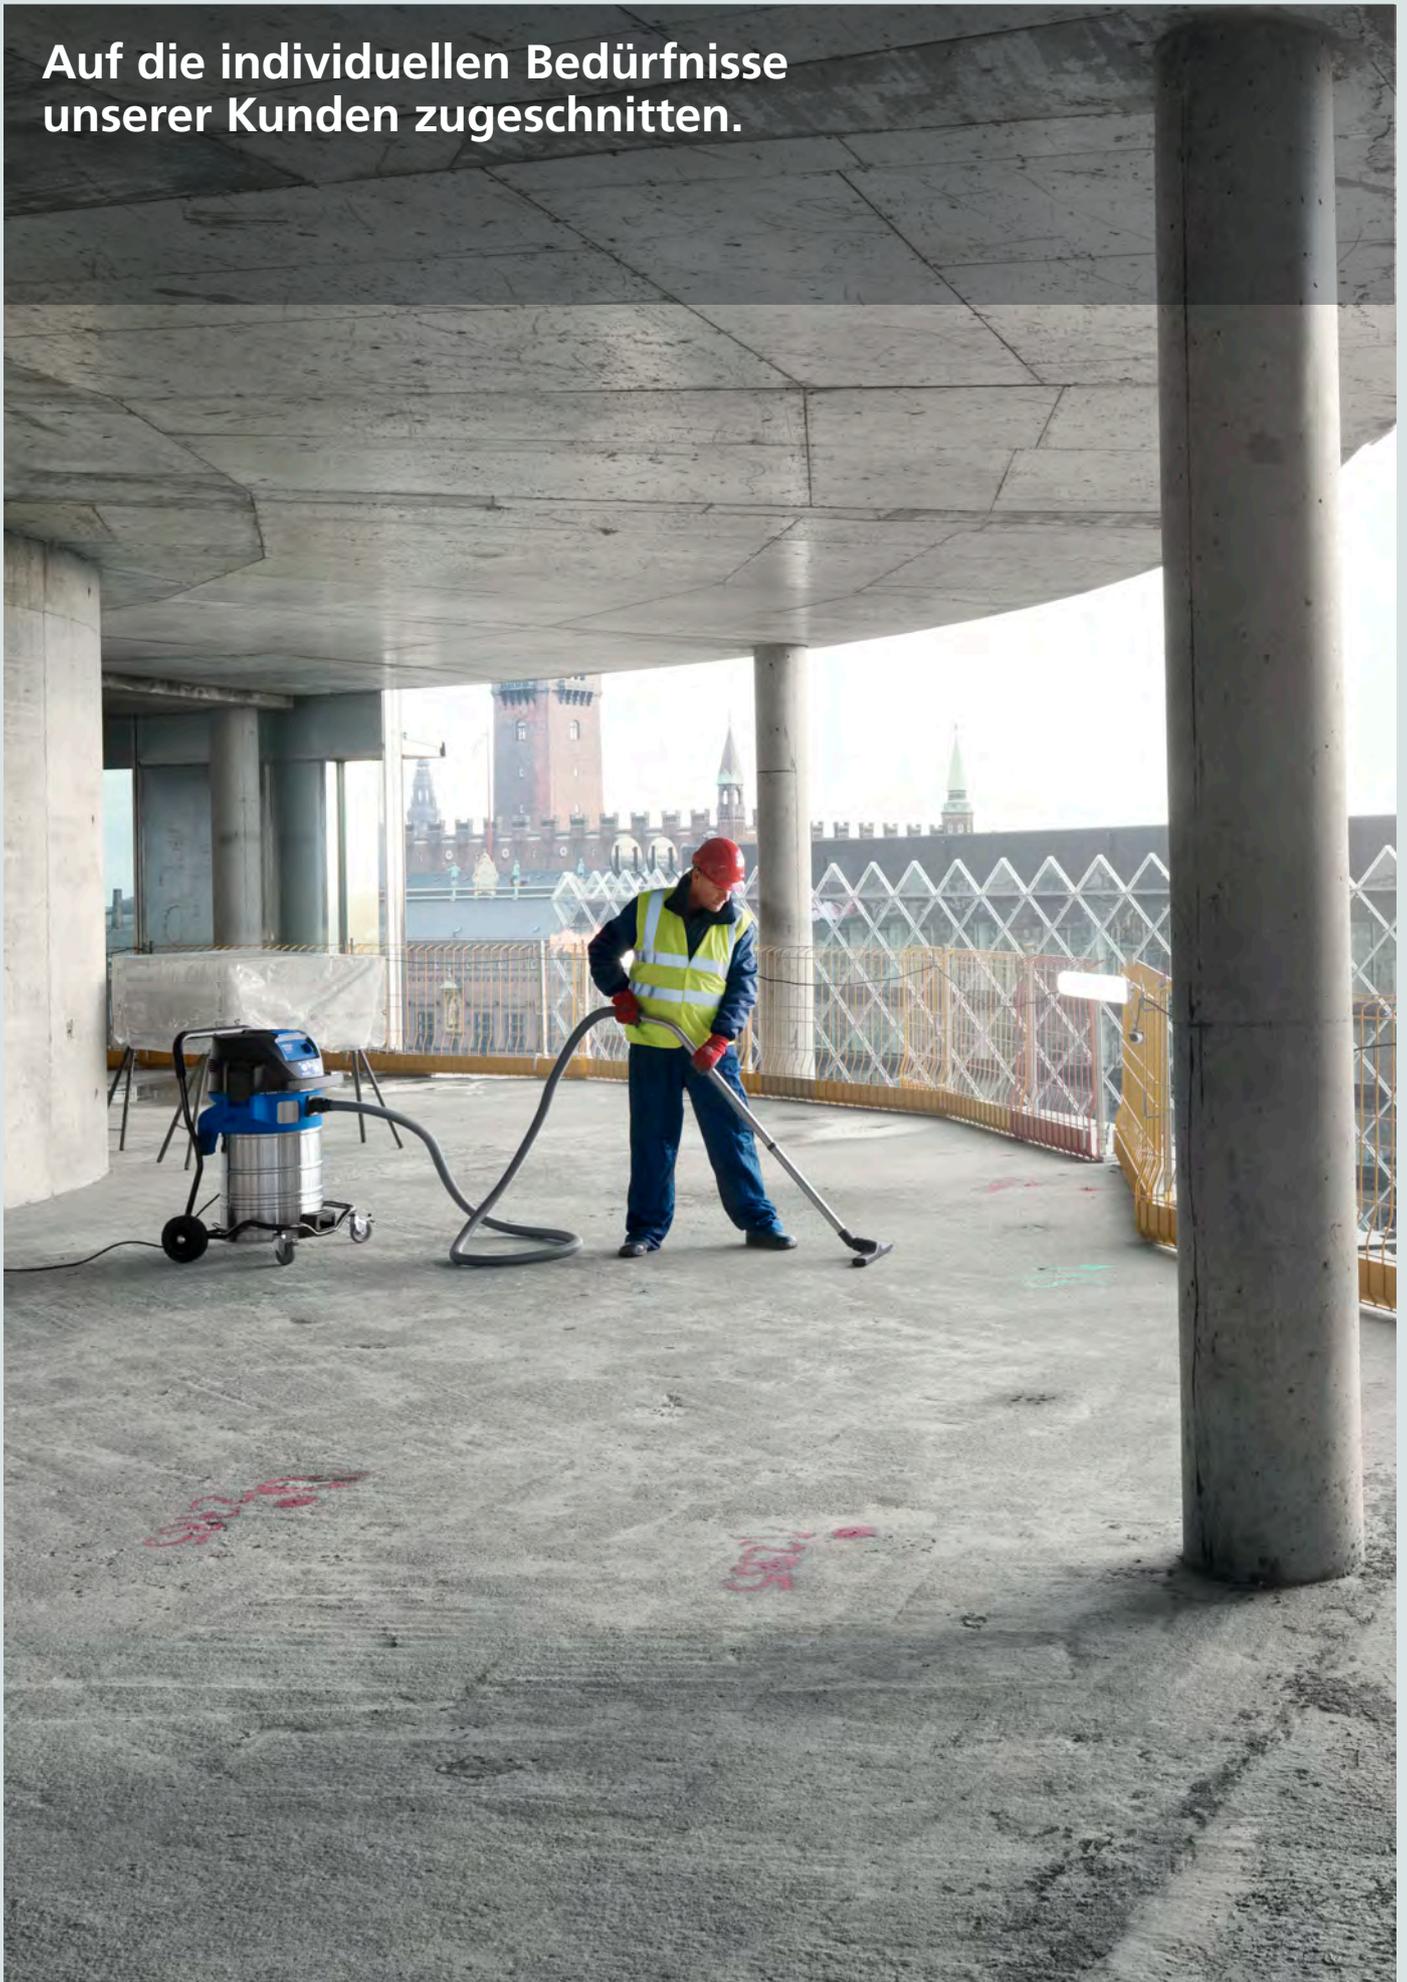

# ATTIX Nass-/Trockensauger

## ATTIX 965-21 SD XC

### Modellname/Behältervolumen

ATTIX 7 = ca. 70 Liter  
ATTIX 9 = ca. 70 Liter

### Motortyp

5 = Standardmotor  
6 = Standardmotor mit Filterabreinigungssystem  
9 = EC-Motor

### Behälterart

1 = Kippbar  
5 = Absetzbarer Behälter

### Saugertyp

0 = Basistyp  
1 = Gerätesteckdose  
2 = Einschaltautomatik mit Gerätesteckdose  
6 = Wasserauger (mit automatischer Entleerung per Tauchpumpe)  
7 = Feuerwehrsauger (wie Wasserauger, jedoch feuerspezifische Ausstattung inkl. D-Box)

### Staubklasse

1 = Standard  
M = M + L  
H = H + M + L + Asbest\*  
M/B1 = M + L + Zone 22

### Filterabreinigungs- & Entsorgungskonzept

IC = InfiniClean - Vollautomatisches Filterabreinigungssystem  
XC = XtremeClean – Vollautomatisches Filterabreinigungssystem  
PC = Push&Clean – Halbautomatisches Filterabreinigungssystem  
SD = Absetzbarer Behälter

### Spezialtypen

EC = Bürstenloser EC-Motor  
Type 22 = Sauger nach ATEX für Zone 22  
CLEAN ROOM = Für Anwendungen in Reinräumen  
INOX = Edelstahlbehälter



**InfiniClean**  
**XtremeClean**  
**Push&Clean**  
**NanoFilter**  
**SilentPower**  
**DualFilter**

Abb.: ATTIX 965-21 SD XC

# Die EU-Energielabels - Entscheidungshilfe für Kunden beim Staubsaugerkauf

Mit Wirkung zum 1. September 2014 gelten die neuen Regularien der Europäischen Union (EU) im Rahmen der Energieverbrauchskennzeichnung. Danach ist es Herstellern fortan in der gesamten EU verboten, gewerbliche Trockensauger und Haushaltsstaubsauger mit übermäßig hohem Energieverbrauch zu vertreiben. In diesem Zug werden sämtliche Unternehmen dazu verpflichtet, die Leistung eines Geräts eindeutig mit einem Energielabel zu kennzeichnen – ausgenommen sind davon Akkusauger, Nass-/Trockensauger sowie Industriesauger.

Bei der Auswahl eines Staubsaugers kommt es nicht unbedingt auf die Energieeffizienzklasse und den durchschnittlichen jährlichen Energieverbrauch ansondern eher auf das Leistungsvermögen (Reinigungsleistung) der Maschine. Dies wird aber erst im unteren Teil des Eco-Labels dargestellt und fällt dem Kunden so nicht direkt ins Auge. Es ist daher äußerst wichtig, diese Angaben beim Kauf zu beachten und ggfls. zu vergleichen.



## Energieeffizienzklasse

Eine geringe Leistungsaufnahme ist der bedeutenste Faktor für eine gute Einstufung bei der Energieeffizienz. Die tatsächliche Reinigungsleistung wird hierbei kaum berücksichtigt.

## Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch

Berechnet für einen Durchschnittshaushalt mit 87m<sup>2</sup> Wohnfläche und 50 Reinigungsvorgängen pro Jahr. Der tatsächliche Wert hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

## Schalleistungspegel

Gibt die Geräuschkentwicklung bei laufendem Betrieb unter Laborbedingungen nach EN 60335-2-69 an.

## Hartbodenreinigungsklasse

Beschreibt die Staubaufnahme von einer mit Staub gefüllten Bodenrinne auf hölzernem Untergrund.

## Staubemissionsklasse

Gibt die Emmission der Abluft des Staubsaugers an.

## Teppichreinigungsklasse

Beschreibt die Staubaufnahme von einem standardisiertem Teppichboden.

# Kraftvoll, innovativ und wirtschaftlich - perfekt für jede Reinigungsaufgabe

Nilfisk bietet ein komplettes Programm innovativer und leistungsfähiger Nass-/ Trockensauger, die auf die anspruchsvollsten Anforderungen von Reinigungsprofis ausgelegt sind. Die einzelnen Modelle verfügen über die entscheidenden Merkmale, die sie genau für Ihre Anwendung passend machen: hohe Reinigungsleistung, niedriger Geräuschpegel sowie vollautomatische oder halbautomatische Filterabreinigung, um nur einige zu nennen. Nilfisk blue line ist einfach die bessere Alternative.

Der **SALTIX 10** wurde speziell nach den Anforderungen unserer Kunden entwickelt. Der Sauger ist ein äußerst solides, einfaches und zuverlässiges Gerät - Ideal für Gebäudereiniger, zum Reinigen von Hotels, Büroräumen und Ladengeschäften.

Unabhängig davon, bieten wir Ihnen mit dem SALTIX 10 einen sparsamen und kostenschonenden Gewerbesauger.



Ob bei nassem oder trockenem Schmutz, beim Reinigen von Werkstätten oder auch auf Baustellen. Die kompakten **AERO** Nass-/Trockensauger erledigen jede Reinigungsaufgabe zu Ihrer vollsten Zufriedenheit.

Alle Nass-/Trockensauger der AERO Reihe haben unser halbautomatisches Filterabreinigungssystem Push&Clean. Mit einer Behältergröße von 20, 25 und 30 Litern Kunststoff- oder Edelstahlbehältern bietet die AERO Reihe für jede Reinigungsaufgabe das richtige Gerät.

Die Sauger der **MAXXI II** Reihe, der Nilfisk gewerblichen Nass-/Trockensauger, bestehen durch ihre Robustheit, einem Bedienkomfort und innovative Ausstattungsmerkmale, die ihresgleichen sucht.

Erhältlich in den Behältergrößen mit 35, 55 oder 75 Liter – ein- oder zweimotorig, verfügen die Maschinen über ein neuartiges Duales Filtersystem. Ein Umrüsten zwischen einer Nassanwendung und trockenen Stoffen ist somit überflüssig. Das durchdachte Entleerungssystem, mit Hilfe einer Ausgießvorrichtung und einem Ablassschlauch (55 & 75 Variante), bietet Ihnen die unterschiedlichsten Möglichkeiten, um den Behälter zu entleeren. Alle Varianten verfügen zudem über Erweiterungsoptionen und Möglichkeiten zur Zubehöraufnahme. Ein Netzkabel mit einer Länge von 10 m gewährleistet einen großen Aktionsradius.



# ATTIX Industriesauger - für höchste Leistungsansprüche

Das ATTIX Saugerprogramm wurde für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben nach den Vorgaben unserer Kunden entwickelt. Produktivität und Effizienz sind sichergestellt, wo schwierige Anforderungen an diese Industriesauger gestellt werden.



Die **ATTIX 30, 40 & 50** repräsentieren eine Vielzahl an Möglichkeiten hohe Saugleistung und innovative Ausstattungsmerkmale zu vereinen. Leise und mobil, nass oder trocken – wann immer auch Leistung und Robustheit gefordert wird. Diese Modelle sind mit dem Filterabreinigungssystem Push&Clean oder XtremeClean ausgestattet und überzeugen durch ihr umfangreiches Zubehör bei allen Geräten.



Der **ATTIX 33** und **ATTIX 44** verfügt über eine bemerkenswerte Produktivität dank seines vollautomatischen Filterabreinigungssystems InfiniClean™. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit sind die Attribute des ATTIX 33 und ATTIX 44. Intelligente und innovative Lösungen bietet dieser Industriesauger, wenn es um Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehöre geht. Alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, lässt sich an dieser Maschine unterbringen.



Der **ATTIX 7** ist für Anwender gedacht, die Wert auf hohe Kapazität und maximale Saugleistung legen. Dabei ist er noch extrem leise. Der ATTIX 7 hat einen kipp- und herausnehmbaren Edelstahlbehälter und Ausstattungsmerkmale, wie vollautomatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik, Softstart, Antistatik und vieles mehr.



Mit dem zweimotorigen Sauger **ATTIX 9** vervollständigen wir das obere Ende der Nilfisk Nass-/Trockensauger Reihe. Ein vielseitiger und leistungsstarker Industriesauger, der für den anspruchsvollen Einsatz bestens ausgerüstet ist.



Der **ATTIX 115** und der **ATTIX 125** sind äußerst leistungsfähige Wechselstromsauger für industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit 3 jeweils 1000 W starken Motoren und einem 100 l absetzbaren Schmutzbehälter, passen sich diese Maschinen ideal an jede Reinigungsaufgabe an. Eine große Auswahl an optionalen Zubehör wie Flüssigkeitsabschaltung, Spänekorb mit Ablasshahn oder das Longopac®-System erhöhen die Flexibilität des ATTIX 115 / 125.

Die **ATTIX 145** und **155** sind die Industriesauger zur Aufnahme von Flüssigkeiten und Feststäuben, mit einer exzellenten Leistung – ausreichend für alle möglichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Ausgeführt mit einem 2,2 bzw. 4,0 kW starken Seitenkanalverdichter garantieren sie einen wartungsfreien und zuverlässigen Einsatz 24 Stunden am Tag – 7 Tage die Woche.



Zeitloses Design, attraktiv und flexibel: **SB Sauger** von Nilfisk wurden für die speziellen Anforderungen von Tankstellen entwickelt, damit auch unter extremen Witterungsbedingungen die Funktion gewährleistet ist. Münzgesteuerte Selbstbedienungsstaubsauger für den täglichen Einsatz. Alle Modelle beinhalten einen einfach zu handhabenden Einlegetuchfilter. Die perfekte Lösung bis ins kleinste Detail. Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften.

# ATTIX Sicherheitssauger "Safety First" in allen Arbeitssituationen

Gefährliche, giftige und gesundheitsschädliche Stäube verlangen ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt. Nilfisk Sicherheitssauger decken alle Staubklassen ab - L (leicht), M (mittel), H (hoch), wie auch Asbest und explosive Stäube, die nach ATEX Zone 22 klassifiziert sind.



NEU!

## M-Klasse Sicherheitssauger



Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse L und M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen für alle gesundheitsgefährdenden und nicht krebserregende Stäube mit AGW-Werten  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$  sowie Holzstäube. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, der mit M-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.

## H-Klasse Sicherheitssauger



Stäube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest (gemäß TRGS 519) können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Das heißt alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit AGW-Werten  $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ , krebserregende Stäube und mit Keimen oder Bakterien kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.



NEU!

## ATEX Zone 22 Sicherheitssauger



Stäube aus den Anwendungsbereichen der Staubklassen L, M und H inklusive explosionsgefährlicher Stäube können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden.

Dies umfasst alle gesundheitsgefährdenden und/oder explosionsgefährliche Stäube mit AGW-Werten  $> 0,1 \text{ mg/m}^3$  und/oder explosionsgefährliche Stäube, krebserregende Stäube und Staub, der mit Keimen oder Bakterien in der EX Zone 22 (früher Zone 11) kontaminiert ist.

Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler, Bäcker und jeder, der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.



# InfiniClean & XtremeClean - äußerst effizient und komplett vollautomatisch

Nilfisk bietet die bewährten und beeindruckenden vollautomatischen Filterabreinigungssysteme **InfiniClean** und **XtremeClean**. Extrem effizient und vollautomatisch. Eine der innovativsten und besten Technologien am Markt. Während Sie arbeiten wird der Filter automatisch alle 15 oder 30 Sekunden, ohne eine Unterbrechung der Leistung, abgereinigt.


## InfiniClean



### Vollautomatisches Filterabreinigungssystem InfiniClean


Die neuen Modelle der ATTIX 33 und ATTIX 44 sind mit dem optional erhältlichen innovativen Filterabreinigungssystem InfiniClean ausgestattet. Diese Technologie ist eine Anwendung, die aus dem schweren Industriesaugerbereich von Nilfisk übernommen wurde. InfiniClean garantiert eine durchgängig hohe Leistungsfähigkeit während des Saugvorganges. Alle 15 Sekunden wird von der Maschine ein sehr starker Luftimpuls erzeugt. Ein Elektromagnet steuert über eine "Kolben" ein Doppelventil. Sobald dieses Ventil geöffnet wird, wird dieser Luftimpuls frei gegeben und durch den Druckunterschied, der zwischen dem Behälter und der Umgebungsluft entsteht, wird das Hauptfilterelement entgegen der Saugrichtung, schnell, sicher und vor allem effizient abgereinigt. Der Staub und Schmutz, der sich auf der Filteroberfläche angesammelt hat wird so in den Schmutzbehälter abgeblasen. Die volle Saugleistung steht wieder zur Verfügung.

## XtremeClean

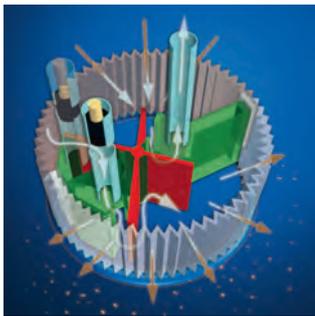

### Kraftvolle Luftströme reinigen den Filter ohne das Filtermaterial zu belasten und gewährleisten konstant hohe Saugleistung – dies ist die XtremeClean Filterabreinigungstechnologie.

Diese innovative Technologie bietet Ihnen eine vollautomatische Filterabreinigung, wobei die maximale Leistung während der Arbeit erhalten bleibt. Diese XtremeClean Technologie, verfügbar im ATTIX 7, basiert auf einer durch ein Ventil gesteuerten Lösung, bei der ein starker Luftstrom in entgegengesetzter Richtung eine Hälfte des Filterelements abreinigt, während Sie mit der anderen Hälfte weiter arbeiten. Das Ventil steuert das Einströmen der Umgebungsluft in entgegengesetzter Richtung durch das Filterelement. Der sehr kräftige Luftstrom reinigt die Verschmutzung aus der Filterhälfte ab und gewährleistet damit eine konstante Saugleistung.

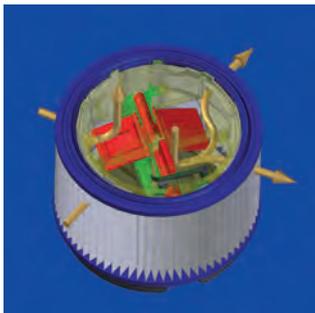

### Filterabreinigung auf hohem Niveau durch eine servomotorgesteuerte Y-Klappe – XtremeClean Technologie.

Diese XtremeClean Technologie mit Y-Klappe, wird bei der ATTIX 9 Reihe angewendet. Es basiert auf einer servomotorgesteuerten Y-Klappe, wobei die komplette Filteroberfläche während der Anwendung verwendet wird. Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer und höhere Effizienz – ohne Unterbrechung. Ein Leistungsverlust durch das Verstopfen des Filters ist daher ausgeschlossen. Die perfekte Lösung für unsere zweimotorigen Sauger.

# Push&Clean - ermöglicht eine schnelle und einfache Filterabreinigung

Bei der täglichen Reinigungsarbeit kommt es regelmäßig zu Arbeitsunterbrechungen. Die Saugkraft lässt nach und der Filter muss manuell abgereinigt werden, um so wieder die volle, ursprüngliche Saugkraft zu erhalten. Mit **Push&Clean** müssen Sie nur den Einlass schließen oder den Schlauch zuhalten und gleichzeitig die Filterabreinigungstaste betätigen. Ein kräftiger Luftstrom reinigt den Filter ohne mechanischen Schaden und Sie können sofort danach mit voller Leistung weiterarbeiten.

## Konstant hohe Leistung – Push&Clean Technologie für schnelle und einfache Filterabreinigung.

Die **Push&Clean** Technologie bietet eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Einfach während des Betriebs das Einlass-Fitting oder den Schlauch zuhalten (1) und die Abreinigungstaste betätigen (2). Die Außenluft strömt durch den Filter in entgegengesetzter Richtung in den Behälter. Die Verschmutzung wird kräftig vom Filterelement abgeblasen und die Leistung ist vollständig wiederhergestellt. Dies ist eine komfortable und sehr leistungsfähige, aber schonende Art, den Filter zu säubern.

## Push&Clean



## Moderne Vliesfiltertechnologien

Die fortschrittliche Nano-Technologie unserer Filtersysteme gewährleisten die konstant hohe Leistung der Nilfisk Nass-/Trockensauger.

### NanoFilter – Verfeinerte Oberfläche

Um die bekannt hohe Leistung der Nilfisk Nass-/Trockensauger zu erweitern, ist die verbesserte Nanotechnologie in unsere Reihe der Filterelemente zusammen mit einem überarbeiteten Design eingeführt worden. Fast alle Filterelemente in unserer Reihe der InfiniClean und XtremeClean Maschinen verwenden jetzt ein Nanofaser Vliesmaterial beispielsweise aus PTFE wie beim ATTIX 33/44. In Kombination mit den starken, umgekehrten Luftimpulsen verhindert es ein tiefes Penetrieren des Staubes im Filter und damit den Verlust der Leistung. Sie werden eine eindrucksvolle Filterabreinigung erleben, die Ihnen hohe Leistungsfähigkeit bei der täglichen Arbeit garantiert – sogar in der Feinstaub-Anwendung. Wie immer haben die Nilfisk Vliesfilter einen hohen Abscheidungsgrad (mindestens 99,9 %) und sind auswaschbar, um die Wartungskosten niedrig zu halten.

### NanoFilter



# Eigenschaften - innovativ, funktionell und kompromisslos

Entwickelt um professionellen Reinigungsaufgaben, sowie dem Anspruch an eine hohe Saugleistung gerecht zu werden. Diese Maschinen bestechen durch ein sehr geringes Arbeitsgeräusch bei konstant hoher Leistung und einem halb- oder vollautomatischen Filterabreinigungssystem.

## Multifit

Dank des universellen Nilfisk Anschluss-Systems „Multifit“ und einer umfangreichen Zubehörpalette findet der Anwender für jeden Einsatz das passende Zubehör. Multifit ist so konzipiert, dass alle Saugschläuche ohne zusätzlichen Aufwand am Sauger anschließbar sind, egal ob der Durchmesser 27, 32, 36, 38 oder 50 mm beträgt. Bei den meisten Saugern ist der Multifit-Einlass so ausgeführt, dass durch die antistatische Vorbereitung die Wahlmöglichkeit zwischen universellen und antistatischen Schläuchen gegeben ist.

## Vorteile:

- Hohe Flexibilität
- Für jeden Einsatz das passende Zubehör
- Anpassung des Saugschlauchdurchmessers an das Sauggut

**MultiFit**

## Antistatisch

Bedingt durch die enormen Geschwindigkeiten der Staubteilchen und der daraus resultierenden Reibung, entstehen im Saugschlauch immer wieder elektrostatische Ladungen, die sich unter Funkenbildung entladen können. Diese Entladungen bewirken zum einen für den Bediener unangenehme Stromschläge, zum anderen können die entstehenden Funken explosive Stoffe entzünden. Die Funktion „Antistatisch“ der Nilfisk Sauger (elektrisch leitendes Einlassfitting mit Verbindung zum Erdungsleiter) ermöglicht bei Verwendung von elektrisch leitenden Saugschläuchen (antistatisch) die sofortige Ableitung statischer Ladungen. So werden auch elektrostatische Anziehungskräfte vermieden, welche die Verschmutzung des Saugschlauches verstärken.

## Vorteile:

- Keine gefährliche Funkenbildung im Saugschlauch
- Keine unangenehmen Stromschläge für den Benutzer
- Geerdeter Saugschlauch verhindert die Ablagerung von Schmutz

**AntiStatic**

## Einschaltautomatik

Mit der Nilfisk Einschaltautomatik „Auto-On-Off“ ausgestattete Sauger sind besonders geeignet für den Betrieb mit Elektro- und pneumatischen Werkzeugen (Sonderzubehör Airbox erforderlich). Durch den Anschluss des Werkzeuges am Sauger wird der Staub direkt am Ort der Entstehung abgesaugt. Der Sauger schaltet sich automatisch mit dem Werkzeug ein und aus. „Auto-On-Off“ ist serienmäßig kombiniert mit einer elektronischen Nachlaufsteuerung, so dass eine vollständige Entleerung des Saugschlauches gewährleistet ist und die stufenlose Saugkraftregulierung die Leistung an die Saugaufgabe anpasst.

## Vorteile:

- Einfaches Handling durch stufenlose Saugkraftregulierung
- Reduziertes Arbeitsgeräusch mit geringerem Energieverbrauch
- Angeschlossene Werkzeuge saugen sich nicht an der Oberfläche fest

**AutoOnOff**



### Softstart

Ein sanfter Anlauf des Motors verringert die Anlaufströme und verlängert die Lebensdauer der Motoren.

### Vorteile:

- Verringerung der Anlaufströme
- Verlängerung der Lebensdauer

**SoftStart**

### Flowsensor

Entsprechend der Sicherheitsvorschriften für Sicherheitssauger muss der Luftstrom im Saugschlauch immer mindestens 20 m/s betragen, damit der Staub vollständig in den Behälter transportiert wird. Diese Funktion gilt es zu überwachen. Bei Unterschreitung muss durch ein akustisches oder optisches Signal gewarnt werden. Die von Nilfisk patentierte „Flowsensor“-Technik, die in allen Sicherheitssaugern der Klasse M, H und Zone 22 verwendet wird, misst elektronisch mittels zweier Thermistoren direkt den Luftstrom. So kann in allen Betriebszuständen die Luftgeschwindigkeit exakt bestimmt werden – abhängig vom Einsatz der Saugschläuche mit verschiedenen Durchmessern und/oder Spannungsschwankungen. Außerdem wird der Luftstrom auch dann zuverlässig gemessen, wenn die volle Saugleistung nicht benötigt wird.

### Vorteile:

- Erhöhte Arbeitssicherheit durch Einhaltung der Luftgeschwindigkeit
- Längere Lebensdauer und weniger Wartung durch elektronische Bauteile
- Leichtere Handhabung durch stufenlose Saugkraftregulierung
- Geräuschreduzierung und Energieeinsparung, wenn die maximale Leistung nicht benötigt wird
- Zuverlässige Technik auch bei Spannungsschwankungen und/oder verschiedenen Saugschlauchdurchmessern

**FlowSensor**

### System EC

Das „System EC“ ist ein von Nilfisk entwickelter Antrieb mit elektronisch kommutiertem Gleichstrommotor. Die Weiterentwicklung besteht darin, dass der Motor elektronisch gesteuert wird und deshalb auf Kohlebürsten verzichtet werden kann.

### Vorteile:

- Kollektorloser Motor – Kohlebürsten sind überflüssig
- Sanfter Anlauf
- Verschleißarmer Betrieb
- Kein Bürstenfeuer
- Lebensdauer des Motors ca. 10 Mal höher als bei Universal-Kollektormotoren
- Zündquellenfreie Bauart, deshalb geeignet zum Einbau in Geräte der Bauart Zone 22
- Maximaler Gesamtwirkungsgrad um ca. 12% höher als bei herkömmlichen Universal-Kollektormotoren
- Überlastungsschutz für Motor und Elektronik

**SystemEC**

### Geprüfte Sicherheit

Sämtliche Nass-/Trockensauger aus dem Hause Nilfisk tragen das Siegel geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen). Dadurch wird bescheinigt, dass unsere Produkte den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) entsprechen.



# Doch damit nicht genug: Industrielle Absauglösungen von Nilfisk grey line

Industriesauger und industrielle Absaugtechnik von Nilfisk grey line sind speziell an anspruchsvollste Anforderungen im gewerblichen und industriellen Produktionsumfeld angepasst und runden das Sauger-Produktportfolio von Nilfisk ab.

## Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Diese Industriesauger sind für anspruchsvolle Reinigungs-aufgaben in gewerblichen und industriellem Umfeld unter Berücksichtigung von Kundenanforderungen entwickelt worden – hochmobil, sicher, belastbar und wirtschaftlich. Diese Industriesauger werden von einem, zwei oder sogar drei saugstarken Wechselstrom-Turbinen angetrieben.



## Universelle Drehstrom-Industriesauger

Einsetzbar sind die schweren Industriesauger in Bereichen wie der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der Gummi-, Kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie, der Lebensmittelbranche, der Textilindustrie, im Verpackungsbereich sowie in Werkshallen aller Art. Ausgestattet sind diese Nass-/Trockensauger mit leistungsstarken Seitenkanalverdichtern, somit sind diese Maschinen ideal geeignet für den Dauereinsatz – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.



## Nilfisk grey line - White Line

Hygiene, Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die Hauptattribute, der White Line Serie. Diese Sauger finden vor allem in der Pharma-, Chemischen- und der Nahrungsmittel-industrie Verwendung, wenn es um das Absaugen und Wiederverwerten von Pulver und Verpackungsabfällen geht. Weiterhin sind diese Maschinen ideal für Absaug- und Reinigungsaufgaben in der Laser-Technik.



Angepasst an anspruchsvolle Anforderungen im gewerblichen und industriellen Produktionsumfeld.







### Ihr zuverlässiger und kompakter Helfer für den täglichen Gebrauch

Der leistungsstarke Motor und die hochwertige Bodendüse sorgen für eine hervorragende Effizienz. Die langlebigen Komponenten stellen sicher, dass Sie sich auf diese Maschine Tag für Tag verlassen können. Das besonders große Behältervolumen des SALTIX 10 bedeutet weniger Zeitverschwendung durch häufige Filtersackwechsel, und dank seines geringen Gewichts ist der Sauger problemlos zu transportieren. Der SALTIX 10 ist ideal für die Reinigung von Büros und Ladengeschäften.

- Wiegt nur 5,2 kg und kann daher leicht transportiert werden
- Großer 10 Liter Behälter mit 8 Liter Filtersackvolumen
- Abnehmbares orangefarbenes Netzkabel
- Kompletter Sauger mit Saugschlauch und Handrohr kann sicher und bequem mit einer Hand getragen werden
- Als Option auch mit zertifiziertem HEPA-Filter für höhere Filtration

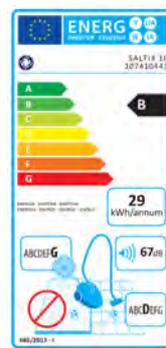

Technische Daten	SALTIX 10
Luftmenge (l/min.)	1980
Unterdruck (mbar/kPa)	220/22
Leistung PIEC	915
Arbeitsgeräusch (dB(A))	50
Filtersackvolumen (l)	8
Netzanschluss (V~/Hz)	230/50-60
Abmessungen L x B x H (cm)	39,5 x 34 x 39
Gewicht (kg)	5,2
Kabellänge (m)/Stecker Typ	10/EU
Länge Saugschlauch (m)	1,9
Energieeffizienzklasse	B
Hartbodenreinigungsklasse	D
Staubemissionsklasse	G
Schallleistungspegel (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)	67
Durchschnittlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	29
<b>Ausstattung</b>	
Abnehmbares Netzkabel	•
Filterbeutel (1 St.)	•
Kabel- und Düsenhalterung	•
<b>Standardzubehör</b>	
Saugschlauch D32 - 2,5 m	147 0765 500 (Ø 32 x 2,5 m)
Verlängerungsrohre, Aluminium 2 x 0,5 m	011 6431 500
Universalbodendüse D32	140 6700 570
Saugbürste D32	140 8244 500
Fugendüse D32	147 0146 500
Vlies-Filtersack	82367820
Textilfilter	147 1432 500
Abnehmbares Netzkabel, 10 m	107402676
<b>Artikelnummer</b>	<b>107410443</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	

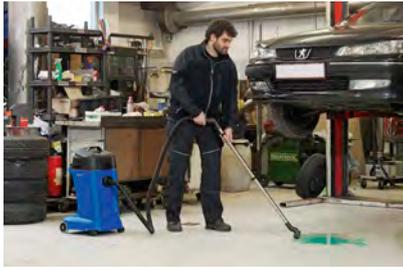

### Einfacher und leistungsstarker Nass-/Trockensauger

Der MAXXI II ist ein unkomplizierter und effizienter Nass-/Trockensauger. Mit seinem speziellen dualen Filtersystem kann er sowohl für nasse als auch trockene Anwendungen eingesetzt werden, ohne dass dazwischen der Filter gewechselt werden muss. Dank des MultiFit-Anschlusses ist der MAXXI II mit dem gesamten ATTIX Zubehör kompatibel.

- Duales Filtersystem bewältigt Schmutz unterschiedlicher Art ohne zwischenzeitliches Umrüsten des Filters
- Intuitive Einhand-Verriegelungsmechanik
- Transparenter Ablassschlauch zur Anzeige des Wasserstands im Behälter
- Behälter kann zur Reinigung oder Wartung einfach vom Fahrzeug gehoben werden
- Beim Kippen schwenkt der Behälter um einen Drehpunkt am Stahl-Schubbügel
- Motorkopf kann in geöffneter Position fixiert werden



Technische Daten	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2
Luftmenge (l/min.)	2880	2880	4320	4320
Unterdruck (mbar/kPa)	200/20	200/20	210/21	210/21
Leistung PIEC	1250	1350	2500	2400
Arbeitsgeräusch (dB(A))	62	64	66	66
Behälterinhalt (l)	35	55	55	75
Filtersackvolumen (l)	18	28	28	44
Netzanschluss (V~/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Abmessungen L x B x H (cm)	46 x 42 x 74	84 x 62 x 100	84 x 62 x 100	84 x 62 x 100
Gewicht (kg)	12,5	24,5	25,5	28
Kabellänge (m)/Stecker Typ	10/EU	10/EU	10/EU	10/EU
Länge Saugschlauch (m)	1,9	2,5	2,5	2,5
<b>Ausstattung</b>				
Dual Filter	•	•	•	•
Kabelhalterung		•	•	•
Zubehörhalterung	•	•	•	•
Ablassschlauch		•	•	•
Zwei Motoren			•	•
<b>Standardzubehör</b>				
Filterkassette	107407297	107407300	107407300	107407300
Nassfilter	107407299	107407302	107407302	107407302
Saugschlauch D32 - 1,9 m	107407308			
Verlängerungsrohre Edelstahl D32 (2 St.)	107407309			
Bodendüse mit Gummilippen D32	107407310			
Bodendüse mit Bürsten D32	107407311			
Saugbürste D32	107407312			
Fugendüse D32	107407334			
Saugschlauch D40 - 2,5 m		107407336	107407336	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)		107407337	107407337	107407337
Bodendüse mit Gummilippen D40		107407338	107407338	107407338
Bodendüse mit Bürsten D40		107407339	107407339	107407339
Fugendüse D40		107408850	107408850	107408850
<b>Artikelnummer</b>	<b>107405165</b>	<b>107405166</b>	<b>107405167</b>	<b>107405169</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				



**Kompakter Nass-/Trockensauger mit Filterabreinigung und simplen Funktionen**

AERO 21/21 INOX sind die kleinsten Modelle der Reihe AERO 21/26, die sich durch ein kompaktes Design und anwenderfreundliche Funktionen wie das Push&Clean Filterabreinigungssystem und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten fürs Zubehör auszeichnen. Die 20 Liter Geräte bieten eine hohe Saugleistung und sind optional mit INOX Edelstahlbehälter, einem robusten Fahrwerk und Tragegriff lieferbar. Die 21er-Modelle sind mit einer Gerätesteckdose und Einschaltautomatik ausgestattet, die den Sauger über ein angeschlossenes Elektrowerkzeug ein- und ausschaltet.

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %
- Multifit-Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität
- Einfache und bequeme Zubehörablagemöglichkeiten
- Stabiles Fahrgestell und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb
- INOX-Modelle mit Edelstahlbehälter



**Push&Clean**

Technische Daten	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21	210/21
Leistung Pmax (W)	1250	1250	1250	1250
Leistung PIEC	1000	1000	1000	1000
Arbeitsgeräusch (dB(A))	64	64	64	64
Behälterinhalt (l)	20	20	20	20
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	37,5 x 38,5 x 50,5	39 x 40 x 52,5	37,5 x 38,5 x 50,5	39 x 40 x 52,5
Gewicht (kg)	7,5	8,5	7,5	8,5
Kabellänge (m)	5	5	5	5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET	PET
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
<b>Ausstattung</b>				
Behälter aus Edelstahl		•		•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik			•	•
Schlauchhalterung			•	•
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
Behälter mit Handgriff		•	•	•
<b>Standardzubehör</b>				
Saugschlauch D32 - 1,9 m	107405600	107405600		
Saugschlauch D32 - 2,5 m			107405599	107405599
Verlängerungsröhre Edelstahl D32 (2 St.)		107400032	107400032	107400032
Verlängerungsröhre Kunststoff D36 (2 St.)	40696			
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung			107409977	107409977
Bodendüse D36	107402706	107402706	107402706	107402706
Universaldüse D36	14295	14295	14295	14295
Fugendüse D36	29541	29541	29541	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490
<b>Artikelnummer</b>	<b>107406600</b>	<b>107406602</b>	<b>107406601</b>	<b>107406603</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				



### Zuverlässige und kompakte Nass-/Trockensauger für den täglichen Einsatz

Die AERO 26 / AERO 31 sind die Maschinen der AERO-Baureihe mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen. Der Fokus liegt klar auf den Anforderungen und Anwendungen unserer Kunden. Es sind leichte und sehr robuste Maschinen – ideal für Heimwerker und Profi. Diese Sauger verfügen über ein ergonomisches Design, innovative Ausstattung und zahlreiche Möglichkeiten das Zubehör an der Maschine zu verstauen. Der AERO 26-01 PC X verfügt zudem über eine automatische Kabelaufwicklung.

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %
- Multifit-Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität
- Einfache und bequeme Zubehörablagemöglichkeiten
- Stabiles Fahrgestell und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb
- INOX-Modelle mit Edelstahlbehälter
- Optionale automatische Kabelaufwicklung beim AERO 26-01 PC
- AERO 26-2L PC mit Drehzahlregulierung und zugelassen für die Staubklasse L



## Push&Clean

Technische Daten	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3700	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	210/21	235/23,5	210/21
Leistung Pmax (W)	1250	1250	1500	1250
Leistung PIEC	1000	1000	1200	1000
Arbeitsgeräusch (dB(A))	64	64	64	64
Behälterinhalt (l)	25	25	25	30
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	37,5 x 39 x 53	37,5 x 39 x 53	37,5 x 39 x 53	39 x 40 x 63,5
Gewicht (kg)	9	9	9	10,5
Kabellänge (m)	5	5	7,5	5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET	PET
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
<b>Ausstattung</b>				
Softstart			•	
Drehzahlregulierung			•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•	•
Automatische Kabelaufwicklung	•			•
Staubklasse L zertifiziert			•	
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
Behälter mit Handgriff	•	•	•	
<b>Standardzubehör</b>				
Saugschlauch D32 - 1,9 m	107405600			
Saugschlauch D32 - 3,5 m		107406115	107409976	107406115
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2St.)		302000529	302000529	302000529
Teleskoprohr, verchromt	107402654			
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung		107409977	107409977	107409977
Bodendüse D36		107402706	107402706	107402706
Kombi-Düse Kunststoff, 260 mm	302002365			
Saugbürste	302002509	302002509	6086	302002509
Universaldüse D36	14295	14295	14295	14295
Fugendüse D36	29541	29541	29541	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490
Werkzeugbox			107409980	
<b>Artikelnummer</b>	<b>107406605</b>	<b>107406606</b>	<b>107406608</b>	<b>107406607</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				



**Ihr zuverlässiger und kompakter Nass-/Trockensauger für tägliche Einsätze**

Die Reihe ATTIX 30 steht für unsere kompakten und leistungsstarken, universell einsetzbaren Nass- /Trockensauger – die perfekte Lösung für Handwerker, die viel unterwegs sind. Das ergonomische Design und das leise Arbeitsgeräusch unterstreichen, dass wir besonderen Wert auf den konkreten Nutzen für den Anwender in der Praxis und komfortables Arbeiten bei längeren Einsatzzeiten legen.

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage



**Push&Clean**

Technische Daten	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59	59
Behälterinhalt (l)	30	30	30	30
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	45 x 38 x 59,5			
Gewicht (kg)	10	10	10	10
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET	PET
Filterabreinigungssystem		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
<b>Ausstattung</b>				
Softstart			•	•
Antistatisch			•	•
Drehzahlregulierung				•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik				•
Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik			•	
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>				
Saugschlauch D32 - 3 m				302000473
Saugschlauch D32 - 3,5 m	107409976	107409976	107409976	
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032	107400032	107400032	
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)				302000529
Werkzeugadapter				60916
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung			107409977	
Bodendüse D36	107402706	107402706	107402706	
Bodendüse Kunststoff, 400 mm				302003666
Universaldüse D36			14295	
Fugendüse D36	6084	6084	6084	6084
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490
<b>Artikelnummer</b>	<b>107413590</b>	<b>107413591</b>	<b>107413592</b>	<b>107407544</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				

NEU

# Der neue ATTIX 33 und ATTIX 44

Die Lösung für Ihre Reinigungsanforderung



Motorkühlfilter (optional) aus PET mit einem Abscheidegrad von 99,9%. Für einen zusätzlichen Schutz der Turbine und den elektronischen Komponenten. Ideal wenn die Maschine in sehr staubigen Arbeitsumgebungen eingesetzt wird.

PTFE-Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%. PTFE ist ein Nebenprodukt aus der Raumfahrtforschung. Es gibt nahezu keine Materialien, die an einer PTFE-Oberfläche haften bleiben. Dies macht die Filter langlebig und äußerst widerstandsfähig. Natürlich sind auch PTFE-Filter wie die PET-Filterelemente mit Wasser abwaschbar.

Die große, selbstarretierende Klappe ermöglicht einen komfortablen Zugang zum Hauptfilter.

Der Filterwechsel gestaltet sich sicher und einfach. Die Gefahr, dass Staub und Schmutz in die Turbine oder in die Arbeitsluftkanäle gelangen ist nahezu ausgeschlossen.

HEPA Upstream-Absolutfilterkassette mit einem Abscheidegrad von 99,995%. (ab Staubklasse H-ASBEST)

Einzigartige zweistufige, bzw. dreistufige Filtration gewährleistet eine lange Lebensdauer der Filterelemente (Staubklasse H-ASBEST).

Diese Art der Filtration gewährleistet einen sehr hohen Abscheidegrad und minimiert dabei die Staubbelastung auf den HEPA-Filter. Das PTFE-Hauptfilterelement scheidet bereits den meisten Teil der Stäube ab. Die kleinsten, feinsten und somit gesundheitsgefährlichsten Staubpartikel werden vom HEPA-Filterelement sicher aufgenommen.

Die neue Filtration bietet daher:

- Sehr hohe Sicherheit
- Eine maximale Filtration
- Keine zusätzlichen Vorfilter sind notwendig
- Längere Lebensdauer der Filterelemente (PTFE- und HEPA-Filter)
- Reduzierte Service- und Wartungskosten

Für jede Anwendung den passenden Staubbeutel:

- Vlies-Filtertüte
- Entsorgungstüte
- Sicherheitsfiltertüte
- Langzeit-Filterbeutel aus Microfaser



### Kontinuierlich hohe Leistungsfähigkeit

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC)
- 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-systainer)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung



Technische Daten	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250	250	250
Leistung Pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung PIEC	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Behälterinhalt (l)	30	30	30
Netzanschluss (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 565
Gewicht (kg)	14,5	14,5	16
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PTFE	PTFE	PTFE
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
<b>Ausstattung</b>			
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)		•	•
Antistatisch	AS vorbereitet	AS vorbereitet	•
Softstart	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Zubehöraufnahme	•	•	•
Schubbügel			•
<b>Standardzubehör</b>			
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 2x505 mm		107408074	
Verlängerungsrohre St.-Cr. D36 - 2x500 mm	302000529		
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 3x350 mm			107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl			46691
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5 m	107409976	107409976	
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m			107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540	107413540	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)			107413551
Bodendüse D36 - 300 mm	302002331	302002331	302002331
Universaldüse, 115 mm			14295
Saugpinsel D36			302002509
Fugendüse, 200 mm	29541	29541	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung		107409977	
Werkzeugadapter antistatisch			302000535
<b>Artikelnummer</b>	<b>107412101</b>	<b>107412103</b>	<b>107412104</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>			



### Neue Maßstäbe in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit

Der ATTIX 44 verfügt über eine bemerkenswerte Produktivität dank seines vollautomatischen Filterabreinigungssystems InfiniClean™. Auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen bleibt so der Aufwand für Filterwartung gering. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit sind die Attribute des ATTIX 44. Intelligente und innovative Lösungen bietet dieser Industriesauger wenn es um Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehör geht. Alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, lässt sich an dieser Maschine unterbringen.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- 42 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung



Technische Daten	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Luftmenge (l/min.)	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250	250
Leistung Pmax (W)	1400	1400
Leistung PIEC	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60
Behälterinhalt (l)	42	42
Netzanschluss (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	565 x 385 x 605	565 x 385 x 650
Gewicht (kg)	16	17,5
Kabellänge (m)	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PTFE	PTFE
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean
<b>Ausstattung</b>		
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)	•	•
Antistatisch	AS vorbereitet	•
Softstart	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Zubehöraufnahme	•	•
Schubbügel		•
<b>Standardzubehör</b>		
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 2x505 mm	107408074	
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 3x350 mm		107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl		46691
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5m	107409976	
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m		107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)		107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666	302003666
Universaldüse, 115 mm		14295
Saugpinsel D36		302002509
Fugendüse, 200 mm	29541	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977	
Werkzeugadapter antistatisch		302000535
<b>Artikelnummer</b>	<b>107412106</b>	<b>107412107</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und Robustheit für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Der ATTIX 40 ist der ideale Nass-/Trockensauger, wenn Sie hohe Leistung gepaart mit einem hochwertigen, kompakten Edelstahlbehälter benötigen. Mit seinem robusten und einfach zu reinigenden Edelstahlbehälter und der hohen Saugleistung ist der ATTIX 40 die perfekte Lösung für den gewerblichen und industriellen Einsatz.

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Qualitativ hochwertiger Edelstahlbehälter



## Push&Clean

Technische Daten	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Luftmenge (l/min.)	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59
Behälterinhalt (l)	37	37
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	45 x 44 x 73,5	45 x 44 x 73,5
Gewicht (kg)	13	14
Kabellänge (m)	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PET	PET
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean
<b>Ausstattung</b>		
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Drehzahlregulierung		•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•
Vlies-Filtersack	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Saugschlauch D36 - 3 m	46948	
Saugschlauch D36 - 5 m AS		302001682
Gebogenes Handrohr Ø36mm SS	46691	
Verlängerungsrohre D36 (2 St.)	107408074	
Werkzeugadapter		302000535
Bodendüse Kunststoff, 400 mm	302003666	
Fugendüse D36	6084	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490
Flachfilter, PET Nanofaser		
<b>Artikelnummer</b>	<b>107413593</b>	<b>302003415</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Überragende Saugleistung und großes Behältervolumen für häufige Reinigungsanforderungen

Die Reihe ATTIX 50 vereint die Spitzenleistung beim Nass- und Trockensaugen mit einem großen Behältervolumen und ist damit die ideale Lösung für anspruchsvolle Kunden mit häufigem Reinigungsbedarf. Das verbesserte ergonomische Design sorgt für Funktionalität und eine anwenderfreundliche Bedienung – eine durch und durch effiziente und zuverlässige Lösung.

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Modelle mit EC-Motor für einen verschleißarmen Betrieb
- Antistatisch ausgeführt

## Push&Clean



Technische Daten	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3200	3200
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1400	1400
Leistung PIEC	1200	1200	1100	1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	60	60
Behälterinhalt (l)	47	47	47	47
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75
Gewicht (kg)	11	11	11	11
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	HEPA	PET
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
<b>Ausstattung</b>				
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•	•
EC-Motor			•	•
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>				
Saugschlauch D36 - 3 m	46948			
Saugschlauch D36 - 5 m AS		302001682	302001682	302001682
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl	302000528	302000528		
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)	302000529	302000529		
Werkzeugadapter		302000535	302000535	302000535
Bodendüse Kunststoff, 400 mm	302003666	302003666		
Fugendüse D36	6084	6084		
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490		302000490
Filterelement, H-Klasse, Ø211 x 140 mm			302000658	
Motorkühlluftfilter			302003721	
Abluftsammler			302003717	
<b>Artikelnummer</b>	<b>302003411</b>	<b>107407545</b>	<b>107400412</b>	<b>107400411</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				



**Beispiellose Leistung in einem Nass-/Trockensauger mit hoher Kapazität**

Der ATTIX 7 ist ideal für Anwender, die einen hocheffizienten Sauger mit großem Behältervolumen und mit einem robustem Stahlfahrwerk benötigen. Dieses Modell vereint hohe Saugleistung mit einem niedrigen Geräuschpegel. Der ATTIX 7 bietet eine überzeugende Lösung für den professionellen Einsatz bei Nass- und Trockenanwendungen.

- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk
- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Edelstahlbehälter mit 70 l Behältervolumen



**XtremeClean**

Technische Daten	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3600	3800
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57	57	59
Behälterinhalt (l)	70	70	70	70
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	60,5 x 58 x 97			
Gewicht (kg)	25	25	27	25
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET Nano	PET
Filterabreinigungssystem			XtremeClean	
<b>Ausstattung</b>				
Papier-Filtersack 5 St.*	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•	•
EC-Motor				•
Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik	•			
Entsorgungssack 1 St.			•	
<b>Standardzubehör</b>				
Saugschlauch D36 - 4 m	25537			
Gebogenes Handrohr D36	46691			
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067			
Saugschlauch D27 - 3,5 m AS		107406091	107406091	107406091
Werkzeugadapter		107404520	107404520	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490		302000490
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm			107400562	
<b>Artikelnummer</b>	<b>302001523</b>	<b>302001525</b>	<b>302001533</b>	<b>302001536</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				



### Großes Behältervolumen und Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Der ATTIX 761-51 und ATTIX 751-71 wurden speziell für anspruchsvolle Nasssaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden entwickelt. Er ist der passende Sauger für Anwender, die eine Schmutzwasserpumpe zur Entleerung, eine hohe Saugleistung und robuste Bauweise in Verbindung mit hoher Mobilität benötigen.

- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für eine automatische Entleerung
- Edelstahlbehälter
- Stabile Halterung und hochwertiges Fahrwerk für hohe Mobilität
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Grobschmutzkorb
- Steckverbindungen ausgeführt nach IP 68
- Softstart und antistatische Ausführung
- ATTIX 751-71 MWF mit PRCD Personenschutzschalter



Technische Daten	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF
Luftmenge (l/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57
Behälterinhalt (l)	70	70
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	60,5 x 58 x 97	51 x 48 x 87,5
Gewicht (kg)	33	31
Kabellänge (m)	7,5	10
Hauptfiltermaterial	Grobschmutzkorb	Grobschmutzkorb
<b>Ausstattung</b>		
Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Robustes Fahrgestell	•	•
Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min.)	•	•
PRCD Personenschutzschalter		•
<b>Standardzubehör</b>		
Saugschlauch D36 - 3,5 m (hitze-/ölbeständig)		302001677
Gebogenes Handrohr D36		46691
Verlängerungsrohre D36 (2 St.)		107408074
Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm		15349
Fugendüse D36		6084
Filtersieb, Edelstahl	15475	15475
D-Box		302001554
<b>Artikelnummer</b>	<b>302001529</b>	<b>107412020</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



**Zweimotorige Nass-/Trockensauger für die härtesten Aufgaben im industriellen Einsatz**

Das große Volumen von 70 Litern und die Edelstahlausführung des Behälters vermeiden häufiges Entleeren und sorgen so für eine optimale Ausnutzung der Arbeitszeit. Durch seine hohe Saugleistung und den niedrigen Geräuschpegel eignet sich der ATTIX 961-01 für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen.

- Zwei Motoren für hohe Leistung
- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz



**Push&Clean**  
**XtremeClean**

Technische Daten	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	2 x 1500	2 x 1500
Leistung PIEC	2 x 1200	2 x 1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67
Behälterinhalt (l)	70	50
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	58 x 60 x 97	61.5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	30	45
Kabellänge (m)	10	10
Hauptfiltermaterial	PET Nano	PET Nano
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	XtremeClean
<b>Ausstattung</b>		
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Robustes Fahrgestell	•	•
Vlies-Filtersack	•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen		•
Entsorgungssack 1 St.		•
<b>Standardzubehör</b>		
Saugschlauch D38 - 4 m	302002796	
Gebogenes Handrohr D38	302002889	
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)	107402474	
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798	
Fugendüse Kunststoff, 300mm	302002890	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562	107400562
<b>Artikelnummer</b>	<b>302002900</b>	<b>302002902</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Hervorragende Saugleistung kombiniert mit einem hochflexiblen dreimotorigen Nass-/Trockensauger

Der ATTIX 115 und ATTIX 125 sind einfach zu bedienende Wechselstrom - Industriesauger mit großem Behältervolumen, hoher Saugleistung und robuster Konstruktion. Die Maschinen sind ideal für die metallverarbeitende Industrie (z. B. Metallspäne mit Öl/Kühlmittel) wie auch für das Bau & Baunebengewerbe (für Feinstäube, HEPA-Filter als Option erhältlich) geeignet. Eine große Auswahl an optionalem Zubehör wie Füllstandsabschaltung, Spänekorb oder das Longopac®-System passen diese Maschine ideal an jede Reinigungsaufgabe an.

- 3 leistungsstarke, einzeln zuschaltbare Bypassmotoren
- Robustes und standfestes Fahrgestell mit Feststellbremse
- Lackiert mit widerstandsfähiger und schützender Epoxyfarbe
- Manuelle Filterabreinigung des Sternfilters
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch umfangreiches Zubehörprogramm



Technische Daten	ATTIX 115	ATTIX 125
Luftmenge (l/min.)	8100	8100
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung PIEC	3 x 1000	3 x 1000
Arbeitsgeräusch (dB(A))	71	71
Behälterinhalt (l)	100	100
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H (cm)	800 x 600 x 1555	800 x 600 x 1555
Gewicht (kg)	68	73
Kabellänge (m)	9	9
Hauptfiltermaterial	PET Sternfilter	PET Sternfilter
Filterabreinigungssystem	Manueller Filterrüttler	Manueller Filterrüttler
<b>Ausstattung</b>		
Antistatisch	•	•
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen	•	•
Separate Hauptschalter	•	•
Halterung für Zubehör	•	•
L-Klasse Filter	•	
M-Klasse Filter		•
Zyklonplatte	•	
Ablagebox für Zubehör		•
<b>Standardzubehör</b>		
Sternfilter, PET L-Klasse	40000338	
Sternfilter, PET M-Klasse		40000699
MultiFit Adapter Ø70 / Ø50 mm	4072200392	4072200392
Zyklonplatte	Z5 60109	
Ablagebox für Zubehör		40000892
<b>Artikelnummer</b>	<b>4010500044</b>	<b>4010500045</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



**Der ideale Sauger für schwere Reinigungsaufgaben in der Industrie**

Dank ihrer außerordentlich hohen Leistung sind ATTIX 145 und 155 ideale Drehstrom-Sauger für allgemeine Reinigungsaufgaben jeder Art in der Industrie, besonders dort, wo große Mengen an Staub aufgenommen werden müssen. Der 100 Liter Stahlbehälter ermöglicht die Aufnahme einer sehr großen Menge an festen (z. B. Metallspäne) oder flüssigen (z. B. Öl und Schmierstoffe) Abfällen. Das praktische Absetz-Behältersystem ermöglicht ein komfortables Entleeren für eine schnelle und produktive Reinigung.

- L-Klasse Sternfilter für eine hohe Filtration
- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter
- Komfortabler Griff und robustes Stahlgehäuse
- für lange Haltbarkeit und gute Manövrierbarkeit
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Zubehör und Saugrohrhalterung
- Für Nass- und Trockenanwendungen
- Manometer für die Filterüberwachung



Technische Daten	ATTIX 145	ATTIX 155
Luftmenge (l/min.)	5250	8600
Unterdruck (mbar/kPa)	300/30	300/30
Leistung PIEC	2200	4000
Arbeitsgeräusch (dB(A))	68	72
Behälterinhalt (l)	100	100
Netzanschluss (V~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/16
Abmessungen L x B x H (cm)	113 x 60 x 153	113 x 60 x 153
Gewicht (kg)	114	139
Kabellänge (m)	9	9
Hauptfiltermaterial	PET Sternfilter	PET Sternfilter
Filterabreinigungssystem	Manueller Filterrüttler	Manueller Filterrüttler
<b>Ausstattung</b>		
Antistatisch	•	•
Manometer	•	•
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen	•	•
3-Phasen Seitenkanalturbine	•	•
Fahrgestell mit Stopp-Lenkrolle	•	•
L class filter	•	•
Stecker mit Phasenwandler	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Multifit-Adapter Ø70/Ø50 mm	4072200392	4072200392
Sternfilter, PET L-Klasse	40000338	40000338
<b>Artikelnummer</b>	<b>4030500151</b>	<b>4030800366</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Maßgeschneiderte Lösungen für hohe Rentabilität

Diese münzbetriebenen SB-Sauger erfüllen alle Anforderungen, die der Einsatz an einer Tankstelle im Freien und bei jedem Wetter an sie stellen. Lieferbar entweder mit einem oder mit zwei Motoren. Das unkomplizierte Filtersystem mit Einlegetuch ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.

- Single- oder Tandembetrieb möglich (je nach Modell)
- Hervorragende Saugkraft
- Auswaschbarer Einlegetuchfilter mit hoher Filtration
- Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften mit Münzprüfer, Kartenleser u.a.
- Optional Fernübertragung der Peripheriedaten möglich, Einnahmeübersicht und taggenaue Abrechnung



Technische Daten	SB STATION	SB TANDEM
Luftmenge (l/min.)	4000	2 x 4000
Unterdruck (mbar/kPa)	235/23,5	2 x 235/23,5
Leistung Pmax (W)	1700	2 x 1700
Leistung PIEC	1400	2 x 1400
Arbeitsgeräusch (dB(A))	75	75
Behälterinhalt (l)	30	2 x 30
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	82,2 x 54,6 x 203,4	118,3 x 54,6 x 203,4
Gewicht (kg)	90	115
Hauptfiltermaterial	Nadelfilz-Kunststoffbeschichtet	Nadelfilz-Kunststoffbeschichtet
<b>Ausstattung</b>		
Softstart	•	•
Zwei Anwender		•
Robustes Fahrgestell	•	•
Pflegeleichter Einlegetuchfilter	•	•
Automatische Schlauchrückführung	•	•
Zwei Motoren		•
<b>Standardzubehör</b>		
Saugschlauch D50 - 5 m	64084	64084 (2 St.)
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm	7102	7102
Einlegetuchfilter Spezial	17069	17069
Elektronischer Münzler mit Programmierfunktion	302000305	302000305
<b>Artikelnummer</b>	<b>65481</b>	<b>65482</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		

# "Safety First"- Gefährliche Stäube können schwerwiegende Erkrankungen auslösen

Die Handhabung gefährlicher Stäube ist eine komplexe Angelegenheit, die eine innovative Produktentwicklung und technischen Sachverstand erfordert. Als Spezialist bietet Nilfisk in jeder Gefahrenklasse bewährte, moderne Lösungen für die anspruchsvolle Aufgabe des Saugens gesundheitsschädlicher Stäube an.

Das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben erfordert die höchste Sicherheitsstufe, damit ein optimaler Schutz der Gesundheit sichergestellt ist. Nilfisk bietet Sicherheitssauger für gefährliche Stäube der Klassen M (mittel) und H (hoch) an, sowie für Asbest und für explosionsfähige Stäube, die als ATEX Zone 22 eingestuft sind. Alle unsere Lösungen entsprechen den neuen europaweit gültigen Normen und tragen alle erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeichen. Die gesamte Produktreihe ist für Profis ausgelegt, die außerdem einen geringen Geräuschpegel, gute Ergonomie, hohe Lebensdauer und zuverlässiges Betriebsverhalten fordern.

Seit 2005 - DIN EN 60335-2-69, Anhang AA		Gefährdungen	Entsorgung
Staubklassen / Zone	Max. Durchlaßgrad		
L	1%	Hält 99 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäuben mit AGW-Werten &gt; 1 mg/m<sup>3</sup></li> </ul>	-
M	0,1%	Hält 99,9 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>• Holzstäuben (bis 1200 W / 50 l)</li> </ul>	Staubarme Entsorgung
H	0,005%	Hält 99,995 % zurück von: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäuben mit AGW-Werten</li> <li>• Krebserregenden Stäuben</li> <li>• Stäuben mit Krankheitserregern</li> </ul>	Staubfreie Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asbeststäube</li> </ul>	Staubfreie Entsorgung
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)	Type 22 - Wie Staubklasse L, M oder H, mit Zusatzanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11)</li> </ul>	Wie bei M oder H Staubklasse



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m<sup>3</sup> sowie Hartholzstäube.



Asbeststäube dürfen nur mit Sicherheits-saugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen. In Deutschland müssen die Sauger zusätzlich Anforderungen (TRGS 519) für Asbest erfüllen. )



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m<sup>3</sup>, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.



Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen. Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m<sup>3</sup> und/oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22.

# ATEX ZONE 22 - Vorsicht vor explosionsgefährlichen Stäuben

Was den Anwendungsbereich von Sicherheitssaugern betrifft, gehen nicht allein von Krankheits-erregern Gefahren aus. Es ist hinreichend bekannt, dass Baumwolle und Papier brennbar sind – aber auch andere Stoffe wie Mehl oder sogar Metalle können sich entzünden. Das Vorhandensein von Sauerstoff, einer Zündquelle mit ausreichender Energie und eine brennbare Substanz (gasförmig, flüssig oder fest) sind Faktoren, die eine Explosion hervorrufen können. Je feiner der Staub, desto höher die Explosionsgefahr!

Mit der seit Juli 2003 geltenden ATEX-Produktrichtlinie 94/9/EG unterliegt die Entfernung und Isolierung explosionsgefährlicher Stoffe einer internationalen Vorschrift. Zahlreiche Arten potenziell explosiver Stäube werden als Anwendung in explosionsfähiger Atmosphäre (ATEX) eingestuft, wonach die Ausrüstung zusätzlichen und sehr speziellen Anforderungen zu entsprechen hat.

Nilfisk bietet eine breite Palette an Sicherheitssaugern zur Aufnahme von explosivem Staub und zur Absaugung aus der Umgebungsluft an. Fallen Stäube an, die sowohl explosionsfähig als auch gesundheitsgefährdend sind, muss der Sauger den Anforderungen für beide Anwendungsbereiche entsprechen.

Zusätzliche Prüfbescheinigungen und Zertifizierungen durch Dritte

Die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU macht den Hersteller dafür verantwortlich, dass die zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären bestimmten Produkte den ATEX-Vorschriften entsprechen. Das bedeutet, dass bei allen Sicherheitssaugern, die

für den Einsatz in einer explosionsfähigen Atmosphäre vorgesehen sind, mit Bezug auf die jeweilige Arbeitsumgebung die ATEX-Vorschriften einzuhalten sind. Ausnahmslos alle Type 22 Sauger von Nilfisk erfüllen diese Voraussetzungen für Zone 22. Diese Sicherheitssauger haben eine Vielzahl technischer Prüfbedingungen sowie Zertifizierungen durch Dritte erfolgreich durchlaufen.



Neben den gängigen Voraussetzungen eines zertifizierten Sicherheitssaugers sind unter anderem auch folgende Bedingungen zu erfüllen:

- Elektrische Betriebsmittel müssen den Vorschriften gemäß VDE 0165 "Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen" entsprechen. Dies gilt zum Beispiel für elektronische Steuerungssysteme (frei von Zündquellen).
- Das Gerät muss mindestens Schutzklasse IP 54 aufweisen.
- Die Betriebsmittel sind mit der jeweiligen Oberflächentemperatur zu kennzeichnen, die sich bei Dauereinsatz ergibt, sofern diese 80°C übersteigt. Ferner darf die Oberflächentemperatur den Wert von 135°C nicht überschreiten.
- Elektromotoren sind gegen Kurzschluss, Überhitzung aufgrund Überlastung sowie Phasenausfall zu sichern.
- Der dem Sauger entweichende Luftstrom ist so zu lenken, dass abgelagerter Staub nicht aufgewirbelt werden kann – Saugleistung beträgt max. 1 m/s bei 50 mm über der Bodenhöhe.
- Leitfähige Maschinenteile (einschließlich Anbauteile wie Saugrohr und Handdüse) müssen elektrostatisch geerdet werden.
- Es ist eine besondere Schaltung anzuwenden, die die Erdung absichert und eine Verwechslung mit nichtleitenden Anbauteilen unmöglich macht.
- Der Erdungswiderstand darf höchstens 1 Ω betragen.
- Das Behältergehäuse ist aus sehr schwer entflammablem Material zu fertigen.
- Die Sauger sind gut sichtbar mit folgender Kennzeichnung zu versehen: "Zugelassen für die Zone 22 in staubexplosionsgefährdeten Bereichen".
- Ferner ist das Gerät je nach den geltenden Anforderungen mit einer Kennzeichnung der Staubklasse L, M oder H zu versehen.

Die Einphasen-Sicherheitssauger Zone 22 von Nilfisk sind nach folgender Kategorie geprüft und zertifiziert:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54



**Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen der Staubklasse M**

Die Nilfisk M-Klasse Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht. Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Die Modelle ATTIX 33 und ATTIX 44 überzeugen unter anderem durch das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean™. InfiniClean™ hilft Ihnen Ausfallzeiten, hervorgerufen durch Verringerung und Reinigung des Filters, deutlich zu verringern und die Filtereffizienz des Staubklasse-M Filterelementes konstant auf einem hohen Niveau zu halten. Geht es um große Mengen, die aufgesaugt werden müssen, dann kommt der ATTIX 761-2M XC zum Einsatz.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig)
- M-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%) beim ATTIX 33 /44
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung beim ATTIX 33 /44
- Antistatische Ausführung

**Push&Clean**  
**XtremeClean**  
**InfiniClean**



Technische Daten	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250	250	250	230/23
Leistung Pmax (W)	1400	1400	1400	1500
Leistung PIEC	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60	57
Behälterinhalt (l)	30	30	42	70
Netzanschluss (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605	60,5 x 58 x 97
Gewicht (kg)	14,5	14,5	16	27
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PTFE	PTFE	PTFE	PET Nano M-Klasse
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	XtremeClean
<b>Ausstattung</b>				
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•	•
Behälter aus Edelstahl				•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•	•	•
Zubehöraufnahme	•	•	•	
FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion	•	•	•	
Entsorgungssack 1 St.		•		•
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>				
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505mm	107408074	107408074	107408074	
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691	46691	46691	
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32 - 4 m	107413543	107413543	107413543	
Saugschlauch D27 - 3,5 m AS				107406091
Bodendüse D36 300 mm	302002331			
Bodendüse D36 360 mm Nass-/Trocken		60356	60356	
Fugendüse, 200 mm	29541	29541	29541	
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535	302000535	
Werkzeugadapter				107404520
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540	107413540	107413540	107413540
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm				107400562
<b>Artikelnummer</b>	<b>107412179</b>	<b>107412180</b>	<b>107412182</b>	<b>302001535</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>				



## Sicherheit ohne Kompromisse – die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Mit den Nilfisk Sicherheitssaugern der Staubklasse H dürfen Stäuben der Staubklasse L, M und H aufgesaugt werden. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende Stäube, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitserregern und Bakterien belasteten Stäube. Die H-Klasse Sauger der Modellreihe ATTIX 33 und ATTIX 44 verfügen über eine einzigartige 3-stufige Filtration. So befindet sich neben dem Sicherheitsfiltersack und dem PTFE-Flachfaltenelement, ein zusätzlicher HEPA Filter, der die kleinsten und somit gefährlichsten Partikel sicher abscheidet. Diese H-Klasse Sauger verfügen alle über die Zusatzqualifikation "Asbest" nach der TRGS 519.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig)
- Einzigartige 3-stufige Filtration beim ATTIX 33/44, bestehend aus Sicherheitsfiltersack, dem PTFE- Flachfaltenfilter und der HEPA Filterkassette
- Zertifiziert nach Staubklasse H (Filtration von 99,995-99,999%)
- HEPA Filterüberwachung für maximalen Schutz beim ATTIX 33/44
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systemer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Antistatische Ausführung

**Push&Clean**

**XtremeClean**

**InfiniClean**



**GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017**  
nur ATTIX 33/44



Technische Daten	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500	3100	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250	250	250	230/23	250/25
Leistung Pmax (W)	1400	1400	1400	1200	2 x 1500
Leistung PIEC	1200	1200	1200	1000	2 x 1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60	57	67
Behälterinhalt (l)	30	30	42	70	50
Netzanschluss (V~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50/16
Abmessungen L x B x H (cm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605	60,5 x 58 x 97	61,5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	14,5	14,5	16	25	45
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Hauptfiltermaterial	PTFE	PTFE	PTFE	H-Klasse	H-Klasse
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean		XtremeClean
<b>Ausstattung</b>					
Softstart	•	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•		
Behälter aus Edelstahl				•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•	•		
Zubehöraufnahme	•	•	•		
FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion	•	•	•		
HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion	•	•	•		
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen					•
<b>Standardzubehör</b>					
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 - 3 m				46948	
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 - 4 m	107413554	107413554	107413554		
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505 mm	107408074	107408074	107408074		
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691	46691	46691	46691	
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm				5067	
Bodendüse D36 300mm	302002331	302002331			
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste			302003666		
Fugendüse, 200 mm	29541	29541	29541		
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555	107413555	107413555	302000658	107400564
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535	302000535		
<b>Artikelnummer</b>	<b>107412183</b>	<b>107412184</b>	<b>107412186</b>	<b>302001519</b>	<b>302002903</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>					



### Zum Aufnehmen von brennbaren/entzündlichen Stäuben in ATEX Zone 22

Alle TYPE 22 Geräte sind leistungsstarke Sicherheitssauger mit Edelstahlbehältern, die sowohl für den Einsatz in Umgebungen mit Stäuben der Klasse M als auch in ATEX Zone 22 zugelassen sind. Der eingebaute FlowSensor überwacht den Luftstrom im Saugschlauch und gibt ein akustisches Warnsignal, wenn die Schwelle von 20 m/s unterschritten wird. Das perfekte Konzept für den industriellen Einsatz, wo hohe Sicherheit ein absolutes Muss ist.

- Zugelassen für Reinigung und Staubabsaugung in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22
- Bürstenlose, langlebige EC-Motoren für hohe Saugleistung ohne Zündquellen
- Hochwertige Edelstahlbehälter
- Auswaschbarer PET-Vliesfilter mit Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Große Auswahl an Type 22 Zubehör für die maßgeschneiderte Anpassung des Saugers an Ihre Anwendung

**Push&Clean**  
**XtremeClean**



Technische Daten	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Luftmenge (l/min.)	3200	3800	2 x 3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25	230/23
Leistung Pmax (W)	1400	1500	2 x 1400
Leistung PIEC	1100	1200	2 x 1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	59	67
Behälterinhalt (l)	37	70	50
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	45 x 44 x 75	60,5 x 58 x 97	61,5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	13	25	45
Kabellänge (m)	7,5	7,5	10
Staubklasse	M-Klasse	M-Klasse	H-Klasse
Filterabreinigungssystem	Push&Clean		XtremeClean
<b>Ausstattung</b>			
Softstart	•	•	•
Antistatisch	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	
EC-Motor	•	•	•
Vlies-Filtersack	•	•	
Behälter aus Edelstahl	•	•	•
Entsorgungssack (1 St.)			•
Sicherheitsfiltersack (1 St.)			•
<b>Standardzubehör</b>			
Saugschlauch DN27 - 3,5 m Type 22		107404779	
Saugschlauch DN36 - 4 m Type 22	44193		
Werkzeugadapter		107404521	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188		
Schrägrohrdüse DN36, Gummi, Type 22	302000227		
PET-Filterelement Ø185x140, M-Klasse	302000490	302000490	
Motorkühlluftfilter	302003721	302000491	107400041
Filterelement, H-Klasse Ø275x187			107400564
<b>Artikelnummer</b>	<b>107400410</b>	<b>302001537</b>	<b>302002904</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>			










Die nächsten Seiten helfen Ihnen, das richtige Zubehör zu finden, damit Sie Ihren Sauger an Ihre Anforderungen anpassen können. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir ein eigenes Symbol-System entwickelt.

Die Symbole sind bei jedem Zubehörteil abgebildet und helfen Ihnen, die richtige Verbindung zu finden. Dabei geht der Luftstrom immer in Richtung der Pfeilspitze (zum Behälter), wobei gleiche Buchstaben eine perfekte Verbindung garantieren.

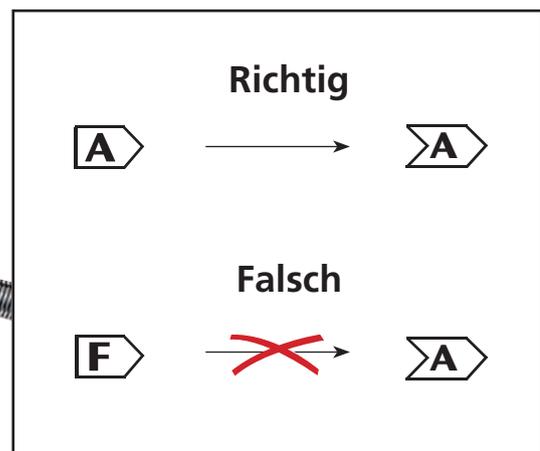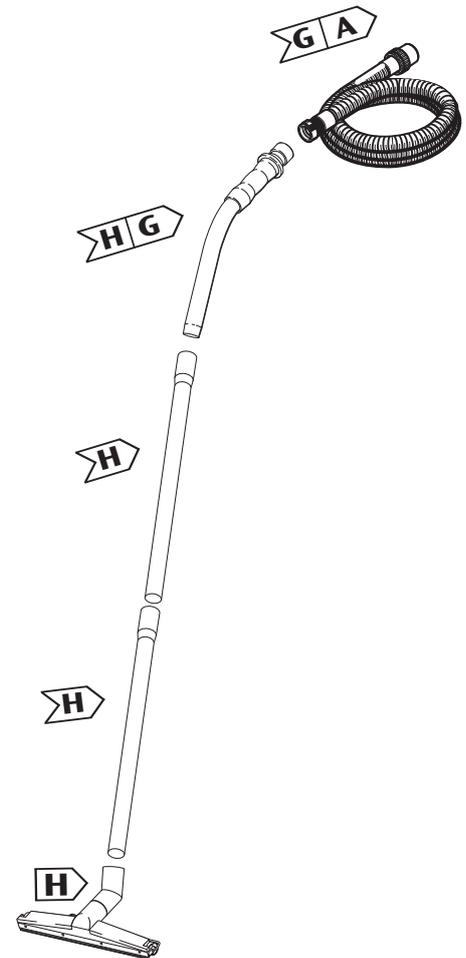

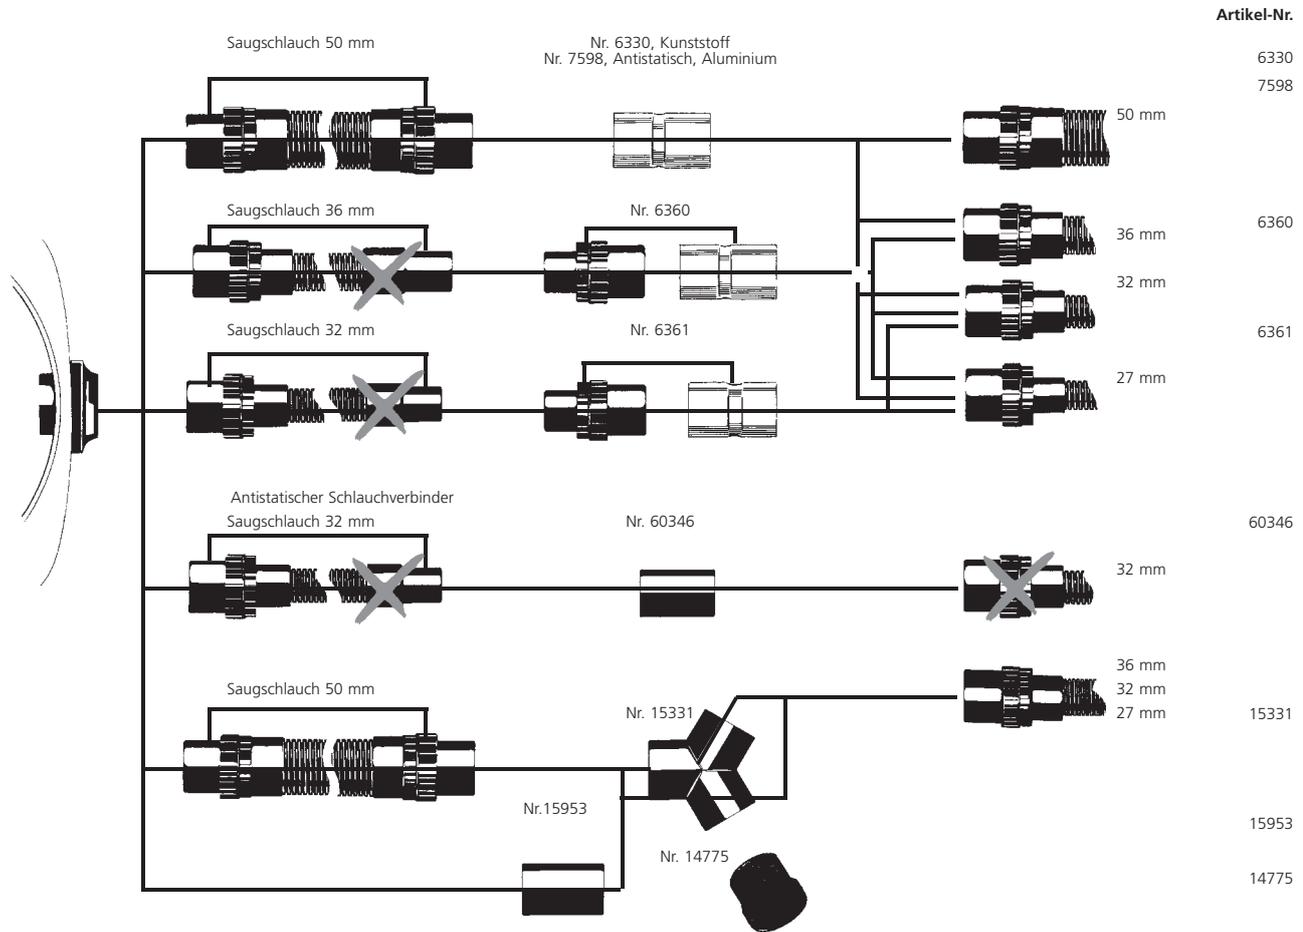

## Saugschläuche



### Universal

Farbe: Silbermetallisch, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 38, Ø 50  
Verwendbar: Temperaturen von -50 bis +60° C

### Antistatisch

Farbe: Schwarz, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -50 bis +60° C

### Ölbeständig

Farbe: Braun, Ø 36, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -60 bis +120° C  
(kurzfristig +150° C)  
Biegeradius: Ø 27 r = 60 mm, Ø 32 r = 70 mm,  
Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm




### Temperaturbeständig

Farbe: Braun, Ø 36, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -60 bis +120° C  
(kurzfristig +150° C)  
Biegeradius: Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm



### Metall



Farbe: Verzinkt, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -50 bis +120° C  
Biegeradius: Ø 50 r = 180 mm  
Sehr verschleißfest. Für Säure und Lauge nicht verwendbar.



### Späne, grobe Partikel

Farbe: Transparent, Ø 50  
Verwendbar: Temperatur von -40 bis +90° C  
(kurzfristig +125° C)

Biegeradius: Ø 60 r = 60 mm  
Besonders für Metallfeinschneiden, Glas, Splitter  
und andere scharfkantigen Materialien, geschnittene  
Ölbeständigkeit, antistatische Aluminiumbuchsen und  
Stahldrahtspule geeignet.

Länge nach Bedarf									
		Muffe düsenseitig		Meterware – max- 20 m		Muffe kesselseitig		Komplett	
		Artikel.-Nr.		Artikel.-Nr.		Artikel.-Nr.		Länge m	Artikel.-Nr.
<b>System 70</b>	Universal		42419	34947***			34955		
<b>System 50</b>	Universal		15101	11984			15101	1,75	 19930
	Ölbeständig		15101	14238			15101	4	6468
	Temperaturbest.	Aluminium 	7162	14238			7162	4	11061
	Antistatisch		15811	7599			15811	4	15815
	Späne	Aluminium 	14630	15309			33435	4	15182
	Metall							4	15013
<b>System 38</b>	Universal		302002887	107400052*****			107400049	4	 302002796
	Antistatisch							5	 107401368
<b>System 36</b>	Universal		46690*	11985			15102	3	 46948*
								4	 25537*
	Ölbeständig		46690*	6429			15102	3,5	 302001677*
	Temperaturbest.	Aluminium 	7674**	6429			7673		
		Knickschutz 	14194**						
	Antistatisch		46690*	15312			15812	3	 60781*
								4	 63209*
								5	 302001682*
	Anschluss DN		14243	15312			15812	4	 15311
	E-Werkzeug	33-36 	48070						
		DIN 44717, DN 35-40 AS 	48750						
<b>System 32</b>	Universal		46947*	14240****			15103		
	Handrohr		60911	14240****			15103	3	 302000473
	Antistatisch	E-Werkzeug 	107404564	43502			30928	5	 30657
<b>System 27</b>	Universal	E-Werkzeug 	107404520	15307			15104	3,5	 14289
	Antistatisch	E-Werkzeug 	107404520	15326			15369	3,5	 107406091

\* Quicksystem für Handrohr gebogen 46691/302000528 oder Adapter 29457  
 \*\* Nur für Backofen- und Rohrreinigung

\*\*\* Max. 10 m  
 \*\*\*\*\* Max. 20 m

\*\*\*\*\* Nur auf 20 m Rolle verfügbar  
 Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

AS = Antistatisch



	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
o																													6095
o																													14289
o																													6094
o																													6092
o																													6093
o																													63210
o																													25537
o																													46691
o																													29457
o																													63211
o																													6084
o																													14295
o																													5067
o																													63212
o																													107400032
o																													14295
o																													8046
o																													6086
o																													5144
o																													63213
o																													107408074
o																													6084
o																													15348
o																													15352
o																													40456
o																													302000927
o																													25537
o																													46691
o																													107408074
o																													60356
o																													6084
o																													5067
o																													107413546
o																													107413544
o																													107416995
o																													302002331
o																													46691
o																													29541
o																													302000535
o																													107413545
o																													107409976
o																													302000529
o																													29541
o																													107409977



**Werkstatt-Set** H>A  
 4teilig, Anschluss Ø 36 mm

Handrohr gebogen, Chrom mit Quicksystem  
 Gerades Verlängerungsrohr  
 Chrom mit Quicksystem, 2 x 500 mm  
 Profi-Bodendüse, Kunststoff, 400 mm  
 Fugendüse, Kunststoff, 300 mm

**Wassersaug-Set** H>  
 3teilig, Anschluss Ø 36 mm

Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm  
 Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm  
 Fugendüse, Kunststoff, 300 mm

**Heizkessel-Set** H>A  
 4teilig, Anschluss Ø 36 mm

Saugschlauch 3 m,  
 Universal mit Quicksystem Ø 36 mm Ø  
 Gebogenes Handrohr, Edelstahl  
 Universaldüse, Aluminium, 150 mm  
 Fugendüse, verchromt, 920 mm

**Industrie-Set** H>A  
 4teilig, Anschluss Ø 36 mm

Saugschlauch 4 m, ölbeständig  
 Quicksystem, Ø 36  
 Gebogenes Handrohr, Edelstahl  
 Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm  
 Großraumbodendüse,  
 höhenverstellbare Laufräder  
 Aluminium, 450 mm mit Gummilippen

**Backofen-Set** F>A  
 3teilig, Anschluss Ø 36 mm

Saugschlauch 4 m, hitzebeständig, Ø 36 mm  
 Verlängerungsrohr, eloxiertes  
 Aluminium, 2,5 m  
 Backofendüse "XL", Edelstahl, 400 mm

**Rohrabstaub-Set** F>A  
 4teilig, Anschluss Ø 38 mm

Saugschlauch 4 m,  
 Universal, Ø 38 mm - Ø 36 mm  
 Verlängerungsrohr, , 2,5 m  
 eloxiertes Aluminium 2,5 m  
 Rohrreinigungsdüse für Rohre  
 mit einem Ø 70-120 mm  
 Rohrreinigungsdüse für Rohre  
 mit einem Ø 120-220 mm

SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
<input type="checkbox"/>																							
<input type="checkbox"/>																							
<input type="checkbox"/>																							
<input type="checkbox"/>																							
<input type="checkbox"/>																							
<input type="checkbox"/>																							
<input type="checkbox"/>																							
<input type="checkbox"/>																							
<input type="checkbox"/>																							

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401367	
																												302000528
																												302000529
																												302003666
																												6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7727
																												107408074
																												5149
																												6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60430
																												46948
																												46691
																												5145
																												17836
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63214
																												61779
																												46691
																												107408074
																												15349
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14341
																												6070
																												15340
																												63380
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63215
																												15365
																												15340
																												7964
																												8054



**Industrie-Set** »|A|

- 3teilig, Anschluss Ø 38 mm
- Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm
- Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x500 mm, Ø 38 mm
- Gebogenes Handrohr, Edelstahl
- Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen
- Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm



**Industrie-Set** »|A|

- 6teilig, Anschluss Ø 50 mm
- Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm
- Verlängerungsrohr gebogen, Eloxiertes Aluminium, 1000 mm
- Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm
- Ersatz-Gummilippen, 370 mm
- Fugendüse, Spezialkunststoff, 350 mm
- Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm



**Standard-Set** »|A|

- 3teilig, Anschluss Ø 50 mm
- Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm
- Schrägrohrdüse, Gummi, 250 mm
- Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm



**Späne-Set** »|A|

- 2teilig, Anschluss Ø 50 mm
- Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm
- Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm



**Omnibus-Set** »|A|

- 6teilig, Anschluss Ø 50 mm
- Saugschlauch 16 m, Universal, Ø 50 mm
- Verlängerungsrohr, Kunststoff, 1050 mm
- Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm
- Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm
- Saugpinsel, Kunststoff, 120 mm
- Schlauchhalter-Set Stahlrohr

	SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Industrie-Set (38mm)		o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Industrie-Set (50mm)														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Standard-Set (50mm)														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Späne-Set (50mm)														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Omnibus-Set (50mm)																								

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002881	
																											302002796 107402474	
																											302002889 302002798	
																											302002890	
○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	○	63216
																											15358 15335	
																											15343 15346 7102 41100	
○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	○	6085
																											15358 7868 7102	
○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	○	61681
																											15182 7868	
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○				○	63217	
																											5152 7102 41100 40458 65081	



SALTIX 10

MAXXI II 35-1

MAXXI II 55-1

MAXXI II 55-2

MAXXI II 75-2

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 INOX PC

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-2L IC

ATTIX 33-2L IC MOBILE

ATTIX 44-2L IC

ATTIX 44-2L IC MOBILE

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

**System 50 - Schläuche** >B|A

Saugschlauch Universal D50 - 1,75m

Saugschlauch Universal D50 - 4m

Saugschlauch D50 - 5m

Saugschlauch Universal D50, Meterware

Saugschlauch D50 - 4m, antistatisch

Saugschlauch D50 - 4m, ölbeständig

Saugschlauch D50 - 4m, hitzebeständig

Saugschlauch D50 - 4m, für Metall

Saugschlauch D50 - 4m, für Späne

Schlauchverbindung D50 (1 Stück)

Schlauchmuffe D50 (2 Stück)

**System 50 - Rohre**

Gebogenes Handrohr D50 - 36mm >H|B

Reduzierung von D50 auf D36

Verlängerungsrohr gebogen D50 >B

Eloxiertes Aluminium, 1000 mm

Verlängerungsrohr D50, gerade

Kunststoff, 2teilig, 1050 mm

Winkelanschluss D50, PVC, 90° |A

Adapter Ø 70-50 mm, Metall, Multifit |A

Adapter, Kunststoff

Ø50/36 mm, 125 mm |A



ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o						o				o	o	19930	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15358
																•	•											64084
																												11984
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15815
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	6468
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	11061
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15013
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15182
																												6330
																												15101
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o					o				o	o	15341
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	15335
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	5152
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	5089
														•	•	•	•											4072200392
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o					o				o	o	40452



	SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	
<b>System 50 - Bodendüse</b> <span style="float:right">➤B</span>																									
Bodendüse, Kunststoff, 350 mm																									
Bodendüse Premium <span style="float:right">➤B</span>																									
Kunststoff mit Aluminium, 450 mm																									
Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)																									
Ersatz-Gummilippen (2 St.)																									
<b>Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm</b> <span style="float:right">➤B</span>																									
Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)																									
Ersatz-Laufräder (2 St.)																									
<b>Große Fahrdüse</b> <span style="float:right">➤A</span>																									
Aluminium mit Gummilippen, 600 mm																									
Ersatz Bürstenleiste (1 St.)																									
Ersatz Gummilippen (Set = 2 St.)																									
<b>Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm</b> <span style="float:right">➤B</span>																									
Ersatz-Gummilippen (2 St.)																									
Ersatz-Gummilippen ölbeständig (2 St.)																									
Ersatz Laufräder (2 St.)																									
<b>System 50 - Düsen</b> <span style="float:right">➤B</span>																									
Grobschmutzdüse Kunststoff, 175 mm																									
Grobschmutzdüse Aluminium, 200 mm																									
Saugpinsel Kunststoff, 120 mm																									
<b>System 50 - Düsen</b> <span style="float:right">➤B</span>																									
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm																									
Schrägrohrdüse Gummi, 260 mm																									
Runddüse Gummi, 340 mm, konisch																									
Gummidüse Flach, Kunststoff, 210 mm																									
<b>System 38 - Schläuche</b> <span style="float:right">➤E A</span>																									
Saugschlauch Universal D36-38 - 4m																									
Saugschlauch D38 - 4 m																									
Saugschlauch D38 - 5 m, antistatisch																									
Saugschlauch D36 - 4m, hitzebeständig																									
<b>System 38 - Rohre</b> <span style="float:right">➤D C</span>																									
Gebogenes Handrohr D3, Edelstahl																									

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o				o	o	6077	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	302002880
																												302003794
																												302003795
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	15343
																												15347
																												15345
		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	302001481
																												7993
																												15814
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	15344
																												15346
																												302000188
																												15345
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	5153
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	41100
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	40458
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	7102
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	7868
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	19936
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	31244
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	15365
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	302002796
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	107401368
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	6070
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o											o				o	o	302002889



SALTIX 10

MAXXI II 35-1

MAXXI II 55-1

MAXXI II 55-2

MAXXI II 75-2

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 INOX PC

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-2L IC

ATTIX 33-2L IC MOBILE

ATTIX 44-2L IC

ATTIX 44-2L IC MOBILE

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

**System 38 - Rohre**

- Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)
- Verlängerungsrohr mit Wärmeschutz 2m
- Verlängerungsrohr mit Wärmeschutz 2,5 mm

**System 38 - Bodendüsen**

- Bodendüse Basic, 400 mm
- Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)
- Ersatz-Gummilippen (2 St.)
- Bodendüse Premium, Aluminium, 450 mm
- Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)
- Ersatz-Gummilippen (2 St.)
- Backofendüse Aluminium mit Teflon, 50 mm
- Ersatz-Schabeinsatz, Teflon
- Backofendüse "XL", Edelstahl, 400 mm
- Ersatz-Schabeinsatz, Edelstahl

**System 38 Düsen**

- Fugendüse Spezialkunststoff, 300 mm antistatisch
- Rohrreinigungsdüse für Rohre mit einem Ø 120-200 mm
- Rohrreinigungsdüse für Rohre mit einem Ø 70-120 mm
- Werkzeugadapter/Runddüse, Kunststoff 300 mm, konisch Ø 38-50 mm antistatisch

**System 36 - Saugschlauch**

- Saugschlauch D32 - 1,9 m
- Saugschlauch D32 - 3,5 m
- Saugschlauch D32 - 5 m
- Saugschlauch D32 - 2,5 m
- Saugschlauch D32 - 3,5 m mit Handrohr
- Saugschlauch D32 - 4m mit Quicksystem, antistatisch in rot
- Saugschlauch Universal D36 - 3 m
- Saugschlauch Universal D36 - 4 m mit Quicksystem
- Saugschlauch Universal D36 - 3 m mit Quicksystem

● Serienmäßiges Zubehör  
○ Ergänzendes Zubehör

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402474
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	15339
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	15340
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002798
																											302003796
																											302003797
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002799
																											302003794
																											302003795
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	6079
																											6080
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	63380
																											64930
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002890
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	8054
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	7964
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002884
																											107405600
																											107406115
																											107402198
																											107405599
																											107409976
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o	●	●	●	o	o	107413543
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	15805
o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	25537
●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	o	46948

● Serienmäßiges Zubehör  
○ Ergänzendes Zubehör



**System 36 - Saugschlauch** >G|A<

	SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	
Saugschlauch D36 - 3m, antistatisch mit Quicksystem		o			o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D36 - 4m, antistatisch mit Quicksystem		o			o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D36 - 4m mit Quicksystem, antistatisch in rot		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D36 - 4m Antistatisch			o		o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D36 - 5 m, antistatisch			o		o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D36 - 3,5 m hitze- und ölbeständig, mit Quicksystem				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D36 - 4 m, ölbeständig																									

**System 36 - Rohre**

	>H G<																								
Handrohr gerade Kunststoff mit Quicksystem		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Gebogenes Handrohr D36 Edelstahl mit Quicksystem, 380 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl mit Quicksystem		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Verlängerungsrohre D36 (2 St.) Aluminium, 2 x 500 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Verlängerungsrohre D36 (2St.) Edelstahl, 2 x 500 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Verlängerungsrohre D36 (3 Stk.) Edelstahl 3 x 350 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Verlängerungsrohre D36 (2St.) Verchromt, 2 x 500 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Verlängerungsrohre D36 (2St.) Kunststoff, 2 x 500 mm		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Teleskoprohr, verchromt		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Teleskoprohr, Edelstahl 550-970 mm, mit Rastermechanik		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Werkzeugadapter D27/35/38		o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	60781	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	63209	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o		o	o	o	o	107413544	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	15311	
o	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	o		●	●	o	o	302001682	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o							o	o	o	o					o	302001677	
																											o	61779
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	29457	
o	o	o	o	●	o	o	o	o	●	o	o							●	●	●	o		●	●	●	●	o	46691
●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							●	o	o	o		o	o	o	o	302000528	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	107400032	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o							●	●	●	o		●	●	●	o	107408074	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	107416995	
●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							●	o	o	o		o	o	o	o	302000529	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	40696	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	107402654	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	47109	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o		o	o	o	o	60916	

		SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	
<b>System 36 - Rohre</b>																										
	Werkzeugadapter antistatisch		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●
	Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung		○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	○	○
	Adapter Bohrstaubabsaugung		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>System 36 - Bodendüse</b>																										
	Hartbodendüse 300 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Bodendüse Aluminium, 330 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ersatz-Bürstenatz																									
	Profi-Bodendüse, Kunststoff, 360 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ersatz-Bürstenleiste																									
	Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ersatz-Gummilippen (2 St.)																									
	Bodendüse Nass/Trocken 300 mm		○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Profibodendüse Kunststoff, 400 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
	Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)																									
	Ersatz-Gummilippen (2 St.)																									
	Kombi-Düse, Kunststoff, 250 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Kombi-Düse, Kunststoff, 260 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ersatz-Fadenaufnehmer																									
	Büro-Bodendüse, Kunststoff, 300 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm, zum Trockensaugen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ersatz-Bürstenleiste																									
	Ersatz-Laufräder																									
	Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm zum Nasssaugen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Ersatz-Gummilippen ölbeständig																									
	Ersatz-Laufräder (2 St.)																									
	Kombi-Düse Kunststoff, 260 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Wassersaugdüse, Kunststoff, 300 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Parkett-Düse, Kunststoff, 300 mm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Elektrosaugbürste 305 mm, mit Bürst-Saug-Funktion, elektromotorisch angetrieben über Steckdose am Sauger		○	○	○	○			○	○		○	○	○			○		○	○	○	○	○		○	

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	o	●	●	●	o	o	302000535	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409977	
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402478	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	●	●	o	o	o	302002331
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	5147 6521	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	●	●	o	o	o	o	o	o	60356 60358	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	5149 6114	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402706	
●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	302003666 302003796 302003797	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000962	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000477 64127	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000259	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	15348	
																											15351 15345	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	15349	
																											302000186 15345	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002365	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	7270	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	64195	
	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	11664	

		SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	
<b>System 36 - Bodendüse</b>																										
	Turbinensaugbürste Kunststoff, 300 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
<b>System 36 - Bürsten</b>																										
	Saugbürste, Kunststoff, 70 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Universaldüse, Aluminium, 150 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Turbinenhandsaugbürste, Kunststoff, 150 mm, für textile Beläge	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Heizkörperbürstendüse, Kunststoff, 420 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Ovalbürste, Kunststoff, 240 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Pinseldüse D36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
<b>System 36 Düsen</b>																										
	Fugendüse Kunststoff, 200 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Fugendüse, verchromt, 920 mm zur Backofen- & Heizkörperreinigung	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Gummidüse flach, 100 mm öl- und temperaturbeständig	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
<b>System 32 - Saugschlauch</b>																										
	Saugschlauch D32 - 5 m, antistatisch mit Werkzeugadapter														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Saugschlauch Koaxial, D32 - 5m mit Werkzeugadapter zur Verwendung von Druckluftwerkzeugen mit Airbox																	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3 m	o	o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5 m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	54118
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	5416
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	6086
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	14295
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	5145
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	41275
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	5144
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	40455
o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002509
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	o	●	●	●	o	o	29541
●	●	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	6084
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	17836
o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o							o	o		o	o	o	o	●	o	5067
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	40456
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	30657
	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400841
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000473
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409976



SALTIX 10

MAXXI II 35-1

MAXXI II 55-1

MAXXI II 55-2

MAXXI II 75-2

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 INOX PC

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-2L IC

ATTIX 33-2L IC MOBILE

ATTIX 44-2L IC

ATTIX 44-2L IC MOBILE

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

**System 27 - Saugschlauch**



Saugschlauch Universal D27 - 3,5 m mit Werkzeugadapter

Saugschlauch Universal D27 - 3,5 m antistatisch, mit Werkzeugadapter

Werkzeugadapter antistatisch

**System 27 - Düsen**



Kammstriegel, Kunststoff, für lange Haare



Bürstenstriegel, Kunststoff, für kurze Haare



Stiftstriegel, Kunststoff, für lange Haare  
Ersatz-Stiftstriegeleinsatz

**Filter**



Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m<sup>2</sup>



Filterelement Ø275x185 PET M-Klasse



PET-Nanofaser Filterelement, auswaschbar, Ø275 x 187 mm



Flachfaltenfilter, PET-Nanofaser  
Filterelement auswaschbar (2 Stück)



Filterelement, Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø211 x 140 mm

PET-Nanofaser Filterelement, Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm

Flachfaltenfilter, Papier/Glasfaser, H-Klasse (2 Stück)

Filterelement, Ø185 x 140 mm, HEPA H14

Absolut Filter-Set

Sternfilter, PET L-Klasse

Sternfilter PET M-Klasse



Flachfaltenfilter PTFE M-Klasse



Motor-Kühlluftfilter PET

HEPA Filterabdeckung

HEPA Filterkassette H-Klasse

	SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Saugschlauch Universal D27 - 3,5 m mit Werkzeugadapter	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch Universal D27 - 3,5 m antistatisch, mit Werkzeugadapter														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Werkzeugadapter antistatisch														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kammstriegel, Kunststoff, für lange Haare	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Bürstenstriegel, Kunststoff, für kurze Haare	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Stiftstriegel, Kunststoff, für lange Haare Ersatz-Stiftstriegeleinsatz	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m <sup>2</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filterelement Ø275x185 PET M-Klasse																								
PET-Nanofaser Filterelement, auswaschbar, Ø275 x 187 mm																								
Flachfaltenfilter, PET-Nanofaser Filterelement auswaschbar (2 Stück)																								
Filterelement, Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø211 x 140 mm														o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PET-Nanofaser Filterelement, Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm																								
Flachfaltenfilter, Papier/Glasfaser, H-Klasse (2 Stück)																				o	o			
Filterelement, Ø185 x 140 mm, HEPA H14	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Absolut Filter-Set																								
Sternfilter, PET L-Klasse																								
Sternfilter PET M-Klasse																								
Flachfaltenfilter PTFE M-Klasse																				•	•	•	•	•
Motor-Kühlluftfilter PET																				o	o	o	o	o
HEPA Filterabdeckung																				o	o	o	o	o
HEPA Filterkassette H-Klasse																				o	o	o	o	o

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	14289
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107406091
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107404520
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	6092
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	6093
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	6094 15038
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000490
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000751
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400562
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002842
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000658
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400564
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400449
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001095
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	4056000523
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	40000338
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	40000699
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413540
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413541
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413542
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413555



	SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	---------------------	---------------------

**Filter**

Filterkassette 35 I		●																						
Filterkassette 75 I			●	●	●																			
Filterkassette HEPA 35 I		○																						
Filterkassette HEPA 55 I / 75 I			○	○	○																			
HEPA filter Trockensauger		○																						
HEPA Filter Nass/Trocken						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



**Einlegetuchfilter**

Einlegetuchfilter Spezial*																								
Einlegetuchfilter Spezial*																								
Einlegetuchfilter Spezial*														○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Einlegetuchfilter Spezial*																						○		
*Nadelfilz, Kunststoff beschichtet. Geeignet für sehr feinen wasseranziehenden oder fest haftenden Staub. Hochwirksame Filtereigenschaften																								
Einlegetuchfilter		●																						
Nass-/Trockeneinlegetuchfilter			●																					
Nass-/Trockeneinlegetuchfilter			●	●	●																			



**Spezialfilter**

Motor-Kühlluftfilter-Set Ersatz-Filtervlies, VPE 5 Stück																								
Motor-Kühlluftfilter																		○	○	○	○	○		
Motor-Kühlluftfilter Ersatz-Filter, VPE 1 Stück														○	○	○	○				○	○	○	○
Filter für Motorkühlung PET-Vlies																								
Filterelementschoner								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	
Filtersieb, Edelstahl								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	
Filtersieb, Edelstahl Ausschließlich für Flüssigkeit!																						○		



ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
																											107407297	
																												107407300
																												107409006
																												107409007
																												107402902
o	o	o	o	o			o																					302001095
																												302002894
										o																		17069
o	o	o	o																	o	o	o						302000606
				o	o	o	o															o						302000525
																												147 1432 500
																												107407296
																												107407304
				o	o	o	o															o			o			302000491
				o	o	o	o															o			o			302001871
																				o	o	o		o	o	o		107413541
o	o	o	o																									302003721
o	o	o	o																									107400453
										o	o																o	107400041
o	o	o	o	o	o		o																			o		11801
o	o	o	o	o	o		o	o	o																			15475
						o				o	o																	302002885



**Papier-Filtersack**

Vlies-Filtersack, VPE 4 Stück  
+ Nassfilter, VPE 1 Stück

Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück

Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück

Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück

Filtersack, VPE 5 Stück

Papier-Filtersack 5 St., VPE 5 St.

Langzeit Filterbeutel aus Microfasern

Filtertütsack VPE 1 Stück

Baumwollsack, wiederverwendbar

Papier-Filtersack, VPE 5 St.

Papier-Filtersack, VPE 10 Stück

Vlies-Filtersack

Vlies Filtersack

**Entsorgungssack**

Entsorgungssack, VPE 5 Stück

Entsorgungssack, VPE 5 Stück

Entsorgungssack, VPE 5 Stück

Entsorgungssack, VPE 5 Stück

Entsorgungssack für Filterelement,  
VPE 10 Stück

**Sicherheitsfiltersack**

Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück  
geprüft gemäß Forderungen der IFA

Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück  
geprüft gemäß Forderungen der IFA

Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück  
geprüft gemäß Forderungen der IFA

Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück  
geprüft gemäß Forderungen der IFA

Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück  
geprüft gemäß Forderungen der IFA

SALTIX 10

MAXXI II 35-1

MAXXI II 55-1

MAXXI II 55-2

MAXXI II 75-2

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 INOX PC

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-2L IC


ATTIX 33-2L IC MOBILE

ATTIX 44-2L IC


ATTIX 44-2L IC MOBILE

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX



ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer	
																											302002404	
																												302002892
																												302004000
																												302004004
																												302001138
																												302001484
																												107413556
																												302000200
																												82367810
																												140 8618 000
																												82367820
																												107413547
																												302000804
																												302000728
																												302001480
																												107417821
																												30082
																												107400233
																												107400236
																												302001486
																												302003473
																												107413549

		SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	
																										
<b>Zubehör</b>																										
Schlauchhalterung Set																										
Zubehörbox																										
Spänesieb mit Ablasshahn trennt Späne von Flüssigkeiten																										
<b>Abluftsammler</b>																										
	Abluftsammler/Blasadapter														○	○	○	○						○	○	
	Abluftsammler/Blasadapter																						○			
	Abluftsammler/Blasadapter																									
	Abluftsammler / Blasadapter																		○	○		○	○			
<b>Sonstiges</b>																										
	Spänekorb																									
	Spänekorb																									
	Spänekorb																									
	Zubehörtasche																									
	Zubehörkorb																									
	Schlauchhalterung																									
	Werkzeugbox										○	○	●	○												
	Saugrohraufnahme		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
	Airbox 230V zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen																		○	○	○		○		○	
	Airbox 230V zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen																						○			
	Entsorgungshilfe für Gabelstapler																									
	Funkenlöscher		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
																											40000856
																											40000892
																											Z5 60034
o	o	●	o																								302003717
				o	o	o	o															o			o		302000522
										o	o																302002621
																		o	o	o		o	o	o			107417865
				o	o	o	o					o										o				o	302001612
								o	o																		302001434
										o																	302003003
																									o		302000524
											o																302002624
				o	o	o	o	o	o													o				o	65081
																											107409980
																											107409979
	o	o	o															o	o	o		o	o	o			107400079
				o	o	o	o					o										o					302001192
											o																302002622
o	o	o	o	o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o		34591



	SALTIX 10	MAXXI II 35-1	MAXXI II 55-1	MAXXI II 55-2	MAXXI II 75-2	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	---------------------	---------------------

**Sonstiges**

Entsorgungssack ca. 30 Liter

Mechanischer Schwimmer

Elektronischer Münzer mit  
Programmiereinheit



Abnehmbares Netzkabel orange, 10 m

●



Abnehmbares Netzkabel orange, 20 m

○



Numatic Adapter 20 Stück

○



Entleerpumpe

○ ○ ○

Halterung für Teleskoprohr


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aufbewahrungsbox für Saugschlauch



Adapterplatte für Werkzeugbox  
(L-Boxx / TANOS-Systainer)

○ ○ ● ○ ●



Schubbügel

○ ○ ● ○ ●



Werkzeugbox  
(Adapterplatte wird benötigt)

○ ○ ○ ○ ○

**Option**

Zyklon D460 FE



**Saugschlauchverlängerungs-Kit**  
3teilig, Anschluss Ø50

○ ○ ○ ○



Schlauchmuffe 50 mm (2 Stück)  
Schlauchverbindung 50 mm (1 Stück)

Universalschlauch Meterware Ø50,  
wird für Schlauchverlängerungs-Kit benötigt  
(min. 2 m, max. 20 m)

Artikelnummer	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 115	ATTIX 125	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	
4056000468															o	o												
4056000519															o	o												
302000305																	•	•										
107402676																												
107402901																												
107401199																												
107408801																												
107409978																												
302001554									o	•																		
107413551																				o	o	o		o	o	o		
107413552																				o	o	o		o	o	o		
107413554																				o	o	o		o	o	o		
Z5 60109														o	o	o	o											
20001810																												
15101																												
6330																												
11984																												



**Verlängerungsrohre**

Verlängerungsrohre, Aluminium 2 x 0,5 m

●

Verlängerungsrohre Edelstahl D32 (2 St.)

●

Verlängerungsrohre Edelstahl (2 St.)

●

●

●

Teleskoprohr 1130 mm D32

○

Teleskoprohr Aluminium

○

**Nassdüse**

Bodendüse mit Gummilippen D32

●

Bodendüse mit Gummilippen D40

●

●

●

**Trockendüse**

Bodendüse mit Bürsten D32

●

Bodendüse mit Bürsten D40

●

●

●

Universalbodendüse

●

**Saugbürste**

Saugbürste D32

●

Saugbürste D32

●

**Fugendüse**

Fugendüse D32

●

Fugendüse D32

●

Fugendüse D40

●

●

●

**Kombidüse**

Kombi-Düse 277 mm

○

Kombi-Düse 295 mm

○

SALTIX 10

MAXXI II 35-1

MAXXI II 55-1

MAXXI II 55-2

MAXXI II 75-2

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 INOX PC

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-2L IC

ATTIX 33-2L IC MOBILE

ATTIX 44-2L IC

ATTIX 44-2L IC MOBILE

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX



ATTIX 50-01 PC ATTIX 50-21 PC ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM ATTIX 50-21 PC EC ATTIX 751-11 ATTIX 751-21 ATTIX 761-21 XC ATTIX 791-21 EC ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger ATTIX 751-71 MWF ATTIX 961-01 PC ATTIX 965-21 SD XC ATTIX 115 ATTIX 125 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 SB STATION SB TANDEM ATTIX 33-2M PC ATTIX 33-2M IC ATTIX 44-2M IC ATTIX 761-2M XC ATTIX 33-2H PC ASBEST ATTIX 33-2H IC ASBEST ATTIX 44-2H IC ASBEST ATTIX 751-0H ASBEST ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
	011 6431 500
	107407309
	107407337
	81906500
	011 8130 500
	107407310
	107407338
	107407311
	107407339
	140 6700 570
	140 8244 500
	107407312
	107407334
	147 0146 500
	107408850
	107411677
	140 8492 520



**Nassfilter**

Nassfilter 35 l für Duale Filtration

Nassfilter 55 l / 75 l für Duale Filtration

**Saugleiste**

Saugleiste komplett

SALTIX 10

MAXXI II 35-1

MAXXI II 55-1

MAXXI II 55-2

MAXXI II 75-2

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 INOX PC

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 33-01 IC

ATTIX 33-2L IC

ATTIX 33-2L IC MOBILE

ATTIX 44-2L IC

ATTIX 44-2L IC MOBILE

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

●

●

●

●

○

○

○



	Artikelnummer
ATTIX 50-01 PC	
ATTIX 50-21 PC	
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	
ATTIX 50-21 PC EC	
ATTIX 751-11	
ATTIX 751-21	
ATTIX 761-21 XC	
ATTIX 791-21 EC	
ATTIX 751-61 Flüssigkeitsauger	
ATTIX 751-71 MWF	
ATTIX 961-01 PC	
ATTIX 965-21 SD XC	
ATTIX 115	
ATTIX 125	
ATTIX 145-01	
ATTIX 155-01	
SB STATION	
SB TANDEM	
ATTIX 33-2M PC	
ATTIX 33-2M IC	
ATTIX 44-2M IC	
ATTIX 761-2M XC	
ATTIX 33-2H PC ASBEST	
ATTIX 33-2H IC ASBEST	
ATTIX 44-2H IC ASBEST	
ATTIX 751-0H ASBEST	
ATTIX 965-0H/M SD XC	
	107407299
	107407302
	107407051



**System TYPE 22 - Saugschlauch**

Saugschlauch DN27 - 3,5 m mit Anschlussmuffen elektrisch ableitend < 10<sup>6</sup> ohm

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

Artikelnummer

Saugschlauch DN27 - 3,5 m mit Anschlussmuffen elektrisch ableitend < 10 <sup>6</sup> ohm	○	●		107404779
Saugschlauch DN50 - 4 m mit Anschlussmuffen elektrisch ableitend < 10 <sup>6</sup> ohm	○	○	○	43245
Späneabsaugschlauch DN50 - 4m mit Anschlussmuffen, abriebfest	○	○	○	42825
Späneabsaugschlauch DN50 - 8m mit Anschlussmuffen, abriebfest	○	○	○	63710
Saugschlauch DN36 - 4 m mit Anschlussmuffen elektrisch ableitend < 10 <sup>6</sup> ohm	●	○	○	44193
Werkzeugadapter	○	●		107404521

**System TYPE 22 (ATEX)**

**Saugrohre und Düsen**

Verlängerungsrohr DN36 - 880 mm, gerade, Edelstahl

○

○

○

46982

Verlängerungsrohr DN50 - 1100 mm gebogen

○

○

○

33609

Handrohr DN36 - 480 mm gebogen, Edelstahl

●

○

○

44188

Schrägrohrdüse DN36, Gummi

●

○

○

302000227

Schrägrohrdüse DN50 - 330 mm, Gummi

○

○

○

42836

Fugendüse DN36 - 290 mm, Kunststoff

○

○

○

44192

Fugendüse DN50 - 430 mm, Kunststoff

○

○

○

42837

Rohrreinigungsdüse DN36 - 70-120 mm

○

○

○

48066

Rohrreinigungsdüse DN36 - 120-200mm

○

○

○

48067

Großraumbodendüse DN36 - 450 mm

○

○

○

302000369

Industrierollendüse mit Bürstenstreifen, DN50 - 500 mm

○

○

○

42834

Bürstendüse DN36 - 230 mm, Kunststoff

○

○

○

44191

**System TYPE 22 (ATEX) Tube/Nozzle**

Saugpinsel DN50, Kunststoff

○

○

○

42831

Gummidüse DN50 - 200mm, flach

○

○

○

42839

Grobschmutzdüse DN50 - 200mm, Aluminium

○

○

○

42835

**ATEX-Type 22 Set 6-teilig**

Anschluss Ø 36 mm: 4 m Saugschlauch, antistatisch, Verlängerungsrohr, gerade, Handrohr gebogen, Großraumbodendüse, Fugendüse, Bürstendüse

○

○

○

48907





**System 50 - Fahrdüse**

Große Fahrdüse DN50 - 600mm, Aluminium

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

Artikelnummer

○

○

302001481

**Sicherheitsfiltersack**

Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück  
geprüft gemäß Forderungen der IFA

○

107400236



Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück  
geprüft gemäß Forderungen der IFA

○

302001486

Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück  
geprüft gemäß Forderungen der IFA

○

302003473

**Filter**

Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m<sup>2</sup>  
M-Klasse

●

●

302000490



PET-Nanofaser Filterelement,  
Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm

●

107400564



**Filtersack**

Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück

○

302002892



Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück

○

302004004

Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück

○

302001484

**Entsorgungssack**

Entsorgungssack, VPE 5 Stück

○

302000804



Entsorgungssack, VPE 5 Stück

○

○

302001480

Entsorgungssack für Filterelement

○

○

30082

**Spezialfilter**

Motor-Kühlluftfilter-Set  
Ersatzfilter

●

302000491

302001871



Motor-Kühlluftfilter-Set  
Ersatzfilter

●

302003721

107400453



**Sonstiges**

Airbox 230 V

○

302001192



Entsorgungshilfe für Gabelstapler

○

302002622

Zubehörkorb

○

302002624

**Abluftsammler**

Abluftsammler/Blasadapter

○

302002621



Abluftsammler/Blasadapter

○

302003717





**Kompakte, professionelle Sprühextraktionsgeräte – einfach zu handhaben und zu transportieren**

Ein kompaktes Sprühextraktionsgerät für die Reinigung von Teppichböden und Polstermöbeln, das einfach zu handhaben und zu transportieren ist. Mit ihm werden selbst die schmutzigsten Teppiche und Polstermöbel wieder sauber. Einfache Bedienung, robuste und stabile Ausführung, auch für den gewerblichen Einsatz. Maximale Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.

- Der Alleskönner für die Reinigung von Teppichen, Polstermöbeln und anderen Polsterelementen
- Geeignet zum Nass- und Trockensaugen
- Niedriger Schwerpunkt
- Kompaktes Sprühextraktionsgerät mit umfangreichem Zubehör
- Hervorragende Saugleistung
- Maßgeschneiderte Lösung für die Innenreinigung von Fahrzeugen



Technische Daten	TW 300	TW 300 CAR
Luftvolumenstrom (l/min.)	2400	2400
Unterdruck (mbar/kPa)	190/19	190/19
Wasserleistung (l/min.)	2	2
Unterdruck (mbar/kPa)	2 / 0,2	2 / 0,2
Breite gereinigte Fläche (mm)	260	80
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	8/8	8/8
Stromverbrauch (W)	1000	1000
Spannung (V/~/Hz)	230/50	230/50
Kabellänge (m)	7,5	7,5
Abmessungen L x B x H (mm)	390x390x520	390x390x520
Gewicht (kg)	9,5	9,5
<b>Ausstattung</b>		
Fixierbarer Reinigungsmittelschlauch	•	•
Reinigungsmitteltank	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Teppichadapter, Edelstahl-Handrohr, 260 mm	7310	
Polsteradapter, 80 mm		6696
Sprühschlauch	40377	40377
<b>Artikelnummer</b>	<b>67009</b>	<b>303000006</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



TW 300

TW 300 CAR

Artikelnummer

**Zubehör**

Saugschlauch Ø32x2200 mm	o	o	48331
Verlängerungsrohr Ø36 2x505 mm ST	●		107408074
Kombi-Düse Kunststoff, Ø36, 270 mm	o	o	302000477
Kombi-Düse Ø36	o	o	8046
Wassersaugdüse Ø36	o	o	7270
Wassersaugdüse, Kunststoff, 300 mm, Ø36	o	o	63992
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm, Ø36	o	o	5146
Universaldüse, Ø36	o	o	14295
Fugendüse, Ø36	o	o	6084
1 x Düse, 260 mm, Edelstahl-Handrohr, Ø36	●	o	7310
Teppichdüse 260 mm, Ø36	o	o	47895
Polsterdüse, Kunststoff, 80 mm, Ø36	o	●	6696
Polsterdüse, Aluminium, 90 mm, Ø36	o	o	7335
3-teiliges Handrohr, Ø36	o	o	11551
Saugschlauch Ø32 - 3 m	●	●	34484
Polsteradapter Kunststoff Ø32 mm	o	o	47511
Saugdüseneinsatz	●		47896
Sprühschlauch	●	●	48377
Staubsack für 13 l, VPE 10 St.	o	o	6695



# Wirkungsvolle Reinigung mit hoher Produktivität

Unser Ziel ist es, in der Reinigungstechnologie führend zu sein und Ihnen eine umfassende Auswahl an Scheuersaugmaschinen zu bieten. Obendrein gibt es eine Vielzahl an optimal ausgewählten Zusatzfunktionen um erstklassige Qualität für unsere Kunden sicher zustellen. Mit unseren Scheuersaugmaschinen sparen Sie nicht nur Zeit, sondern Sie profitieren gleichzeitig von der einfachen Wartung und Bedienung – ganz abgesehen vom wirtschaftlichen Betrieb. Aus unserer langjährigen Erfahrung bieten wir Ihnen bewährte Lösungen, die in allen Bereichen überzeugen: Produktivität, Haltbarkeit, Ergonomie, Leistung, Service und Sicherheit.

Alle unsere Mitgänger-Scheuersaugmaschinen bieten unterschiedliche Reinigungsleistungen, sodass Sie in jedem Fall die optimale Maschine für Ihre Anwendungen finden werden. Diese vielseitigen Maschinen sind für die Reinigung von Hartböden jeder Art geeignet.

Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit Teller- oder Walzenbürsten, mit oder ohne Antrieb, batterie- oder elektrisch betrieben. Die Walzenbürstenvarianten verfügen über eine Nasskehrfunktion, welche den Grobschmutz in einem separaten Kehrbehälter sammelt. Diese Maschinen eignen sich besonders für den Einsatz in Kfz-Werkstätten und Ausstellungsräumen von Kfz-Händlern, Lagerhallen und Sportstätten usw.



Unser Sortiment an Aufsitz-Scheuersaugmaschinen bietet Ihnen erstklassige Qualität, gepaart mit zahlreichen durchdachten Zusatzfunktionen. Die im Langzeitbetrieb getestete Technologie sorgt für eine effiziente und wirtschaftliche Anwendung.

Nilfisk Aufsitz-Scheuersaugmaschinen erzielen ein perfektes Reinigungsergebnis innerhalb kürzester Zeit. Diese Maschinen erledigen mehrere Schritte gleichzeitig. Die Scheuermaschine – die jeweils bei Bedarf zugeschaltet werden kann – arbeitet mit Wasser und einem zusätzlich zugeführten Reinigungsmittel. Im letzten Schritt nimmt die Saugleiste das Schmutzwasser auf und sammelt es im Tank.

Unsere neue Maschinengattung der Mikro-Aufsitz-Scheuersaugmaschinen verbindet die Wendigkeit klassischer Nachläufer-Geräte mit der Produktivität, Ergonomie und Reinigungsleistung der größeren Aufsitz-Maschinen. Ein neu entwickeltes Wassersystem senkt den Verbrauch drastisch, die automatische Bürstenmotorkontrolle reduziert den Energieeinsatz und das bewährte Reinigungsmittel-Dosiersystem beugt Verschwendung von Reinigungschemie, Wasser und Arbeitszeit nachhaltig vor. Äußerst ergonomisch zeigt sich die SCRUBTEC R 253 zudem dank eines übersichtlichen Bedienelements mit Digitalanzeige, über das alle Schrub- und Saugfunktionen gesteuert werden.





### Leichte und kompakte, aufrecht stehende Scheuersaugmaschine

Die SCRUBTEC 130 E ist das Gerät der Wahl für kleine Geschäfte, Schulen, Restaurants, Cafés, Tankstellen, Bäckereien, Schnellrestaurants, Hotels, Reinigungsfirmen usw., aber auch für die Reinigung von Privatwohnungen. Sie ist eine aufrecht stehende Scheuersaugmaschine mit kleinen Abmessungen.

- Einfache Bedienung, geringes Gewicht, bequem zu tragen
- Flexibel einsetzbar für Hartböden und kleine Teppiche (Option)
- Ergonomische Zweihandführung
- Einfache Wartung
- Abnehmbarer Tank in Tanksystem (mit einer Hand zu tragen)
- Abnehmbares Kabel, 10 m
- Transparenter Frischwassertank zur Füllstandsüberwachung
- Einfacher Ein/Aus-Hauptschalter (auch Abschaltung der Frischwasserpumpe)



SCRUBTEC 130 E

Technische Daten	SCRUBTEC 130 E
Breite gereinigte Fläche (mm)	310
Breite Saugleiste (mm)	321
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	620/310
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	3/4
Netzkabellänge (m)	10
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	2100
Spannung (V/Hz)	220-240/ 50-60
Abmessungen LxBxH (mm)	400 x 360 x 1150
Gewicht (kg)	12
Leistung (W)	800
<b>Ausstattung</b>	
Abnehmbares Netzkabel	•
Sofort einsatzbereit	•
Anfahrerschutz	•
Tank-im-Tank System	•
2-Hand Bediengriff	•
<b>Standardzubehör</b>	
Bürste 310 mm	107411860
Saugleiste 321 mm	107411867
2-Hand Bediengriff	107413470
Abnehmbares Netzkabel 10 m	107413490
<b>Artikelnummer</b>	<b>107408150</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



**Gleichzeitig kehren, scheuern und saugen**

Die SCRUBTEC 334 C ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden. Sie kommt in viele Ecken und reinigt gründlich in beiden Richtungen – auch unter Möbeln und Regalen. Sie ist eine leichte und produktive Maschine mit geringem Geräuschpegel, die sich – da batteriebetrieben – auch für Reinigungsarbeiten tagsüber eignet. Eine attraktive Wahl für Tankstellen, Fastfoodketten, Einzelhandelsgeschäfte, Kindergarten uvm.

- Gleichzeitiges kehren, scheuern und saugen
- Hohe Reinigungsleistung durch 34 cm breite zylindrische Bürste oder Microfaserwalze (ohne Kehrfunktion)
- 36 V-Lithiumbatterietechnik mit BMS (Batterie-Management-System)
- Leicht zu manövrieren dank Lenkrollen und ergonomischem, verstellbarem Schubbügel
- Informatives Display am Schubbügel mit OneTouch-Funktion
- Zwei verschiedene Frischwassereinstellungen sorgen für gründliches Reinigen



SCRUBTEC 334 C

Technische Daten	SCRUBTEC 334 C
Breite gereinigte Fläche (mm)	340
Breite Saugleiste (mm)	360
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	1360/680
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	6/6
Breite Zylinderbürste (mm)	340
Bürstendruck (kg)	max. 12
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1000
Spannung (V)	36
Leistung (W)	300
Abmessungen LxBxH (mm)	630 x 425 x 480
Gewicht nur Gerät (kg)	25
Gewicht betriebsbereit (kg)	32
Maximale Betriebsdauer (min.)	40
Geräuschpegel (dB(A))	66
<b>Ausstattung</b>	
Automatischer Bürsten-/Wasserstopp	•
Grobschmutzeinsatz	•
Batterie und Ladegerät	•
Tank-im-Tank System	•
2-Hand Bediengriff	•
<b>Standardzubehör</b>	
Batterie 36V 7,8 Ah, inkl. Ladegerät	9100002056
Zylindrische Nylonbürste, mittel, weiß, 340 mm	9100002066
Grobschmutzfach	9100001964
Saugleiste 360 mm PU, 2 Stk., Set	9100002064
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087382020</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



**Vier Mal schnellere und effizientere Reinigung als mit einem Schrubber**

Die SCRUBTEC 234 C ist die intelligente Alternative zum Schrubber. Die über ihr Netzkabel angeschlossene Scheuersaugmaschine hinterlässt die Böden in makellosem Zustand, ohne feuchte Stellen, auf denen man ausrutschen könnte, und ohne dass nach dem Putzen der Rücken schmerzt. Die SCRUBTEC 234 C ist ideal für die Pflege von kleinen Hartbodenflächen geeignet.

- 4-mal schneller als ein Mop– entfernt den Schmutz, statt ihn gleichmäßig zu verteilen
- Durchdachtes Design ermöglicht Reinigung unter Möbelstücken und bis unmittelbar vor eine Wand
- Scheuern und Saugen bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
- Einfach zu transportieren



SCRUBTEC 234 C

Technische Daten	SCRUBTEC 234 C
Breite gereinigte Fläche (mm)	340
Breite Saugleiste (mm)	440
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	1360/680
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/12
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	340x100
Leistung Bürstenmotor (W)	320
Anpressdruck (kg)	21
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1000
Spannung (V/Hz)	220/240-50/60
Abmessungen LxBxH (mm)	620x480x480
Gewicht (kg)	38
Geräuschpegel (dB(A))	72
<b>Ausstattung</b>	
Kabelversion	•
Sofort einsatzbereit	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•
Kabelaufbewahrung	•
Softgrip	•
Einstellbarer Griff	•
Walzenbürstendeck	•
<b>Standardzubehör</b>	
Bürste 100x330 mm	L08425200
Saugleiste 440 mm	2 x 9097353000
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087133020</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



**Batteriebetrieben und ideal für kleine Flächen**


Die SCRUBTEC 337.2 steigert Ihre Produktivität, bietet optimale Manövrierbarkeit und spart Zeit und Geld. Mit den von ihr gebotenen Funktionen, insbesondere der Möglichkeit, in alle Richtungen zu reinigen, ist sie die ideale Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Betriebe, Ausstellungsräume usw.

- Hoher Bürstenanpressdruck für hervorragendes Reinigungsergebnis
- Einfach einstellbares Bürstendeck für perfekten Geradeauslauf
- Schnelle und einfache Wartung, da alle Komponenten gut zugänglich sind
- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Lenker
- Große, nicht markierende Räder für einfachen Transport
- Automatisches Ein-/Aus-Schalten von Bürste und Frischwasser in Neutralstellung
- Patentiertes Saugleistensystem für einfachen Ein- und Ausbau der Sauglippen
- Integriertes Ladegerät
- Tank-im-Tank System
- Spezielles rotierendes Bürstendeck ermöglicht Reinigung vorwärts und rückwärts



SCRUBTEC 337.2

Technische Daten	SCRUBTEC 337.2
Breite gereinigte Fläche (mm)	370
Breite Saugleiste (mm)	470
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	1480/890
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/12
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	370/355
Leistung Bürstenmotor (W)	260
Anpressdruck (kg)	27
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	120
Spannung (V/Hz)	12/ -
Wendekreis (cm)	85
Abmessungen LxBxH (mm)	726x475x446
Gewicht einsatzbereit (kg)	72
Geräuschpegel (dB(A))	64
<b>Ausstattung</b>	
Automatischer Bürsten-/Wasserstop	•
Einstellbarer Griff	•
Integriertes Ladegerät	•
Transparenter Schmutzwasserdeckel	•
Rotierendes Schrubdeck	•
Optima Batterie	•
<b>Standardzubehör</b>	
Batterie 12V 55Ah	9098977000
Bürste 370 mm	9099999000
Saugleiste 370 mm	9100000077
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087343020</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	

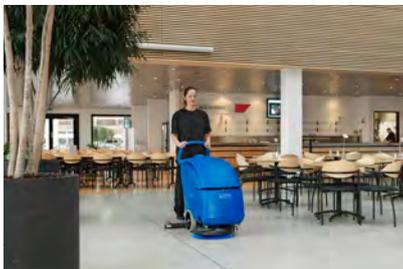

### Kompakte Mitgänger-Scheuersaugmaschine mit hervorragender Manövrierbarkeit

Die SCRUBTEC 343.2 bietet eine hervorragende Reinigungsleistung in einer kleinen, kompakten Maschine. Das mit dem Fuß betätigte innovative Saugleisten-Anhebesystem erhöht den Bedienkomfort. Die elektronische Frischwassermengenregulierung spart Wasser. Über die direkt am Griff angeordneten gelben Schalter können Frischwasser und Bürste einfach ein- und ausgeschaltet werden. Die Maschine ist ideal für leichte bis mittelschwere Bodenreinigungsaufgaben. Sie arbeitet zuverlässig und produktiv mit hervorragender Reinigungswirkung und zeichnet sich durch hohe Sicherheit und niedrige Betriebskosten aus.

- Robustes Design
- Elektronische Frischwassermengenregulierung
- Einfach einstellbares Bürstendeck für genaue Antriebsregelung
- Schnelle und einfache Kontrolle des Frischwasserfüllstands durch den transparenten Schlauch
- Anheben der Saugleiste mit praktischem Fußpedal
- Große 31 Liter Tanks
- Entleerung über Schlauch an der Rückseite mit Mengenregulierung
- LED-Anzeige des Batterieladezustands
- Automatisches Bürsten Aufnahme-/Abwurf-System
- Gelbe Sicherheitsschalter stoppen alle Hauptfunktionen
- An der Vorderseite herausziehbares Transportrad
- Auch als Kabelvariante erhältlich



SCRUBTEC 343.2

Technische Daten	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E
Breite gereinigte Fläche (mm)	430	430
Breite Saugleiste (mm)	720	720
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	1720/1035	1720/1035
Geschwindigkeit (km/h)	4	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	31/30	31/30
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	430/432	430/432
Anpressdruck (kg)	30	48
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	150
Spannung (V/Hz)	24/ -	220/240-50/60
Wendekreis (cm)	125	125
Abmessungen LxBxH (mm)	1115x570x1050	1115x570x1050
Gewicht einsatzbereit (kg)	133	65
Geräuschpegel (dB(A))	65	70
<b>Ausstattung</b>		
Kabelversion		•
Batterie version	•	
Integriertes Ladegerät	•	
<b>Standardzubehör</b>		
Batterie 12V-76Ah	80564310	
Integriertes Ladegerät 24V 8A 100-230V	9099388000	
Bürste 430 mm	L08812891	L08812891
Saugleiste 720 mm	9097354000	9097354000
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087315020</b>	<b>9087317020</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



**Scheuersaugmaschine mit hervorragender Produktivität und Bedienerfreundlichkeit in einem Komplettpaket zu einem attraktiven Preis**

Die SCRUBTEC 453 scheuert und saugt, ohne viel Aufhebens zu machen. Das ist Reinigungseffizienz in Reinkultur, untergebracht in einer unkomplizierten Maschine, bei der es allein darum geht, Sie bei der Erledigung Ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die SCRUBTEC 453 ist eine robuste, einfache Scheuersaugmaschine, die sich strikt auf das Wesentliche konzentriert. Sie ist bediener- und wartungsfreundlich und kann einfach und intuitiv ohne weitere Schulung bedient werden. Eine sofort einsatzbereite Maschine – exzellente Produktivität, die einfach für Sie arbeitet!

- Hohe Saugleistung sorgt für trockene und saubere Böden – sogar bei Fliesenbelägen
- Gebogene Saugleiste für maximale Wasseraufnahme auf allen Böden
- Vorn angeordnete Einfüllöffnung zum schnellen Befüllen des Frischwassertanks
- Standardmäßig mit integriertem Ladegerät
- Einfacher, werkzeugloser Bürsten- und Sauglippenwechsel
- Einschalten von Bürsten- und Saugmotoren mit nur 2 Tasten, Reinigung wird mit Sicherheitsschaltern am Griff gestartet
- Umweltfreundlich: niedriger Wasserverbrauch und regulierbare Frischwassermenge vermeiden Wasserverschwendung
- Einfache, schnelle und hygienische Wartung: Schmutzwassertank voll zugänglich – einfach zu reinigen und zu entleeren



SCRUBTEC 453 B COMBI

Technische Daten	SCRUBTEC 453 B COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	530
Breite Saugleiste (mm)	760
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	2120/1272
Geschwindigkeit (km/h)	4
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	40/45
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	530/508
Leistung Bürstenmotor (W)	480
Anpressdruck (kg)	34
Abmessungen LxBxH (mm)	1180x760x1060
Gewicht einsatzbereit (kg)	76
<b>Ausstattung</b>	
Sauglippen 4-fach verwendbar	•
Ergonomischer Griff mit 2 Sicherheitsschaltern	•
Schnelles Wechseln der Sauglippen	•
Batterieanzeige	•
Knickschlauch zur kontrollierten Entleerung	•
Sofort einsatzbereit	•
<b>Standardzubehör</b>	
Batterie 12V-105Ah	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 13A 100-230V	909 6739 000
Bürste 530 mm	L08837025
Saugleiste 740 mm	9100000279
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087333020</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



**Höchste Produktivität dank schneller, effizienter und wirtschaftlicher Reinigung**

Die SCRUBTEC 553 ermöglicht eine schnelle, effektive und kostengünstige Reinigung. Diese hochproduktive Scheuersaugmaschine macht sich innerhalb kurzer Zeit bezahlt und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im Segment der Mitgänger-Scheuersaugmaschinen.

- 42 Liter Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser)
- Große Zugangsöffnung zum Schmutzwassertank für Reinigung und Wartung
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck (L-Modelle) für optimale Reinigungswirkung
- Alle Modelle vorgerüstet für Reinigungsmittelmischsystem



Sie eignet sich für die einfache und effiziente Bodenreinigung in Werkhallen, Ausstellungsräumen von Kfz-Händlern, Kfz-Werkstätten, Lagerhallen und überall dort, wo die Fußböden stets sauber sein müssen.



SCRUBTEC 553 BL COMBI

Technische Daten	SCRUBTEC 553 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	530
Breite Saugleiste (mm)	760
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	2385/1435
Geschwindigkeit (km/h)	4.5
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	42/42
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	530/508
Leistung Bürstenmotor (W)	480
Anpressdruck (kg)	25/35
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	153
Spannung (V/Hz)	24/ -
Wendekreis (cm)	130
Abmessungen LxBxH (mm)	1228x541x1058
Gewicht einsatzbereit (kg)	186
Geräuschpegel (dB(A))	65.8
<b>Ausstattung</b>	
Antriebsmotor	•
Kabelversion	
Batterie version	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•
Integriertes Ladegerät	•
Sofort einsatzbereit	•
<b>Standardzubehör</b>	
Batterie 12V-105Ah	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 13A 100-230V	909 6739 000
Bürste 530 mm	L08837025
Saugleiste 740 mm	9100000279
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087180020</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>	



### Mitgänger-Scheuersaugmaschinen mit austauschbarem Bürstendeck

Die Vorteile neben dem austauschbaren Bürstendeck sind ein außerordentlich niedriger Geräuschpegel, der einstellbare Bürstenanpressdruck und ein übersichtliches Bedienfeld, das typische Bedienungsfehler minimiert. Geeignet für eine einfache, effiziente Bodenreinigung in Werksanlagen, bei Kfz-Händlern und in Kfz-Werkstätten, Lagerhallen und überall dort, wo die Fußböden stets sauber sein müssen.

- Austauschbare Bürstendecks mit 2 Tellergrößen (53 und 61 cm) oder 51 cm Walzenbürste
- 55 Liter Tankvolumen (Frisch-/Schmutzwasser)
- Große Zugangsöffnung zum Schmutzwassertank für schnellere Reinigung
- Einstellbarer Bürstenanpressdruck liefert optimale Ergebnisse unter allen Bedingungen



SCRUBTEC 651 BCL COMBI



SCRUBTEC 653 BL COMBI



SCRUBTEC 661 BL COMBI

Technische Daten	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Breite gereinigte Fläche (mm)	510	530	610
Breite Saugleiste (mm)	760	760	810
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	2860/1720	2970/1785	3420/2055
Geschwindigkeit (km/h)	5.6	5.6	5.6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	55/55	55/55	55/55
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	510	530/508	305/305
Leistung Bürstenmotor (W)	2x400	480	2x350
Anpressdruck (kg)	28	25/45	20/40
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	570	153	230
Spannung (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Wendekreis (cm)	137	142	146
Abmessungen LxBxH (mm)	1253x575x1088	1323x541x1088	1311x646x1088
Gewicht einsatzbereit (kg)	196	186	186
Geräuschpegel (dB(A))	65.8	65.8	65.8
<b>Ausstattung</b>			
Tellerbürstendeck		•	•
Antriebsmotor	•	•	•
Batterie version	•	•	•
Walzenbürstendeck	•		
Einstellbarer Bürstenanpressdruck		•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
Batterie 12V-105A	80564400	80564400	80564400
Integriertes Ladegerät 24V 13A 100-230V	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000
Bürste 305 mm			L08603842
Bürste 530 mm		L08837025	
Bürste 510 mm	909 5823 000		
Saugleiste 840 mm			9100000280
Saugleiste 740 mm	9100000279	9100000279	
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087193020</b>	<b>9087190020</b>	<b>9087196020</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>			



### Große Mitgänger-Scheuersaugmaschine mit hoher Reinigungsleistung

Die SCRUBTEC 8 ist eine voll ausgestattete Mitgänger-Scheuersaugmaschine für die Reinigung großer Flächen. Sie ist vielseitiger, produktiver, zuverlässiger, extrem leise und ergonomisch auf dem neuesten Stand. Jedes der Modelle in dieser Reihe verfügt über modernste Technologie, die wir aus unserer jahrelangen Erfahrung entwickelt haben.

- Erstklassiges ergonomisches Design
- Leicht verständliches Bedienfeld mit One-Touch-Einstellung
- Extrem leise im Betrieb durch spezielles Schallschutzgehäuse des Saugmotors
- Frisch- und Schmutzwassertanks mit 85 Liter Volumen ermöglichen längere Arbeitszeiten zwischen Entleeren und Befüllen.
- Patentiertes pulsgesteuertes Frischwasserzufuhrsystem sorgt für präzise und gleichmäßige Frischwasserzuführung
- Hinten angeordnete Frischwasser-Einfüllöffnung ermöglicht Befüllen, während die Maschine zum Entleeren des Schmutzwassers am Abflussbecken steht
- Nicht markierende, schaumgefüllte Räder hinterlassen keine Spuren auf dem Boden



SCRUBTEC 8

Technische Daten	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710	860
Breite Saugleiste (mm)	810	890	1070
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	3170/1905	3410/2050	4130/2480
Geschwindigkeit (km/h)	4.8	4.8	4.8
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	85/85	85/85	85/85
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	330	355	430
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 560	2 x 560	2 x 560
Anpressdruck (kg)	36-68	36-68	36-68
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	200	200	200
Spannung (V/Hz)	24/ -	24/ -	24/ -
Wendekreis (cm)	170	173	185
Abmessungen LxBxH (mm)	1550x710x1120	1557x760x1120	1620x910x1120
Gewicht einsatzbereit (kg)	385	387	383
Geräuschpegel (dB(A))	65	65	67
Leistung Batterie (V)	24	24	24
<b>Ausstattung</b>			
Tellerbürstendeck	•	•	•
Automatischer Bürsten-/Wasserstop	•	•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•	•
Elektrische Bürstenanhebung	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
Integriertes Ladegerät 24V 25A 230V	9097597000	9097597000	9097597000
Saugleiste 32.5", 810 mm	11333A		
Saugleiste 35", 890 mm		11332A	
Saugleiste 41", 1040 mm			11331A
<b>Artikelnummer</b>	<b>05390E</b>	<b>05400E</b>	<b>05410E</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>			



**Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine – produktiver als ein großer „Mitgänger“**

Die SCRUBTEC R 253 ist die erste Aufsitzmaschine im Mikro-Segment unserer Scheuersaugmaschinen. Bei gleichem Preisniveau wie ein Mitgänger-Modell bietet sie eine erheblich höhere Arbeitsgeschwindigkeit und mehr Komfort für den Bediener. Hier kann mit 6 km/h gereinigt werden statt mit 4 km/h beim Mitgehen, wo außerdem auch noch eine schwere Maschine geschoben werden muss. Aufsitzen und Mitfahren kann also tatsächlich bedeuten, dass Sie die Produktivität beim Reinigen von Innenräumen bis zu 50 % steigern.

- 3 unterschiedliche Einstellungen für Frischwasser/Reinigungslösung für optimale Reinigung
  - Frischwasser/Reinigungsmittelmenge passt sich automatisch an die Geschwindigkeit der Maschine an
  - One-Touch-Taste zum Absenken/Anheben des Bürstendecks und Aktivieren der Bürstenrotation
  - Einfach zu handhaben und selbsterklärend
  - Bedienfeld mit Digitalanzeige auf dem Lenkrad
  - Alle Hauptfunktionen und Batterieladezustand übersichtlich auf einen Blick erkennbar
  - Intuitive Tasten mit grafischen Symbolen für Saugfunktion, Bürstenrotation und Mengenregulierung von Frischwasser/Reinigungsmittel
- Leicht zu reinigende und zu wartende Oberflächen  
Schneller Ein- und Ausbau der Sauglippen  
Werkzeuglose Wartung



SCRUBTEC R 253

Technische Daten	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI
Breite Saugleiste (mm)	720	720
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	3180/2230	3180/2230
Geschwindigkeit (km/h)	6	6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	70/70	70/70
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	530/508	530/508
Leistung Bürstenmotor (W)	400	400
Anpressdruck (kg)	15 - 30	15 - 30
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	155
Wendekreis (cm)	180	180
Abmessungen LxBxH (mm)	1270 x 550 x 1020	1270 x 550 x 1020
Gewicht (kg)	152	228
Gewicht einsatzbereit (kg)	342	342
Geräuschpegel (dB(A))	68	68
<b>Ausstattung</b>		
Batterieversion	•	•
Automatische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Einstellbarer Bürstenanpressdruck	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Batterie 12V-105Ah		80564400
Integriertes Ladegerät 24V 100-230V		9100000940
Bürste 530 mm		L08837025
Saugleiste 730 mm	9100000490	9100000490
Reinigungsmittelmischsystem		9100000953
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087362020</b>	<b>9087365020</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>		



**Bedienerfreundliche, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschinen mit integriertem Ladegerät**

Die SCRUBTEC R 4 ist eine der vielseitigsten Plattformen in unserem Sortiment. Sie eignet sich für unterschiedliche Bereiche und Anwendungen. In dieser Reihe sind unsere kleinsten Aufsitz-Scheuersaugmaschinen zusammengefasst. Die kompakten Maschinen zeichnen sich durch ihre hervorragende Manövrierbarkeit aus und erfüllen alle Anforderungen, die an eine produktive und effiziente Reinigung gestellt werden. Ideal für den Einsatz in Lagerhallen, in der Industrie, in Kfz-Werkstätten und Betrieben und in Fertigungsanlagen.

- Parabolische Saugleiste hinterlässt einen einwandfrei trockenen Boden
- Ergonomischer Sitz und Lenkrad
- Patentierte automatische Geschwindigkeitsregelung für hohe Sicherheit
- Kompaktes Design ermöglicht schnelle und einfache Reinigung in beengten Räumlichkeiten
- Durch niedrigen Geräuschpegel auch für die Reinigung im Tagesbetrieb oder in geräuschsensiblen Bereichen geeignet
- Robuste und äußerst vielseitige Maschine für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Einstieg mit ergonomischem Neigungswinkel der Fußauflage ermöglicht Zugang von beiden Seiten



SCRUBTEC R 471

Technische Daten	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471
Breite gereinigte Fläche (mm)	660	710
Breite Saugleiste (mm)	890	890
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	3960/2772	4260/2982
Geschwindigkeit (km/h)	6	6
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	80/80	80/80
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	330/330	355/355
Länge Walzenbürste (mm)		
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400
Anpressdruck (kg)	30 - 48	32 - 50
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	230	230
Spannung (V/Hz)	24/-	24/-
Wendekreis (cm)	150	150
Abmessungen LxBxH (mm)	1360x670x1230	1360x748x1230
Gewicht (kg)	175	177
Gewicht einsatzbereit (kg)	366	368
Geräuschpegel (dB(A))	65 (60)	65 (60)
Spannung	24	24
<b>Ausstattung</b>		
Walzenbürstendeck		
Automatische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
One Touch Bedientaste	•	•
Polyurethane Räder	•	•
Grobschmutzsieb	•	•
Gefedertes, mitlaufendes Bürstendeck	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Integriertes Ladegerät 24V 20A 230V	9098198000	9098198000
Saugleiste 890 mm	9099855000	9099855000
Grobschmutzsieb	9098712000	9098712000
<b>Artikelnummer</b>	<b>9087270020</b>	<b>9087271020</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>		



**Die ideale Scheuersaugmaschine für Scheuern mit hoher Geschwindigkeit**

Die SCRUBTEC R 6 steht für eine neue Generation von Scheuersaugmaschinen, die eine kostengünstige, nachhaltige Leistung bieten und dabei höchsten Ansprüchen an die Bodenreinigung gerecht werden! Die SCRUBTEC R 6 eignet sich besonders gut für folgende Anwendungen: Industrie, Lagerhallen, Reparaturwerkstätten und Logistikzentren.

- Mit 24 Volt Batterie betriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine, ausgestattet mit großem Batteriefach
- Hervorragende Wasseraufnahme in Kurven durch leistungsstarken Saugmotor und verstellbare Seitenschürzen
- Reinigungsbreite von 71 / 86 /100 cm mit Tellerbürstendeck oder 71 cm mit zylindrischem Bürstendeck
- Tankvolumen von 120 Liter sorgt für hervorragende Produktivität
- Robuste und äußerst vielseitige Maschine für viele verschiedene Anwendungsbereiche
- Anwenderfreundlich, leicht verständliche Bedienung und hohe Produktivität
- Bequemer Einstieg von beiden Seiten der Maschine
- Hohe Antriebskraft und nicht markierende Polyurethan-Räder



SCRUBTEC R 6

Technische Daten	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	SCRUBTEC R 6100
Breite gereinigte Fläche (mm)	710	860	991
Breite Saugleiste (mm)	826	1050	1176
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	4480/3140	5420/3800	6250/4370
Geschwindigkeit (km/h)	6.3	6.3	6.3
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwassertank (l)	120/120	120/120	120/120
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)		430/432	330/330
Länge Walzenbürste (mm)	710		
Leistung Bürstenmotor (W)	2 x 373	2 x 480	3 x 480
Anpressdruck (kg)	27 / 36 / 45	39 / 65 / 96	59 / 68 / 96
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	900	260	260
Spannung (V/Hz)	24/-	24/-	24/-
Wendekreis (cm)	160	171	183
Abmessungen LxBxH (mm)	1540x1070x1390	1540x820x1390	1540x1070x1390
Gewicht (kg)	262	246	246
Gewicht einsatzbereit (kg)	616	602	626
Geräuschpegel (dB(A))	63.7	63.7	63.7
<b>Ausstattung</b>			
Walzenbürstendeck	•		
One Touch Bedientaste	•	•	•
Einstellbarer Sitz	•	•	•
Polyurethane Räder	•	•	•
Grobschmutzsieb	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
Saugleiste 28", 830 mm	56382734		
Saugleiste 34", 1050 mm		56382738	
Saugleiste 38", 1180 mm			56382741
Schürzenset Gummi 21", 530 mm	56114370		
Schürzenset Gummi 24", 610 mm		56114364	
Schürzenset Gummi 27.5", 700 mm			56114355
<b>Artikelnummer</b>	<b>56114005</b>	<b>56114006</b>	<b>56114008</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>			

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.
SCRUBTEC 337.2	12	1464853000	1	Batt. 12V-84Ah AGM Monobloc		9100000713	Integriertes Ladegerät O/B 12V 15A 230V EU Kit				
SCRUBTEC 337.2	12	9098977000	1	Batt. 12V-50Ah AGM spiralcell		9100000713	Integriertes Ladegerät O/B 12V 15A 230V EU Kit		80541230	Ladegerät HF 12V 30A OPTIMA SB50G	
SCRUBTEC 343.2	24	80564310	2	Batt. 12V-76Ah GEL Monobloc		9099388000	Integriertes Ladegerät 24V-8A 100-230V		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 343.2	24	80561268	2	Batt. 12V-68Ah AGM spiralcell		9099388000	Integriertes Ladegerät 24V-8A 100-230V		80542432	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB50R	
SCRUBTEC 343.2	24	9098977000	2	Batt. 12V-50Ah AGM spiralcell		9099388000	Integriertes Ladegerät 24V-8A 100-230V		80542432	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB50R	
SCRUBTEC 343.2	24	1464853000	2	Batt. 12V-84Ah AGM Monobloc		9099388000	Integriertes Ladegerät 24V-8A 100-230V		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 453	24	80564400	2	Batt. 12V-105Ah GEL Monobloc		909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 453	24	80564310	2	Batt. 12V-76Ah GEL Monobloc		909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 453	24	1464853000	2	Batt. 12V-84Ah AGM Monobloc		909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 453	24	80561268	2	Batt. 12V-68Ah AGM spiralcell		909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80542432	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB50R	
SCRUBTEC 453	24	80564600	2	Batt. 12V-110Ah WET Tubular Monobloc		909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 453	24	100200049	2	Batt. 12V-110Ah WET Semi T Monobloc		909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 453	24	80564800	2	Batt. 12V-85Ah WET Semi T Monobloc		909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 453	24	80564700	2	Batt. 12V-72Ah WET Tubular Monobloc		909 6739 000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532414	Ladegerät HF 24V 13A SB50R	
SCRUBTEC 553	24	80564600	2	Batt. 12V-110Ah WET Tubular Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC 553	24	100200049	2	Batt. 12V-110Ah WET Semi T Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC 553	24	80564800	2	Batt. 12V-85Ah WET Semi T Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC 553	24	80564700	2	Batt. 12V-72Ah WET Tubular Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC 553	24	80564400	2	Batt. 12V-105Ah GEL Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC 553	24	80564310	2	Batt. 12V-76Ah GEL Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC 553	24	80561268	2	Batt. 12V-68Ah AGM spiralcell		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80542433	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB120R	

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr.	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.
SCRUBTEC 6	24	80564600	2	Batt.12V-110Ah WET Tubular Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC 6	24	L00200049	2	Batt.12V-110Ah WET Semi T Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC 6	24	80564800	2	Batt.12V-85Ah WET Semi T Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC 6	24	80564700	2	Batt.12V-72Ah WET Tubular Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC 6	24	80564400	2	Batt.12V-105Ah GEL Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC 6	24	80564310	2	Batt.12V-76Ah GEL Monobloc		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC 6	24	80561268	2	Batt.12V-68Ah AGM spiralcell		9099995000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80542433	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB120R	
SCRUBTEC 8	24	L00290018	1	Batt.24V-240Ah WET in tray with Aquamatic		9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V		80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	
SCRUBTEC 8	24	80565000	4	Batt. 6V-255Ah WET Semi T Monobloc		9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V		80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	
SCRUBTEC 8	24	80563211	4	Batt. 6V-175Ah WET Tubular Monobloc		9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V		80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	
SCRUBTEC 8	24	L00210012	1	Batt.24V-220Ah GEL Single Cells in tray		9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V		80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	
SCRUBTEC 8	24	80564100	4	Batt. 6V-240Ah GEL Monobloc		9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V		80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	
SCRUBTEC 8	24	80564000	4	Batt. 6V-180Ah GEL Monobloc		9097597000	Integriertes Ladegerät Kit 24V-25A 230V		80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	
SCRUBTEC R2	24	80564600	2	Batt.12V-110Ah WET Tubular Monobloc		9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC R2	24	L00200049	2	Batt.12V-110Ah WET Semi T Monobloc		9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC R2	24	80564800	2	Batt.12V-85Ah WET Semi T Monobloc		9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC R2	24	80564700	2	Batt.12V-72Ah WET Tubular Monobloc		9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC R2	24	80564400	2	Batt.12V-105Ah GEL Monobloc		9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
SCRUBTEC R2	24	80564310	2	Batt.12V-76Ah GEL Monobloc		9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80512410	Ladegerät HF 24V 10A SB120R	
SCRUBTEC R2	24	80561268	2	Batt.12V-68Ah AGM spiralcell		9100000940	Integriertes Ladegerät Kit 24V-13A 100-240		80542433	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB120R	
SCRUBTEC R 4	24	80563200	4	Batt. 6V-200Ah WET Tubular Monobloc		9098198000	Integriertes Ladegerät 24V-20A 230V		80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	
SCRUBTEC R 4	24	80564000	4	Batt. 6V-180Ah GEL Monobloc		9098198000	Integriertes Ladegerät 24V-20A 230V		80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	
SCRUBTEC R 6	24	80561312	1	Batt.24V-400Ah WET Welded cells W/O tray		OBC nicht geeignet			80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	
SCRUBTEC R 6	24	80561311	1	Batt.24V-360Ah WET in tray with Aquamatic		OBC nicht geeignet			80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	
SCRUBTEC R 6	24	7116015	4	Batt. 6V-285Ah WET Semi T Monobloc		56114260	Integriertes Ladegerät 24V-25A 230V		80542431	Ladegerät HF 24V 30A SB175R	
SCRUBTEC R 6	24	80561411	1	Batt.24V-320Ah GEL Single Cells in tray		OBC nicht geeignet			80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	
SCRUBTEC R 6	24	80564100	4	Batt. 6V-240Ah GEL Monobloc		56114260	Integriertes Ladegerät 24V-25A 230V		80542426	Ladegerät HF 24V 25A SB175R	

## Für ein perfektes Ergebnis

Eco Brilliance Pads ermöglichen es, Böden mechanisch zu reinigen. Sie ersparen Zeit, sind umweltfreundlich und bieten außerdem ein besseres Ergebnis. Das System wurde für weiche Steinböden oder Betonböden entwickelt, führt aber auch bei der Anwendung auf anderen Bodenarten wie Kunststoff- oder Linoleumböden und auf polierten Oberflächen zu exzellenten Ergebnissen. Die Eco Brilliance Pads sind am besten für Geschäfte, Foyers und andere vielbesuchte Orte geeignet, deren Oberflächen nicht nur sauber, sondern auch glänzend und attraktiv sein sollen.



### Pad Rot

Schritt 1: Verwenden Sie dieses Pad, um alte und abgenutzte Beläge zu entfernen und einen Matteffekt auf der Oberfläche zu erzeugen.



### Pad Blau

Schritt 2: Mit diesem Pad entfernen sie Kratzer, Risse und Unebenheiten und erhalten eine matte Oberfläche.



### Pad Gelb

Schritt 3: Ein Pad für den täglichen Einsatz, das Schmutz und Kratzer entfernt und eine satinarartige, leicht sauber zu haltende Oberfläche erzeugt.



### Pad Grün

Schritt 4: Ein Pad zur täglichen Anwendung, das Schmutz und Kratzer entfernt und eine glänzende Oberfläche erzeugt. Trockenpolieren mit einer High-Speed Maschine für eine hochglänzende Oberfläche, abhängig von der Bodenart.

## Die Umwelt und das Ergebnis

Dieses Reinigungssystem benötigt für keine der täglich anfallenden Reinigungsaufgaben Reinigungsmittel. Die Pads führen in Kombination mit sauberem Wasser zu einem perfekten Reinigungsergebnis und minimieren Rückstände. Bei der Bearbeitung von stark verschmutzten Oberflächen oder von Fertigungsbereichen kann, wenn nötig, Reinigungsmittel hinzugefügt werden. Fast alle Nilfisk Scheuersaugmaschinen können mit dem Ecoflex™-System für die Reinigung ohne Chemie ausgestattet werden, welches jedoch im Bedarfsfall die Zugabe von Reinigungsmittel ermöglicht.

- Erneuert alte und abgenutzte Böden und gibt ihnen ihren ursprünglichen Glanz zurück
- Tägliche Reinigung ohne Reinigungsmittel
- Erzeugt auf Böden den Glanz, den Sie sich wünschen



## Saubere Böden und saubere Umwelt

Die neuen Nilfisk Eco Pads werden aus 100% recyceltem Material (PET) hergestellt. Sie eignen sich ideal für das Entfernen von stumpfen Beschichtungen und Versiegelungen, von Abriebspuren und Schmutzschichten bis hin zur Reinigung stark verschmutzter Böden und Polieraufgaben. Sie können auf den unterschiedlichsten Böden mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen, Exzentermaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten von 350 bis 3000 Umdrehungen pro Minute. eingesetzt werden.



### Reinigungspad Rot

Das rote Pad ist für leichte Reinigungs- und Polieraufgaben gedacht. Es entfernt leichte Abriebspuren und leichten Schmutz und hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche. Das Pad kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen, Exzentermaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 800 U/min. eingesetzt werden.



### Reinigungspad Blau

Das blaue Pad besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern und eignet sich besonders für die feuchte Reinigung oder die Reinigung mit Hochdruck. In Verbindung mit einem Neutralreiniger entfernt das Pad abgestumpfte Schutzschichten von polierten Böden. Daneben kann dieses Produkt in Verbindung mit entsprechenden Reinigungsmitteln zur Reinigung harter Böden, z.B. Beton, eingesetzt werden. Es entfernt aggressiv festsitzenden Schmutz und Abriebspuren. Das Pad eignet sich ideal für Maschinen mit Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min.



### Scheuerpad Grün

Das grüne Pad besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern und eignet sich zum tiefen-wirksamen Scheuern. Es wird in Kombination mit einem Reinigungsmittel eingesetzt, um harte Böden zu bearbeiten. Das Pad entfernt aggressiven Schmutz und Abriebmarken von stark verschmutzten Böden. Es kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min. eingesetzt werden.



### Schleifpad Braun

Das braune Pad besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern und eignet sich für mittelschwere Schleifeinsätze. Mit einer wasserlöslichen Schleifpaste entfernt es stumpfe Beschichtungen und Versiegelungen. Das Pad kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min. eingesetzt werden.



### Schleifpad Schwarz

Das schwarze Pad besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern. Es wurde für Kunden entwickelt, die ein festeres, nicht gewebtes Pad suchen. In Verbindung mit wasserlöslichen Schleifmitteln eignet sich das Pad zum Entfernen von stumpfen Schutzschichten und Versiegelungen. Es kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min. eingesetzt werden.



### Polierpad Sand

Das sandfarbene Pad dient der Erhaltung des Glanzes auf den Böden und kann für leichte Reinigungsaufgaben genutzt werden. Es entfernt leichte Abriebspuren und leichten Schmutz und hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche. Das Pad kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen, Exzentermaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 800 U/min. eingesetzt werden.



### Hochgeschwindigkeits-Polierpad

Dieses Hochgeschwindigkeitspad zum Polieren besteht aus einer Schicht nicht gewebter Polyesterfasern. Es wird zur Oberflächenpolitur von Böden mit harten oder weichen Belägen eingesetzt. Der besondere Aufbau des Pads ermöglicht das Entfernen von schwarzen Abriebspuren und das Polieren in einem Arbeitsgang. Ideal für den Einsatz mit Maschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 3000 U/min.



### Hochglanzpad Weiß

Das weiße Pad besteht aus einer dichten, nicht gewebten Schicht, in der die Fasern von sehr langlebigem Klebstoff gehalten werden. Dieses besonders feine Pad wurde zur Politur von sauberen, trockenen Böden entwickelt. Trocken oder mit leichter Feuchtigkeit angewendet, hinterlässt dieses Pad hochglänzende Böden, die wie neu aussehen. Zum Einsatz mit herkömmlichen Elektromaschinen, automatischen Schleifmaschinen oder Exzentermaschinen mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 U/min.



## Für eine perfekte Bodenreinigung

Die Nylon- und Polyester-Maschinenpads von 3M garantieren eine optimale Reinigung. Extrem offenporige und beschädigte Böden erhalten neuen Schliff. Die durchgehende Körnung steht für Effektivität und lange Haltbarkeit.



### 3M Pad Weiß

Das Scotch-Brite™ Super-Pad weiß ist das ideale Pad zur Anwendung auf Super-High-Speed-Maschinen (1200 U/min.) um beschichteten Böden tiefen Glanz zu verleihen. Jedes Scotch-Brite™ Bodenreinigungspad wurde für spezielle Anwendung entwickelt. Damit garantiert 3M höchste Qualitätsergebnisse bei geringem Arbeitsaufwand.



### 3M Pad Beige

Dieses Pad gilt bereits als Standardprodukt zur Bearbeitung von weichen Beschichtungen mit Einsatz auf High-Speed-Maschinen (bis zu 800 U/min.). 3M Polierpads wurden entwickelt um Pflegefilme thermisch zu verdichten, wodurch neuer Glanz erzielt wird. Jedes Scotch-Brite™ Bodenreinigungspad wurde für spezielle Anwendung entwickelt. Damit garantiert 3M höchste Qualitätsergebnisse bei geringem Arbeitsaufwand.



### 3M Pad Rot

Das Scotch-Brite Super-Pad, rot ist das meist eingesetzte Pad in der Unterhaltsreinigung unter Scheuersaugautomaten und Einscheibenmaschinen. Leicht wird Schmutz beseitigt und neuer Glanz aufgebaut. Dieses Pad ist unter Scheuersaugautomaten bis zu 1200 U/min. einsetzbar. Spray Cleaning Pads sind für den häufig durchgeführten Reinigungsprozess geeignet, wobei Absatzstriche entfernt werden und neuer Glanz entsteht.



### 3M Pad Grün

Ein Standardprodukt für die Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden. Diese Pads sind zur Nassreinigung unter Scheuersaugmaschinen und Einscheibenmaschinen hervorragend geeignet. Ebenso einsetzbar beim Spray Cleanern zur Entfernung von Absatzstrichen und zum Aufbau von neuem Glanz. Die Scotch-Brite™ Zwischenreinigungspads wurden speziell für die effiziente und fortlaufende Unterhaltspflege, sowohl für beschichtete als auch für unbeschichtete Böden, entwickelt.



### 3M Pad Braun

Dieses Pad wurde speziell für die Grundreinigung und Pflegefilmsanierung entwickelt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht eine hohe Standzeit bevor es gereinigt werden muss. Um die Lebensdauer eines Bodenbelags zu erhöhen und den Wert zu erhalten, ist die richtige Pflege und Reinigung unerlässlich. Eine sorgfältige Grundreinigung ist die unverzichtbare Voraussetzung für eine anschließende Neubeschichtung aller Hartböden.



### 3M Pad Blau

Ein Standardprodukt für die Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden. Diese Pads sind zur Nassreinigung unter Scheuersaugautomaten und Einscheibenmaschinen hervorragend geeignet. Ebenso einsetzbar beim Spray Cleanern zur Entfernung von Absatzstrichen und zum Aufbau von neuem Glanz. Die Scotch-Brite™ Zwischenreinigungspads wurden speziell für die effiziente und fortlaufende Unterhaltspflege, sowohl für beschichtete als auch für unbeschichtete Böden, entwickelt.



### 3M Pad Schwarz

Die Pads bewahren während ihrer langen Lebensdauer ihre hohe Reinigungswirkung, sind äußerst aggressiv und von geschlossener Struktur. Nur für unempfindliche Böden geeignet. Um die Lebensdauer eines Bodenbelags zu erhöhen und den Wert zu erhalten, ist die richtige Pflege und Reinigung unerlässlich. Eine sorgfältige Grundreinigung ist die unverzichtbare Voraussetzung für eine anschließende Neubeschichtung aller Hartböden.



### 3M Pad HiPro

Das schwarze Hi-Pro Pad zeichnet sich durch seine offene Vliesstruktur und das aggressive Schleifkorn aus. Es eignet sich hervorragend zum schnellen und effizienten Abtragen aller hartnäckigen Beschichtungen. Nur für unempfindliche Böden geeignet. Um die Lebensdauer eines Bodenbelags zu erhöhen und den Wert zu erhalten, ist die richtige Pflege und Reinigung unerlässlich. Eine sorgfältige Grundreinigung ist die unverzichtbare Voraussetzung für eine anschließende Neubeschichtung aller Hartböden von bis zu 3000 U/min.



**EcoPad, braun (175/600 U/min.)**

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334 C	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471 C	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	
Pad 12" / 305 mm, 5 Stück											o												10001906
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück												o							o				10001912
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück				o									o										10001918
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück					o	o								o							o		10001937
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück							o	o		o					o	o							10001957



**EcoPad, rot (175/600 U/min.)**

Pad 12" / 305 mm, 5 Stück											o												10001908
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück												o						o					10001914
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück				o									o										10001920
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück					o	o								o							o		10001941
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück							o	o		o					o	o							10001959



**EcoPad, weiß (175-600 U/min.)**

Pad 12" / 305 mm, 5 Stück											o												10001909
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück												o						o					10001915
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück				o									o										10001921
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück					o	o								o							o		10001936
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück							o	o		o					o	o							10001960



**EcoPad, blau (175-600 U/min.)**

Pad 12" / 305 mm, 5 Stück											o												10001905
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück												o						o					10001911
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück				o									o										10001917
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück					o	o								o							o		10001939
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück							o	o		o					o	o							10001958



**EcoPad, grün (175-600 U/min.)**

Pad 12" / 305 mm, 5 Stück											o												10001907
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück												o						o					10001913
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück				o									o										10001919
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück					o	o								o							o		10001940
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück							o	o		o					o	o							10001956



**EcoPad, schwarz (175-600 U/min.)**

Pad 12" / 305 mm, 5 Stück											o												10001904
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück												o						o					10001910
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück				o									o										10001916
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück					o	o								o							o		10001938
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück							o	o		o					o	o							10001955

**EcoPad, Bonnet**

Pad 17" / 432 mm, 5 Stück				o	o																		10001935
---------------------------	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



SCRUBTEC 130 E  
 SCRUBTEC 334 C  
 SCRUBTEC 234 C  
 SCRUBTEC 337.2  
 SCRUBTEC 343.2 B COMBI  
 SCRUBTEC 343.2 E  
 SCRUBTEC 453 B COMBI  
 SCRUBTEC 553 BL COMBI  
 SCRUBTEC 651 BCL COMBI  
 SCRUBTEC 653 BL COMBI  
 SCRUBTEC 661 BL COMBI  
 SCRUBTEC 866  
 SCRUBTEC 871  
 SCRUBTEC 886  
 SCRUBTEC R 253 B  
 SCRUBTEC R 253 B COMBI  
 SCRUBTEC R 466  
 SCRUBTEC R 471  
 SCRUBTEC R 6100  
 SCRUBTEC R 671 C  
 SCRUBTEC R 686

Artikelnummer

**Eco Brilliance Pad Rot**

- Pad 12" / 305 mm, 2 Stück
- Pad 13" / 330 mm, 2 Stück
- Pad 14" / 350 mm, 2 Stück
- Pad 14" / 430 mm, 2 Stück
- Pad 20" / 500 mm, 2 Stück

10002316  
 10002320  
 10002324  
 10002336  
 10002348



**Eco Brilliance Pad Blau**

- Pad 12" / 305 mm, 2 Stück
- Pad 13" / 330 mm, 2 Stück
- Pad 14" / 350 mm, 2 Stück
- Pad 14" / 430 mm, 2 Stück
- Pad 20" / 500 mm, 2 Stück

10002317  
 10002321  
 10002325  
 10002337  
 10002349



**Eco Brilliance Pad Gelb**

- Pad 12" / 305 mm, 2 Stück
- Pad 13" / 330 mm, 2 Stück
- Pad 14" / 355 mm, 2 Stück
- Pad 14" / 430 mm, 2 Stück
- Pad 20" / 500 mm, 2 Stück

10002318  
 10002322  
 10002326  
 10002338  
 10002350



**Eco Brilliance Pad Grün**

- Pad 12" / 305 mm, 2 Stück
- Pad 13" / 330 mm, 2 Stück
- Pad 14" / 355 mm, 2 Stück
- Pad 14" / 430 mm, 2 Stück
- Pad 20" / 500 mm, 2 Stück

10002319  
 10002323  
 10002327  
 10002339  
 10002351





SCRUBTEC 130 E
SCRUBTEC 334 C
SCRUBTEC 234 C
SCRUBTEC 337.2
SCRUBTEC 343.2 B COMBI
SCRUBTEC 343.2 E
SCRUBTEC 453 B COMBI
SCRUBTEC 553 BL COMBI
SCRUBTEC 651 BCL COMBI
SCRUBTEC 653 BL COMBI
SCRUBTEC 661 BL COMBI
SCRUBTEC 866
SCRUBTEC 871
SCRUBTEC 886
SCRUBTEC R 253 B
SCRUBTEC R 253 B COMBI
SCRUBTEC R 466
SCRUBTEC R 471
SCRUBTEC R 6100
SCRUBTEC R 671 C
SCRUBTEC R 686

Artikelnummer

**3M Premium Line Superpad**

3M Pad, weiß

255 mm, VPE 5 St.	DE1550005255
310 mm, VPE 5 St.	DE1550005310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550005330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550005355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550005380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550005410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550005430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550005460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550005480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550005500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550005530

**3M Pad, beige**

410 mm, VPE 5 St.	DE1550007410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550007430
500 mm, VPE 5 St.	DE1550007460

**3M Pad, rot**

200 mm, VPE 10 St.	DE1550003200
255 mm, VPE 5 St.	DE1550003255
280 mm, VPE 5 St.	DE1550003280
310 mm, VPE 5 St.	DE1550003310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550003330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550003355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550003380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550003410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550003430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550003460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550003480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550003500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550003530

**3M Pad, blau**

255 mm, VPE 5 St.	DE1550006255
280 mm, VPE 5 St.	DE1550006280
310 mm, VPE 5 St.	DE1550006310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550006330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550006355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550006380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550006410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550006430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550006460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550006480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550006500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550006530



SCRUBTEC 130 E  
 SCRUBTEC 334 C  
 SCRUBTEC 234 C  
 SCRUBTEC 337.2  
 SCRUBTEC 343.2 B COMBI  
 SCRUBTEC 343.2 E  
 SCRUBTEC 453 B COMBI  
 SCRUBTEC 553 BL COMBI  
 SCRUBTEC 651 BCL COMBI  
 SCRUBTEC 653 BL COMBI  
 SCRUBTEC 661 BL COMBI  
 SCRUBTEC 866  
 SCRUBTEC 871  
 SCRUBTEC 886  
 SCRUBTEC R 253 B  
 SCRUBTEC R 253 B COMBI  
 SCRUBTEC R 466  
 SCRUBTEC R 471  
 SCRUBTEC R 6100  
 SCRUBTEC R 671 C  
 SCRUBTEC R 686

Artikelnummer

**3M Premium Line Superpad**

3M Pad, grün

- 200 mm, VPE 10 St.
- 255 mm, VPE 5 St.
- 280 mm, VPE 5 St.
- 310 mm, VPE 5 St.
- 330 mm, VPE 5 St.
- 355 mm, VPE 5 St.
- 380 mm, VPE 5 St.
- 410 mm, VPE 5 St.
- 430 mm, VPE 5 St.
- 460 mm, VPE 5 St.
- 480 mm, VPE 5 St.
- 500 mm, VPE 5 St.
- 530 mm, VPE 5 St.

- DE1550002200
- DE1550002255
- DE1550002280
- DE1550002310
- DE1550002330
- DE1550002355
- DE1550002380
- DE1550002410
- DE1550002430
- DE1550002460
- DE1550002480
- DE1550002500
- DE1550002530

**3M Pad, braun**

- 310 mm, VPE 5 St.
- 330 mm, VPE 5 St.
- 355 mm, VPE 5 St.
- 380 mm, VPE 5 St.
- 410 mm, VPE 5 St.
- 430 mm, VPE 5 St.
- 460 mm, VPE 5 St.
- 480 mm, VPE 5 St.
- 500 mm, VPE 5 St.
- 530 mm, VPE 5 St.

- DE1550001310
- DE1550001330
- DE1550001355
- DE1550001380
- DE1550001410
- DE1550001430
- DE1550001460
- DE1550001480
- DE1550001500
- DE1550001530

**3M Pad, schwarz**

- 200 mm, VPE 10 St.
- 255 mm, VPE 5 St.
- 280 mm, VPE 5 St.
- 310 mm, VPE 5 St.
- 330 mm, VPE 5 St.
- 355 mm, VPE 5 St.
- 380 mm, VPE 5 St.
- 410 mm, VPE 5 St.
- 430 mm, VPE 5 St.
- 460 mm, VPE 5 St.
- 480 mm, VPE 5 St.
- 500 mm, VPE 5 St.
- 530 mm, VPE 5 St.

- DE1550004200
- DE1550004255
- DE1550004280
- DE1550004310
- DE1550004330
- DE1550004355
- DE1550004380
- DE1550004410
- DE1550004430
- DE1550004460
- DE1550004480
- DE1550004500
- DE1550004530

**3M HiPro Pad (Grundreiniger), schwarz**

- 410 mm, VPE 5 St.
- 430 mm, VPE 5 St.
- 460 mm, VPE 5 St.
- 500 mm, VPE 5 St.

- DE1550008410
- DE1550008430
- DE1550008460
- DE1550008500









SCRUBTEC 130 E  
 SCRUBTEC 334 C  
 SCRUBTEC 234 C  
 SCRUBTEC 337.2  
 SCRUBTEC 343.2 B COMBI  
 SCRUBTEC 343.2 E  
 SCRUBTEC 453 B COMBI  
 SCRUBTEC 553 BL COMBI  
 SCRUBTEC 651 BCL COMBI  
 SCRUBTEC 653 BL COMBI  
 SCRUBTEC 661 BL COMBI  
 SCRUBTEC 866  
 SCRUBTEC 871  
 SCRUBTEC 886  
 SCRUBTEC R 253 B  
 SCRUBTEC R 253 B COMBI  
 SCRUBTEC R 466  
 SCRUBTEC R 471  
 SCRUBTEC R 6100  
 SCRUBTEC R 671 C  
 SCRUBTEC R 686

Artikelnummer

**Bürsten 430mm**



Schrubbbürste 17", Universal (5K) 909 5694 000



Schrubbbürste 17" Polypropylen L08812891

**Bürsten 530mm**



Schleifkornbürste 21" AGLITE GRIT 500 L08837067



Schrubbbürste 21" Polypropylen L08837025




Schrubbbürste 21" PROLITE L08837026



Schrubbbürste 21", Universal (5K) L08837027



Schleifkornbürste 530mm 21" Light Grit L08837028



Schleifkornbürste 530mm 21" Clean Grit L08837029



Schleifkornbürste 530mm 21" Super Grit L08837065



Schleifkornbürste 21" DYNA GRIT 80 L08837066

**Zylindrische Bürste**



Polypropylen, 690 mm 56412046



Soft Nylon 28" gelb, 690 mm 56412191

Nylon 28", 690 mm 56412192

Grit 28" Blau/Grau, 690 mm 56412193

Polypropylen, 490 mm 909 5823 000

Nylon, 490 mm 909 5824 000

Super Grit 490 mm 909 5825 000

Nylon, 430 mm L08425200



	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334 C	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer
<b>Walzen-Bürsten</b>																						
Clean Grit, 430 mm			o																			L08425300
Super Grit, 430 mm			o																			L08425400
Hart, Grau, 340 mm			o																			9100002067
Teppich, 310 mm			o																			107411863
Hart, Schwarz, 310 mm			o																			107411861
Medium, Weiß, 310 mm			•																			107411860
Medium, Weiß, 340 mm			•																			9100002066
Weich, Nylon, Schwarz, 340 mm			o																			9100002069
Microfaser, 310 mm			o																			107411862
Microfaser, 340 mm			o																			9100002068
<b>Sauglippen</b>																						
Gummi (710 mm)																				•		56382734
Roter Gummi (710 mm)																				o		56382735
Polyurethan (710 mm)																				o		56382737
Gummi (860 mm)																					•	56382738
Roter Gummi (860 mm)																				o		56382739
Polyurethan (860 mm)																				o		56382740
Gummi (960 mm)																				•		56382741
Roter Gummi (960 mm)																				o		56382742
Polyurethan (960 mm)																				o		56382743





	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334 C	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	
<b>Reinigungsmittelmischsystem-Set</b>																							
 SCRUBTEC R 6																				o	o	o	56114088
SCRUBTEC 6									o	o	o												9097160000
 SCRUBTEC 5								o															9097163000
SCRUBTEC 8												o	o	o									11363A
SCRUBTEC R4																	o	o					9099069000
SCRUBTEC R2															o	o							9100000953
<b>Reinigungsmittel-Behälter</b>																							56104190
<b>Beleuchtung- und Sicherheitsoptionen</b>																							
Warnblinklicht																	o	o					9098164000
 Warnblinklicht																	o	o					9098937000
Warnblinklicht															o	o							9100000663
Warnblinklicht																			o	o	o		56114253
<b>Sonstiges</b>																							
Zusätzlicher Anpressdruck Extra-Set 10 kg SCRUBTEC 5 und 6								o	o	o													9097185000
Zusätzlicher Anpressdruck Extra-Set 20 kg SCRUBTEC 6										o	o												9097186000
Betriebsstundenzähler, 230 V								o	o	o													909 6735 000
 Betriebsstundenzähler, 24 V								o	o	o	o												9096951000
Betriebsstundenzähler, 24 V												o	o	o									11371A
Betriebsstundenzähler, 24 V							o																9100000949
Dualsaugmotor-Set																			o	o	o		56114245

● Serienmäßiges Zubehör  
○ Ergänzendes Zubehör



4/0

	SCRUBTEC 130 E	SCRUBTEC 334 C	SCRUBTEC 234 C	SCRUBTEC 337.2	SCRUBTEC 343.2 B COMBI	SCRUBTEC 343.2 E	SCRUBTEC 453 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 866	SCRUBTEC 871	SCRUBTEC 886	SCRUBTEC R 253 B	SCRUBTEC R 253 B COMBI	SCRUBTEC R 466	SCRUBTEC R 471	SCRUBTEC R 6100	SCRUBTEC R 671 C	SCRUBTEC R 686	Artikelnummer	
<b>Sonstiges</b>																							
Dualsaugmotor-Set																				o	o	o	56114245
Handsaug-Set (Teppich)																				o	o	o	56601087
Geräuschdämmung Saugmotor																				o	o	o	56114246
Saugmotor 670 W																			o	o			9098455000
Mop und Ablagekorb-Set																			o	o			9097815000
Armlehne - links																			o	o	o		7-03-04249
Schalldämpfer-Set																			o	o			9098772000
Lenkrolle, weich									o	o	o												9098947000
Saugmotor 450 W												o	o	o		o	o						909 5511 000 9100000957
Sicherheitsgurt																				o	o	o	56422162
USB Anschluß Set																o	o						9100000784
Grobschmutzsieb																			•	•			9098712000
Ablagekorb																			o	o			9098480000
Ablagekorb																o	o						9100000697
Zubehörmnetz	o																						107414568
Mophalterung Set																o	o						9100000688
Teppich-Set komplett	o																						107411865
Teppich Saugleiste (321 mm)	o																						107411868









# Keine Chance für Schmutz und Staub

Durch ihre Wendigkeit bieten die FLOORTEC Kehrmaschinen die effektivste Lösung, auch wenn der Platz sehr knapp ist. Mit ihrem robusten Design, dem niedrigen Geräuschpegel und staubfreiem Kehren können sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.



Unser Sortiment umfasst Mitgänger-Kehrmaschinen für den Innen- und Außenbereich sowie für die Reinigung großer Teppichflächen. Zur Optimierung der Kapazität arbeiten einige unserer Mitgänger-Maschinen nach dem Überwurfkehrprinzip. Dabei wird das Kehrgut von der Hauptkehrwalze von oben in den Schmutzbehälter befördert.

FLOORTEC Mitgänger-Kehrmaschinen sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsaufgaben, beispielsweise bei Tankstellen, Parkplätzen, Schulhöfen, Werkshallen und kleineren Lagerhallen. Mit Batterieantrieb für den Einsatz im Innenbereich und mit Benzinantrieb für den anspruchsvollen Einsatz im Freien. Die Maschinen sind einfach zu bedienen, zu pflegen und zu warten und ermöglichen alle ein staubfreies Kehren.



Unser Sortiment an Aufsitz-Kehrmaschinen erledigt seine Aufgaben zügig, effektiv und mit maximalem Komfort für den Fahrer. Ihr attraktives Design ist gepaart mit leistungsfähigen Motoren, einer großen Kehrbreite, hervorragender Manövrierbarkeit und einer Steigfähigkeit von 16 % bis 20 %. Die Maschinen eignen sich für die Reinigung großer Hart- oder Teppichböden und kommen gleichzeitig in enge Räume wie Aufzüge oder schmale Durchgänge. Mit Batterieantrieb für den Einsatz in Innenbereichen und mit Benzin-/LPG-Antrieb für anspruchsvolle Aufgaben im Außenbereich. Die Maschinen sind einfach zu bedienen, zu pflegen und zu warten und ermöglichen alle ein staubfreies Kehren. Einige Modelle sind mit einem hydraulischen Hochentleerungssystem zum mühelosen Entleeren des Schmutzbehälters ausgestattet.



**Robuste handgeführte Kehrmaschine – ideal für trockenen Schmutz, Sand, Kronkorken usw.**

Die FLOORTEC 480 M ist eine robuste, handgeführte Kehrmaschine. Sie ist ideal zum Kehren kleinerer Mengen von trockenem Schmutz wie Sand, Splitt, Dosen, Kronkorken und Zigaretten im Innen- und Außenbereich. Der eingebaute große und stabile Kehrgutbehälter mit Tragegriff lässt sich einfach und bequem entleeren.

- Klappbarer Schubbügel für einfache Lagerung und Transport
- Leichter und stabiler Kehrgutbehälter mit Tragegriff vereinfacht die Entleerung
- Großer Kehrgutbehälter minimiert den Zeitaufwand für Entleerungen
- Höhenverstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalzen gleichen Abnutzung aus
- Robuste Konstruktion sichert lange Lebensdauer



Technische Daten	FLOORTEC 480 M
Seitenbesen Durchmesser (mm)	260
Hauptkehrwalze (mm)	450
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	840
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	840/450
Kehrgutbehälter (l)	34
Antriebsart	Manuell
Flächenl. zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	3360/1680
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	1800/900
Abmessungen L x B x H (mm)	1300x840x1030
Gewicht einsatzbereit (kg)	16
<b>Ausstattung</b>	
Große Räder	•
Zwei Hauptkehrwalzen	•
Zwei Seitenbesen	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•
Mit Softgripp	•
Ergonomischer Griff	•
Klappbarer Schubbügel	•
<b>Standardzubehör</b>	
Hauptkehrwalze	2 x 1465201000
Seitenbesen	2 x 1463623000
<b>Artikelnummer</b>	<b>9084803010</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



**Robuste handgeführte Kehrmaschine mit großem, stabilem Kehrgutbehälter mit Tragegriff**

Die BK 900 ist eine robuste, handgeführte Kehrmaschine für kleinere Flächen. Sie ist mit einem stabilen Kehrgutbehälter mit Tragegriff zum einfachen und bequemen Entleeren ausgestattet. Ideal zum Kehren von Laub, kleinen Mengen an Grobschmutz, Kronkorken und Zigaretten usw. im Innen- und Außenbereich von Gebäuden.

- Höhenverstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalzen gleichen Abnutzung aus
- Robuste Konstruktion sichert lange Lebensdauer
- Leichter und stabiler Kehrgutbehälter mit Tragegriff für einfaches Entleeren
- Klappbarer Schubbügel für einfache Lagerung und Transport



Technische Daten	BK 900
Hauptkehrwalze (mm)	480
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	690 / 490
Kehrgutbehälter (l)	40
Antriebsart	Manuell
Geschwindigkeit (km/h)	4
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	2760/1380
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	1920/960
Abmessungen L x B x H (mm)	1060x790x900
Gewicht einsatzbereit (kg)	25
<b>Ausstattung</b>	
Hauptkehrwalze und Seitenbesen	•
Kompaktes Design	•
Große Räder	•
Direktkehrsystem	•
Ergonomischer Griff	•
Klappbarer Schubbügel	•
<b>Standardzubehör</b>	
Hauptkehrwalze PPL 250x480	60642
Seitenbesen PPL D330	60641
<b>Artikelnummer</b>	<b>60441</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



### Kompakte Mitgänger-Kehrmaschine mit Antrieb – perfekt für Ecken und enge Räume

Die FLOORTEC 350 ist eine batteriebetriebene Mitgänger-Kehrmaschine mit Antrieb, die ein staubfreies Kehren ermöglicht. Sie ist die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsaufgaben, beispielsweise an Tankstellen, auf kleinen Parkplätzen, in kleinen Fabriken und Lagerhallen. Die Kehrmaschine ist auch sehr gut für die Reinigung großer Teppichbodenflächen geeignet.

- Einstellbarer, ergonomischer Schubbügel
- Bedienfeld mit Anzeige des Batterieladestatus
- Schubbügel kann zum Transportieren eingeklappt werden
- Hinterradantrieb
- Einstellbare Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Werkzeugloser Wechsel der Besen
- Werkzeuglose Kontrolle/Wechsel des Filters
- Manueller Filterrüttler



Technische Daten	FLOORTEC 350
Seitenbesen Durchmesser (mm)	315
Hauptkehrwalze (mm)	500
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	720
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	720/500
Kehrgutbehälter (l)	60
Filterfläche (m²)	1
Antriebsart	Batterie 12 V
Geschwindigkeit (km/h)	4
Max. Steigfähigkeit (%)	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	2880/1730
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	2000/1200
Abmessungen L x B x H (mm)	998x797x1100
Gewicht einsatzbereit (kg)	52
<b>Ausstattung</b>	
Manueller Filterrüttler	•
LED-Batterieanzeige	•
Kompaktes Design	•
Direktkehrsystem	•
Nicht markierende Räder	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•
Integriertes Ladegerät	•
<b>Standardzubehör</b>	
Batterie, 12V/49Ah AGM Monoblock	1464483000
Integriertes Ladegerät 12V 6A 100-230V	146 3051 000
Hauptkehrwalze 200X500, PPL 0.3	146 3015 000
Seitenbesen 109x315 PPL 0,5	146 3035 000
Filter Polyester	1463161000
<b>Artikelnummer</b>	<b>908 4704 010</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



**Die effektive, produktive und ergonomische Lösung für staubfreies Kehren**

Die FLOORTEC 760 ist eine Mitgänger-Kehrmaschine, mit der Sie Ihre Reinigungsaufgaben einfach und effizient erledigen. Sie eignet sich zum Reinigen von Grobschmutz und entfernt auch kleinste Schmutzpartikel staubfrei und innerhalb kürzester Zeit. Die Maschine ist sowohl als batteriebetriebenes Modell für Kehraufgaben im Innen- und Außenbereich sowie mit Benzinantrieb für den Einsatz im Freien erhältlich. Die FLOORTEC 760 ist eine attraktive Lösung für Tankstellen, Kfz-Händler, Industriebetriebe, Lagerhallen und Landwirte. Die FLOORTEC 760 bietet viele praktische Vorteile, die wertvolle Zeit sparen, die Qualität der Reinigung verbessern und die Produktivität steigern.

- Kehren mit One-Touch-Bedienung
- Alle Funktionen starten automatisch, wenn die Besen beim Einschalten der Maschine abgesenkt werden – minimaler Schulungsbedarf für den Bediener
- Werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze / Seitenbesen und Filter und gute Zugänglichkeit aller Komponenten für schnelle und einfache Durchführung von Wartung und Service
- Robuster ergonomischer und umklappbarer Schubbügel
- Höhe der Hauptkehrwalze kann bequem durch Drehen eines Knopfs eingestellt werden
- Standardmäßige Ausstattung mit integriertem Ladegerät
- Effizientes Filterrüttlersystem



Technische Daten	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Seitenbesen Durchmesser (mm)	315	315
Hauptkehrwalze (mm)	600	600
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	825	825
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1050	1050
Kehrgutbehälter (l)	60	60
Filterfläche (m²)	1,9	1,9
Antriebsart	Batterien 12 V	Benzinmotor Honda 2,1 kW
Brennstofftank (l)		0,77
Geschwindigkeit (km/h)	4,5	4,5
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	3715/2230	3715/2230
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	4725/2835	4725/2835
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	2700/1620	2700/1620
Abmessungen L x B x H (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Gewicht einsatzbereit (kg)	143	88,5
<b>Ausstattung</b>		
Manueller Filterrüttler	•	•
LED-Batterieanzeige	•	
Kehrgutbehälter mit Griff und Transportrollen	•	•
Filter Papier	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•	•
Integriertes Ladegerät	•	
<b>Standardzubehör</b>		
Hauptkehrwalze 265x600, PPL 0,5-0,8	1465215000	1465215000
Seitenbesen 109x315, PPL 0,5	146 3035 000	146 3035 000
Papierfilter	1464902000	1464902000
Manueller Filterrüttler	1465480000	1465480000
<b>Artikelnummer</b>	<b>9084113010</b>	<b>9084114010</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



### Aufsitz-Kehrmaschine mit manueller Entleerung zum Kehren großer Flächen oder enger Räume

Kompaktes Design, kombiniert mit beachtlichen 1.000 mm Arbeitsbreite, 360° Manövrierbarkeit und genügend Kraft, um Steigungen bis zu 16 % zu überwinden. Die ideale Lösung für mittelgroße Flächen, beispielsweise an Tankstellen, auf Parkplätzen, in Fabriken und Lagerhallen. Auf der FLOORTEC R 360 erledigen Sie Ihre Reinigungsaufgabe schnell, effektiv und mit maximalem Komfort für den Fahrer.

- Leistungsstarker Saugmotor und großer Filter für durchgängig staubfreies Kehren
- Zwei Seitenbesen für große Arbeitsbreite
- Schnelles und einfaches Wechseln von Filtern, Hauptkehrwalze und Seitenbesen ohne Werkzeuge
- Einstellbarer Sitz passt sich an jeden Bediener an – für ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort
- Passend zum Bediener einstellbare Lenksäule
- Übersichtliches und leicht verständliches Bedienfeld
- Geringe Geräuschentwicklung beim Kehren sorgt für angenehme Arbeitsumgebung
- One-Way-Fußpedal mit Vorwärts/Rückwärts-Taste auf dem Bedienfeld für eine gute Ergonomie



Technische Daten	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 P
Hauptkehrwalze (mm)	600x265	600x265
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1000	1000
Kehrgutbehälter (l)	50	50
Filterfläche (m²)	3	3
Antriebsart	Batterie 24 V	Benzinmotor Honda 2,2 kW
Brennstofftank (l)		2,2
Geschwindigkeit (km/h)	5,5	5,5
Max. Steigfähigkeit (%)	16	16
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	5500/3850	5500/3850
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	3300/2310	3300/2310
Wenderadius (mm)	983	983
Abmessungen L x B x H (mm)	1255x795x1155	1255x795x1155
Gewicht einsatzbereit (kg)	144 (netto)	202
<b>Ausstattung</b>		
Fahrersitz und Lenkrad einstellbar	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Hauptkehrwalze 265x600, PPL 0,7	146 0748 000	146 0748 000
Seitenbesen 180x400, PPL 0,7	2 x 145 1899 000	2 x 145 1899 000
Papierfilter	146 1888 000	146 1888 000
Integriertes Ladegerät 24V 13A 230V	1464527000	
<b>Artikelnummer</b>	<b>908 4207 010</b>	<b>908 4208 010</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>		



### Große Aufsitz-Kehrmaschine mit manueller Entleerung für große Flächen oder enge Räume

Kompaktes Design, kombiniert mit einer großen Arbeitsbreite, hervorragender Manövrierbarkeit und genügend Kraft, um Steigungen bis zu 20 % zu überwinden. Wenn Sie auf der FLOORTEC R 670 sitzen, reinigen Sie Böden mit großen Flächen schnell, effektiv und mit maximalem Komfort für den Fahrer.

- Einfaches Kontrollieren/Wechseln von Filtern und Besen ohne Werkzeuge
- Vorwärts /Rückwärts-Taste auf dem Bedienfeld verbessert Ergonomie und Sicherheit
- Leistungsstarker Saugmotor und großer Filter für durchgängig staubfreies Kehren
- Korrosionsbeständiger Metallrahmen und Polyethylenegehäuse erhalten den Wert Ihrer Investition
- Thermosicherungen an Fahr- und Bürstenmotoren für zuverlässigen Schutz und niedrigere Wartungskosten
- Grobschmutzklappe zum Aufnehmen großer Schmutzteile
- BedienerEinstieg von beiden Seiten
- Einstellbare Lenksäule



Technische Daten	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Hauptkehrwalze (mm)	700x300	700x300
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1260	1260
Kehrgutbehälter (l)	70	70
Filterfläche (m²)	4,3	4,3
Antriebsart	Batterie 24 V	Benzinmotor Honda 2,9 kW
Brennstofftank (l)		2,9
Geschwindigkeit (km/h)	5	5
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	6300/4410	6300/4410
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	3500/2450	3500/2450
Wenderadius (cm)	236	236
Abmessungen L x B x H (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Gewicht einsatzbereit (kg)	255 (netto)	315
<b>Ausstattung</b>		
Fahrersitz und Lenkrad einstellbar	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Rückfahralarm	•	•
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Integriertes Ladegerät 24V 25A 230V	146 2052 000	
Hauptkehrwalze 300x700, PPL 0,5-0,7	145 4879 000	145 4879 000
Seitenbesen 180X400	1466140000	1466140000
Seitenbesen-Kit links, mixed Steel	1463970000	1463970000
Papierfilter	1463523000	1463523000
<b>Artikelnummer</b>	<b>9084315010</b>	<b>9084316010</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>		



### Große Aufsitz-Kehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung zum Kehren im industriellen Einsatz

Die FLOORTEC R 870 überzeugt durch Leistung, Preis, Ergonomie und niedrige Gesamtkosten. Sie ist eine vielseitige Kehrmaschine für den besonders anspruchsvollen industriellen Einsatz zum staubfreien Kehren im Außen- und Innenbereich, sowohl in Umgebungen mit geringer wie auch sehr hoher Staubeentwicklung und Grobschmutz bis 60 mm.

- Kehren und Steuerung mit One-Touch-Bedienung sparen Energie und verringern die Abnutzung der Besen
- Aus- und einfahrbarer Kehrgutbehälter mit hydraulischer Hochentleerung kann vom Bediener aus gesteuert werden
- Niedriger Geräuschpegel sorgt für angenehme Arbeitsumgebung
- Optionales Nasskehrsystem für minimale Staubaufwirbelung an den Seitenbesen
- Steuerung aller Systeme über Bewegungspedal sorgt für einfache Bedienung
- Gute Zugänglichkeit aller Komponenten für schnelle und einfache Durchführung von Wartung und Service
- Alle Wartungsarbeiten können werkzeuglos erledigt werden
- Fußpedal des Bedieners mit ergonomischem Neigungswinkel
- Bedienerzugang mit zwei Stufen für bequemes Ein- und Aussteigen



Technische Daten	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P
Hauptkehrwalze (mm)	700x340	700x340	700x340
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	975	975	975
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1250	1250	1250
Kehrgutbehälter (l)	75	75	75
Max. Entleerhöhe (cm)	150	150	150
Filterfläche (m²)	7	7	7
Antriebsart	Batterie 24 V	LPG Honda 4,1 kW	Petrol Honda 4,1 kW
Brennstofftank (l)		12 kg Flasche	7,8
Geschwindigkeit (km/h)	7	7	7
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Wenderadius (cm)	189	189	189
Abmessungen L x B x H (mm)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Gewicht einsatzbereit (kg)	433	515	511
<b>Ausstattung</b>			
Elektrischer Filterrüttler	•	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Schlüsselschalter	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Hochentleerung	•	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>			
Integriertes Ladegerät 24V 30A 230V	1465175000		
Hauptkehrwalze 340x700, PPL 0,8	1463913000	1463913000	1463913000
Seitenbesen 280x450	1465318000	1465318000	1465318000
Papierfilter	1464189000	1464189000	1464189000
<b>Artikelnummer</b>	<b>9084404010</b>	<b>9084406010</b>	<b>9084405010</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>			



### Blitzblanke Flächen im Innen- und Außenbereich

Die Nilfisk FLOORTEC R 985 beseitigt Staub und Grobschmutz auf großflächigen Böden im Innen- wie auch Außenbereich - produktiv, nachhaltig und kostengünstig. Dank der komfortablen Fahrweise und zahlreichen Funktionen lassen sich Reinigungsaufgaben mit der Aufsitz-Kehrmaschine mühelos und schnell erledigen. Die kompakte und zugleich leistungsstarke FLOORTEC R 985 ist vor allem für den Einsatz in der Automobilbranche, der Landwirtschaft, im IndustrieGelände und Fabriken, Lagerhallen, Vertriebszentren, mehrstöckige Parkhäuser usw. geeignet.

- Drehzahl der Seitenbesen einstellbar
- Automatisches, zeitgesteuertes Abrütteln des Filters und Abschalten des Saugsystems
- Werkzeugloses Wechseln der Hauptkehrwalze in wenigen Sekunden
- Einfahrbare Seitenbesen zum Schutz der Seitenbesen und der Umgebung
- Regulierbare Fahrgeschwindigkeit bei Neigungen und engen Kurven
- Höhenverstellbare Besen
- Leichter Zugang zum Filter (Best-in-Class)
- Alle Reinigungsfunktionen können vom Fahrersitz aus kontrolliert werden
- Optionales DustGuard-System zum Staubbinden erhältlich



Technische Daten	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R 985 LPG
Hauptkehrwalze (mm)	850	850
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	1175	1175
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1500	1500
Kehrgutbehälter (l)	150	150
Max. Entleerhöhe (cm)	165	165
Filterfläche (m²)	7	7
Antriebsart	Batterie 24 V	LPG Honda, 6,3 kW
Brennstofftank (l)		15 kg Flasche
Geschwindigkeit (km/h)	9	10
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	10575/7405	11750/8225
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	13500/9450	15000/10500
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	7650/5355	8500/5950
Wenderadius (cm)	Links: 231, Rechts 238	Links: 231, Rechts 238
Abmessungen L x B x H (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht einsatzbereit (kg)	636	764
<b>Ausstattung</b>		
Betriebsstundenzähler	•	•
Rückfahralarm	•	•
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Hochentleerung	•	•
Multi-Frequenz-Filterrüttler	•	•
Service-Anzeige	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Papierfilter	1467174000	1467174000
Hauptkehrwalze 360x850, PPL 0,8	1465717000	1465717000
Seitenbesen 302x500	1466936000	1466936000
<b>Artikelnummer</b>	<b>9084413010</b>	<b>9084414010</b>
<b>Preis € auf Anfrage</b>		

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr. Einbau-Ladegerät	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr. Ladegerät	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.
FLOORTEC 350	12	1464853000	1	Batt.12V-84Ah AGM Monoblock		146 3051 000	Einbauladegerät 12V-6A 100-240V				
FLOORTEC 350	12	1464483000	1	Batt.12V-49Ah AGM Monoblock		146 3051 000	Einbauladegerät 12V-6A 100-240V				
FLOORTEC 760	12	80563200	2	Batt. 6V-200Ah Nass Tubular Monoblock		1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V				
FLOORTEC 760	12	80563211	2	Batt. 6V-175Ah Nass Tubular Monoblock		1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V				
FLOORTEC 760	12	80564600	1	Batt.12V-110Ah Nass Tubular Monoblock		1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V				
FLOORTEC 760	12	80564000	2	Batt. 6V-180Ah Gel Monoblock		1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V				
FLOORTEC 760	12	80564400	1	Batt.12V-105Ah Gel Monoblock		1465494000	Einbauladegerät 12V-25A 100-240V				
FLOORTEC R 360	24	80565111	2	Batt.12V-150Ah Nass Semi T Monoblock		1464527000	Einbauladegerät KIT 24V-13A 100-240V		80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	
FLOORTEC R 360	24	80564600	2	Batt.12V-110Ah Nass Tubular Monoblock					80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
FLOORTEC R 360	24	80564400	2	Batt.12V-105Ah Gel Monoblock		1464527000	Einbauladegerät KIT 24V-13A 100-240V		80532413	Ladegerät HF 24V 13A SB120R	
FLOORTEC R 360	24	80561268	2	Batt.12V-68Ah AGM spiralcell		1464527000	Einbauladegerät KIT 24V-13A 100-240V		80542433	Ladegerät HF 24V 30A OPTIMA SB120R	
FLOORTEC R 670	24	80563300	1	Batt.24V-300Ah Nass in tray with Aquamatic		146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU		80542430	Ladegerät HF 24V 30A SB120R	
FLOORTEC R 670	24	80563200	4	Batt. 6V-200Ah Nass Tubular Monoblock		146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU		80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	
FLOORTEC R 670	24	80564900	4	Batt. 6V-200Ah Nass Semi T Monoblock		146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU		80542425	Ladegerät HF 24V 25A SB120R	
FLOORTEC R 670	24	L00210022	1	Batt.24V-275Ah Gel Single Cells in tray		146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU		80542430	Ladegerät HF 24V 30A SB120R	
FLOORTEC R 670	24	80564000	4	Batt. 6V-180Ah Gel Monoblock		146 2052 000	Einbauladegerät KIT 24V-25A EU		80522420	Ladegerät HF 24V 20A SB120R	

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr. Einbauladegerät	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.	Artikelnr. Ladegerät	Beschreibung	Preis € ohne MwSt.
FLOORTEC R 870	24	80565200	1	Batt.24V-360Ah Nass in tray with Aquamatic		1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V		80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	
FLOORTEC R 870	24	80565000	4	Batt. 6V-255Ah Nass Semi T Monoblock		1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V		80542431	Ladegerät HF 24V 30A SB175R	
FLOORTEC R 870	24	80563200	4	Batt. 6V-200Ah Nass Tubular Monoblock		1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V		80542426	Ladegerät HF 24V 25A SB175R	
FLOORTEC R 870	24	80565300	1	Batt.24V-330Ah Gel Single Cells in tray		1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V		80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	
FLOORTEC R 870	24	80564100	4	Batt. 6V-240Ah Gel Monoblock		1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V		80542431	Ladegerät HF 24V 30A SB175R	
FLOORTEC R 870	24	80564000	4	Batt. 6V-180Ah Gel Monoblock		1465175000	Einbauladegerät KIT 24V-30A 230V		80542426	Ladegerät HF 24V 25A SB175R	
FLOORTEC R 985	24	80562448	1	BATT.24V-480Ah Nass in tray with Aquamatic					80552460	Ladegerät HF 24V 60A SB175G	
FLOORTEC R 985	24	80565200	1	BATT.24V-360Ah Nass in tray with Aquamatic		1466893000	Einbauladegerät KIT 24V-40A 230V		80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	
FLOORTEC R 985	24	80565000	4	BATT. 6V-255Ah Nass Semi T Monoblock		1466893000	Einbauladegerät KIT 24V-40A 230V		80542431	Ladegerät HF 24V 30A SB175R	
FLOORTEC R 985	24	80562442	1	BATT.24V-420Ah Gel Single Cells in tray					80552460	Ladegerät HF 24V 60A SB175G	
FLOORTEC R 985	24	80565300	1	BATT.24V-330Ah Gel Single Cells in tray		1466893000	Einbauladegerät KIT 24V-40A 230V		80542440	Ladegerät HF 24V 40A SB175R	
FLOORTEC R 985	24	80564100	4	BATT. 6V-240Ah Gel Monoblock		1466893000	Einbauladegerät KIT 24V-40A 230V		80542431	Ladegerät HF 24V 30A SB175R	
FLOORTEC R 985 Hybrid	24	80565512	2	BATT.12V-110Ah AGM Crystal Monoblock		1466249000	Einbauladegerät KIT 24V-25A				
FLOORTEC R 985 Hybrid	24	80564600	2	BATT.12V-110Ah Nass Tubular Monoblock		1466249000	Einbauladegerät KIT 24V-25A				



**Hauptkehrwalzen**

	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R 985 LPG	Artikelnummer
Hauptkehrwalze			o												146 3016 000
180X500 CHEVRON 6R NYLON															
Hauptkehrwalze			o												1463174000
200X500 CHEVRON 6R PPL 0.7															
Hauptkehrwalze			•												146 3015 000
200X500 CHEVRON 6R PPL 0.3															
Hauptkehrwalze						o	o								146 0751 000
245X600 CHEVRON 6R PPL 0.7															
Hauptkehrwalze						o	o								146 0753 000
245X600 CHEVRON 6R NATURAL															
Hauptkehrwalze				o	o	o	o								146 0750 000
265X600 CHEVRON 6R MIX STEEL															
Hauptkehrwalze						•	•								146 0748 000
265X600 CHEVRON 6R PPL 0.7															
Hauptkehrwalze				•	•										1465215000
265X600 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.8															
Hauptkehrwalze				o	o										1465216000
265X600 CHEVRON 7R MIX 5															
Hauptkehrwalze								o	o						145 6080 000
300X700 CHEVRON 6R NATURAL															
Hauptkehrwalze								•	•						145 4879 000
300X700 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.7															
Hauptkehrwalze								o	o						145 4957 000
300X700 CHEVRON 6R MIX STEEL															
Hauptkehrwalze										o	o	o			1463854000
340X700 CHEVRON 6R MIX 5															
Hauptkehrwalze										•	•	•			1463913000
340X700 CHEVRON 6R PPL 0.8															
Hauptkehrwalze										o	o	o			1464947000
340X700 CHEVRON 6R MIX STEEL															
Hauptkehrwalze PPL 250x480			•												60642
Hauptkehrwalze						o	o								146 0752 000
245X600 CHEVRON 6R NYLON															
Hauptkehrwalze Nylon Kit			•												1465201000
Hauptkehrwalze													•	•	1465717000
360X850 PPL 0.8															
Hauptkehrwalze												o	o		1465730000
360X850 8R Stahlmix weiss															
Hauptkehrwalze													o	o	1465731000
360X850 8R PPL 1 schwarz															



	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R 985 LPG	Artikelnummer
<b>Seitenbesen</b>															
Seitenbesen 109X315 PPL 0.5			●	●	●										146 3035 000
Seitenbesen 145X300 NYLON			○	○	○										146 3036 000
Seitenbesen 180X350 NYLON						○	○								146 0678 000
Seitenbesen 180X400 NATURAL						○	○								145 4976 000
Seitenbesen 180X400 NATURAL								○	○						1466141000
Seitenbesen 180X400 PPL 0.7						●	●								145 1899 000
Seitenbesen 180X400 MIX STEEL						○	○								145 4959 000
Seitenbesen 180X400 MIX STEEL								●	●						1466140000
Seitenbesen 280X450 MIX STEEL										●	●	●			1465318000
Seitenbesen 280X450 MIX 5										○	○	○			1465319000
Seitenbesen 280X450 PPL 1.0										○	○	○			1465320000
Seitenbesen links MIX STEEL KIT										○	○	○			1464946000
Seitenbesen links MIX STEEL KIT								●	●						1463970000
Seitenbesen links PPL KIT				○	○										1465408000
Seitenbesen PPL D.330		●													60641
Seitenbesen	●														1463623000
Seitenbesen 302X500 PPL 1.5 Schwarz													○	○	1466670000
Seitenbesen Set PPL 1.5													○	○	1466888000 <b>1.421,00</b>
Seitenbesen 302X500 Stahlmix													●	●	1466936000
Seitenbesen 302X500 5K													○	○	1467076000





**Sonstiges Zubehör**

	FLOORTEC 480 M	BK 900 M	FLOORTEC 350	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P	FLOORTEC R 360 P	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R 985 LPG	Artikelnummer
Armlehne links - Kit										o	o	o	o	o	1464960000
Armlehne rechts - Kit										o	o	o	o	o	33019556
Nicht markierende schaumgefüllte Hinterräder										o	o	o			1465312000
Nicht markierende massive Räder hinten										o	o	o			1465313000
Antriebsrad, nicht markierend								o	o						146 2745 000 1464955000
Rad hinten, nicht markierend								o	o						146 2746 000
Rad Vollgummi n. markierend 4.00-8 Set													o	o	1466588000
Rad Vollgummi 4.00-8 Set													o	o	1466860000
Saugset								o	o						146 2524 000
Fußmatten-Kit										o	o	o			1464957000
Betriebsstundenzähler, 24 V				o	o										9096951000
Sicherheitsgurt-Kit										o	o	o	o	o	1464954000
Fahrersitz								o	o						146 2900 000
Fahrersitz, gefedert													o	o	1466887000
Rückfahralarm						o	o								146 2661 000
Filterrüttler elektrisch				o	o										1465474000
Manueller Filterrüttler				•	•										1465480000
"Dust Guard" Staubbindesystem										o	o	o			1464953000 1466890000
Fahrerschutzdach Set													o	o	1466096000
USB Schnittstelle Set													o	o	1466247000





FLOORTEC 480 M

BK 900 M

FLOORTEC 350

FLOORTEC 760 B

FLOORTEC 760 P

FLOORTEC R 360 P

FLOORTEC R 360 B

FLOORTEC R 670 B OBC

FLOORTEC R 670 P

FLOORTEC R 870 B

FLOORTEC R 870 LPG

FLOORTEC R 870 P

FLOORTEC R 985 B

FLOORTEC R 985 LPG

Artikelnummer

**Schutzsysteme**



Seitenbesenanfahrerschutz, rechts

1464058000

1466891000

Seitenbesenanfahrerschutz, links

1464105000

1466892000

Anfahrerschutz für Seitenbesen, rechts

1464958000

Anfahrerschutz für Seitenbesen, links

1464959000

Fahrerschutzdach

1464952000

146 2735 000

Fahrerschutz Verdeck Set

1466886000

Anfahrerschutz für Seitenbesen - Set

146 2876 000



Canopy-Kit

1464956000

**Seitenschürzen**

Seitenschürzen nicht markierend

1465541000

Seitenschürzen nicht markierend - Set

1463167000

Seitenschürzen nicht markierend

1464951000

Seitenschürzen nicht markierend - Set

146 2744 000

**Lichtoptionen**

Fahrlicht (Arbeitslicht) Kit

1463972000

146 2663 000

Warnlicht

1464948000

146 2659 000

146 2692 000

Fahrlicht (Arbeitslicht) 24V / 70W

1466346000

Scheinwerfer Set

1466889000





# Perfekte Reinigung von Hartböden und textilen Belägen

Nilfisk bietet leistungsstarke und einfach zu bedienende Einscheibenmaschinen für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen. Unsere Poliermaschinen sorgen für eine ausgezeichnete Pflege von Hochglanzböden und können sogar dazu beitragen, solche Böden wiederherzustellen.

SPINTEC 443 ist eine Reihe von Einscheibenmaschinen für die professionelle Bodenpflege und die täglichen Reinigungsaufgaben. Diese Plattform bietet Ihnen die Auswahl zwischen Modellen mit niedriger, hoher oder mit Umschaltung zwischen zwei Drehzahlen (Dual Speed). Sie ermöglichen ein effizientes Scheuern, Entfernen von Versiegelungen, Polieren und Sprühreinigen von nahezu allen Böden und verleiht ihnen längere Haltbarkeit und eine ansprechendere Optik.

Die SPINTEC 551 UH ist eine praktische und einfach zu bedienende Poliermaschine, die ideal für die während des Tagesbetriebs durchgeführte Reinigung in Krankenhäusern, Behörden, Hotels, Einzelhandelsgeschäften und für Reinigungsdienstleister geeignet ist. Mit ihrem Klappgriff ist sie einfach zu transportieren und innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.





### 430 mm Einscheiben-Poliermaschine für vielfältige Aufgaben

Bedienerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit zu einem attraktiven Preis. Die SPINTEC 443 eignet sich für vielfältige Anwendungen, mittlerer Stärke, in der professionellen Bodenpflege. Sie ist die ideale Maschine für die Reinigung vieler unterschiedlicher Fußböden: Beton- und beschichtete Böden, Stein- und Keramik-Bodenbeläge, Fliesen, PVC und Linoleum, Parkett, Holz und Teppich.

- Durchdachte Zusatzfunktionen: Steckerhalterung, große Räder, einfacher Netzkabelaustausch, ergonomischer Klappgriff
- Versetzt angeordneter Motor für Reinigung unter Heizkörpern und Möbelstücken
- Rohr und Rahmen in robuster, bruchsicherer Ausführung, der Stöße nichts anhaben können
- Langlebig mit minimalen Wartungskosten
- Kabelhaken zum praktischen Aufwickeln des Kabels an der Maschine
- Stoßfänger aus Gummi schützt Hindernisse und die Maschine vor Schäden
- Leiser Betrieb und lange Lebensdauer
- Einfach zu bedienen



Technische Daten	SPINTEC 443	SPINTEC 443 DS
Stromverbrauch (W)	1100	1500
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Geräuschpegel bei 1,5 m(dB(A) ISO 3744)	59	61
Arbeitsbreite (mm)	430	430
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	180	185/370
Drehmoment (Nm)	63	58/40
Kabellänge (m)	15	15
Abmessungen L x B x H (cm)	57.2 x 44.5 x 123.6	57.2 x 44.5 x 123.6
Gewicht (kg)	37	40
<b>Ausstattung</b>		
Kabelaufbewahrung	•	•
Ergonomische Handhabung	•	•
Zubehöraufbewahrung	•	•
Einfacher Kabeltausch	•	•
Riemenantrieb	•	•
Versetztes Deck	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>56380065</b>	<b>56380070</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>		



**Poliermaschine mit Netzkabel, sofort einsatzbereit und wartungsfrei**

Die SPINTEC 551 UH ist eine praktische und einfach zu bedienende Poliermaschine, die über ihren Riemenantrieb eine Drehzahl von 1.500 U/min. liefert. Dank ihres niedrigen Geräuschpegels ist sie ideal für die tagsüber durchgeführte Reinigung in öffentlichen Bereichen. Der Klappgriff erleichtert den Transport und ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit.

- Durchdachte Zusatzfunktionen: Steckerhalterung, große Räder, einfacher Netzkabelaustausch, ergonomischer Klappgriff
- Rohr und Rahmen in robuster, bruchsicherer Ausführung, der Stöße nichts anhaben können
- Langlebig mit minimalen Wartungskosten
- Kabelhaken zum praktischen Aufwickeln des Kabels an der Maschine
- Stoßfänger aus Gummi schützt Hindernisse und die Maschine vor Schäden
- Leiser Betrieb und lange Lebensdauer
- Einfach zu bedienen



Technische Daten	SPINTEC 551 UH
Stromverbrauch (W)	1100
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Geräuschpegel bei 1,5 m(dB(A) ISO 3744)	>70
Arbeitsbreite (mm)	510
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1500
Drehmoment (Nm)	12
Kabellänge (m)	15
Gewicht (kg)	41
<b>Ausstattung</b>	
Justierbare Deichsel	•
Kabelaufbewahrung	•
Ergonomische Handhabung	•
Einfacher Kabelaustausch	•
Riemenantrieb	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>56380072</b>
<b>Preis € ohne MwSt.</b>	



**Treibteller**

	SPINTEC 443	SPINTEC 443 DS	SPINTEC 551 UH	Artikelnummer
Treibteller	○			11315A
Treibteller Super Grip		○		11316A
Treibteller High Speed FlexFoam				56381578

**Pads 17" / 432 mm**



EcoPad braun, VPE 5 St.		○		10001937
-------------------------	--	---	--	----------



EcoPad blau, VPE 5 St.	○	○		10001939
------------------------	---	---	--	----------

EcoPad grün, VPE 5 St.	○	○		10001940
------------------------	---	---	--	----------



EcoPad, rot, VPE 5 St.	○	○		10001941
------------------------	---	---	--	----------



EcoPad, weiß, VPE 5 St.		○		10001936
-------------------------	--	---	--	----------

EcoPad, Teppich Bonnet, VPE 5 St.	○			10001935
-----------------------------------	---	--	--	----------



EcoPad, schwarz, VPE 5 St.	○			10001938
----------------------------	---	--	--	----------

**Pad 20" / 508 mm**



Pad, weiß, VPE 5 St.			○	10001960
----------------------	--	--	---	----------

Pad, orange/weiß, VPE 5 St.			○	L00190840
-----------------------------	--	--	---	-----------

Pad, orange/grün, VPE 5 St.			○	L00305600
-----------------------------	--	--	---	-----------

**Spezial Pad**



Eco Brilliance Pad Rot 17, 430 mm, 2 Stück	○	○		10002336
--	---	---	--	----------



Eco Brilliance Pad Blau, 17, 430 mm, 2 Stück	○	○		10002337
--	---	---	--	----------

Eco Brilliance Pad Gelb, 17, 430 mm, 2 Stück	○	○		10002338
--	---	---	--	----------

Eco Brilliance Pad Grün, 17, 430 mm, 2 Stück	○	○		10002339
--	---	---	--	----------

Eco Brilliance Pad Grün, 20, 500 mm, 2 Stück			○	10002351
--	--	--	---	----------



	SPINTEC 443	SPINTEC 443 DS	SPINTEC 551 UH	Artikelnummer
<b>Tellerbürste 430 mm</b>				
 Polierbürste		○		11296A
 Schrubbürste gegen normale Verschmutzungen	○	○		11298A
 Schrubbürste gegen mittlere Verschmutzungen	○	○		11299A
 Schrubbürste gegen schwere Verschmutzungen	○			11310A
<b>Staubbeutel</b>				
Staubbeutel VPE 5 St.		○		147 1098 500
<b>Filter</b>				
HEPA Filter		○		147 1104 500
<b>Tank</b>				
 Reinigungsmitteltank	○	○		10104A
<b>Sonstiges Zubehör</b>				
 Staubabsaugung		○		107401691
 Absaughaube		○		10394A
 Vorsprühgerät mit Halter zum Anbau am Gerät	○	○		11295A
Staubabsaugungs-Set		○		56381571
Zusatzgewicht	○			56382007
 Schaumgenerator	○			11294A

# Großmaschinenprogramm von Nilfisk grey line

Das Großmaschinenprogramm von Nilfisk ist die ideale Lösung, wenn es um die effiziente und zuverlässige Reinigung großer Flächen geht. Mit ihrer enormen Flächenleistung eignen sie sich insbesondere für Industriegelände, Produktionsstätten weitläufige Lagerhallen sowie öffentliche Plätze und Gebäude in Städten und Gemeinden.

## Große Scheuersaugmaschinen

Flächenleistung	bis 20.000 m <sup>2</sup> /h
Schrubbbreite	bis 152 cm
Frisch-/Schmutzwassertank	bis 380 l



SC 6000



SC8000 1300/1600

## Kombinationsmaschinen

Flächenleistung	bis 15.000 m <sup>2</sup> /h
Kehrbreite	bis 154 cm
Schrubbbreite	bis 137 cm
Frisch-/Schmutzwassertank	bis 380 l



CS7000



CR 1500

## Große Kehrmaschinen

Flächenleistung	bis 24.000 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	bis 2 m
Schmutzbehälter	bis 400 l
Entleerungshöhe	bis 159 cm
Filterfläche	bis 10 m <sup>2</sup>



SW8000







# Warum und wie man Reinigungsmittel verwendet

Der Einsatz von Reinigungsmitteln beschleunigt und vereinfacht das Reinigen. Die chemischen Verbindungen spalten die Schmutzteilchen auf und binden sie. Können Sie sich vorstellen, Ihre Hände oder Ihr Geschirr von Fett und Öl zu säubern, ohne Seife oder Spülmittel zu benutzen? Natürlich nicht. Das gleiche Prinzip gilt für Reinigungsmittel, die in Reinigungsgeräten verwendet werden.



## Reinigungsmittel bieten also große Vorteile:

- Sie beschleunigen den Reinigungsvorgang.
- Sie verringern den Zeitaufwand und sparen so Lohn- und Energiekosten ein.
- Sie verringern den Wasserverbrauch, indem sie die Reinigungsdauer verkürzen.
- Sie sparen Geld ein!
- Sie schützen Oberflächen: Bei Verwendung von Reinigungsmitteln können Sie eventuell mit geringerem Druck arbeiten oder auf mechanische Reinigungsverfahren verzichten, so dass die Oberflächen geschont werden.
- Zertifizierte Qualität: Bestätigt von international anerkannten Instituten.

## Gute Gründe, Reinigungsmittel von Nilfisk zu verwenden:

- Alle Produkte sind von Nilfisk entwickelt worden.
- Reinigungsmittel von Nilfisk sind umweltfreundlich; 80 % der Tenside sind innerhalb von 14 Tagen vollständig biologisch abbaubar.
- Einige Reinigungsmittel enthalten Korrosionsschutzmittel, die die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern.
- Alle Reinigungsmittel sind in unseren Geräten getestet worden – so ist sichergestellt, dass Teile durch den Kontakt mit den Chemikalien nicht korrodieren oder beschädigt werden. Die Garantie ist somit gewährleistet.

Nilfisk sorgt nicht nur für die Qualität und Leistungsfähigkeit seiner Produkte, sondern auch für die Einhaltung der neuesten gesetzlichen Vorschriften wie REACH und GHS.



# Ausrüstung für Ihre Anwendungen mit unseren Reinigungsmitteln

## Dosierung von Reinigungsmitteln

Viele Maschinen haben einen Injektor mit einer Skala, die nicht immer das Dosierungsverhältnis anzeigt. Im Allgemeinen ist in der Bedienungsanleitung jedoch der Zusammenhang zwischen der Skala am Injektor der Maschine und dem prozentualen Dosierungsverhältnis angegeben. Bei Hochdruckreinigern ist eine Dosierung von maximal 5 % möglich. Um eine Dosierung von 5 % zu erhalten (falls an der Maschine möglich), geben Sie das Reinigungsmittel unverdünnt in den Tank und stellen das Dosierventil auf die Maximalstellung ein. In einigen Fällen ist das Dosierungsverhältnis kleiner als 1 % (z. B. 0,2 %). Mit den eingebauten Injektoren ist es nahezu unmöglich, derartig kleine Dosierungsverhältnisse korrekt zu messen.

## Erforderliche Vorverdünnung des Reinigungsmittels

Wenn Sie eine Reinigungsmitteldosierung von 0,2 % benötigen, der niedrigste einstellbare Wert am Injektor aber 0,8 % beträgt, müssen Sie das Reinigungsmittel zunächst in einem bestimmten Verhältnis vorverdünnen. Um dieses Verhältnis zu bestimmen, dividieren Sie die benötigte Dosierung durch das Dosierungsverhältnis des Injektors, z. B.  $0,2 \% / 0,8 \% = 0,25$  oder 25 %. In diesem Fall muss das reine Reinigungsmittel also auf 25 % vorverdünnt werden. In Mischungsanteilen ausgedrückt, bedeutet das: 1 Teil Reinigungsmittel auf 3 Teile Wasser (1:3) oder 250 ml Reinigungsmittel auf 750 ml Wasser.



## Die perfekte Lösung, wenn hohe Präzision gefragt ist

Um das Reinigungsmittel aufzutragen, kann einfach die eingebaute Ausrüstung des Reinigungsgeräts (Injektor usw.) verwendet werden. Bei einem Hochdruckreiniger können externe – oder nachgeschaltete – Injektoren jedoch mehrere Vorteile bieten:

- Das Reinigungsmittel strömt nicht durch das Innere des Hochdruckreinigers.
- Der Benutzer kann die Reinigungsmittelzufuhr nach Bedarf einfach ein- oder ausschalten.
- Nach dem Ausschalten der Reinigungsmittelzufuhr vergeht weniger Zeit, bis die Reinigungsmittelzufuhr tatsächlich stoppt.
- Der Injektor kann näher am Arbeitsbereich angeordnet werden, so dass das Nachfüllen sowie das Ein- und Ausschalten einfacher durchzuführen sind.
- Die Anpassung an bestimmte aggressive Chemikalien kann besser durchgeführt werden.



Das einfache Schaumprühsystem lässt sich leicht an der Sprühpistole der meisten Maschinen anbringen. Es bietet eine einfache und wirksame Methode zum Auftragen eines dicken Schaums, um die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zu verbessern.



In Verbindung mit einem Schauminjektor sorgt die Schaumlanze dafür, dass Luft in die Reinigungslösung eingetragen wird und sich ein dicker Schaum bildet. Der Schaum haftet an der zu reinigenden Oberfläche, so dass ein intensiverer Kontakt mit dem Schmutz stattfindet und sich die Reinigungswirkung verbessert. Die bereits mit Reinigungsmittel besprühten Bereiche sind durch den Schaum ausgezeichnet zu erkennen, was Verschwendung und Kosten verringert.



# Reinigungs- und Pflegemittel für die Fahrzeugreinigung



	Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
Vorwäsche	RIMTOP SV1 Felgenreiniger – sauer. Dosierung: 5-10 %; pH: 2,5 (1 %ig)	▼ ●	Reinigung von Stahl- u. Aluminiumfelgen.	  	10 l	105301660
	ALLOSIL SV1 Grobschmutzlöser – alkalisch. Dosierung: 1-5 %; pH: 10 (1 %ig)	● ■	Vor- und/oder Hauptreinigung von Pkw, Lkw, Bus, Stapler etc.	  	10 l 25 l	105301630 105301629
Hauptwäsche	ACTIVE SHAMPOO SV1 Schaumreiniger – neutral. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1 %ig)	●	Reinigung von Pkw speziell in Bürstenwaschanlagen aber auch in Hochdruck- und SB-Waschanlagen etc.	  	25 l	105301625
	AUTOSHAMPOO INTENSIVE / SUPER PLUS SV1 Schaumreiniger – alkalisch. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 10,5 (1 %ig)	● ■	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger.	  	4 x 2,5 l 10 l 25 l 220 kg 1000 kg	105301670 105301666 105301667 105301668 105301669
	AUTOACTIVE SV1 Shampoo – alkalisch. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 9,5 (1 %ig)	● ■	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger.	  	10 l 25 l 220 kg	105301634 105301635 105301636
	ACTIVE FOAM SV1 Shampoo & Wachseffekt – neutral. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1 %ig)	●	Reinigung von Pkw in Bürstenwaschanlagen mit schwacher oder zu kurzer Trocknungszone.	  	25 l	105301624
	AUTOSHAMPOO WASCHEN + WACHSEN / SAPHIRE SV1 Shampoo & Wachseffekt – alkalisch. Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 10 (1 %ig)	● ■	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger.	  	4 x 2,5 l 10 l 25 l	105301661 105301662 105301663
	ACIDO SV1 SPEZIALREINIGER – sauer. Dosierung: 1-3 %; pH: 2 (1 %ig)	▼ ● ★	Spezialreinigung von Lkw, Nutzfahrzeugen, Planen, Boxen, Waschhallen etc.	  	10 l 25 l	105301622 105301623
	QUICK DRY SV1 Trocknungshilfe – Konzentrat. Dosierung: 0,05-0,2 %; pH: 5 (1 %ig)	◆	Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.	  	25 l	105301656
Pflege & Konservierung	ACTIVE WAX Konservierungsmittel mit Wachsen. Dosierung: 0,1-0,2 %; pH: 5 (1 %ig)	◆	Zur Pflege und schnellen Trocknung von Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.	  	10 l 25 l	81177 81222

### Zeichenerklärung:

\* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!

- Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut
- Sand, Stäube, leichte Öl- u. Fettverschmutzungen
- ▼ Kalk, Rost, Zement
- ★ Bakterien, Viren, Pilze
- ◆ Pflege, Konservierung, Glanz, Maschinenschutz

# Reinigungs- und Pflegemittel für Industrie und Handwerk



	Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
	ACIDO SV1	▼	Rostumwandler/Rostlöser, Kalk/		10 l	105301622
	Allroundreiniger – sauer.	●	Zementschleierentferner in Industrie und		25 l	105301623
	Dosierung: 1-3 %; pH: 2 (1 %ig)	★	Gewerbe; Desinfektionsmittel in lebensmittelnahen Betrieben.			
	NEUTRALREINIGER / UNIVERSAL SV1	●	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer		4 x 2,5 l	105301681
	Allroundreiniger – neutral.		Vielzahl von besonders empfindlichen		10 l	105301678
	Dosierung: 0,5-10 %; pH: 7 (1 %ig)		Oberflächen in Gewerbe und Industrie.		25 l	105301679
	J 25 MULTI SV1	●	Reinigung von industriellen und		4 x 2,5 l	105301651
	Allroundreiniger – alkalisch.	■	gewerblichen Böden, Fahrzeugen,		10 l	105301649
	Dosierung: 1-10 %; pH: 9,5 (1 %ig)		Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden,		25 l	105301650
			Fassaden, Arbeitsflächen etc.		220 kg	105301648
	ALLROUNDREINIGER COMBI AKTIVE SV1	■	Reinigung von robusten industriellen		10 l	105301638
	Allroundreiniger – alkalisch.		Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen,		25 l	105301639
	Dosierung: 1-10 %; pH: 12,2 (1 %ig)		Arbeitsflächen. Für sehr starke Verschmutzungen.		220 kg	105301637
	ALKAFOAM SV1	●	Hartoberflächenreinigung von Maschinen,		25 l	105301626
	Schaumreiniger – alkalisch.	■	Wänden, Arbeitsflächen und Kacheln etc.		220 kg	105301627
	Dosierung: 1-5 %; pH: 12 (1 %ig)		speziell in Schlachthöfen und Metzgereien.			
	UNIKAL PLUS SV1	■	Metallverarbeitende Betriebe		10 l	105301684
	Kaltreiniger auf Lösemittelbasis.		und Werkstätten.		25 l	105301685
	Dosierung: pur; pH: entfällt					
	PHOSPHAT	●	Temporärer Korrosionsschutz für Eisenteile		25 l	81232
	Phosphatiermittel – sauer.	■	in metallverarbeitenden Betrieben.			
	Dosierung: 0,5-1 %; pH: 5,5 (1 %ig)					
	ARMEX	■	Industrieböden, Metallindustrie.		25 kg	5218617
	Strahlmittel für sanfte Sandstrahlung.					
	pH: 8,2 (1 %ig)					

### Zeichenerklärung:

\* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!



SB-Waschanlagen  
Hochdruckreiniger



Bodenautomaten  
Bürstenwäsche



Phosphatieranlagen  
Vorsprüngerät



Manuelle Reinigung



	Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
	QUICK FRESH SV1	●	Tägliche Bodenreinigung in		4 x 2,5 l	105301659
	Unterhaltsreiniger mit Frischeeffekt.		Hotels, Gaststätten, Autohäusern,		10 l	105301657
	Dosierung: 1-5 %; pH: 7 (1 %ig)		Bürogebäuden, Supermärkten, Schulen,		25 l	105301658
			Ausstellungsräumen, Baumärkten etc.			
	WAX CLEAN SV1	●	Tägliche Bodenreinigung in Hotels, Gaststätten,		10 l	105301683
	Unterhaltsreiniger mit Glanzeffekt.		Autohäusern, Bürogebäuden, Supermärkten,			
	INTENSIVE SV1	●	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer		4 x 2,5 l	105301646
	Allroundreiniger.	■	Vielzahl von Oberflächen in Gewerbe und		10 l	105301644
	Dosierung: 3-10 %; pH: 9,3 (1 %ig)		Industrie.		25 l	105301645
					220 kg	105301643
					1000 kg	105301647
	BODENGRUNDREINIGER / TORNADO SV1	■	Grundreinigung von robusten Gewerbe-		4 x 2,5 l	105301677
	Grundreiniger.		und Industrieböden zur Entfernung von		10 l	105301675
	Dosierung: 3-10 %; pH: 10,4 (1 %ig)		Beschichtungen, Filmen oder sehr starken		25 l	105301676
			Verschmutzungen.		220 kg	105301674
	SPOT-EX SV1	■	Bodenreinigung in Lagerhallen, Werkstätten,		6 x 1 l	105301665
	Gummiabriebentferner.		Bau- und Supermärkten, Industriegebäuden		10 l	105301664
	Dosierung: pur aufsprühen; pH: 6 (1 %ig)		mit Stapler- und Gummiabrieb.			
	TOP WASH SV1	●	Textil- und Hartbodenreinigung in		6 x 1 l	105301671
	Spezialreiniger.		Bürogebäuden, Schulen, Hotels, Gaststätten,		4 x 2,5 l	105301673
	Dosierung: 1-5 %; pH: 8 (1 %ig)		Banken, Ausstellungsräumen etc.		10 l	105301672
	PROGLOSS SV1	◆	Bodenversiegelung mit Glanzeffekt in		10 l	105301654
	Bodenglanzemulsion.		Schulen, Hotels, Autohäusern, Gaststätten,			
	Dosierung: pur auftragen; pH: 7 (1 %ig)		Supermärkten, Praxen etc.			
	PROTECTOR SV1	◆	Bodenversiegelung für dauerhaften		10 l	105301655
	Bodenpolymerdispersion.		Schutz in Schulen, Hotels, Autohäusern,			
	Dosierung: pur auftragen; pH: 7 (1 %ig)		Gaststätten, Supermärkten, Praxen etc.			
	FOAM STOP SV1	◆	Schaumbekämpfung bei Reinigungs-		6 x 1 l	105301642
	Schaumbekämpfungsmittel.		aufgaben mit starker Schaumentwicklung			
	Dosierung: 0,05 %; pH: 7 (1 %ig)		im Schmutzwassertank.			

### Zeichenerklärung:

\* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!

- Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut
- Sand, Stäube, leichte Öl- u. Fettverschmutzungen
- ▼ Kalk, Rost, Zement
- ★ Bakterien, Viren, Pilze
- ◆ Pflege, Konservierung, Glanz, Maschinenschutz



	Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
Hochdruckreiniger	KALKSCHUTZKONZENTRAT / ANTI-STONE Dosierung: pur in die Verkalkungsschutz tanks; pH: 7,5 (1 %ig)	◆	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger sowie vergleichbare Anlagen. Lebensmittelgeeignet.		6 x 1 l 10 l 25 l	105301631 105301632 105301633
	KALKLÖSER / STONE-EX Dosierung: pur in den Wasserkasten; pH: 2,7 (1 %ig)	▼	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger sowie vergleichbare Anlagen.		10 l 25 l	81191 81236

## Haus & Garten

Haus & Garten*	STONE & WOOD CLEANER <b>NEU</b> Stein-/Holzreiniger pH: 8 (1 %ig)	● ■	Kombireiniger für Wände, Wege, Mauern, Dächer, Holzflächen, Garagen, Zäune etc.	 	2,5 l	125300385
	STONE PLAGUE CLEANER <b>NEU</b> Steinreiniger pH: 9,8 (1 %ig)	● ■	Spezieller Stein-/Fliesenreiniger für Wege, Mauern etc.	 	2,5 l	125300387
	STONE SEALER <b>NEU</b> Steinversiegelung pH: 8 (1 %ig)	◆	Versiegelung und Imprägnierung von Pflastersteinen	 	2,5 l	125300388
	ROOF CLEANER <b>NEU</b> Dachreiniger pH: 8 (1 %ig)	● ■	Spezieller Dachreiniger	 	5 l	125300389
	RATTAN & PLASTIC CLEANER <b>NEU</b> Kunststoffreiniger pH: 9,2 (1 %ig)	● ■	Gartenmöbel, Wände etc. aus Rattan bzw. Kunststoff	 	2,5 l	125300386
	CAR COMBI CLEANER <b>NEU</b> Autoshampoo mit Wachseffekt. pH: 8 (1 %ig)	●	Fahrzeuge, Fahrräder, Motorräder, Kleinbusse	 	2,5 l	125300390
	BIKE & MOTOR CYCLE CLEANER <b>NEU</b> Zweiradreiniger pH: 9,3 (1 %ig)	●	Spezieller Zweiradreiniger für Fahrräder und Motorräder	 	2,5 l	125300392
	BOAT CLEANER <b>NEU</b> Boots-/Caravanreiniger pH: 9,3 (1 %ig)	●	Spezielles Reinigungsmittel z.B. für Schiffsoberflächen aus Fiberglas, Caravans, Reisemobile etc.	 	2,5 l	125300391
	GRILL & METAL CLEANER <b>NEU</b> Grill-/Metallreiniger pH: 10 (1 %ig)	● ■	Spezieller Metallreiniger für Grills, Gartengeräte etc.	 	2,5 l	125300393

**Zeichenerklärung:**

\* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!



SB-Waschanlagen  
Hochdruckreiniger



Bodenautomaten  
Bürstenwäsche



Phosphatieranlagen  
Vorsprühgerät



Manuelle Reinigung



**Nilfisk Hochdruckreiniger mit einer Vielzahl durchdachter Merkmale und Funktionen für mehr Anwendungskomfort.**

# Hochdruckreiniger für Haus & Garten

Die Häufigkeit der Anwendung und der Härtegrad des Schmutzes sind wesentliche Aspekte, die beim Kauf eines Hochdruckreinigers beachtet werden müssen. Wir bieten Hochdruckreiniger in drei Kategorien, um diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen abzudecken.

## Compact Modelle

Die Nilfisk Compact Reihe ist die perfekte Wahl, wenn Sie einen handlichen Hochdruckreiniger für alltägliche Reinigungsaufgaben benötigen. Die Reihe reicht vom Grundmodell mit max. 110 bar bis zu den robusteren Modellen mit einem maximalen Druck von 130 bar. Perfekt geeignet für kleinere Haushalte und die Reinigung von Autos, Motorrädern, Fahrrädern etc. Durch die aufrechte Bauweise und den integrierten Transportwagen sind sie sehr leicht zu transportieren. Außerdem können sie mit einer speziellen Wandhalterung platzsparend an der Wand befestigt werden.



## Dynamic & Excellent Modelle

Die zwei Modellreihen stellen das mittlere Segment dar. Flexibilität und ergonomisches Design, kombiniert mit exzellenter Leistung und einer Vielzahl praktischer Funktionen machen diese Modelle zu leistungsstarken Hochdruckreinigern. Sie meistern problemlos alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus sowie die Reinigung Ihrer Fahrzeuge. Alle Dynamic & Excellent Modelle sind mit einem integrierten Aluminium-Teleskopgriff ausgestattet und können, mit einer speziellen Wandhalterung an der Wand befestigt, aber auch als stationäre Lösung verwendet werden. So ist es möglich zu reinigen, während die Maschine an der Wand hängt, was ein Aufstellen und Aufräumen des Gerätes nach der Arbeit überflüssig werden lässt.



## Pro Modelle

Die Pro Reihe ist die Spitzenklasse der Nilfisk Hochdruckreiniger für Haus & Garten. Sie bietet Ihnen Ergonomie und Komfort in einem kraftvollen Design mit hervorragender Leistungsfähigkeit. Geeignet für harte und regelmäßige Anwendungen rund ums Haus sowie für den semi-professionellen Einsatz. Für zusätzliche Stärke und Sicherheit sind die Pro Modelle mit einem stahlarmierten und somit enorm strapazierfähigen Hochdruckschlauch, sowie einem Messingzylinderkopf ausgestattet.



## PowerGrip



## PowerGrip Modelle

Erstmals haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Hochdruckreiniger direkt in Ihrer Hand – und das über Funk! PowerGrip kommuniziert direkt und drahtlos mit der Maschine – zur Steuerung brauchen Sie künftig nicht mehr weiter zur Maschine zu laufen. Das stellt Ihnen nicht nur die volle Kraft eines normalen Hochdruckreinigers zur Verfügung, sondern eröffnet Ihnen auch eine ganze Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten. PowerGrip ist auch wirtschaftlich durchaus sinnvoll. Indem Sie die Drehzahl des Motors reduzieren, können Sie einen niedrigeren Druck einstellen und so nicht nur Wasser, sondern auch Energie sparen.



## Kompakte Geräte für gelegentliches Reinigen

Die kleinsten Modelle unserer Hochdruckreiniger sind kompakt und leicht, wodurch sie einfach zu transportieren und aufzubewahren sind. Die Serie reicht vom Grundmodell bis zu den stärkeren Modellen mit einem maximalen Druck von 130 bar. Alle Geräte der Compact-Klasse sind mit einer Schnellschlusskupplung zwischen Schlauch und Pistole, sowie dem Click&Clean Düsenkonzept - für einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör - ausgestattet.

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauchs
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse (C 120/C 130)
- Einfache Leistungsregulierung an der Hochdruckpistole durch PowerGrip (nur C-PG)



Technische Daten	C 110.7-5 X-tra	C 120.7-6 PC	C 130.2-8 PCD	C-PG 130.2-8 PCDI X-tra
Druck (bar/MPa)	10-110/1-11	10-120/1-12	10-130/1-13	10-130/1-13
Wasserleistung Qmin/Qmax (l/h)	310/440	310/440	350/520	350/520
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40	40
Leistungsaufnahme (A)	6,0	6,2	7,8	7,8
Spannung (V)	230	230	230	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	1,4	1,4	1,8	1,8
Gewicht (kg)	6,0	6,2	11	11,2
Abmessungen L x B x H (mm)	260 x 295 x 660	260 x 295 x 710	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850
Schlauchlänge (m)	5	6	8	8
Netzkabel (m)	5	5	5	5
<b>Ausstattung</b>				
Transportwagen	•	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•	•
Click&Clean Düsenkonzept	•	•	•	•
Automatik Start/Stop	•	•	•	•
Kabelhaken	•	•	•	•
Schlauchtrommel				•
PowerGrip				•
<b>Standardzubehör</b>				
C&C Tornado Düse	126481122			128500076
C&C Tornado PR Düse		126481120	126481116	
C&C Powerspeed Düse	128500298	128500298	128500298	128500298
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077	128500077	128500077	128500077
C&C Compact Patio		128500700	128500700	128500700
Rohrreinigungs-Set 8 m			128500088	128500088
Saugschlauch 3 m				128500673
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>128470921</b>	<b>128471007</b>	<b>128470708</b>	<b>128470713</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>				



## Zuverlässige Geräte für häufiges Reinigen

Zwei robuste Modellreihen, ideal für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Der hohe Leistungsgrad bietet ausreichend Kraft um sogar hartnäckigen Schmutz zu beseitigen. Durch die aufrechte Bauweise und das integrierte Fahrgestell sind diese Geräte leicht zu transportieren. Mit einer speziellen Wandhalterung können die Hochdruckreiniger auch als stationäre Lösung verwendet werden. Sowohl das Click&Clean Düsensystem, als auch die Schnellschlusskupplung zwischen Hochdruckschlauch und Pistole sind serienmäßig.

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse (nicht D-PG)
- Integrierte Schlauchtrommel
- Einfache Leistungsregulierung an der Hochdruckpistole durch PowerGrip (nur D-PG)
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch (nur E 150)



Technische Daten	D-PG 130.4-9 X-tra	D 140.4-9 PAD X-tra	E 140.3-9 PAD X-tra	E 150.1-10 PH X-tra
Druck (bar/MPa)	10-130/1-13	10-140/1-14	10-140/1-14	10-150/1-15
Wasserleistung Qmin/Qmax (l/h)	450/550	420/550	420/500	430/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Leistungsaufnahme (A)	9,5	10,0	9,5	10,5
Spannung (V)	230	230	230	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,1	2,4	2,1	2,3
Gewicht (kg)	13,8	13,8	18,6	20,6
Abmessungen L x B x H (mm)	345 x 395 x 875	345 x 395 x 875	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900
Schlauchlänge (m)	9	9	9	10
Netzkabel (m)	5	5	5	5
<b>Ausstattung</b>				
Transportwagen	•	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•	•
Click&Clean Düsensystem	•	•	•	•
Automatik Start/Stop	•	•	•	•
Flexibler Kabelhaken	•	•	•	•
Aluminium-Teleskopgriff	•	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	•	•
PowerGrip	•			
<b>Standardzubehör</b>				
C&C Tornado Düse	128500076			
C&C Tornado PR Düse		126481120	126481120	128500657
C&C Powerspeed Düse	128500033	128500033	128500033	128500033
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077	128500077	128500077	128500077
C&C Patio		128500702	128500702	128500702
Rotierende Bürste		126411395	126411395	
Rohrreinigungs-Set 8 m		128500088	128500088	
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>128470529</b>	<b>128470535</b>	<b>128470514</b>	<b>128470541</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>				



## Leistungsstarke Geräte für beste Reinigungsergebnisse

Wenn Sie mit einem Druck von 150 oder 160 bar arbeiten, ist Schmutz schnell entfernt – egal wie hartnäckig er auch sein mag. Für beste Reinigungsergebnisse und maximale Sicherheit verfügen die Pro Modelle darüber hinaus über stahlarmierte Hochdruckschläuche, Edelstahlkolben, Messingzylinderköpfe und ein sehr robustes Design. Natürlich hat die Pro Modellreihe große Räder mit einem sicheren Griff für ein Maximum an Wendigkeit, Mobilität und Komfort.

- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Große Räder für hohe Mobilität auf jedem Untergrund
- Einfache Druckregulierung durch Tornado PR Düse
- Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör direkt am Gerät
- Integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Reinigungsmitteltank, Regulierung der Reinigungsmitteldosierung und extra langem Schlauch zur Reinigungsmittelansaugung
- Reduziertes Arbeitsgeräusch



Technische Daten	P 150.2-10 X-tra	P 160.2-15 X-tra
Druck (bar/MPa)	10-150/1-15	10-160/1-16
Wasserleistung Qmin/Qmax (l/h)	540/610	570/650
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Leistungsaufnahme (A)	12,6	14,5
Spannung (V)	230	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9	3,3
Gewicht (kg)	26,8	27,8
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 380 x 975	390 x 380 x 975
Schlauchlänge (m)	10	15
Netzkabel (m)	5	5
<b>Ausstattung</b>		
Transportwagen	•	•
Aluminiumpumpe	•	•
Messingzylinderkopf	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
Kabelhaken	•	•
Aluminium-Teleskopgriff	•	•
Reinigungsmitteltank (l)	2	2
Schlauchtrommel	•	•
<b>Standardzubehör</b>		
Tornado PR Düse	128500078	128500078
Powerspeed Düse	128500079	128500079
Reinigungsmitteltank	•	•
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>128470132</b>	<b>128470133</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>		

Erweitern Sie den Einsatzbereich Ihres Hochdruckreinigers

Gartenmöbel, Fahrräder, Terrassen, Balkone, Steinpflaster und Fassaden leben länger, wenn man sie regelmäßig reinigt. Mit dem richtigen Zubehör für Ihren Hochdruckreiniger ist es möglich, auf einfache und schnelle Weise alles rund um's Haus sauber zu halten. Mit unserem Click&Clean System lässt sich sämtliches Zubehör schnell und einfach anschließen. Für jeden Anwendungszweck steht eine große Auswahl zur Verfügung. Wenn man das Auto von Schmutz befreit, wird nicht nur das Fahrvergnügen erhöht, sondern auch der Wert und die Langlebigkeit. Mit unserer breiten Palette an leistungsstarkem Zubehör reinigen Sie Stellen, die eine Waschstraße nicht erreicht. Natürlich können Sie dieses Zubehör auch für Ihr Wohnmobil, Motorrad, Fahrrad, Anhänger und vieles mehr verwenden.



Power Patio Terrassenreiniger



Multibürste



Teleskoplanze



Wasserabsaug-Set



Fahrzeuginnenbürste



Fahrzeuginnendüse



Super Schaumprüher



Fahrzeugreinigung-Set



Saugschlauch



**Teleskoplanze**  
Teleskopstrahlrohr bis zu 4,2 m,  
Reinigungsmittelsaugung und  
-dosierung, 2 Niederdruckdüsen,  
Schnellschlusskupplung

C 110.7-5 X-tra	C 120.7-6 PC	C 130.2-8 PCD	C-PG 130.2-8 PCD X-tra	D-PG 130.4-9 X-tra	D 140.4-9 PAD X-tra	E 140.3-9 PAD X-tra	E 150.1-10 PH X-tra	P 150.2-10 X-tra	P 160.2-15 X-tra	Artikelnummer
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	128470040



**Multibürste**  
mit Reinigungsmitteltank  
und Fahrzeug-Bürsteneinsatz

<input type="radio"/>	128470456									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------



**Garten-Bürsteneinsatz**

<input type="radio"/>	128470457									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------



**Fahrzeug-Bürsteneinsatz**

<input type="radio"/>	128500463									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------



**Felgen-Bürsteneinsatz**

<input type="radio"/>	128470458									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------



**Multibürsten-Set**  
mit Reinigungsmitteltank, Garten-, Felgen-  
und Fahrzeug-Bürsteneinsatz

<input type="radio"/>	128470459									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------



**Waschbürste**

<input type="radio"/>	6410765									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------



**Click&Clean Super Schaumprüher  
mit Flasche**

<input type="radio"/>	128500938									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------



**Click&Clean Multi-Winkel-Adapter 90°**

<input type="radio"/>	6411138									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------



**Click&Clean Fahrzeugdüse**  
Optimiert die Fahrzeugreinigung,  
der 80° Winkel sorgt für eine  
sanfte Oberflächenreinigung.

<input type="radio"/>	6411136									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------



**Click&Clean Fahrzeugbürste**  
Extraweiche Borsten. Gummwischer  
gegen Wasserrückstände.

<input type="radio"/>	6411131									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------



**Click&Clean Unterboden-Sprühdüse**  
Niederdruckdüse mit fixierter 90°  
Biegung und 65° Sprühbild

<input type="radio"/>	6411135									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------



**Click&Clean Fahrzeugreinigungs-Set**  
Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste,  
Unterboden-Sprühdüse,  
Super Schaumprüher

<input type="radio"/>	128500956									
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------



	C 110.7-5 X-tra	C 120.7-6 PC	C 130.2-8 PCD	C-PG 130.2-8 PCDI X-tra	D-PG 130.4-9 X-tra	D 140.4-9 PAD X-tra	E 140.3-9 PAD X-tra	E 150.1-10 PH X-tra	P 150.2-10 X-tra	P 160.2-15 X-tra	Artikelnummer
 <b>Power Patio</b> Die optimale Lösung zur Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	128500955
 <b>Nassstrahl-Set</b> Effiziente Beseitigung von Rost, Farbe etc. von hartem Untergrund	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6410891 6410758
 <b>Rückflussverhinderer (Klasse BA)</b> Entspricht der DIN EN 1717	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	106411177
 <b>Hochdruckschlauch-Verlängerung</b> mit Schnellkupplungssystem Standard Schlauch 7 m Stahlarmierter Schlauch 7 m	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	106411346 6411048
 <b>Rohrreinigungs-Set – 15 m</b> Zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6410766
 <b>Rotierende Bürste</b> ohne Gelenk (ohne Abb.) mit Gelenk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	126411395 6410762
 <b>Unterboden-Sprühlanze</b> mit Bajonett-Anschluss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6410763
 <b>Wassereinflussfilter</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	128500674
 <b>Saugschlauch 3 m</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	128500673
 <b>Wasserabsaug-Set</b> Für das Entleeren von Wasser z.B. aus Teichen, Fässern, etc.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	126411387
 <b>G5 Strahlrohr mit Bajonett</b> als Strahlrohrverlängerung 40 cm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	128500075
 <b>G4 Strahlrohr mit Click&amp;Clean</b> als Adapter für C&C Zubehör	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	128500074*
 <b>ALKA-Adapter</b> Kärcher Zubehör auf Nilfisk Hochdruckreiniger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	126411396
 <b>UNI-Adapter</b> Nilfisk Zubehör auf Kärcher Hochdruckreiniger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	106411296
 <b>Wandhalterung</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	106411386

● Seriennäßiges Zubehör  
 ○ Ergänzendes Zubehör

\* bei Pro-Modellreihe ausschließlich für Anwendung im Niederdruck

# Staubsauger, Haussauganlagen, Fenstersauger, Dampfreiniger & Nass-/Trockensauger

## Staubsauger

Unsere Sauger sind die perfekten Helfer im Haushalt, wenn Sie eine benutzerfreundliche, komfortable Bedienung und eine exzellente Filtration der Abluft bevorzugen.



## Haussauganlagen

Stellen Sie sich einen Staubsauger vor, der einfach zu bedienen, sehr leistungsfähig und nahezu geräuschlos ist. Einen Staubsauger, den Sie nicht von einem Stockwerk zum anderen tragen müssen, den Sie nicht an die Möbel stoßen und die schmutzige Abluft ins Freie geblasen wird. All dies, und noch viel mehr, leistet die zentrale Haussauganlage "Supreme" der Firma Nilfisk.

## Fenstersauger

Nilfisk bietet Ihnen die neueste Generation des Akku-Fenstersaugers Smart. Der Nilfisk Smart Fenstersauger sorgt für streifenfrei saubere Fenster und spart damit viel Zeit und Mühe. Der nützliche Helfer saugt das Wasser nach dem Reinigen – ohne heruntertropfendes Schmutzwasser und ohne Streifen – einfach und zuverlässig von der Scheibe. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden geht das Reinigen damit spürbar leichter und vor allem schneller von der Hand.



## Dampfreiniger

Dampfreiniger sind die effizienteste Methode, Schmutz ohne den Einsatz von Chemie zu entfernen. In einem Arbeitsgang können in Küche, Bad und WC Schmutzablagerungen entfernt und Oberflächen desinfiziert werden. Der Steamtec eignet sich zur Reinigung von Böden, Fenstern, Polstern uvm.

## Nass-/Trockensauger

Die Herausforderung von Nass- und Trockenreinigung, ob es sich nun um Wasser, Sand, Erde, Schlamm, Asche oder Holzspäne handelt. Robuste Konstruktion und eine starke Saugleistung machen die Nass-/Trockensauger von Nilfisk zum idealen Gerät für Werkstätten, Auto Innreinigung, Garagen und Nassräume.



# Filterung Trockensauger

## Was ist HEPA und warum ist es wichtig?

HEPA Filter werden immer populärer und man kann leicht verstehen warum. Der HEPA Filter bietet die beste Lösung gegen verschmutzte Luft im Haus.

Die meisten Haushaltserreger sind unsichtbar. Viele Schadstoffe befinden sich am Boden. HEPA Filter können Verunreinigungen wie Pollen, Rauch und Viren aufnehmen und einschließen.

Hierzu ein paar Dinge die Sie beachten sollten, wenn Sie einen Staubsauger mit HEPA Filter kaufen:

- Der HEPA Filter sollte sich hinter dem Motor befinden, damit der Ventilator ausschließlich saubere Luft abgibt.
- Das HEPA Filterelement und der Sauger müssen absolut dicht sein, damit die Verunreinigungen nicht wieder ausgestoßen werden. Nilfisk nennt das eine HEPA-dichte Konstruktion. Nilfisk ist sehr stark bemüht Staubsauger zu entwickeln, die den höchsten Standards und Qualitätsanforderungen entsprechen.

Nilfisk setzt auf das Ultra-Filtration-System, das aus einem hochdichten Staubbeutel, luftdichter Bauweise und HEPA 14 Filter besteht und dadurch die Abluft gründlichst von Mikropartikeln reinigt.

Ein Staubsauger mit einem guten HEPA Filter bzw. mit einer Ultra+ Filtration ist oft etwas teurer als ein herkömmliches Gerät, aber eine gute Investition in die Zukunft - wenn es um Ihre Gesundheit geht!



## Allergy UK Seal of Approval

Die Prüfung erfolgt von führenden Allergie Spezialisten in einem unabhängigen Labor. Wenn Sie dieses Zeichen sehen haben Sie die Gewissheit, dass unsere Produkte auf Allergien und Asthma wissenschaftlich getestet wurden. Infos unter: [www.allergyuk.org](http://www.allergyuk.org)



Ultra+ Filtration für eine saubere Abluft

## Erläuterung des Energielabels

Mit Wirkung zum 1. September 2014 gelten die neuen Regularien der Europäischen Union (EU) im Rahmen der Energieverbrauchskennzeichnung.


Danach ist es Herstellern fortan in der gesamten EU verboten, gewerbliche Trockensauger und Haushaltsstaubsauger mit übermäßig hohem Energieverbrauch zu vertreiben.

In diesem Zug wurden sämtliche Unternehmen dazu verpflichtet, die Leistung eines Geräts eindeutig mit einem Energielabel zu kennzeichnen – ausgenommen davon sind Akkusauger, Nass-/Trockensauger sowie Industriesauger. Welchen Vorteil haben Sie als Konsument?

Es wird für Sie viel einfacher, die verschiedenen Produkte zu vergleichen. Als Verbraucher sind Sie nun in der Lage, unterschiedliche Parameter zu vergleichen.

Die Wichtigsten sind:

- Energieeffizienz
- Staubaufnahme auf Teppich- und Hartböden
- Geräuschpegel und Emission (Filtration)

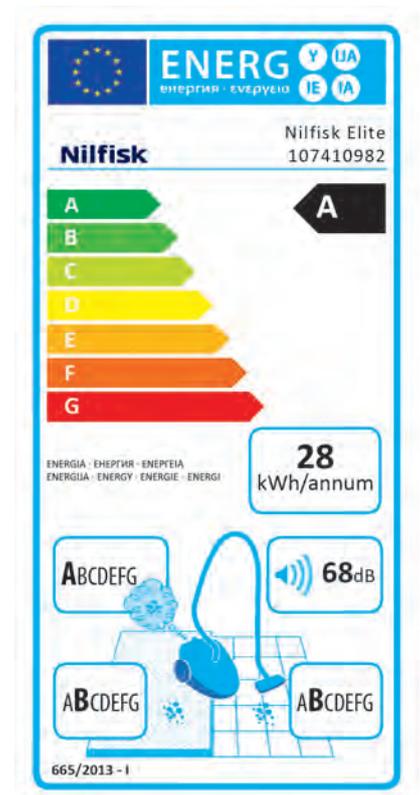



**Kleiner Sauger - große Wirkung**

Dieses robuste Kraftpaket verfügt dank seines kräftigen Motors über eine starke Saugleistung. Mit seiner handlichen Größe ist der Coupe Neo Energy ideal für kleine Haushalte geeignet. Der EPA 10 Filter sorgt darüber hinaus für ein angenehmes Raumklima.

- Kabelaufwicklung
- Praktischer Tragegriff
- Integriertes Zubehör
- Staubbeutelüllstandsanzeige



Technische Daten	Coupé Neo Energy
Luftmenge (l/min.)	2340
Unterdruck (mbar/kPa)	110/11
Leistung max. (W)	700
Saugleistung (W)	260
Netzanschluss (V~/Hz)	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A) ISO 11203	61
Staubbeutelkapazität (l)	2,1
Filtertyp	EPA 10
Abmessungen L x B x H (mm)	360 x 280 x 260
Gewicht (kg)	5
Kabellänge (m)	5
<b>Standardzubehör</b>	
Saugschlauch	82214700
Filter	78601000
Staubbeutel (1 Stk.)	78602600
Kombibodendüse	128351112
Teleskoprohr Chrom	30050001
Vorfilter (1 Stk.)	78601300
Polsterdüse Nylon	82214900
Rundbürste Nylon	82215000
Abluftfilter Micro	78601200
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>128350104</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>	



### Kleiner und handlicher Trockensauger mit geringem Energieverbrauch

Alle Modelle bieten eine ordentliche Aufbewahrungsmöglichkeit und verfügen über die Energieeffizienzklasse A. Der Nilfisk One ist ein kleiner und handlicher Trockensauger, der sich perfekt für kleine Wohnungen oder beengte Räume eignet. Zur einfacheren Bedienung ist der Sauger mit dem Click-fit System ausgestattet. Wenn Sie in einer kleinen Wohnung leben oder einen Zweit-Sauger benötigen, dann ist der Nilfisk One genau die richtige Wahl für Sie!

- Überzeugende Saugkraft
- Kabelaufwicklung
- Variable Saugkraftregulierung
- Staubbeutelfüllstandsanzeige
- EPA 10- bzw. HEPA 13-Filtration
- Klein und handlich



Technische Daten	One Yellow	One Blue Parquet	One Prime
Luftmenge (l/min.)	1800	1800	1800
Unterdruck (mbar/kPa)	150/15	150/15	150/15
Leistung max. (W)	700	700	700
Saugleistung (W)	217	217	217
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A) ISO 11203	74	74	74
Staubbeutelkapazität (l)	2,1	2,1	2,1
Filtertyp	EPA 10	EPA 10	HEPA 13
Abmessungen L x B x H (mm)	380 x 280 x 270	380 x 280 x 270	380 x 280 x 270
Gewicht (kg)	4,5	4,5	4,5
Kabellänge (m)	5	5	8
<b>Standardzubehör</b>			
Saugschlauch	107414329	107414329	107414329
Filter	78601000	78601000	107414332
Staubbeutel (1 Stk.)	78602600	78602600	78602600
Kombibodendüse	107414326	107414326	107414326
Teleskoprohr Chrom	107414328	107414328	107414328
Bürsten-Set (Polsterdüse/Rundbürste)	107414330	107414330	107414330
Hartbodendüse		30050402	30050402
Turbodüse			30050403
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>18451181</b>	<b>18451185</b>	<b>18451194</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>			



### Exzellente Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch

Der Trockensauger Nilfisk Select ist die richtige Wahl für alle, die exzellente Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch erwarten. Die Energieeffizienzklasse A steht stellvertretend für eine ganzheitliche Produktoptimierung, ohne Kompromisse bei Energieverbrauch und Leistung.

- Starke Saugkraft
- Variable Saugkraftregulierung
- HEPA-Filtration
- Kabelaufwicklung
- Staubbeutelfüllstandsanzeige
- Integriertes Zubehör



Technische Daten	Select Classic	Select Comfort	Select Comfort Parquet	Select Comfort Allergy
Luftmenge (l/min.)	2700	2700	2700	2700
Unterdruck (mbar/kPa)	200/20	200/20	200/20	200/20
Leistung max. (W)	750	750	750	750
Saugleistung (W)	300	300	300	300
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A) ISO 11203	69	69	69	69
Staubbeutelkapazität (l)	2,7	2,7	2,7	2,7
Filtertyp	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 14
Abmessungen L x B x H (mm)	420 x 310 x 280	420 x 310 x 280	420 x 310 x 280	420 x 310 x 280
Gewicht (kg)	6,4	6,4	6,4	6,4
Kabellänge (m)	8	8	8	8
<b>Standardzubehör</b>				
Saugschlauch	107410298	107410298	107410298	107410298
Kombibodendüse Eco	107413006	107413006	107413006	107413006
Hartbodendüse			107409852	107409852
Staubbeutel (1 Stk.)	107407639	107407639	107407639	107407639
Fugendüse	107409855	107409855	107409855	107409855
Teleskoprohr Alu	107409851	107409851	107409851	107409851
Filter	147 1250 500	147 1250 500	147 1250 500	107409854
Polsterdüse	107409857	107409857	107409857	107409857
Rundbürste Naturhaar	107409856	107409856	107409856	107409856
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>107403211</b>	<b>107403215</b>	<b>107403221</b>	<b>107403223</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>				

\*Für die Modellreihe Nilfisk Select gilt eine 5-Jahres-Garantie gemäß den Vorschriften des § 443 BGB in Verbindung mit § 477 BGB. Die Garantie bezieht sich auf Motor, Kabelaufwicklung, Schalter und Gehäuse, jedoch nicht auf Verschleißteile.



### Sauger mit Ultra+ Filtration

Der Nilfisk Elite ist der perfekte Helfer im Haushalt, wenn Sie eine benutzerfreundliche, komfortable Bedienung sowie eine exzellente Filtration der Abluft bevorzugen. Der Sauger verfügt über viele nützliche Funktionen wie eine Fernbedienung am Handrohr, um das Gerät ein- oder auszuschalten bzw. zu regulieren.

- Leistungsstarke Schmutzaufnahme
- Allergiefreundliche Filtration - HEPA 14 Filter hält selbst kleinste Partikel zurück
- Fernbedienung und LCD-Display – komfortabel am Handrohr (LCD nur bei Elite P Superior)
- Sehr leises Arbeitsgeräusch – stört kaum im Alltag zuhause
- Bewährte Features wie "Park & Go" (nur bei Elite P Superior), automatische Kabelaufwicklung, Filterbeutel Statusanzeige, nicht zeichnende Räder



Technische Daten	Elite Energy Eco	Elite Energy Classic	Elite P Superior
Luftmenge (l/min.)	2640	2640	3300
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	210/21	300/30
Leistung max. (W)	750	750	1450
Saugleistung (W)	300	300	640
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A) ISO 11203	53	54	55
Staubbeutelkapazität (l)	3,2	3,2	3,2
Filtertyp	HEPA 14	HEPA 14	HEPA 14
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 330 x 310	450 x 330 x 310	450 x 330 x 310
Gewicht (kg)	7,2	7,2	7,2
Kabellänge (m)	8	8	10
<b>Standardzubehör</b>			
Saugschlauch	107410298	107410298	107410298
Kombibodendüse	107409850	107409850	107409850
Staubbeutel (1 Stk.)	107407940	107407940	107407940
Teleskoprohr Alu	107409851	107409851	107409851
Fugendüse	107409855	107409855	107409855
Filter	107409854	107409854	107409854
Hartbodendüse			107409852
Polsterdüse	107409857	107409857	107409857
Rundbürste Naturhaar	107409856	107409856	107409856
Energieeffizienzklasse	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>E</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>107410976</b>	<b>107410982</b>	<b>107410971</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>			

\*Für die Modellreihe Nilfisk Elite gilt eine 5-Jahres-Garantie gemäß den Vorschriften des § 443 BGB in Verbindung mit § 477 BGB. Die Garantie bezieht sich auf Motor, Kabelaufwicklung, Schalter und Gehäuse, jedoch nicht auf Verschleißteile.



### Ein kabelloser, handlicher und wendiger Akku-Staubsauger

Der Nilfisk Handy 2-in-1 ist ein wiederaufladbarer Bürstsauger, der die Arbeit schnell und effektiv verrichtet – und jederzeit griff- und einsatzbereit ist. Dieser handliche Sauger verbindet zwei Geräte in Einem: Handstaubsauger Handy und Bürstsauger. Mit diesem Multifunktionalent haben Sie für jede Reinigungsaufgabe das passende Gerät – das darüber hinaus nicht nur leistungsstark ist, sondern auch mit modernstem Design punktet. Der Handy 2-in-1 ist nicht nur zum Arbeiten ein Traum.

- Zwei Geräte in Einem
- Akkubetrieb
- Rotierende Turbodüse
- Klappbarer Handgriff
- Modernes Design
- Zwei Geschwindigkeitsstufen



Technische Daten	Handy 2-in-1	Handstaubsauger Handy
Kapazität Batterie (mAh)	2000	2000
Spannung (V)	18	18
Arbeitsgeräusch dB(A) ISO 11203	75	75
Kapazität Staubbehälter (l)	0,5	0,5
Akkulaufzeit (min.)	Stufe 1 ca. 20 min. / Stufe 2 ca. 35 min.	ca. 20
Ladezeit (Std.)	ca. 4	ca. 4
Gewicht (kg)	2,4	1,0
Abmessungen L x B x H (mm)	150 x 260 x 1100	120 x 100 x 500
Farbe	Schwarz	Schwarz
<b>Standardzubehör</b>		
Ladestation	•	•
Ladestandsanzeige	•	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>18450541</b>	<b>18450544</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>		



### Einfache und streifenfreie Fensterreinigung

Nilfisk bietet Ihnen die neueste Generation des Akku-Fenstersaugers Smart. Der Nilfisk Smart sorgt für streifenfrei saubere Fenster und spart damit viel Zeit und Mühe. Der handliche Helfer saugt das Wasser nach dem Reinigen – ohne heruntertropfendes Schmutzwasser und ohne Streifen – einfach und zuverlässig von der Scheibe. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden geht das Reinigen damit spürbar leichter und vor allem schneller von der Hand. Aber warum nur Ihren Fensterscheiben streifenfreie Sauberkeit gönnen? Probieren Sie den Fenstersauger auch auf glatten Oberflächen aus, weil er auch hierfür bestens geeignet ist.

- Lithium Ionen Batterie 3,6 V – 1600 mAh
- Bis zu 25 Minuten Laufzeit
- Nur 0,585 kg leicht
- Über 75 m<sup>2</sup> mit einer Batterieladung reinigen
- Ladezeit nur 150 Minuten



Technische Daten	Smart
Batterie (V)	3,6
Arbeitsbreite (mm)	170/280
Kapazität Li-Ion Akku (mAh)	1600
Laufzeit (min.)	25
Ladezeit (min.)	150
Tankvolumen (ml)	100
Gewicht (g)	585
Abmessungen L x B x H (mm)	310 x 120 x 120
Farbe	Blau
<b>Standardzubehör</b>	
Vorsprühflasche	•
Microfaser Fenstertuch für Vorsprühflasche (1 Stk.)	•
Smart Shine Fensterreiniger	•
Gürtel-Clip	•
Lithium-Ionen Batterie	•
Ladestation	•
Ladestandsanzeige	•
<b>Artikelnummer</b>	<b>18451172</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>	



**Staubbeutel**

	Coupé Neo Energy	One Yellow	One Blue Parquet	One Prime	Select Classic	Select Comfort	Select Comfort Parquet	Select Comfort Allergy	Elite Energy Eco	Elite Energy Classic	Elite P Superior	Artikelnummer
Staubbeutel (4 Stk.) + 1 Vorfilter					●	●	●	●	●	●	●	107407940
Staubbeutel (4 Stk.) + 1 Vorfilter												107407639
Staubbeutel (5 Stk.) + 1 Vorfilter	●	●	●	●								78602600



**Filter**

Filter EPA 10	●	●	●									78601000
Filter HEPA 13				●								107414332
Filter HEPA 13					●	●	●					147 1250 500
Filter HEPA 14								●	●	●	●	107409854



**Washbarer Filter**

Washbarer Filter EPA 10	○	○	○									78602700
-------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Vorfilter, 3 Stück	●											78601300
--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

<b>Abluftfilter Micro (o. Abb.)</b>	●											78601200
-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



**Düsen**

Kombibodendüse	●											128351112
Kombibodendüse		●	●	●								107414326
Kombibodendüse Eco					●	●	●	●				107413006
Kombibodendüse									●	●	●	107409850



Hartbodendüse		○	●	●								30050402
Hartbodendüse	○											82214400
Hartbodendüse					○	○	●	●	○	○	●	107409852



Mini-Turbodüse 160 mm					○	○	○	○				107414061
Turbodüse	○											82214500
Turbodüse 280 mm					○	○	○	○	○	○	○	107409853
Turbodüse		○	○	●								30050403



**Rohre**

- Teleskoprohr Aluminium
- Teleskoprohr Chrom
- Teleskoprohr Chrom

**Bürsten**

- Rundbürste Nylon
- Rundbürste Naturhaar

**Fugendüse**

- Fugendüse

**Polsterdüse**

- Polsterdüse Nylon
- Polsterdüse

**Bürsten-Set**

- bestehend aus Rundbürste und Polsterdüse

**Schlauch**

- für Coupé
- für One
- für Select und Elite

**Smart Zubehör**

- Abziehlippe, 280 mm, 1 Stück
- Abziehlippe, 170 mm, 1 Stück
- Saugdüse, 170 mm, 1 Stück
- Saugdüse, 280 mm, 1 Stück
- Microfaser Fenstertuch, 2 Stück
- Smart Shine Fensterreiniger 500 ml

- Verlängerungsrohr

Coupé Neo Energy  
 One Yellow  
 One Blue Parquet  
 One Prime  
 Select Classic  
 Select Comfort  
 Select Comfort Parquet  
 Select Comfort Allergy  
 Elite Energy Eco  
 Elite Energy Classic  
 Elite P Superior

Smart Fensterreiniger

Artikelnummer

107409851  
 30050001  
 107414328

82215000  
 107409856

107409855

82214900  
 107409857

107414330

82214700  
 107414329  
 107410298

81943051  
 81943052  
 81943053  
 81943054  
 81943055  
 81943056  
 81943057

● Seriennmäßiges Zubehör  
 ○ Ergänzendes Zubehör



**Exzellente Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch**

Nichts kann eine zentrale Haussauganlage übertreffen, wenn es um Komfort und ein gesundes Raumklima geht. Das Staubsaugen ist einfacher, wirkungsvoller und beinahe geräuschlos. Sie müssen den Sauger nicht mehr die Treppe hoch tragen, um Möbel herum manövrieren oder von Ecken und Vorsprüngen befreien. Um die Anlage zu nutzen, brauchen Sie nichts weiter zu tun, als den Schlauch in eine Saugsteckdose einzustecken. Dank der großen Staubbeutel müssen die Geräte nur ab und zu entleert werden und die größeren Modelle können sogar ganz ohne Staubbeutel betrieben werden.

- Ergonomisch
- Gesünderes Raumklima
- Extrem leises Arbeitsgeräusch
- Einfach zu installieren
- Hohe Saugleistung
- Hohe Qualität und Verarbeitung



Technische Daten	Supreme 150	Supreme 250	Supreme LCD
Luftmenge (l/min.)	3420	3480	3540
Unterdruck (mbar/kPa)	300/30	320/32	330/33
Leistung max. (W)	1350	1700	1700
Netzanschluss (V~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A) ISO 11203	66	66	66
Staubbeutelkapazität (l)	20	20	20
Behältervolumen (l)	25	25	25
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 370 x 800	400 x 370 x 800	400 x 370 x 800
Gewicht (kg)	6,5	6,5	6,5
<b>Eigenschaften</b>			
Einschaltautomatik	•	•	•
LCD-Display mit Statusanzeige			•
Funkfernsteuerung**	o	o	o
<b>Artikelnummer</b>	<b>107404970</b>	<b>107404971</b>	<b>107404972</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>			

\*\*In Verbindung mit Schlauch-Set Kabellos+ oder Luxus

\*Für die Modellreihe Nilfisk Supreme gilt eine 5-Jahres-Garantie gemäß den Vorschriften des § 443 BGB in Verbindung mit § 477 BGB. Die Garantie bezieht sich auf Motor, Kabelaufrollung, Schalter und Gehäuse, jedoch nicht auf Verschleißteile.



	Supreme 150	Supreme 250	Supreme LCD	Artikelnummer
<b>Installationspaket 1</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000200
Verbindungs- muffe (3x), 90 ° Bogen (3x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x), PVC- Kleber, Klemmbügel (2x), Wand-Saugsteck- dosen- set (1x), Rohre à 1,15 m (5x), Installations- broschüre				
<b>Installationspaket 3</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000202
25 m Fernmelde- kabel 12 V, 90° Bogen (8x), Verbindungs- muffe (15x), 45° Bogen (8x), T-Stück (2x), Klemmbügel (8x), PVC-Kleber, Wand-Saugsteck- dosen- set (3x), Rohre à 1,15 m (18x), Installations- broschüre				
<b>Steckdose</b>				
Saugsteckdose weiß	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000220
Saugsteckdose weiß mit Installations- box	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000222
Wandaufputzsaugsteck- dose komplett mit Installations- box	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000223
Saugsteckdose Boden (Chrom)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000243
<b>Schlauch-Set</b>				
inkl. jeweils 1xKombi- bodendüse, Rundbürste, Fugendüse, Polsterdüse, Teleskop-Saugrohr, Schlauch DN 35 mm, gebogenes Hand- rohr DN 32 mm				
9 m Manuell	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107405104
12 m Manuell	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107405107
9 m Kabellos+*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107405105
12 m Kabellos+*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107405108
9 m Luxus**	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107405106
12 m Luxus**	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107405109
<b>Staubbeutel Polyester (3 Stk. /Packung)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107401157
<b>Teleskoprohr</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107408043
<b>Düsen</b>				
Kombibodendüse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107408042
Rundbürste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107408040
Polsterdüse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107408041
Turbobürste Teppich	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	54118
Fugendüse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107408039
<b>Schlauchstrumpf</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000303
<b>Schlauchhalterung Metall</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000133
<b>Saugsockelleiste weiß</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000233
<b>Flexibler Schlauch 1 m bis 6 m</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	42000122
<b>Einlegetuchfilter</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	140 8514 500
<b>Anschluss T-Stück (Schlauchanschluss an Maschine)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107408058

● Seriennäßiges Zubehör  
○ Ergänzendes Zubehör

\*mit Funkfernsteuerung und LED-Leuchte  
\*\*mit Funkfernsteuerung und LCD-Display



## Effiziente Reinigung ohne Einsatz von Chemie

Dampfreinigen ist eine großartige Möglichkeit, Schmutz und Flecken von Teppichen, Möbeln, Autositzen oder anderen schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. In Küche, Bad oder WC können in einem Arbeitsgang Kalk und Schmutzablagerungen entfernt und Oberflächen desinfiziert werden. Darüber hinaus ist Dampfreinigen perfekt geeignet, um Fenster zu putzen oder Kühlfächer abzutauen.

- Edelstahlboiler
- Hoher Druck und hohe Temperaturen sorgen für hohe Reinigungseffizienz
- Einfach zu verstauen
- Umfangreiches Zubehör



### Technische Daten

### Steamtec 312

Heizleistung (kW)	1,45
Schlauchlänge (m)	2
Gewicht (kg)	3,2
Kabellänge (m)	4
Spannung (V/Hz)	230/50
Behältervolumen (l)	1,2
Max. Dampfdruck im Boiler (bar)	3,8
Abmessungen L x B x H (mm)	360 x 245 x 250
Dampftemperatur im Boiler (°C)	145
Aufheizzeit (min./l)	6
<b>Standardzubehör</b>	
Bürstenadapter	303000424
Bodenbürste	303000419
Punktstrahldüse	303000429
Trichter	•
Verlängerungsrohr (2 Stk.)	303000521
Dampfschlauch	303000437
<b>Artikelnummer</b>	<b>303000404</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>	



Steamtec 312

Artikelnummer



**Ringbürsten-Set für Punktstrahldüse**  
(1 x Messing, 2 x Kunststoff)

o

303000420



**Bürstenadapter**  
(Für Boden- und Eckenbürste)

●

303000424



**Teppichdüse**  
(Adaptierbar an Bodendüse)

o

303000425



**Eckenbürste**

o

303000427



**Punktstrahldüse**

●

303000429



**Schaber**  
(z.B. für Tapetenentfernung)

o

303000430



**Zubehör-Set, 8-teilig**  
Ringbürsten-Set, 2 x Kunststoff, 1 x Messing  
Bürstenadapter, Eckenbürste, Bodenbürste,  
Ringbürste und Schaber

o

303000431



**Microfasertuch für Eckenbürste**

o

303000520



**Verlängerungsrohr Set**

●

303000521



**Bodenbürste**

●

303000419



**Fensterdüse**

o

303000426



**Reinigungstuch**

o

303000423



## Ein Alleskönner in Sachen Reinigung

Der Home Cleaner ist ein Alleskönner wenn es um die Reinigung von Teppichen, Polstermöbeln oder Autopolstern geht. Dabei ist er unkompliziert in der Handhabung und lässt sich mit leichtgängigen Rollen einfach manövrieren. Dieses vielseitig einsetzbare Sprühextraktionsgerät reinigt nicht nur Teppiche und Polster, sondern kann auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Zubehör als Staubsauger oder zum Aufnehmen von Flüssigkeiten eingesetzt werden.

- Tiefer Schwerpunkt
- Transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank
- Kompaktes Gerät mit umfangreichem Zubehör
- Robuste Tanks
- Starke Saugleistung
- Unkomplizierte Handhabung
- Kann auch als Staubsauger eingesetzt werden



Technische Daten	Home Cleaner
Druck (bar/mPa)	2 / 0,2
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	8 / 8
Luftvolumenstrom (l/min.)	2400
Unterdruck (mbar/kPa)	190/19
Breite gereinigte Fläche (mm)	260
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 390 x 520
Gewicht (kg)	9,5
Kabellänge (m)	7,5
Stromverbrauch (W)	1000
Wasserleistung (l/min.)	2
Spannung (V/~/Hz)	230/1/50
<b>Standardzubehör</b>	
Kombibodendüse D36 x 260 mm	302000477
Fugendüse D36 x 300 mm	6084
Universaldüse D36	14295
Saugbürste D36	5146
Saugdüseneinsatz	47896
Saugrohr D36 x 505 mm	107408074
Saugschlauch D32 x 2200 mm mit Handrohr	48331
Sprühschlauch	7359
Teppichadapter	47895
Staubbeutel	6695
<b>Artikelnummer</b>	<b>303000002</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>	



Home Cleaner

Artikelnummer



**Saugschlauch komplett Ø 32 mm**  
2,2 m mit Handrohr

●

48331

**Sprühschlauch**

●


7359



**Handadapter-Set**

○

47511



**Saugdüseneinsatz**

●

47896

**Wassersaugdüse**

○

7270

**Staubbeutel**

●

6695



**2-teiliges Saugrohr**  
Ø 36 mm

○

11551



**Verlängerungsrohr VA**  
2 x 0,5 m, Ø 36 mm

●

107408074



**Kombibodendüse**  
Kunststoff, 260 mm

●

302000477



**Fugendüse**  
Kunststoff, 300 mm

●

6084



**Universaldüse**  
Kunststoff, 115 mm breit

●

14295



**Saugbürste**  
Kunststoff, 70 mm breit mit Nylonborsten,  
für Armaturen etc.

●

5146



### Sauger für Nass- und Trockeneinsatz

Nasse oder trockene Reinigungsaufgaben, ob sie nun mit Wasser, Erde, Schlamm oder Holzspänen verbunden sind, sind eine Qual. Doch kein Problem für die Nilfisk Nass-/Trockensauger Buddy II. Mit ihrer robusten Bauweise und starken Leistung sind sie ideal für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnerräumen, Garagen und nassen Räumen.

- Auswaschbares PET Filterelement: Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen
- Integrierter Schwimmer: Schützt die Maschine; der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist
- Ausblasfunktion: Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern (Blasadapter erforderlich)
- Ablage für Zubehör und Werkzeug
- Klickdüse: Mit einem "Klick" von Trocken- zum Nasseinsatz
- Parkfunktion: Ermöglicht das Anbringen des Saugrohrs direkt am Gerät
- Schlauchhalterung: Praktische und sichere Aufbewahrung des Saugschlauchs
- Gerätesteckdose (nur T-Modell)



Technische Daten	Buddy II 12	Buddy II 18	Buddy II 18 Inox	Buddy II 18 T
Luftmenge (l/min)	3600	3600	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	200/20	200/20	200/20	200/20
Leistung Pmax (W)	1200	1200	1200	1200
Netzanschluss (V~/Hz)	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Arbeitsgeräusch dB(A)	74	74	74	74
Behältervolumen (l)	12	18	18	18
Schlauchlänge (m)	1,9	1,9	1,9	4
Abmessungen L x B x H (mm)	360 x 330 x 440	360 x 330 x 530	400 x 350 x 550	360 x 330 x 530
Gewicht (kg)	4,4	4,9	5,6	5,5
Kabellänge (m)	4	4	4	6
<b>Standardzubehör</b>				
Saugschlauch	107405600	107405600	107405600	31001002
Saugrohr Kunststoff	31000862	31000862	31000862	31000862
Gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung	•	•	•	•
Bodendüse inkl. Wechseleinsatz Nass-Trocken	81943049	81943049	81943049	81943049
Fugendüse	29541	29541	29541	29541
Gerätesteckdose + Werkzeugadapter				•
Staubbeutel (1 Stk.)	•	•	•	•
Behältermaterial	Kunststoff	Kunststoff	Inox	Kunststoff
<b>Artikelnummer</b>	<b>18451119</b>	<b>18451124</b>	<b>18451129</b>	<b>18451134</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>				



### Neues Allround-Talent gegen nassen und trockenen Schmutz

Nass-/Trockensauger kommen immer dann zum Einsatz, wenn nicht nur trockener, sondern auch nasser Schmutz oder Flüssigkeiten beseitigt werden müssen. Der kraftvolle Multi II ist ein unverzichtbarer Helfer, egal ob im Haushalt, in der Werkstatt oder bei der Autoreinigung. Dank serienmäßiger Blasfunktion hat der Schmutz selbst hinter Ecken und in schwer zugänglichen Stellen keine Chance. Weitere Ausstattungsdetails sind die praktische Filteranzeige sowie die innovative Filterabreinigung Push-to-Clean, um konstant eine möglichst hohe Saugleistung zu ermöglichen.

- Leistungsstarker, langlebiger Motor
- Blasfunktion und Filteranzeige serienmäßig
- Halbautomatische Filterabreinigung Push-to-Clean (nicht Multi II 22)
- Hochwertige Saugrohre aus Edelstahl (nicht Multi II 22)
- Filterelement für Nass- und Trockeneinsatz geeignet
- Integrierte Ablage- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
- Modellabhängig Gerätesteckdose (T) bzw. variable Saugkraftregulierung (VSC)



Technische Daten	Multi II 22	Multi II 22 Inox	Multi II 30 T	Multi II 30 T Inox VSC	Multi II 50
Unterdruck (mbar/kPa)	200/20	200/20	210/21	210/21	210/21
Gewicht (kg)	7,9	9,2	9,6	10,5	11,7
System	36	36	36	36	36
Schlauchlänge (m)	2,5	2,5	4	4	2,5
Abmessungen L x B x H (mm)	400x365x564	426x374x599	426x374x684	426x374x684	516x485x700
Leistung Pmax (W)	1200	1200	1400	1400	1400
Netzanschluss (V~/Hz)	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60
Max. Saugleistung (W)	270	270	292	292	292
Gerätesteckdose (W)			• (1100)	• (1100)	
Behältervolumen (l)	22	22	30	30	50
Arbeitsgeräusch LpA/LwA dB(A)	85/72	85/72	87/74	87/74	87/74
<b>Ausstattung</b>					
Push-to-Clean Filterabreinigung		•	•	•	•
Einschaltautomatik Gerätesteckdose			•	•	
Variable Saugkraftregulierung VSC				•	
Blasfunktion	•	•	•	•	•
Behältermaterial	Kunststoff	Inox	Kunststoff	Inox	Inox
Filteranzeige	•	•	•	•	•
<b>Standardzubehör</b>					
Saugschlauch	107417192	107417192	107417193	107417193	107417192
Saugrohr	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bodendüse Nass/Trocken D36	107417197	107417197	107417197	107417197	107417197
Fugendüse D36 x 200	29541	29541	29541	29541	29541
Werkzeugadapter			302002356	302002356	
Filter	107417194	107417194	107417194	107417194	107417194
Staubbeutel, Vlies (1 Stk.)	107417195	107417195	107417195	107417195	107417196
<b>Artikelnummer</b>	<b>18451550</b>	<b>18451551</b>	<b>18451552</b>	<b>18451553</b>	<b>18451554</b>
<b>Preis € inkl. MwSt.</b>					



**System D36 Düsen**

	Buddy II 12	Buddy II 18	Buddy II 18 Inox	Buddy II 18 T	Multi II 22	Multi II 22 Inox	Multi II 30 T	Multi II 30 T Inox VSC	Multi II 50	Artikelnummer
Fugendüse D36 x 200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29541
Saugbürste D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002509
Universaldüse D36 x 115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14295
Düsen-Kit Nass/Trocken	●	●	●	●	○	○	○	○	○	81943049
Bodendüse D36 Nass/Trocken	○	○	○	○	●	●	●	●	●	107417197
Kombibodendüse D36 x 260	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365

**Saugschläuche inkl. Handrohr**

Saugschlauch D32 x 1900	●	●	●	○						107405600
Saugschlauch D32 x 4000	○	○	○	●						31001002
Saugschlauch D36 x 2500					●	●	○	○	●	107417192
Saugschlauch D36 x 4000					○	○	●	●	○	107417193

**Verlängerungsrohre D36 (2 Stk.)**

Verlängerungsrohr Kunststoff D36 x 500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40696
Verlängerungsrohr Aluminium D36 x 500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107400032

**Zubehör**

Blasadapter-Kit	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402483
Bohrstaubadapter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402478
Werkzeugadapter	○	○	○	●	○	○	●	●	○	302002356
Haushalts-Set	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107417191
Premium Auto-Set	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107417190



	Buddy II 12	Buddy II 18	Buddy II 18 Inox	Buddy II 18 T	Multi II 22	Multi II 22 Inox	Multi II 30 T	Multi II 30 T Inox VSC	Multi II 50	Artikelnummer
<b>Staubbeutel und Filterelemente</b>										
Staubbeutel Buddy II, Vlies (4 Stk.)	○	○	○	○						81943048
Staubbeutel Multi II 22/30, Vlies (4 Stk.)					○	○	○	○		107417195
Staubbeutel Multi II 50, Vlies (4 Stk.)									○	107417196
Filterelement Buddy II	●	●	●	●						81943047
Filterelement Multi II					●	●	●	●	●	107417194

## Professioneller Service macht den Unterschied

Unser Engagement endet nicht mit der Lieferung. Als Ihr zuverlässiger Geschäftspartner unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Unsere leistungsfähige Serviceorganisation steht Ihnen zur Verfügung und ermöglicht Ihnen, Ihre Stillstandszeiten zu minimieren und so Ihre Produktivität zu maximieren. Gemeinsam sind wir erfolgreich, denn der Nilfisk Service setzt auf Kundenorientierung, Kompetenz und Verbindlichkeit!



## Service-Pakete für Ihre Ansprüche

### 1. Full-Service

- Service zu Festpreisen
- Regelmäßige Wartung
- Sicherheitsprüfung
- Beinhaltet die Arbeitszeit, An-/Abfahrt und verwendete Ersatzteile

#### ➔ Full-Service „plus“

Inklusive Verbrauchsmaterialien

### 2. Service

- Regelmäßige Wartungstermine
- Sicherheitsprüfungen

### • 3. Service-Vereinbarung


- Regelmäßige Wartung
- Attraktive Preise

**Vorteile für Sie**

- Gewährleistungsverlängerung möglich
- Fest kalkulierbare Service-Kosten
- Hohe Verfügbarkeit Ihrer Maschine
- Werterhaltung der Maschine
- Bevorzugte Betreuung
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Analyse von relevanten Kennzahlen

## Täglich für Sie im Einsatz

Regelmäßige Wartungen und Reparaturen verhelfen Ihren Maschinen zu einer längeren Lebensdauer und Verfügbarkeit. Unsere Servicetechniker sind gut qualifiziert, werden kontinuierlich geschult und sind beratungskompetent. Bei der Erarbeitung kundenindividueller Lösungen unterstützen Sie unsere Spezialisten der einzelnen Produktsegmente. Notwendige Ersatzteile sind direkt im Servicefahrzeug verfügbar und unsere zentrale Servicesteuerung und Auftragsnachverfolgung ermöglichen darüber hinaus eine schnelle und nachhaltige Bearbeitung der Serviceanforderungen.

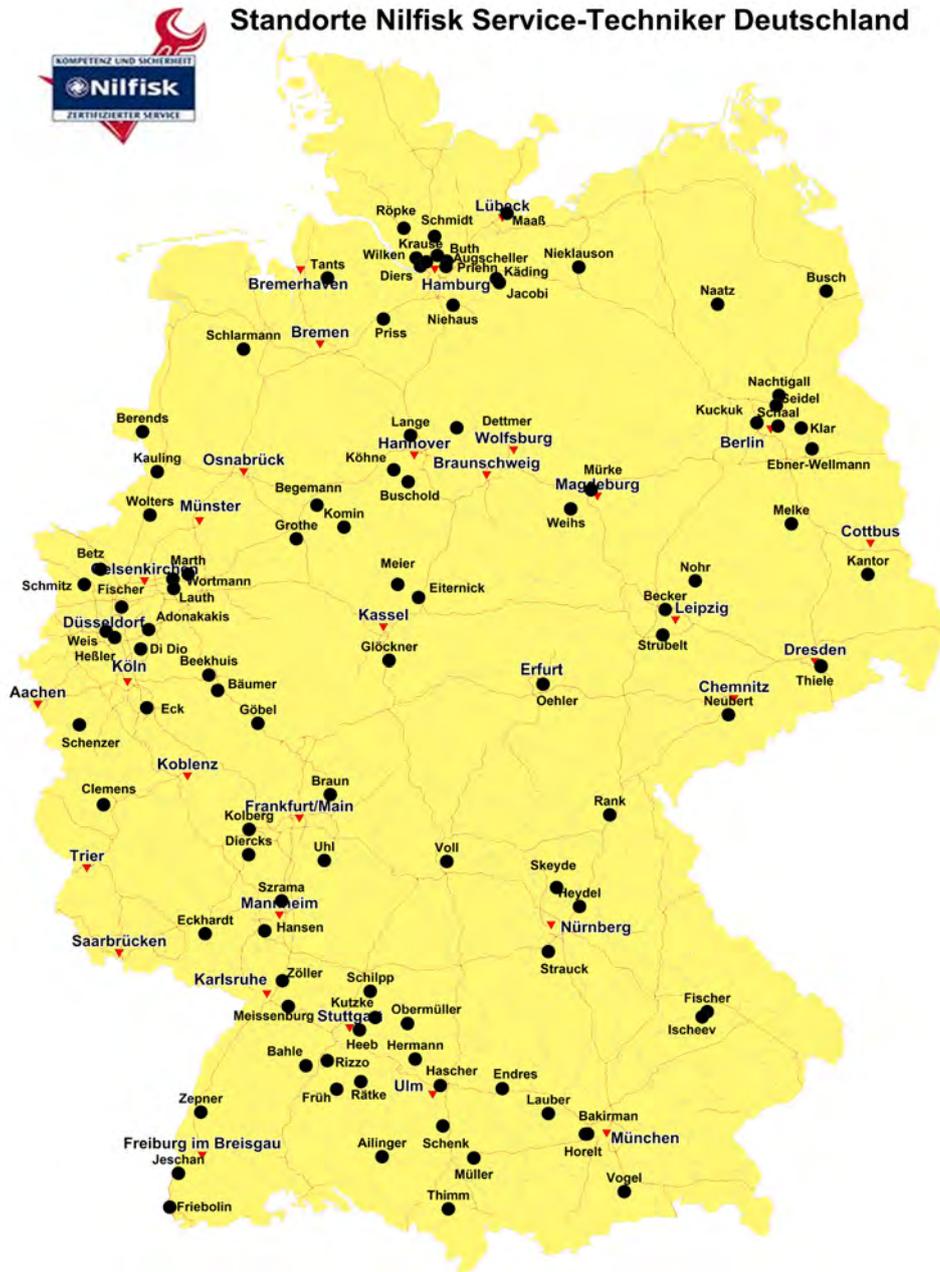

**Tobias Kauer**  
Service-Leiter Region Süd



**Detlev Günther**  
Service-Leiter Region West



**Peter Barwig**  
Service-Leiter Region Nord-Ost



**Joachim Böttcher**  
Service-Leiter Region Nord







## Wir unterstützen Ihre Produktivität mit unserem zuverlässigen Service



### Alles aus einer Hand!

Von der ersten Anfrage bis zur Auslieferung Ihrer Bestellung. Keine Frage, die Auftrags erfassung ist eine Hauptaufgabe in unserem Kundencenter. Unsere 37 Mitarbeiter im Nilfisk Kundencenter stehen Ihnen gerne und freundlich mit Rat und Tat zur Seite. Mit permanenten Schulungsmaßnahmen halten wir uns fit für das Gespräch mit unseren Kunden.

### Kundendienst schnell und kompetent!

Unser dichtes Netz aus Werks-Kundendienst und Service-Partnern bietet Ihnen die Hilfestellung, die Sie fordern: zuverlässig und nah am Kunden. Wir planen zentral im Kundencenter den Service-Einsatz Tag für Tag und reagieren schnell – so wie Sie es verlangen.



### Sie haben technische Fragen?

Dann hat das Nilfisk Kundencenter immer einen Trumpf in der Hinterhand: Die Spezialisten vom technischen Support sind Ihre kompetenten Ansprechpartner, wenn es um Fragen zu Maschinen, Ersatzteilen oder speziellen Anwendungen geht.

### Fragen Sie unser Kundencenter!

Tel.: +49 (0)7306 72-444  
Fax: +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
info.de@nilfisk.com  
auftrag.de@nilfisk.com




## Bundesweite Vertriebsunterstützung



**Martin Führer**  
Vertriebsdirektor  
Nilfisk blue line



**Torsten Marx**  
Vertriebsleiter Süd  
Nilfisk blue line

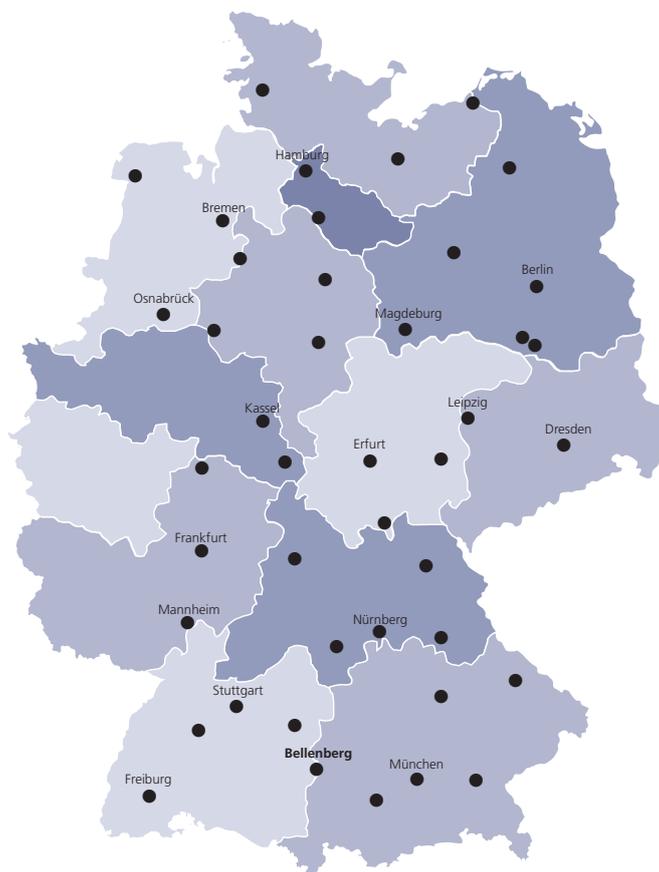

**Reiner Zenke**  
Vertriebsleiter Mitte  
Nilfisk blue line



**Olaf Fehnders**  
Vertriebsleiter Nord  
Nilfisk blue line



Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungs-ausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Außenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:

Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermaßen auf Effizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de).

**Nilfisk Kundencenter**  
Tel. +49 (0)7306 72-444  
Montag bis Freitag 7.30–17.00 Uhr  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
[info.de@nilfisk.com](mailto:info.de@nilfisk.com)  
[auftrag.de@nilfisk.com](mailto:auftrag.de@nilfisk.com)  
[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)



**Nilfisk GmbH**  
Guido-Oberdorfer-Straße 2–10  
89287 Bellenberg