



**Chicago
Pneumatic**

PROFESSZIONÁLIS AUTOIPARI

**ÉS KARBANTARTÓ VEZETÉKNELKÜLI
SZERSZÁMOK**



**People.
Passion.
Performance.**



WWW.CP-CORDLESS.COM





KORLÁTLANUL

Meg tudja javítani? El tudja érni? Milyen gyorsan tudja kezelni? Természetesen, minden munka sürgős, fontos, és nem is olyan egyszerű, mint gondolná. A Chicago Pneumatic segít megoldani a problémákat. Az új akkus készlet erőt ad, rugalmasságot és függetlenséget, kompromisszumok nélkül. Mindig megbízhatók és könnyen használhatók. A mi ütvecsavarozóink, fúrógépeink és csavarbehajtóink úgy vannak megtervezve, hogy az Ön biztos társai legyenek.



A CHICAGO PNEUMATIC SZABADSÁG

Mi lenne, ha ötvözni tudná a levegős szerszámok kiváló teljesítményét a vezeték nélküli szerszámok mobilitásával? Pontosan ez az amit a CP autóiipari és karbantartó vezeték nélküli szerszámok tudnak. A CP vezeték nélküli szerszámok a legmagasabb szintű teljesítményt és nyomatékot nyújtják. Úgy tervezték, hogy kompaktak és könnyűek legyenek, és maximális kényelmet és rugalmasságot biztosítsanak a használatnál.



TELJES VÁLASZTÉK

Az autóiparban és a karbantartásban sokéves tapasztalattal rendelkező Chicago Pneumatic kifejlesztett egy széles körű vezeték nélküli szerszámcsaládot. A 1/2", 1/4" és 3/8" ütvecsavarozók és a 1/2", 3/8" fúrógépek lefedik a legkülönbözőbb műhelyigények mindegyikét.

TELJESÍTMÉNY ÉS NYOMATÉK

Ha hozzácsokolt a levegős szerszámokhoz, akkor kellemesen meglepi az akkus szerszámok lenyűgöző teljesítménye. A motort és a sebességváltót kifejezetten arra tervezték, hogy biztosítsa a tartós teljesítményt és nyomatékot, amelyre szüksége van.

MOBILITÁS

A CP vezeték nélküli szerszámokkal bármi elérhető. A hordozható ütvecsavarozók és fúrógépek hasznos eszközök lesznek a műhelyben, valamint a terepen is. Sőt, használhatóak sötét és nehezen hozzáférhető helyeken is.

ERGONÓMIA

A szerszámnak természetesen kézreállónak kell lennie. Minden CP akkus szerszám ergonómius markolattal van ellátva, amely tökéletesen alkalmazkodik az operátorhoz. A kapcsolók ösztönösen, könnyen és kényelmesen kezelhetők.

TARTÓSSÁG

Ki és be pakolás a szerszámosládába, piszkos kezek, zsíros padló ... A CP tudja, milyen nehéz feltételeket kell elviselnie a szerszámoknak. Ezért a géptest és az alkatrészek úgy lettek megtervezve, hogy maximális megbízhatóságot és tartósságot biztosítsanak.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR

A CP egy még jobb akkumulátorral jön a piacra. A 20V-os CP20XP és a 12V-os CP12XP Lítium-ion akkumulátorok kétszer hosszabb üzemidőt biztosítanak mint a hagyományos akkumulátorok. A fő szempont a maximális tartósság.

BIZTONSÁG

- Háromszoros áramkör védelem és külön akkumulátor cella megfigyelő rendszer biztosítja a védelmet a túlmelegedés és túlterhelés ellen.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- 4 LED-es töltésszint kijelző.

FELHASZNÁLÓBARÁT

- könnyen csúszik be az akkumulátor a szerszámba. Az oldalsó gomb segít a gyors és egyszerű eltávolításhoz.

ÜTÉSÁLLÓ

- CA kompozit ütközők az akkumulátor mindkét oldalán elegendő biztonságot nyújtanak az ütések és rezgés ellen
- A gumi ütközők elnyelik az ütéseket és a rázkódásokat

ÜTÉSÁLLÓ

- A akkumulátor belsejében a rögzítőág mereven rögzít minden egyes cellát külön-külön a helyén.

HOSSZABB ÉLETTARTAM


- A robusztus akkumulátor test és a kiváló minőségű lítium-ion cellák biztosítják a hosszú élettartamot.

HOSSZABB ÜZEMIDŐ

- Az új generációs 4Ah cellák kétszer hosszabb üzemidőt biztosítanak mint a hagyományos lítium-ion akkumulátorok.

TARTÓSSÁG

- A dupla ponthegeztetés jobban ellenáll a rezgés és a hő hatásának. A nagy teljesítményű hűtő elegendő hőelvezetést biztosít.

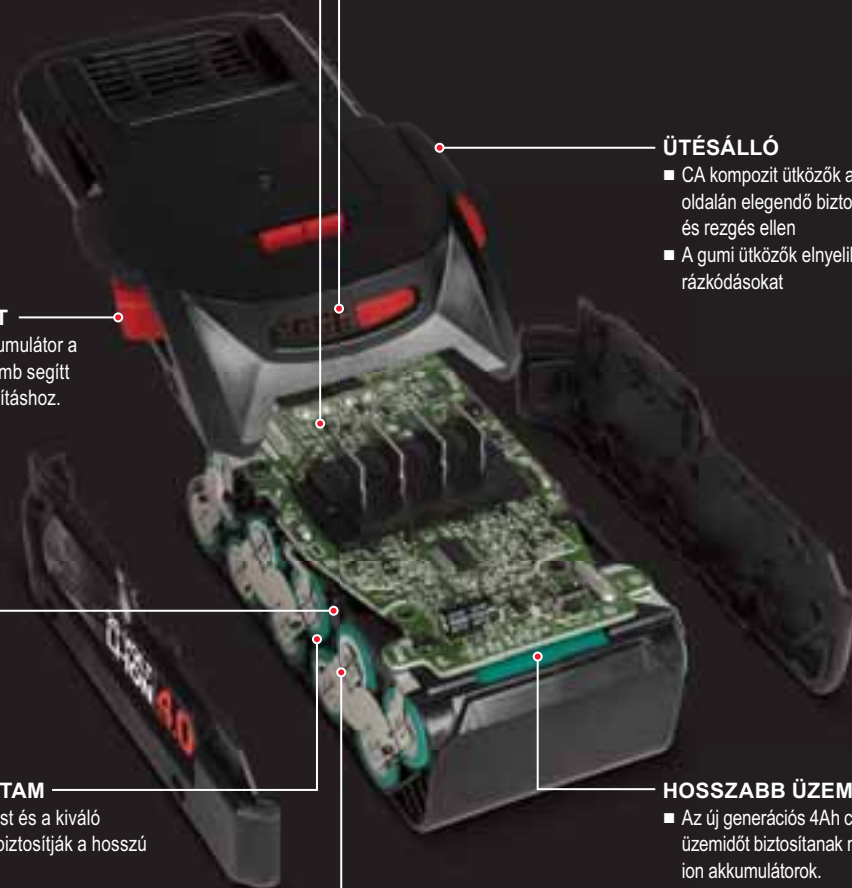

**CP20XP**4Ah 20V Lítium-ion
akkumulátor**CP12XP**1.5Ah 12V
Lítium-ion akkumulátor**2X HOSSZABB
ÜZEMIDŐ**
Növeli a
termelékenységet**SZÉLES
ÜZEMELÉSI HŐ
TARTOMÁNY**
0.4 ° F - 122 ° F
/ -18 ° C - 50 ° C**TÜLTÉRHELÉS ÉS
TULMELEGEDÉS
ELLENI VÉDELEM**
Túlmelegedés
és túltérhelés elleni
védelem**EGYÉNI CELLA
ELLENŐRZÉS**
Védelem töltés és
kisütés alatt**CP AKKUMULÁTOR - MŰSZAKI ADATOK**

MODELL	CIKKSZÁM	FESZÜLTSG	KAPACITÁS	TÖLTÉSI IDŐ	MÉRETEK		SÚLY	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	8940172263	12	1.5	30	2.0 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP	8940172261	20	4	90	2.4 x 3.0 x 5.11	62 x 77 x 130	1.6	0.725

Maximális kiindulási feszültség - megterhelés nélkül - 20V. A névleges feszültség 18V.

12V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ - MŰSZAKI ADATOK

MODELL	CIKKSZÁM	FESZÜLTSG	KAPACITÁS	TÖLTÉSI IDŐ	MÉRETEK		SÚLY	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	8940172259	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	8940172283	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	8940172285	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	8940172284	12	1.5	30	2.83 x 4.73 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

20V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ - MŰSZAKI ADATOK

MODELL	CIKKSZÁM	FESZÜLTSG	KAPACITÁS	TÖLTÉSI IDŐ	MÉRETEK		SÚLY	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	8940172262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	8940172286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	8940172288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	8940172287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

CP8848

1/2" Ütvecsavarozó

ERŐTELJES ÉS HATEKONY

- 1/2" négyzög biztosító gyűrűvel
- Max. nyomaték: 775 ft.lb/1050 Nm (kioldó)
- Súly 6,9 lb / 3,1 kg
- Hossz 9,5 / 243 mm
- Akkumulátor 20V 4Ah CP20XP lítium-ion



1/2"



50-700 ft.lb
68-950 Nm



775 ft.lb
1,050 Nm



1,900



6.9 lb
3.1 kg



Csökkentett
vibráció



TELJESÍTMÉNY

- Max. kioldó nyomaték: 775 ft.lb / 1050 Nm
- Fordulatszám 1900 ford/perc

PERFORMANCE

- Fém sebességváltó és áttétel
- Alumínium forgó alkatrészek

ÜZEMELTETÉS: CP20XP AKKUMULÁTOR

- 4Ah akkumulátor
- 20V Lítium-ion
- Töltés kijelző
- Gumi csillapítóelemek védik az ütésektől és a rázkódástól

ELLENÁLLÓ

- Alumínium hátlap és a ütőműház fedél

ELŐNYÖK

- Egykezes irányváltó jobb / bal
- Teljesítmény szabályzó ravsasz
- Biztonsági zár

KOMFORT

- Ergonomikus markolat tökéletesen a kézre áll
- Puha gumírozott markolat - Thermo Plastic Rubber (TPR)

ÜTÉSÁLLÓ

- Különleges kompozit ház, gumi elasztomer anyagból
- Négy kompozit lökhárító, védelem két irányban
- Felső védőburrok
- Cserélhető oldalsó ütközők

CP8848	CIKKSZÁM	TENGE LY	FORDU- LATSZÁM	MAX. KIOLDÓ NYOMATÉK		MUNKA NY- OMATÉK		ÖNSÚLY AKKU-VAL		ÖNSÚLY AKKU NÉLKÜL		HOSSZ		SZÉ- LESSEG		MAGASSÁG		ZAJSZINT	HANG- NYOMÁS	VIBRÁCIÓ	AKKUMULÁTOR	
				ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm				V	Ah
20V 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ - CSAK SZERSZÁM	8941088489	1/2 biztonsági gyűrűvel	1,900	775	1,050	50 - 700	68 - 950	6.94	3.15	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ - SZETT	8941088480																					
20V 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ - SZETT US*	8941088481																					

A zajszint és a rezgési értékek az EN60745 szabvány értelmében vannak megadva. Minden érték a jelenlegi prospektus kiadási időpontjához érvényes. A legfrissebb információkért látogassa meg a www.cp-cordless.com honlapot. *A szerszám szett tartalmaz 2 db akkumulátort és 1 db töltőt. Az akkumulátorok és a töltők külön is rendelhetők (lásd. 15. oldal).



CP8848-2 2" hosszabított Élhető 2015 januártól	CIKKSZÁM	TENGELY	FORDJ- LATSZÁM	MAX. KIOLDÓ NYOMATÉK		MUNKA NYOMATÉK		ÖNSÚLY AKKU-VAL		ÖNSÚLY AKKU NÉLKÜL		HOSSZ		SZÉ- LESSÉG		MAGASSÁG		ZAJSZINT	HANG- NYOMÁS	VIBRÁCIÓ	AKKUMULÁTOR	
		in	RPM	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s ² -k	V	Ah
20V 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ -CSAK SZERSZÁM	8941088488	1/2 biztonsági gyűrűvel 2" hosszabított	1,900	775	1,050	50- 700	68- 950	7.38	3.35	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	89	100	12.2 (2.3)	20	4
20V 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ -SZETT*	8941088482																					
20V 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ -SZETT US*	8941088483																					

A zajszint és a rezgési értékek az EN60745 szabvány értelmében vannak megadva. Minden érték a jelenlegi prospektus kiadási időpontjához érvényes. A legfrissebb információért látogassa meg a www.cp-cordless.com honlapot. *A szerszám szett tartalmaz 2 db akkumulátort és 1 db töltőt. Az akkumulátorok és a töltők külön is rendelhetőek (lásd. 15. oldal).

CP8828

3/8" Ütvecsavarozó

KOMPAKT ÉS SOKOLDALÚ

- 3/8" négyszög biztosító gyűrűvel
- Max. nyomaték: 150 ft.lb/205 Nm (kioldó)
- Súly 4 lb / 1,8 kg
- Hossz 6,1 / 152 mm
- Akkumulátor 20V 4Ah CP20XP lítium-ion



3/8"



150 ft.lb
205 Nm



2,400



4 lb
1.8 kg



Csökkentett
vibráció



LED



KIVÁLLÓ TELJESÍTMÉNY / SÚLY ARÁNY

- Max. Kioldó nyomaték 150 ft.lb/205 mm
- Fordulatszám 2400 ford./ perc
- Keret nélküli motor

ÜZEMELTETÉS: CP20XP AKKUMULÁTOR

- 4Ah akkumulátor
- 20V Lítium-ion
- Töltés kijelző
- Gumi csillapítóelemek védik az ütésektől és a rázkódástól

ELLENÁLLÓ

- Alumínium ütőműház fedél

ELŐNYÖK

- LED megvilágítás a sötét helyeken
- Egykezes irányváltó jobb / bal
- Teljesítmény szabályozó ravasz
- Biztonsági zár

KOMFORT

- Ergonomikus markolat, tökéletesen a kézre áll
- Puha gumírozott markolat - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8828	CIKKSZÁM	TENGELY	FORDU- LATSZÁM	MAX. KIOLDÓ NYOMATEK		ÖNSÚLY AKKU-VAL		ÖNSÚLY AKKU NÉLKÜL		HOSSZ		SZÉLESSÉG		MAGASSÁG		ZAJSZINT	HANG- NYOMÁS	VIBRÁCIÓ	AKKUMULÁTOR	
		in	RPM	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s²-k	V	Ah
20V 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ-CSAK SZERSZÁM	8941088289	3/8 biztonsági gyűrűvel	2.400	150	205	3.99	1.81	2.38	1.08	6.1	152	9.27	237.5	2.3	58.4	89.5	100.5	2.5 (1.5)	20	4
20V 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ -SZETT*	8941088280																			
20V 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ-SZETT US*	8941088281																			

A zajszint és a rezgési értékek az EN60745 szabvány értelmében vannak megadva. Minden érték a jelenlegi prospektus kiadási időpontjához érvényes. A legfrissebb információkért látogassa meg a www.cordless.com honlapot. *A szerszám szett tartalmaz 2 db akkumulátort és 1 db töltőt. Az akkumulátorok és a töltők külön is rendelhetők (lásd. 15. oldal).

CP8818

1/4" Ütvecsavarhúzó

ULTRA KOMPAKT ÉS KONNYÚ

- 1/4" bit befogó
- Max. kioldó nyomaték: 85ft.lb/115 Nm
- Súly 2.4 lb / 1.1 kg
- Hossz 6.3 in / 161 mm
- Akkumulátor 12-V 1,5 Ah CP12XP Litium-ion



1/4"

85 ft.lb
115 Nm

2,000

2.4 lb
1.1 kgCsökkentett
vibráció

TELJESÍTMÉNY

- Max. kioldó nyomaték: 85 ft.lb / 115 Nm

FORDULATSZÁM

- Fordulatszám 2000 ford. / perc
- Fém sebességváltó

ÜZEMELTETÉS:

CP20XP AKKUMULÁTOR

- 1,5Ah akkumulátor
- 12V Litium-ion

ULTRA KOMPAKT

- Hossz 6,3 in / 161 mm - kiváló alkalmazás szűk és nehezen hozzáférhető helyeken (motortér, műszerfal, ...)

ELŐNYÖK

- LED megvilágítás a sötét helyeken
- Egykezes irányváltó jobb / bal
- Teljesítmény szabályozó ravasz
- Biztonsági zár

KOMFORT

- Ergonomikus markolat tökéletesen a kézre áll
- Puha gumírozott markolat - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8818	CIKKSZÁM	TENGELY	FORDU- LATSZAM	MAX. KIOLDÓ NYOMATEK		ÖNSÚLY AKKU-VAL		ÖNSÚLY AKKU NELKÜL		HOSSZ		SZÉLESSÉG		MAGASSÁG		ZAJSZINT	HANG- NYOMÁS	VIBRÁCIÓ	AKKUMULÁTOR	
		in	RPM	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	dB(A)	dB(A)	m/s²-k	V	Ah
12V 1/4" ÜTVECSAVARHÚZÓ-CSAK SZERSZÁM	8941088189	1/4 hatlap	2,000	85	115	2.4	1.09	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	86.5	97.5	4.8 (1.5)	12	1.5
12V 1/4" ÜTVECSAVARHÚZÓ -SZETT*	8941088180																			
12V 1/4" ÜTVECSAVARHÚZÓ -SZETT US*	8941088181																			

A zajszint és a rezgési értékek az EN60745 szabvány értelmében vannak megadva. Minden érték a jelenlegi prospektus kiadási időpontjához érvényes. A legfrissebb információkért látogassa meg a www.cp-cordless.com honlapot. *A szerszám szett tartalmaz 2 db akkumulátort és 1 db töltőt. Az akkumulátorok és a töltők külön is rendelhetőek (lásd. 15. oldal).

CP8548

1/2" Ütvefűrógép

ERŐS ÉS SOKOLDALÚ

- 1/2" gyorsstokmány
- Max. nyomaték: 60 ft.lb/82 Nm
- Súlya 5.3 lb/2.4 kg
- Hossz 9.3 in/237 mm
- Akkumulátor 20V 4Ah CP20XP Litium-ion



60 ft.lb
82 Nm



0-450
0-1,600



5.3 lb
2.4 kg



Csökkentett
vibráció



LED



1/2"
12.7 mm



1/2"
13 mm



5/16"
8 mm



TELJESÍTMÉNY

- Max. nyomaték: 60 Nm ft.lb/82
- Keret nélküli motor

FORDULATSZÁM

- 0-450 / 0-1600 ford / perc
- 2-fokozatú fém sebességváltó

ÜZEMELTETÉS: CP20XP AKKU-MULÁTOR

- 4Ah akkumulátor

- 20V Litium-ion
- Töltés kijelző
- Gumi csillapítóelemek védik az ütésektől és a rázkódástól

KEZELÉS

- Kompozit oldalmarkolat
- Állítható

APLIKÁCIÓK

- 24 fokozatú nyomaték beállítás

- 3 munkamód (csavarozás, fúrás, ütvefúrás)

ELŐNYÖK

- LED megvilágítás a sötét helyeken
- Egykezes irányváltó jobb / ba
- Teljesítmény szabályozó ravasz

KOMFORT

- Ergonomikus markolat tökéletesen a kézre áll
- Puha gumírozott markolat - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8548	CIKKSZÁM	TOKMÁNY	FORDU- LATSZÁM 1. / 2. FOKOZAT	ÜTÉS 1. / 2. FOKOZAT	MAX. NYOMATEK	FÚRÓ Ø						FACSAVAR Ø (ELOFÚRÁS NELKÜL)	ÖNSÚLY AKKUVAL/ NELKÜL	ZAJ- SZINT	REZGŐ FÚRÁS		REZGŐ CSA- VAROZÁS	AKKU- MULÁTOR					
															BETON	FÉM		V	Ah				
						ACÉL	FA	TÉGLA ÉS CSEME															
		in	mm	RPM	BPM	ft.lb	Nm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg	dB(A)	m/s²-k	m/s²-k	m/s²-k	V	Ah
20V 1/2" ÜTVEFÚRÓGÉP CSAK SZERSZÁM	8941085489																						
20V 1/2" ÜTVEFÚRÓGÉP SZETT	8941085480	1/16 - 1/2	1.5 - 13	0 - 450/ 0 - 1,600	7,200/ 25,600	60	82	1/2	13	2.16	55	2/3	16	5/16	8	5.3/ 3.7	2.4/ 1.68	87.5/ 98.5	8.3 (1.5)	2.5 (1.5)	0.5 (1.5)	20	4
20V 1/2" ÜTVEFÚRÓGÉP SZETT US*	8941085481																						

A zajszint és a rezgési értékek az EN60745 szabvány értelmében vannak megadva. Minden érték a jelenlegi prospektus kiadási időpontjához érvényes. A legfrissebb információkért látogassa meg a www.cp-cordless.com honlapot. *A szerszám szett tartalmaz 2 db akkumulátort és 1 db töltőt. Az akkumulátorok és a töltők külön is rendelhetőek (lásd. 15. oldal).

CP8528

3/8" Fúrógép

ULTRA KOMPAKT ÉS KÖNNYŰ

- 3/8" gyorstokmány
- Max. nyomaték: 24ft.lb / 34 Nm
- Súly 2,6 lb / 1,2 kg
- Hossz 6.9 in / 171 mm
- Akumulátor 12V 1,5Ah CP12XP lítium-ion



24 ft.lb
34 Nm



0-350
0-1,500



2.6 lb
1.2 kg



Csökkentett
vibráció



3/8"
9.52 mm



25/64"
10 mm



15/64"
6 mm

TELJESÍTMÉNY

- Max. Nyomaték: 24 ft.lb / 34 Nm

FORDULATSZÁM

- 0-350 / 0-1500 ford / perc
- 2-fokozatú fém sebességváltó

ÜZEMELTETÉS:

CP20XP AKKUMULÁTOR

- 1,5Ah akkumulátor

- 12V Lítium-ion
- Gumi csillapítóelemek védik az ütésektől és a rázkódástól

ULTRA KOMPAKT

- 6.9 in/171 mm length

APLIKÁCIÓK

- 17 fokozatú nyomaték beállítás, plusz 1 fúrófokozat

ELŐNYÖK

- LED megvilágítás a sötét helyeken
- Egykezes irányváltó jobb / bal
- Teljesítmény szabályozó ravsasz

KOMFORT

- Ergonomikus markolat tökéletesen a kézre áll
- Puha gumirozott markolat - Thermo Plastic Rubber (TPR)

CP8528	CIKKSZÁM	TOKMÁNY		FORDU- LATSZÁM 1/2 FOKOZAT	MAX. NYOMATEK		FÚRÓ Ø				FACSAVAR Ø (ELOFURAS NELKUL)		ÖNSÜLY AKKU-VAL		ÖNSÜLY AKKU NELKUL		HOSSZ		ZAJ- SZINT	HANG- NYOMAS	REZGŐ FEMFURAS	REZGŐ CSA- VAROZAS	AKKU- MULATOR						
		in	mm		RPM	ft.lb	Nm	ACÉL		FA		in	mm	lb	kg	lb	kg	in					mm	dB(A)	dB(A)	m/s²-k	m/s²-k	V	Ah
12V 3/8" FÚRÓGÉP CSAK SZERSZÁM	8941085289																												
12V 3/8" FÚRÓGÉP SZETT	8941085280	1/16 - 3/8	1.5 - 10	0 - 350/ 0 - 1,500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.23	6	2.62	1.19	2.2	1	6.9	171	68.5	78.5	1.1 (1.5)	0.4 (1.5)	12	1.5					
12V 3/8" FÚRÓGÉP SZETT US	8941085281																												

A zajszint és a rezgési értékek az EN60745 szabvány értelmében vannak megadva. Minden érték a jelenlegi prospektus kiadási időpontjához érvényes. A legfrissebb információkért látogassa meg a www.cp-cordless.com honlapot. *A szerszám szett tartalmaz 2 db akkumulátort és 1 db töltőt. Az akkumulátorok és a töltők külön is rendelhetők (lásd. 15. oldal).

CP EREDETI TARTOZÉKOK

Minden CP szerszám szetthez tartozik két akkumulátor és egy töltő. Az akkumulátorokat és töltőket külön is lehet rendelni. Ahhoz, hogy a CP szerszámok optimálisan és megbízhatóan működjenek, javasoljuk, hogy használjon CP eredeti tartozékokat. A CP kínálatában széles választékú tartozékok és kiegészítők találhatók.



21-Darabos fúró készlet

(Imperial - Észak-Amerikai piac)

Cikkszám: 8940172304

- Ø: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- Nagy teljesítményű HSS4241
- Sokoldalú felhasználás 135°-os csúcs
- Fém doboz



8-Darabos betonfúró készlet

(Metrikus - nem Észak-Amerikai piac)

Cikkszám: 8940172302

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Nagyon ellenálló karbid test, 45C acél
- Nagy fúró teljesítmény 130° gyémant csúcs



8-Darabos fafúró készlet

(Metrikus - nem Észak-Amerikai piac)

Cikkszám: 8940172301

- Ø: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Nagy teljesítményű 45C acél
- Nagyon pontos
- Műanyag doboz



19-Darabos fúró készlet

(Metrikus - nem Észak-Amerikai piac)

Cikkszám: 8940172303

- Ø: 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- Nagy teljesítményű HSS4241
- Nagyon pontos 118°-os csúcs



31-darabos 25mm bitkészlet (ISO1173)

Cikkszám: 8940172305

- Magas csavarozás teljesítmény: chrom-vanád acél
- 1 mágneses bit tartó, gyors bit csere (hatlap: ¼" - 6.35 mm - hossz: 2.56" - 65 mm)
- Műanyag doboz
- Sima: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Phillips ®: PH0 – 2 x PH1 – 3 x PH2 – 2 x PH3
- Pozidriv ®: 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3
- Torx ®: T10 – T15 – T20 – T25 – T30
- Hexagonális: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



½" Drive Impact Socket Sets

Cikkszám	Modell	Megnevezés (méret)
894 016 4464	SS413WP	3db - hosszított vékonyfalú alufelnihez méretek [17 - 19 - 21 mm]
894 016 6760	SS413DTW	3db - hosszított vékonyfalú méretek [17 - 19 - 21 mm]
894 016 4465	SS4013D	13db - hosszított SAE
894 016 4458	SS4114D	14ks - hosszított metrikus

Bővebb választék a CP dugókulcs katalógusban..



KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszám	Megnevezés (méret)
Kesztyűk	
894 015 8674	Antivibrációs kesztyű méret M
894 015 8618	Antivibrációs kesztyű méret L
894 015 8619	Antivibrációs kesztyű méret XL
894 015 8673	Antivibrációs kesztyű méret XXL
Szerszám tartó	
894 016 6664	CP9841 mágneses szerszám tartó



3 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA A CP VEZETÉKNÉLKÜLI GÉPEKRE(*)

CP VEZETÉKNÉLKÜLI SZERSZÁMOK - 3 ÉV KORLÁTOZOTT GARANCIA (*)

A Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") vezeték nélküli szerszámokra, akkumulátorokra és töltőkre korlátozott 3 éves garanciát nyújtunk az anyag és gyártási hibákra a vásárlás dátumától számított időponttól. Ez a garancia csak a CP hivatalos forgalmazóktól vásárolt termékekre vonatkozik. A CP tartozékokra és kiegészítőkre (bittek, fúrók, dugókulcsok, kesztyű, stb ...), nem vonatkozik a 3 év garancia.

Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékekre, amelyeket nem megfelelően, hanyagul és ellentétben a használati utasítással használtak, illetve azokra amelyek módosítva vagy javítva voltak bármilyen más helyen, mint a CP szerviz központban vagy az általa megbízott szerviz képviselőjénél. Ha a CP termék hibásnak bizonyul három éven belül a vásárlástól és anyag vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást, akkor küldje el bármely CP hivatalos szervizbe, mellékelve a nevét és a címét, a vásárlás időpontját igazoló bizonylatot és egy rövid hiba leírást. A CP, ha lehetséges, díjmentesen kijavítja, vagy kicseréli a hibás alkatrészeket. A javítás vagy csere garantált, a fent leírtak szerint a fennmaradó eredeti szavatossági ideig. A CP garancia csak a szerszámokra, javításokra illetve kicserélt alkatrészekre vonatkozik. (A CP nem nyújt semmilyen garanciát a szerszámok hibásodásával kapcsolatos károkra, nem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett következményekért vagy bármilyen más kárért és költségért, a szerszám hibásodásával összefüggően.)

CP CIKKSZÁMOK AMELYEKRE VONATKOZIK EZ A JÓTÁLLÁS*:

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
SZERSZÁM:		
CP8528	8941085289	¾" FÚRÓGÉP CSAK SZERSZÁM
CP8528	8941085280	¾" FÚRÓGÉP SZETT
CP8528	8941085281	¾" FÚRÓGÉP SZETT US
CP8818	8941088189	¼" ÜTVECSAVARHÚZÓ CSAK SZERSZÁM
CP8818	8941088180	¼" ÜTVECSAVARHÚZÓ SZETT
CP8818	8941088181	¼" ÜTVECSAVARHÚZÓ SZETT US
CP8548	8941085489	½" ÜTVEFÚRÓGÉP CSAK SZERSZÁM
CP8548	8941085480	½" ÜTVEFÚRÓGÉP SZETT
CP8548	8941085481	½" ÜTVEFÚRÓGÉP SZETT US
CP8828	8941088289	¾" ÜTVECSAVARÓZÓ CSAK SZERSZÁM
CP8828	8941088280	¾" ÜTVECSAVARÓZÓ SZETT
CP8828	8941088281	¾" ÜTVECSAVARÓZÓ SZETT US
CP8848	8941088489	½" ÜTVECSAVARÓZÓ CSAK SZERSZÁM
CP8848	8941088480	½" ÜTVECSAVARÓZÓ SZETT
CP8848	8941088481	½" ÜTVECSAVARÓZÓ SZETT US
CP8848-2	8941088488	½" ÜTVECSAVARÓZÓ CSAK SZERSZÁM
CP8848-2	8941088482	½" ÜTVECSAVARÓZÓ SZETT
CP8848-2	8941088483	½" ÜTVECSAVARÓZÓ SZETT US

MEGNEVEZÉS	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
AKKUMULÁTOROK:		
CP12XP	8940172263	AKKUMULÁTOR 12V 1,5Ah
CP20XP	8940172261	AKKUMULÁTOR 20V 4Ah
TÖLTŐK:		
CP12CHE	8940172259	TÖLTŐ 12V EU
CP12CHU	8940172283	TÖLTŐ 12V USA
CP12CHK	8940172284	TÖLTŐ 12V UK
CP12CHA	8940172285	TÖLTŐ 12V AUS
CP20CHE	8940172262	TÖLTŐ 20V EU
CP20CHU	8940172286	TÖLTŐ 20V USA
CP20CHK	8940172287	TÖLTŐ 20V UK
CP20CHA	8940172288	TÖLTŐ 20V AUS

* A jótállási és garanciális feltételek országonként eltérhetnek.

Érdeklődjön a területi szervizközpontban, kapcsolat: www.cp-cordless.com

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Pneumatic fő célja hogy olyan eszközöket gyártson amelyekkel az üzemeltető biztonságosan és hatékonyan tudja végezni a munkát. A legfontosabb mindig az üzemeltető biztonsága. Az elővigyázatosság és a jó döntések a legjobb védelem a balesetek ellen. Mindig kövesse és tartsa be a szerszámokon és munkahelyen

feltüntetett használati utasításokat, figyelmeztetéseket és felhívásokat. Olvassa el a biztonsági utasításokat amelyek mellékeltek minden eszközhöz és vegye figyelembe ezeket. További információkért forduljon a legközelebbi Chicago Pneumatic képviselőhöz www.cp-cordless.com.




TÖBB MINT 110 ÉVES TAPASZTALAT

Már 1901 óta a Chicago Pneumatic (CP), a megbízhatóság és a vevői elégedettség jelképe az építési, javítási és termelési eszközök és az ipari kompresszorok területén.

Jelenleg a CP globálisan, lokális disztribútor hálózattal van jelen világszerte.

Az embereink minden napjukat szenvedélyes kutatással, fejlesztéssel, gyártással és értékesítéssel kezdik azzal a céllal hogy az új termékeink megfeleljenek az Ön igényeinek és elvárásainak. Ha többet szeretne megtudni a széles körű kínálatunkról látogassa meg a www.cp.com honlapot.



**TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT
LÁTOGASSA MEG A
WWW.CP-CORDLESS.COM
HONLAPOT**

Az Ön disztribútora:



**Chicago
Pneumatic**

WWW.CP-CORDLESS.COM